


Scheda tecnica / Technical data sheet. AK10

Identificazione articolo/Item identification

Cod. comm.le Industrial Starter/ IS commercial item code*:	AK10	Cod. art. fornitore/ Supplier item code*:		Cod. fornitore/ Supplier code:	000345
Cod. colore Industrial Starter/ Industrial Starter colour code:	/	<input checked="" type="radio"/>	Articolo del catalogo / Item from catalogue		
		<input type="radio"/>	Articolo personalizzato / Customized item		
			Codice cliente / Customer code:		
Normativa / Certifications	Testato per EN 358:1999 / Tested as per EN 358:1999				
Nome articolo / Item name:	CINTURA DI POSIZIONAMENTO / WORK POSITIONING BELT				

CE 0120

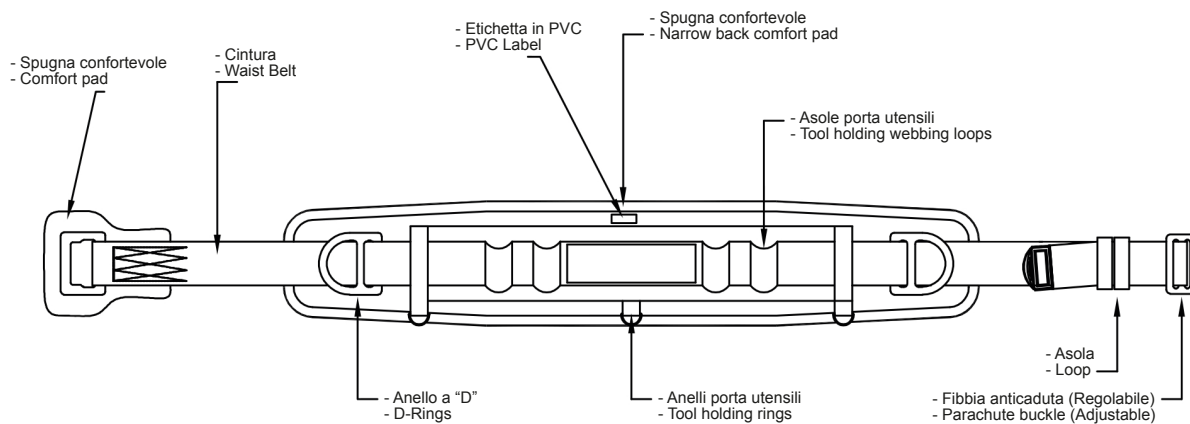

Dimensioni: Universale
Size: Universal

STITCHING DESIGN
DISEGNO DELLA
CUCITURA RINFORZATA

Descrizione tecnica dell'articolo / Technical item description

Disegno / Design	Due anelli a "D" laterali per il fissaggio in vita. / Two lateral attachment D-ring at waist positioning. Spugna più ampia e confortevole, costituita da una maglia d'aria laterale e un altro pannello opaco laterale. Wider comfort pad made up of insushield with one side air mesh and other side matty cloth. La cintura in vita può scivolare liberamente sulla spugna comfort. / Waist belt can slide over comfort pad freely. Asole di ancoraggio per gli attrezzi. / Tool holding loops for holding tools. Anello porta utensili. / Ring for tool bag holding.
Loghi / Logos*:	AKROBAT
Cucitura / Webbing	Materiale: Poliestere. / Material: Polyester. - Larghezza: 44±1mm. / Width: 44±1mm. - Resistenza 25 kN Breaking strength : 25 kN
Peso / Weight:	gr 550 gr ±10 / 550 grams ±10 grams
Filo di cucitura / Stitching thread	Materiale: Poliestere ad alta tenacità. / Material: High-tenacity polyester.
Componenti in metallo / Metal components	Materiale: Acciaio ad alta resistenza / Material: High strength steel Placca: zincata. / Plating: Zinc plated. Finitura: smerigliato e lucidato. / Finish: Deburred & Polished.
Conformità e resistenza del test / Vítal test compliance	Forza statica: 15 kN o 1.530 kgf per 3 minuti. / Static Strength: 15 kN or 1,530 kgf for 3 minutes.
Forza dinamica / Dynamic strength	Caduta libera da un'altezza di 4 metri ad un manichino di prova del peso di 100 kg per ciascun elemento di attacco. / Free fall from 4 meters height donned to a test dummy weighing 100 kg at each attachment element.
Lingue nota informativa /Manufacturer's notes languages:	IT / EN / ES / CZ / PL / FR / EE / EA / PT / RS / SK / SI