


Ficha técnica AK112S

Identificación Artículo

Cod. Com. Industrial Starter	AK112S				
Cod. Color Industrial Starter	/	<input checked="" type="checkbox"/>	Artículo del catálogo		
		<input type="checkbox"/>	Artículo personalizado		
			Código cliente		
Normativa	EN 355: 2002 CAT. III				
Nº certificado	2777/10957-02/E02-01				
Nombre artículo	CUERDA CON DISIPADOR				

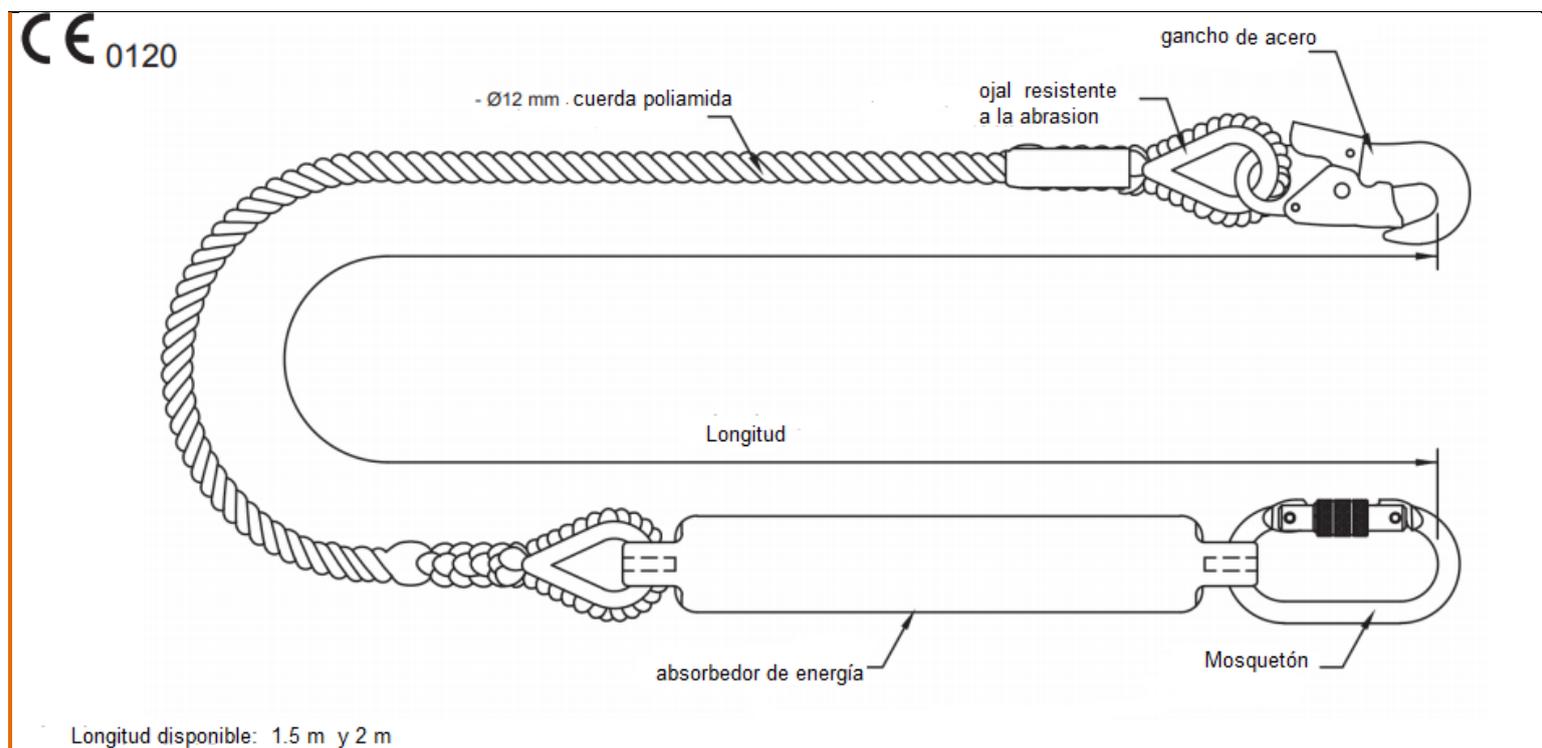

Descripción técnica del artículo

Diseño	Cuerda con absorbedor de energía incorporado. Terminales de cable empalmados y cubiertos con vaina protectora de polietileno. Ojales resistentes a la abrasión provistos dentro de los anillos Por un lado, el absorbedor de energía esta equipado con un mosquetón, mientras por el otro lado está equipado con un gancho de acero.
Logo	
Cuerda	Ø12 mm cuerda en poliamida trenzada. Resistencia mínima 25 kN
Componentes metal	Aleación de aluminio.. Acabado galvanizado plateado.
Conformidad y resistencia de la prueba	Fuerza estática 15 Kn por 3 min. Rendimiento dinámico: la fuerza de frenado máxima no supera los 6 kN en la línea si se prueba en una caída libre desde una altura de 4 metros conectada a una masa de prueba de 100 kg.
Peso	2 metros 945 gr +/- 10 gr
Idioma instrucciones	IT / EN / ES / CZ / PL / FR / EE / EA / PT / RS / SK / SI



Puzol (Valencia) 24/06/2019



Resp. Compras/ Purchasing manager

