

## Scheda tecnica / Technical data sheet. AK2000B


### Identificazione articolo/Item identification

Cod. comm.le Industrial Starter/ IS commercial item code*:	<b>AK2000B</b>	Cod. art. fornitore/ Supplier item code*:		Cod. fornitore/ Supplier code:	000345
Cod. colore Industrial Starter/ Industrial Starter colour code:	/	<input checked="" type="radio"/>	Articolo del catalogo / Item from catalogue		
		<input type="radio"/>	Articolo personalizzato / Customized item		
			Codice cliente / Customer code:		
Normativa / Certifications	Certificato EN 353-2:2002 / Certificate EN 353-2:2002				
Nome articolo / Item name:	DISPOSITIVO SCORREVOLE / GUIDED TYPE FALL ARRESTOR ON FLEXIBLE ANCHORAGE LINE				



### APERTURA / OPEN CONDITION

### CHIUSURA / CLOSED CONDITION

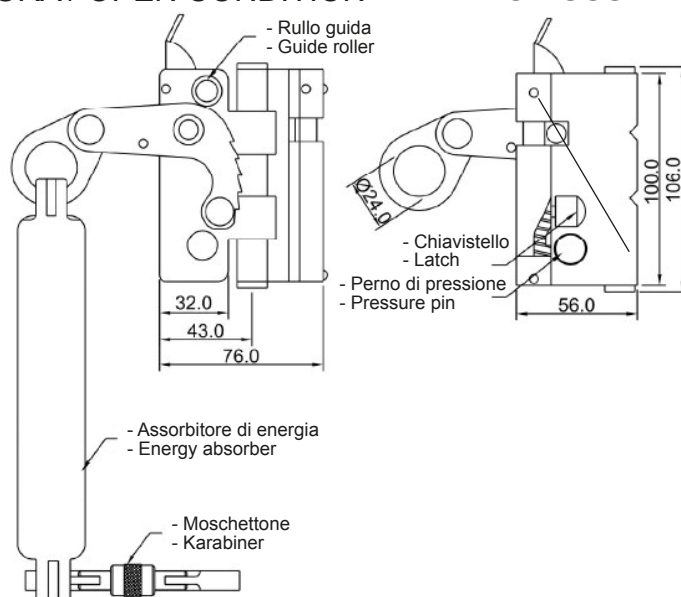

### Descrizione tecnica dell'articolo / Technical item description

Disegno / Design	Dotato di assorbitore di energia con moschettone in acciaio per il fissare l'imbracatura all'utilizzatore. / Equipped with Energy absorber having steel Karabiner for attachment with the harness of the user.
	Movimento degli utensili metallici su una linea di ancoraggio flessibile. / Moving metallic gadget on flexible anchorage line.
	Si sposta insieme all'utilizzatore, spostandosi verso l'alto o verso il basso e lo blocca in caso di caduta. / Moves along with the user, climbing up or down and locks him in the case of a fall.
	Doppio sistema di chiusura di sicurezza. / Double security locking system.
	Sistema di bloccaggio automatico. / Automatic locking system.
	Leva autobloccante manuale. / Manual auto locking lever.
	Ha un esclusivo sistema di bloccaggio a gravità. / Has a unique gravity locking system.
	Leva autobloccante manuale. / Manual auto locking lever.
Ha un esclusivo sistema di blocco a gravità per impedire un uso errato. / Has a unique gravity locking system to prevent incorrect use.	
Loghi / Logos*:	AKROBAT
Dispositivo scorrevole / Anchorage line	Realizzato con corda in poliammide a 3 fili Ø14 mm conforme a ISO 1140. / Made of Ø14 mm 3 strand polyamide rope complying ISO 1140.
	Realizzato con corda in poliammide a 3 fili Ø16 mm conforme a ISO 1140. / Made of Ø16 mm 3 strand polyamide rope complying ISO 1140.
Assemblaggio metallico / Metallic assembly	Realizzato in acciaio ad alta resistenza. / Made of high strength steel.
	Zinco placcato per una migliore finitura e protezione dalla corrosione. / Zinc plated for better finish & corrosion protection.
Forza del sistema / System strengtg	Maggiore di 15 kN. / Greater then 15 kN.
Peso / Weight	1200 ± 10%
Lingue nota informativa / Manufacturer's notes languages:	IT / EN / ES / CZ / PL / FR / EE / EA / PT / RS / SK / SI