


## Scheda tecnica / Technical data sheet. AK351

Identificazione articolo/Item identification			
Cod. comm.le Industrial Starter/ IS commercial item code*:	<b>AK351</b>	⊙	Cod. fornitore/ Supplier code: 000345
Cod. colore Industrial Starter/ Industrial Starter colour code:	/	○	Articolo del catalogo / Item from catalogue
			Articolo personalizzato / Customized item
			Codice cliente / Customer code:
Normativa / Certifications	Testato per EN 355:2002; CNB/P/11.063:2014 / Tested as per EN 355:2002; CNB/P/11.063:2014		
Nome articolo / Item name:	GRANCHIO / FORKED LAYNARD - AKROBAT		

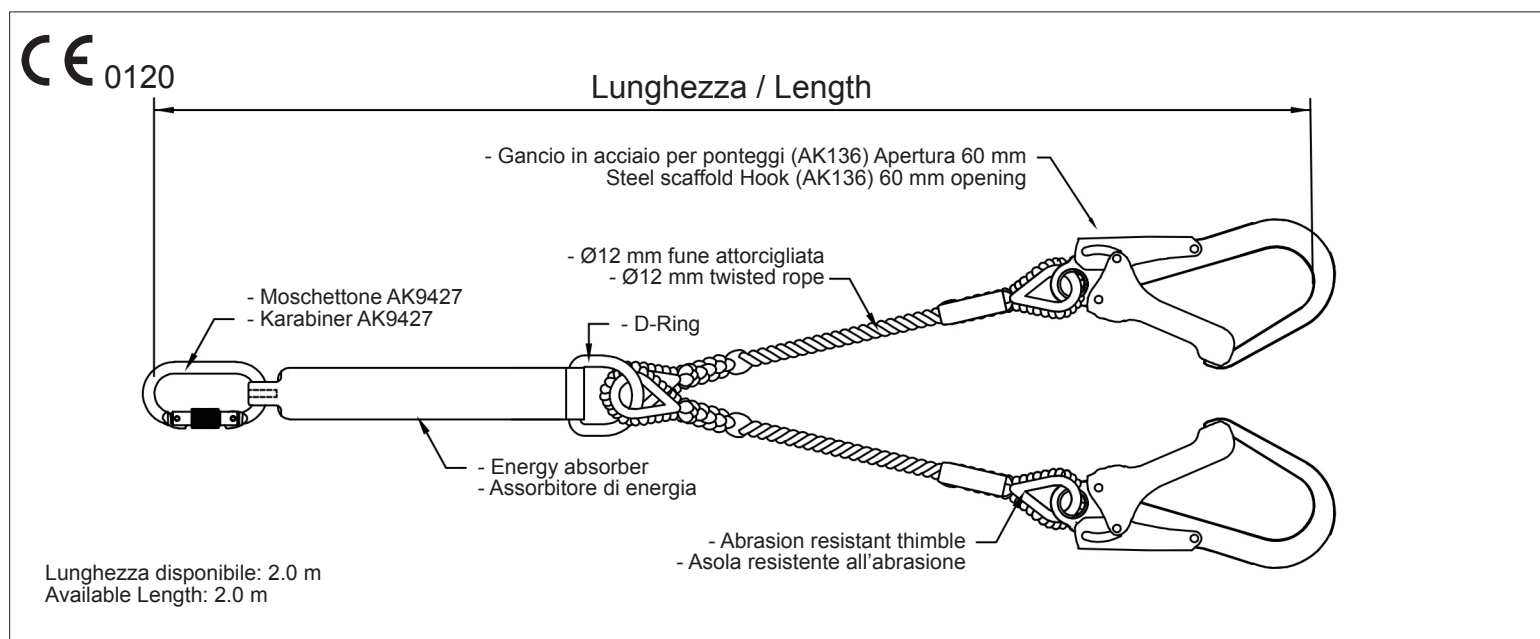

### Descrizione tecnica dell'articolo / Technical item description

Disegno / Design	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cordino doppio a forma di Y. / Double, Y shaped lanyard.</li> <li>- Terminale della fune ricoperta con guaina protettiva in polietilene. / Rope ends spliced and covered with polyethylene protective sleeve.</li> <li>- Asola resistente all'abrasione forniti all'interno di anelli / Abrasion resistant thimbles provided within loops.</li> <li>- Cordino in corda incorporato con assorbitore di energia / Rope lanyard incorporated with Energy absorber.</li> <li>- Un lato dell'assorbitore di energia è dotato di un moschettone (AK9427) mentre gli altri due cordini sono dotati del gancio per ponteggi in acciaio (AK136). / One side of Energy absorber equipped with Karabiner (AK9427) while other two lanyards equipped with Steel scaffold Hook (AK136).</li> </ul>
Loghi / Logos*:	AKROBAT
Fune / Rope	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ø12 mm fune intrecciata composta da tre corde. / Ø12 mm three strand twisted rope.</li> <li>- Resistenza alla rottura minima di 25 kN / Breaking strength minimum 25 kN.</li> </ul>
Componenti in metallo / Metal components	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materiale: Lega in acciaio / Material: Alloy Steel</li> <li>- Finitura: Argento (galvanizzato giallo dorato) / Finish: Silver (Golden Yellow Galvanized)</li> </ul>
Componenti in metallo / Metal components	<ul style="list-style-type: none"> <li>Materiale: Acciaio ad alta resistenza / Material: High strength steel</li> <li>Placca: zincata. / Plating: Zinc plated.</li> <li>Finitura: smerigliato e lucidato. / Finish: Deburred &amp; Polished.</li> </ul>
Vital test compliance Conformità e resistenza del test	- Forza statica: 15 kN per 3 minuti. / Static Strength: 15 kN for 3 minutes.
Forza dinamica / Dynamic strength	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prestazioni: La forza di rottura massima non supera 6 kN quando testato su una caduta libera da un'altezza di 4 metri collegata a una massa di prova di 100 kg.</li> <li>- Dynamic Performance: Maximum breaking force does not exceed 6 kN in the line when tested on a free fall from 4 meters height attached to a test mass of 100 kg.</li> </ul>
Peso / Weight	1890 gr ±10 gr. / 1890 gm ±10 gm.
Lingue nota informativa / Manufacturer's notes languages:	IT / EN / ES / CZ / PL / FR / EE / EA / PT / RS / SK / SI