


## Scheda tecnica / Technical data sheet. AK801

### Identificazione articolo/Item identification

Cod. commerciale Industrial Starter/ IS commercial item code*:	<b>AK801</b>	Cod. art. fornitore/ Supplier item code*:		Cod. fornitore/ Supplier code:	000345
Cod. colore Industrial Starter/ Industrial Starter colour code:	/	<input checked="" type="radio"/>	Articolo del catalogo / Item from catalogue		
		<input type="radio"/>	Articolo personalizzato / Customized item		
			Codice cliente / Customer code:		
Normativa / Certifications	Testato per EN 1496:2006 Calsse A Tested as per EN 1496:2006 Class A				
Nome articolo / Item name:	RECUPERATORE PER AK800 / WINCH (AK800)				

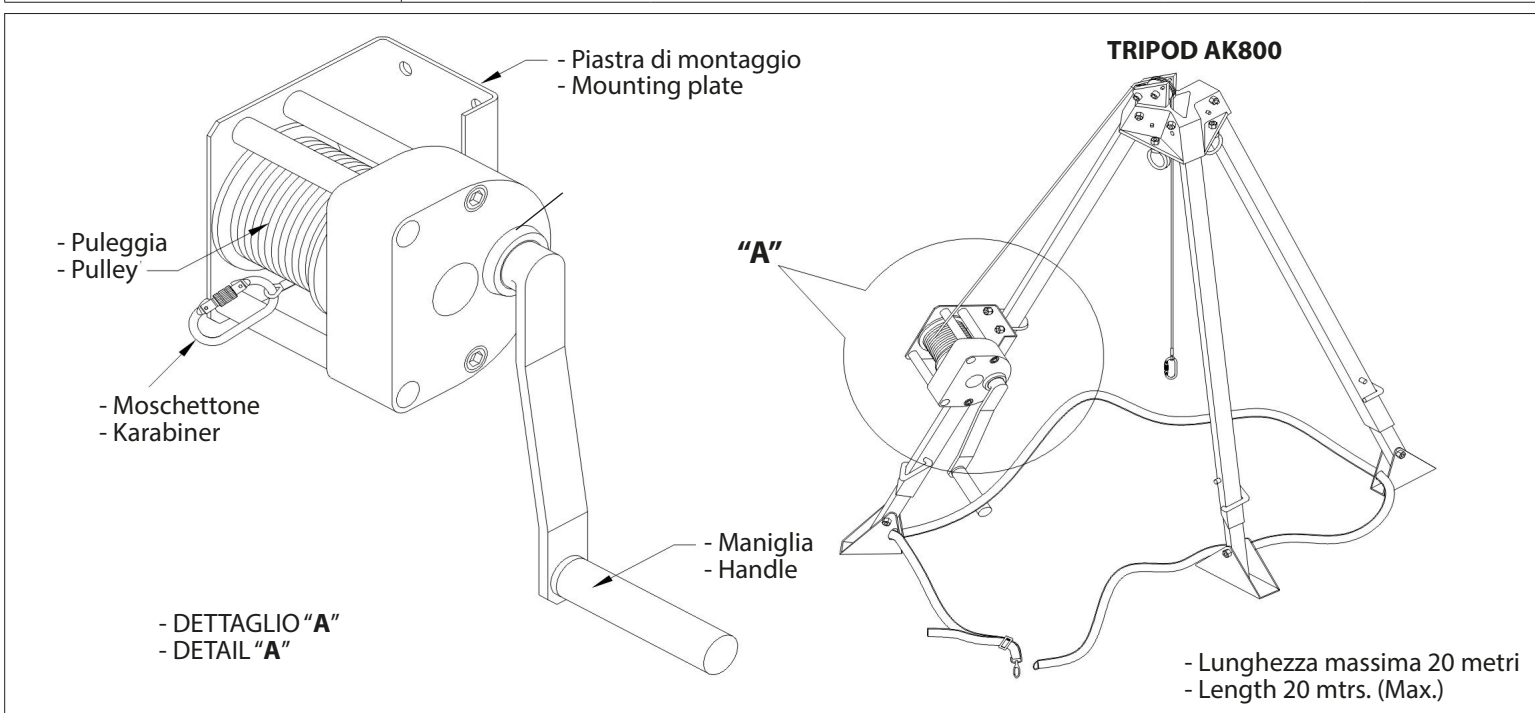

### Descrizione tecnica dell'articolo / Technical item description

Disegno / Design	<p>Argano di salvataggio per il sollevamento del materiale o dell'uomo. / Material or man lifting rescue winch.</p> <p>Piastra di montaggio con quattro bulloni per il montaggio sulla gamba del treppiede o altro supporto come richiesto. / Mounting plate having four bolts for mounting to tripod leg or other support as required.</p> <p>Non deve essere usato per gli arresti di caduta. / Not to be used for fall arrest.</p> <p>Cavo in acciaio zincato da Ø 5,0 mm e una lunghezza massima di 20 metri. / Galvanized steel cable of Ø 5.0 mm &amp; length 20 mtrs. maximum.</p> <p>Dotato di un moschettone con bloccaggio a vite in acciaio che funge da connettore. / Equipped with steel screw locking Karabiner as connector.</p> <p>La maniglia gestisce il meccanismo per il sollevamento o l'abbassamento. / Handle rotating mechanism for lifting or lowering.</p> <p>Fune metallica in acciaio zincato (possibilità di avere la fune metallica S.S disponibile). / Galvanised steel wire rope (option of having S.S wire rope available).</p>
Loghi / Logos*:	AKROBAT
Struttura / Body	<p>Material: Galvanized steel body. - ABS moulded cover &amp; beam for wire winding.</p> <p>Materiale: corpo in acciaio zincato. - ABS per l'avvolgimento del filo.</p> <p>Finitura: smerigliato e zincato. / Finish: Deburred &amp; Zinc plated.</p>
Rated load capacity	135 Kgs.
Vital test compliance	Resistenza statica: testata a 13,5 KN per 3 minuti. / Static Strength: Tested at 13.5 KN for 3 Mins.
Weight	7.5 kg ± 10%
Lingue nota informativa / Manufacturer's notes languages:	IT / EN / ES / CZ / PL / FR / EE / EA / PT / RS / SK / SI