


## Scheda tecnica / Technical data sheet. AK80410

### Identificazione articolo/Item identification

Cod. comm.le Industrial Starter/ IS commercial item code*:	<b>AK80410</b>	Cod. art. fornitore/ Supplier item code*:		Cod. fornitore/ Supplier code:	000345
Cod. colore Industrial Starter/ Industrial Starter colour code:	/	<input checked="" type="radio"/>	Articolo del catalogo / Item from catalogue		
		<input type="radio"/>	Articolo personalizzato / Customized item		
			Codice cliente / Customer code:		
Normativa / Certifications	Testato per EN 795:1997 / Tested as per EN 795:1997				
Nome articolo / Item name:	PUNTO DI ANCORAGGIO / ANCHORAGE SLING				

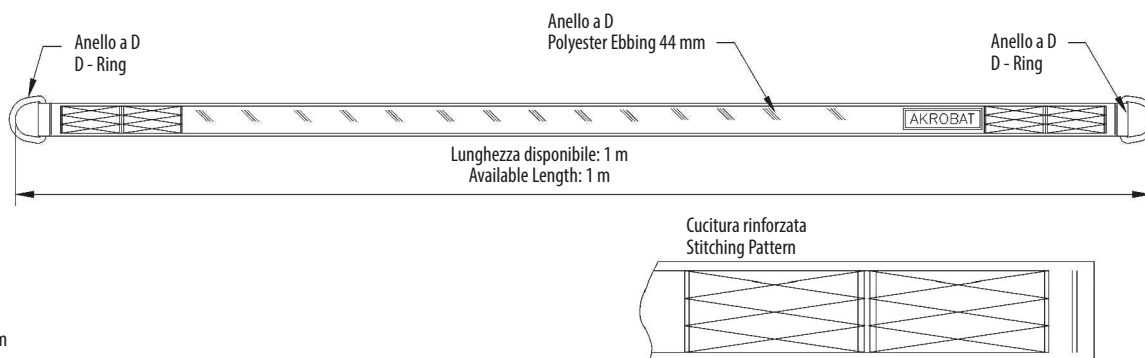

 Lunghezza disponibile: 1 m  
 Available Length: 1 m

### Descrizione tecnica dell'articolo / Technical item description

Disegno / Design	Fettuccia in poliestere larga 44 mm con anello a D su entrambi i lati. / 44 mm wide polyester webbing with both side D-ring.
Loghi / Logos*:	AKROBAT
Cucitura / Webbing	Materiale: Poliestere / Material: Polyester
	Larghezza: 44 ±1 mm / Width: 44 ±1 mm
	Resistenza alla rottura: 25 Kn (Min) / Breaking strength: 25 Kn (Min)
Filo cucitura / Stitching thread	Materiale: Poliestere ad alta tenacità / Material: High-tenacity polyester
	Colore: Bianco / Colour: White
Anello a D / D-Ring	Materiale: EN-8 ø8mm / Material: EN-8 ø8mm
	Placcatura: Zincato / Plating: Electro deposited Zinc
	Finitura: Finish: Smerigliato e lucidato / Deburred & Polished
Test durata del prodotto / Vital test compliance	Forza statica: 15 Kn per 3 minuti / Static Strength: 15 Kn for 3 Minutes
Peso / Weight	280 gr ± 10 gr / 280 gm ± 10 gm
Lingue nota informativa / Manufacturer's notes languages:	IT / EN / ES / CZ / PL / FR / EE / EA / PT / RS / SK / SI