

## Scheda tecnica / Technical data sheet. AK8730

### Identificazione articolo/Item identification

Cod. comm.le Industrial Starter/ IS commercial item code*:	<b>AK8730</b>	Cod. art. fornitore/ Supplier item code*:		Cod. fornitore/ Supplier code:	000345
Cod. colore Industrial Starter/ Industrial Starter colour code:	/	<input checked="" type="radio"/>	Articolo del catalogo / Item from catalogue		
		<input type="radio"/>	Articolo personalizzato / Customized item		
			Codice cliente / Customer code:		
Normativa / Certifications	Certificato EN 361:2002 + test supplementare a 136 Kg / Certificate EN 361:2002 + tests as per 136 Kg				
Nome articolo / Item name:	GILET ANTICADUTA AKROBAT PLUS / FULL BODY JACKET HARNESS AKROBAT				




RETRO/BACK

FRONTE/FRONT

- Placca  
- ID plate

- Anello  
- D-Ring

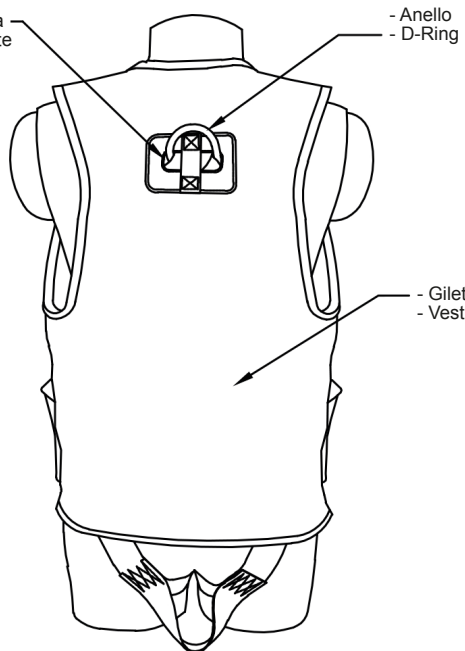Etichetta del prodotto  
Product labelEtichetta in PVC  
PVC labelSTITCHING DESIGN  
DISEGNO DELLA CUCITURA  
RINFORZATA

- Fascia toracica larga 25 mm  
- 25 mm wide chest chest strap

- Fibbia in plastica  
- Plastic buckle


- Cinghie  
(Non regolabili)  
- Shoulder Straps  
(Non-adjustable)

- Gilet  
- Vest

- Asola anteriore in tessuto  
- Front textile loops

- Fibbia di regolazione taglia  
(maschio-femmina)  
- Parachute buckle  
size adjustable  
(male-female)

- Cinghia cosciale (regolabile)  
- Leg Straps (Adjustable)

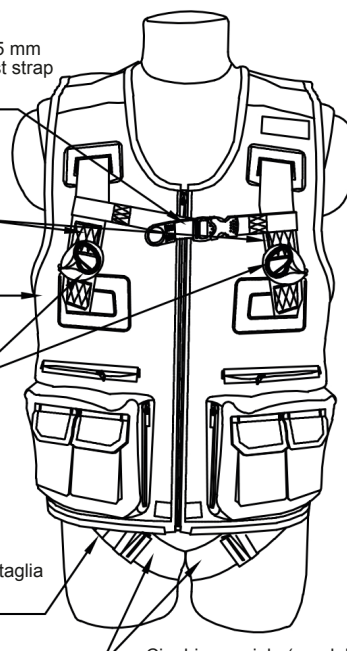

### Descrizione tecnica dell'articolo / Technical item description

Disegno / Design	Un anello a D per attacco dorsale per arresto anticaduta. / One dorsal attachment D-ring for fall arrest.
	Due anelli anteriori in tessuto per arresto anticaduta. / Two front textile loops for fall arrest.
	Gilet multitasche Incorporato. / Incorporated in multipocket vest. - Cosciali regolabili / Adjustable leg straps.
Loghi / Logos*:	AKROBAT
Cucitura / Webbing	Materiale: Poliestere. / Material: Polyester. - Larghezza: 44±1mm. / Width: 44±1mm. - Resistenza 25 kN Breaking strength : 25 kN
Peso / Weight:	gr <b>1030</b> gr ±10 / <b>1030</b> gm ±10 gm
Filo di cucitura / Stitching thread	Materiale: Poliestere ad alta resistenza. / Material: High strength polyester.
Componenti in metallo / Metal components	Materiale: Acciaio ad alta resistenza / Material: High strength steel. Placca: zincata. / Plating: Zinc plated. Finitura: smerigliato e lucidato. / Finish: Deburred & Polished.
Conformità e resistenza del test / Vital test compliance	Forza statica: 15 kN o 1.530 kgf per 3 minuti. / Static Strength: 15 kN or 1,530 kgf for 3 minutes.
Forza dinamica / Dynamic strength	Caduta libera da un'altezza di 4 metri ad un manichino di prova del peso di 100 kg per ciascun elemento di attacco. / Free fall from 4 meters height donned to a test dummy weighing 100 kg at each attachment element.
Lingue nota informativa / Manufacturer's notes languages:	IT / EN / ES / CZ / PL / FR / EE / EA / PT / RS / SK / SI