


Scheda tecnica / Technical data sheet. AKBLOCK15

Identificazione articolo/Item identification


Cod. comm.le Industrial Starter/ IS commercial item code*:	AKBLOCK15	Cod. art. fornitore/ Supplier item code*:		Cod. fornitore/ Supplier code:	000345
Cod. colore Industrial Starter/ Industrial Starter colour code:	/	<input checked="" type="radio"/>	Articolo del catalogo / Item from catalogue		
		<input type="radio"/>	Articolo personalizzato / Customized item		
			Codice cliente / Customer code:		
Normativa / Certifications	Testato per EN 360:2002 Tested as per EN 360:2002				
Nome articolo / Item name:	DISPOSITIVO RETRATTILE / RETRACTABLE FALL ARRESTOR				

 0120

FRONTE/FRONT

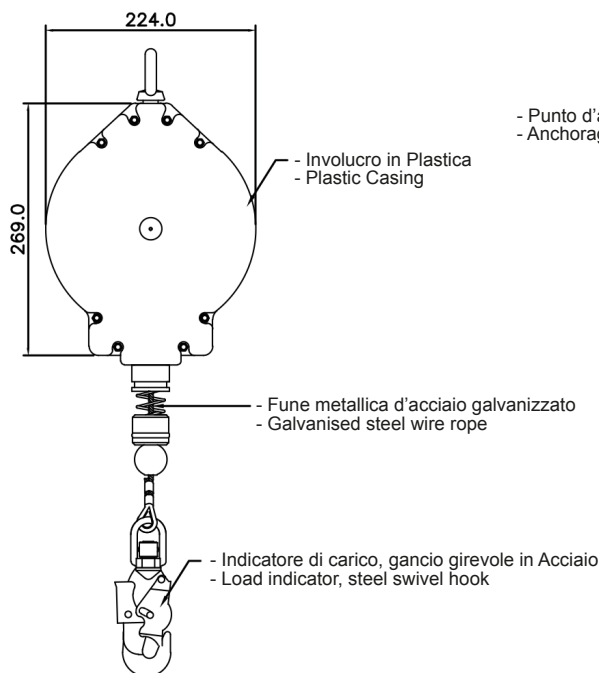

VISTA LATERALE / SIDE VIEW

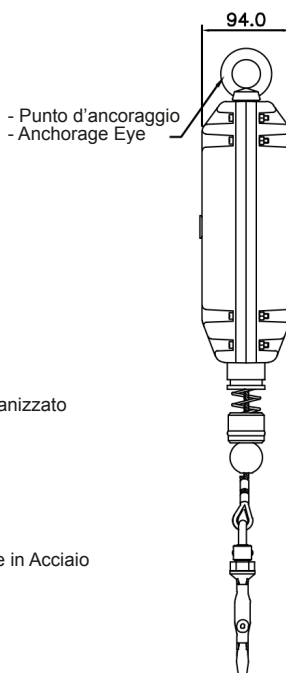

Descrizione tecnica dell'articolo / Technical item description

Parametri fisici / Physical parameters	Involucro di plastica robusto e resistente. / Robust & durable plastic casing.
	Ha la manovella di ancoraggio alla fine dell'ancoraggio. / Has anchorage handle at anchorage end.
	Gancio girevole in acciaio con indicatore di carico alla fine del collegamento. / Steel swivel hook with Load Indicator our at attachment end.
	Fune metallica in acciaio zincato (possibilità di avere la fune metallica S.S. disponibile) / Galvanised steel wire rope (option of having S.S. wire rope available)
Loghi / Logos*:	AKROBAT
Lunghezza / Length	Lunhezza del cavo: 15 Metri / Length of cable 15 Meters
Cavo / Cable	Materiale: fune di acciaio zincato Ø 4.5 / Material: Galvanised steel wire rope Ø 4.5 Resistenza alla rottura: 15 kN o 1.530 kgf / Breaking strength: 15 kN or 1,530 kgf
Conformità e resistenza del test / Vital test compliance	Forza statica: 13 kN o 1,325 kgf per 3 minuti. / Static Strength: 13 kN or 1,325 kgf for 3 minutes.
Forza dinamica / Dynamic performance	Caduta libera di un massa da 100 kg di 600 mm con la forza di rottura a meno di 6 kN e con una distanza di arresto inferiore a 2 metri. / 100 kg mass free fall of 600 mm with the breaking force of less than 6 kN & arrest distance less than 2 mts.
Peso / Weight	6.40 kg ± 0.05 kg / 6.40 kg ± 0.05 Kg
Test di bloccaggio / Locking test	Testato con una massa di 35 kg sotto condizioni di riscaldamento, raffreddamento e umidità. / Tested with 35 kg mass under conditioning to heat, cold & wet.
Lingue nota informativa / Manufacturer's notes languages:	IT / EN / ES / CZ / PL / FR / EE / EA / PT / RS / SK / SI