



Ficha técnica AKBLOCK20

Identificación Artículo

Cod. Com. Industrial Starter	AKBLOCK20			
Cod. Color Industrial Starter	/	<input checked="" type="checkbox"/>	Artículo del catálogo	
		<input type="checkbox"/>	Artículo personalizado	
			Código cliente	
Normativa	EN 360:2002 CAT. III			
Certificado	2777/10833-01/E02-01			
Nombre artículo	DISPOSITIVO RETRÁCTIL 20 metros			

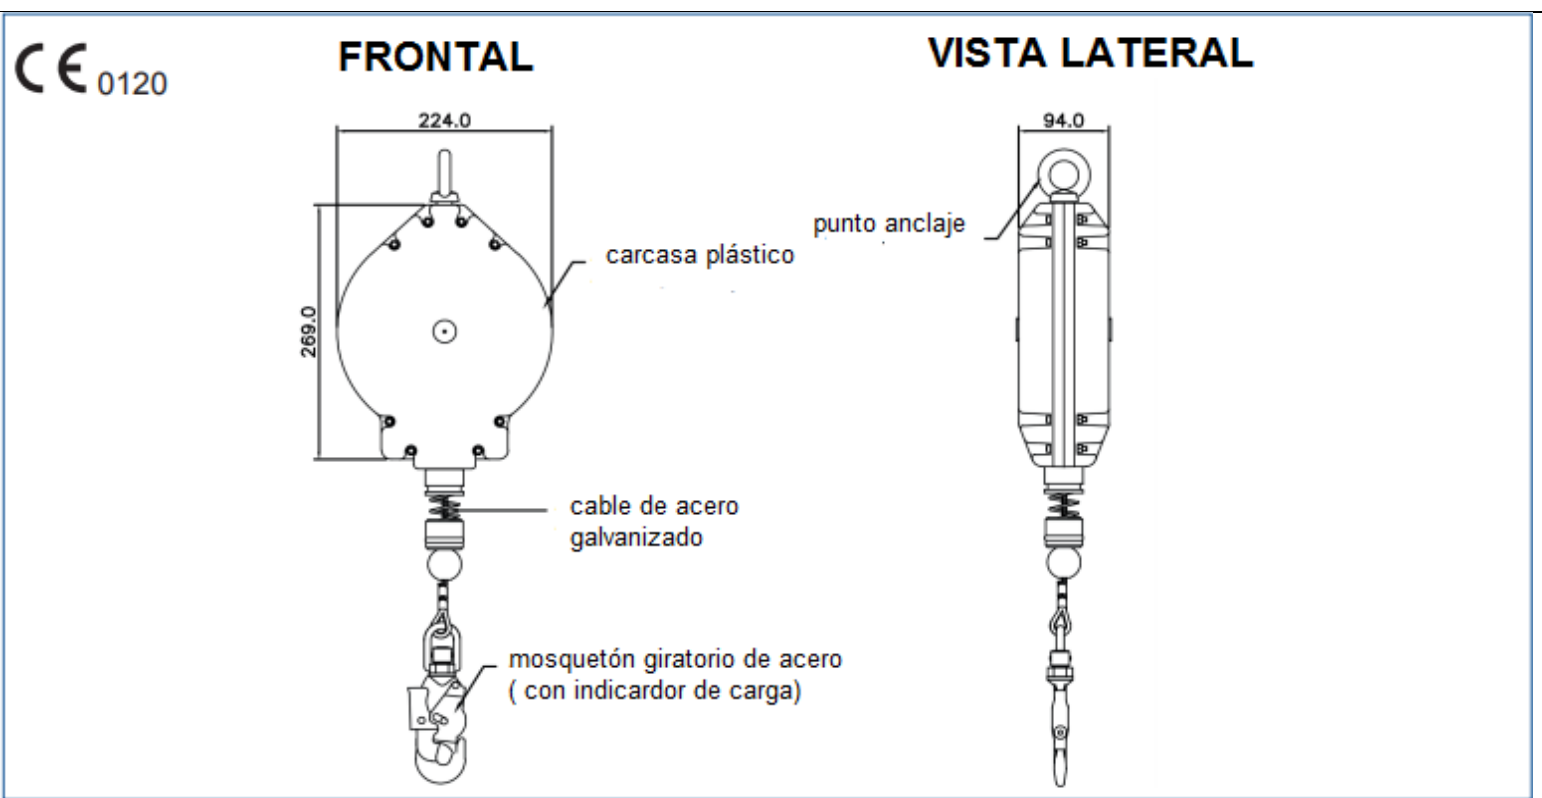

Descripción técnica del artículo


Parámetros	Carcasa de plástico robusta y resistente en ABS Punto de anclaje giratorio. Mosquetón giratorio de acero con indicador de carga al final del punto de anclaje, con doble cierre de seguridad Cable de acero galvanizado.
Logo	
Longitud	Longitud de cable 20 metros. .
Cable	Material de acero galvanizado \varnothing 4.5 Resistencia a la rotura. 15 kN o 1.530 kgf (Min)
Conformidad y resistencia de la prueba	Fuerza estática 13 kN 0 1.325 kgf pero 3 min Rendimiento dinámico: 100 kg de masa en caída libre de 600 mm con un fuerza de rotura inferior a 6 kN y una distancia de detención inferior a 2 metros.
Prueba de bloqueo	Probado con una masa de 35 kg bajo condiciones de calentamiento, enfriamiento y humedad.
Peso	7.15 kg +/- 0.5 kg
Idioma instrucciones	IT / EN / ES / CZ / PL / FR / EE / EA / PT / RS / SK / SI

Ficha técnica **AKBLOCK20**

Diseño y foto



Puzol (Valencia) 07/05/2019


Resp. Compras/ Purchasing manager

