



ANTINFORTUNISTICA

**INDUSTRIAL STARTER**



YOUR WORK MATTERS





# 1962 - 2022 sessant'anni, soffermarsi un attimo a guardare indietro

Il 1 settembre del 1962 Carlo Roncolato acquisisce una piccola attività artigianale nella prima periferia di Vicenza; tra i pochi clienti spicca per importanza INDUSTRIAL STARTER, divisione impermeabili della ben più nota Pirelli.

Da subito il rapporto si intensifica ed aumentano gli ordini tanto che si devono assumere molte persone per cucire ed i viaggi ad Arona, per consegnare il prodotto finito e ritirare nuovo materiale, diventano quasi quotidiani.

Nemmeno il tempo di alzare lo sguardo e Pirelli propone l'acquisto della divisione impermeabili ma il passo richiede l'assunzione di un forte rischio e di un enorme indebitamento.

Roncolato ci pensa a lungo ma alla fine accetta ed il marchio

INDUSTRIAL STARTER diventa suo, anche grazie all'infinita fiducia della stessa Pirelli.

L'innato spirito imprenditoriale veneto e la pressione data dalle cambiali in scadenza alimentano la passione per il lavoro di Roncolato che capisce subito che gli impermeabili hanno una forte stagionalità e perciò si devono trovare prodotti da vendere tutti i giorni.

Il passo successivo è l'entrata nel mondo dei guanti e per far questo si iniziano ad organizzare i primi viaggi all'estero; questo permette di unire il lavoro ad un'altra passione, girare il mondo.

Prima Hong Kong e poi direttamente in Cina; esperienze che, viste con gli occhi di oggi, sono più assimilabili ai viaggi di

Marco Polo che alle recenti trasferte in un paese che si è fortemente modernizzato ed in parte occidentalizzato.

Da qui in poi lo sviluppo delle collaborazioni con importanti multinazionali estere per la distribuzione dei loro marchi, l'apertura di nuovi mercati e la costituzione negli anni di INDUSTRIAL STARTER Spagna, Repubblica Ceca e Polonia.

Ma siamo arrivati velocemente ai nostri giorni segnati da una forte volontà di sviluppare il proprio marchio di riferimento: ISSALINE (oggetto di recentissimo restyling).

Moltissime le persone che in sessant'anni di storia sono state e sono tutt'oggi, protagoniste di questa avventura; sarebbe bello citarle tutte ma non sarebbe facile.

Publicità storica impermeabili PIRELLI



Il primo marchio e i primi cataloghi di INDUSTRIAL STARTER tessuto gommato Pirelli



Il marchio INDUSTRIAL STARTER Srl linea mare



Il laboratorio di Altavilla Vicentina



Primi viaggi e produzione in Cina



Il marchio ISSA linea abbigliamento impermeabili da lavoro e diporto.



Rebranding del marchio INDUSTRIAL STARTER (1989) non solo abbigliamento ma articoli antinfortunistici per i lavoratori.



Sede INDUSTRIAL STARTER, corsi di formazione



Informatizzazione magazzino



Le sedi INDUSTRIAL STARTER in Europa



Il nuovo marchio ISSALINE (2021)





# UNA NUOVA IMMAGINE DI MARCA



# ISSALINE

YOUR WORK MATTERS

## SIATE ORGOGLIOSI DI QUELLO CHE FATE

Lavoriamo al vostro fianco, giorno dopo giorno per raggiungere gli obiettivi.

Il mondo è costruito da noi: LAVORATORI. La nostra motivazione è restituire ai lavoratori il prestigio e il valore che meritano in ciascuna delle loro diverse professionalità, facendoli sentire orgogliosi di ciò che costruiscono quotidianamente attraverso il loro duro lavoro. Noi siamo la pelle, la pelle di chi costruisce, ripara, mantiene e fabbrica. Perché il tuo lavoro è importante e il nostro scopo è offrirti un modo sicuro e confortevole di svolgerlo, preservando sempre lo stile, comodità e sicurezza.

Non importa quanto sia estrema la sfida, lavoriamo con te per superarla. Perché viviamo i tuoi problemi come se fossero i nostri, e siamo al tuo fianco perché tu possa lavorare senza preoccupazioni. Perché non si tratta solo di quello che fai, ma di come lo fai.

## LA TUA SICUREZZA, COMFORT E STILE INIZIANO DA QUI...

Un marchio made in Italy con esperienza decennale nel mondo dell'abbigliamento da lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuale.

La nostra sfida è disegnare e fornire abbigliamento da lavoro, calzature ed DPI, confortevoli e attraenti in modo che i lavoratori si sentano bene con ciò che indossano mentre lavorano e possano dare il meglio di sé.

Allo stesso modo in cui siamo vicini ai lavoratori, siamo anche vicini al nostro pianeta e consapevoli che è nostra cura proteggerlo, indipendentemente dalle attività o dal lavoro che svolgiamo. Salvaguardare l'ambiente è una responsabilità globale.

video Restyling logo  
ISSALINE



video ISSALINE  
YOUR WORK MATTERS





**dal 1962**  
Specialisti nella protezione individuale  
sul lavoro

---

**MARCHI PROPRI**



Abbigliamento  
Calzature  
Facciali filtranti  
Guanti  
Occhiali



Anticaduta  
Elmetti



Stivali in gomma

---

**MARCHI DISTRIBUITI**





**INDUSTRIAL STARTER - ISSALINE - AKROBAT**

**CALZATURE**

ISSALINE INDUSTRY	8 - 11
ISSALINE INDUSTRY PLUS	12 - 17
ISSALINE EXTREME	18 - 19
ISSALINE PROFESSIONAL & SPORT	20 - 21
WHITE - PIANELLE E VARI - ZOCCOLI IN GOMMA ED EVA	22 - 23

**SOLETTE**

SALUBER	24
---------	----

**STIVALI**

STIVALI PVC	25
STIVALI NITRILE ANTINFORTUNISTICA	26 - 27
MARTINELLO Gomma naturale	28

**GUANTI**

ICONOGRAFIA DI UTILIZZO	30 - 31
NITRILE	32 - 34
POLIURETANO	35
LATEX	36
BISPALMATI	37
GIARDINAGGIO	38
ANTITAGLIO	40
INDUSTRIALI	41
NITRILE	42 - 43
MONOUSO	44
PVC TESSILI	45
ELETTROISOLANTI	46
ANTICALORE - ACCIAIO	47
PELLE	48 - 51
DOCKER	52
INVERNALI	53
Work&Sport	54 - 55
LIBERO SERVIZIO	56

**ANTICADUTA**

AKROBAT	57 - 75
---------	---------

**ABBIGLIAMENTO**

WINTER	80 - 100
COPRICAPO	102
ISOTERMICI	103
WORKWEAR VARIO	104 - 115
WORKWEAR STRETCH	116 - 127
STRETCH EXTREME	128 - 133
T-SHIRT - POLO - CAMICIE	135 - 139
<b>ABBIGLIAMENTO SPECIALE</b>	
ABBIGLIAMENTO MULTIPROTEZIONE ISSALINE M-PRO	140 - 143
BOSCAIOLO	144
TUTE MONOUSO ISSALINE	145
GREMBIULI E ACCESSORI VARI	146
IMPERMEABILI	147 - 150
CALZE TECNICHE - UNDERWEAR	151 - 155
ALTA VISIBILITÀ COTONE POLIESTERE	156 - 160
GILET - T-SHIRT - POLO ALTA VISIBILITÀ	162 - 163
ALTA VISIBILITÀ INVERNALE	160 - 170
ALTA VISIBILITÀ IMPERMEABILI	170

**PROTEZIONE RESPIRAZIONE**

Facciali filtranti ISSALINE	171 - 174
-----------------------------	-----------

**PROTEZIONE UDITO**

Cuffie ISSALINE	175
-----------------	-----

**PROTEZIONE TESTA**

Elmetti	176
Elmetti AKROBAT	177 - 178

**PROTEZIONE VISTA**

Occhiali ISSALINE Work&Sport	179 - 181
------------------------------	-----------

**PROTEZIONE SALDATURA**

Vari	182 - 184
------	-----------

**CASSETTE DI MEDICAZIONE**

	185
--	-----

**ARTICOLI VARI**

	186
--	-----

**MARKETING**

ISSALINE WALL	250
ESPOSITORI ISSALINE	251 - 253
SUPPORTI MARKETING	
Espositori scarpe, guanti, occhiali, borse, banner, manichini	254 - 255
SUPPORTI MARKETING PUMA	256

**NORME**

	257 - 268
--	-----------

**INDICE**

Progressivo per codice articolo	269 - 272
---------------------------------	-----------

**PARTNERS**

<b>SALUBER</b> solette	24
<b>ANSELL</b>	187 - 196
<b>BOLLÉ</b>	197 - 207
<b>CENTURION</b>	208 - 211
<b>DUPONT</b>	212 - 213
<b>HONEYWELL</b>	214 - 220
<b>MOLDEX</b>	221 - 230
<b>PUMA SAFETY</b>	231 - 234
<b>SHOWA</b>	235 - 248
<b>3M</b>	249



# Vogliamo contribuire alla salvaguardia dell'ambiente riducendo l'utilizzo della plastica e utilizzando imballi riciclati e riciclabili.



Allo stesso modo in cui siamo vicino ai lavoratori, siamo anche vicini al nostro pianeta e consapevoli che è nostra cura proteggerlo, indipendentemente dalle attività o dal lavoro che svolgiamo. Salvaguardare l'ambiente è una responsabilità globale.

## Riciclare, riutilizzare e sostenere.

Sono tre gli imperativi della politica di sostenibilità ambientale dell'azienda, che negli ultimi anni si è concentrata sui materiali di confezionamento e sulla presentazione dei prodotti.

I prodotti ISSALINE sono stati pionieri nell'uso di imballaggi in cartone, quindi l'azienda comprende e affronta le esigenze di lavorare in modo più responsabile dal punto di vista ambientale, riciclando, riutilizzando e riducendo lo spreco di materiali al fine di migliorare la nostra impronta ambientale.

## Plastic free

Siamo fermamente impegnati a ridurre l'uso di imballaggi in plastica o derivati (dove possibile); utilizzando scatole di cartone riciclabile come alternativa per il confezionamento dei nostri prodotti.

## Box sostenibili

ISSALINE si impegna nell'utilizzo di questo sistema di imballaggio, ecologicamente più sostenibile della plastica in quanto si tratta di scatole realizzate con cartone riciclabile.

Un sistema di confezionamento, che non solo ci aiuta a generare un minor impatto ambientale, ma facilita anche l'esposizione del prodotto nel punto vendita insieme a una sua migliore immagine. Inoltre, la sua struttura resistente previene danni ai capi o ai prodotti durante la movimentazione o il trasporto e di conseguenza fornisce un valore aggiunto al prodotto.

## Riutilizzo imballi

Abbiamo ottimizzato il nostro sistema di gestione del ricevimento e dell'invio della merce, in modo tale da poter riutilizzare praticamente tutti gli imballi utilizzati per il trasporto della merce. Cioè il riutilizzo delle scatole container che riceviamo nei nostri magazzini per contribuire il più possibile a ridurre al minimo lo spreco di materie prime.



#OurPlanetMatters



# BOX & DISPLAY

## Un nuovo modo di confezionare

Per dare più risalto alla qualità ed all'originalità dei capi contenuti ma anche un modo più rapido e semplice per dare colore, attrattività e ordine al punto vendita.



900618  
ESPOCUB

## ESPOCUB

### Il distributore da pavimento per il punto vendita organizzato

Spesso l'insuccesso della vendita dell'abbigliamento è dovuto ad una cattiva e disordinata esposizione. Il sistema a box e cubi di ISSALINE aiuta gli operatori ad avere una presentazione ordinata, compatta (60 cm di larghezza e 45 di profondità) e ben assortita (anche 36 articoli distribuibili in 3 codici diversi in più taglie). Il nostro suggerimento: scegli i tre capi che reputi più interessanti nella versione display pre assortita, esponi un solo capo per modello e colloca l'especub in un punto ben visibile del negozio.

# ISSALINE WALL



## ISSALINE WALL

### Sfrutta meglio lo spazio del tuo negozio

Il nuovo concept ISSALINE WALL è studiato abbinando una moderna presentazione lineare al nostro sistema espositivo con box, arricchendo il tutto di didattiche esplicative. Il risultato è una proposta completa e ricca di alternative capace di attrarre il cliente finale e di guidarlo nella scelta del DPI migliore per lui.





# ISSALINE

YOUR WORK MATTERS





# ISSALINE



## CALZATURE DI SICUREZZA



Industrial Starter da anni progetta ogni singolo dettaglio delle calzature ISSALINE al fine di offrire ai propri rivenditori una gamma completa ed ampia, capace di coprire le diverse esigenze degli utilizzatori finali. Di seguito troverete varie famiglie di scarpe che coprono varie fasce di prezzo ma allo stesso tempo si differenziano tra loro per alcune delle caratteristiche di base. Chi pensa esista una calzatura capace di andar bene a qualsiasi tipo di utilizzatore resterà deluso.

### La sicurezza viene da dentro.

La visione di una calzatura sezionata può aiutare a capire quanto complessa sia la realizzazione di una scarpa antinfortunistica e quante siano le componenti (se si considerano i singoli pezzi della tomaia, una scarpa può arrivare a contarne oltre 50).

Poi, a seconda della destinazione che si vuole dare al prodotto, si devono fare delle scelte sul tipo di componente, per esempio puntale in acciaio, composito o fibra di vetro?

Suola in gomma o in poliuretano? Poliuretano mono densità o bidensità?

Ricordiamoci che chi lavora indossa calzature di sicurezza anche dieci ore al giorno.

1 Battistrada - 2 Shock absorber - 3 Soletta antiperforazione - 4 Puntale - 5 Soletta anatomica - 6 Tomaia - 7 Fodera anallergica







Una gamma di scarpe antinfortunistiche per l'industria caratterizzata da un'innovativa suola in PU bi densità. Suola che garantisce al lavoratore il massimo comfort grazie alla sua flessibilità e maggiore sicurezza fornendo un migliore isolamento termico e resistenza allo scivolamento. Comfort e sicurezza per il lavoratore.



**PRIMO  
PREZZO**

**46457  
EN ISO 20345 S3**

- TOMAIA: alta idrorepellente in pelle pigmentata
- PUNTALE: acciaio
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE: acciaio
- SUOLA: PU monodensità antiscivolo
- TAGLIE: dalla 38 alla 47



**35100 JUCAR  
EN ISO 20345 S1P SRC**

- TOMAIA: bassa in pelle fiore stampata
- PUNTALE: acciaio
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE: acciaio
- SUOLA: PU bidensità antiscivolo
- PLUS: collarino imbottito per un miglior comfort, parte frontale priva di cuciture per ridurre il rischio di rotture e garantire una maggior robustezza.
- TAGLIE: dalla 36 alla 48



**35110 TURIA  
EN ISO 20345 S1P SRC**

- TOMAIA: alta in pelle fiore stampata
- PUNTALE: acciaio
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE: acciaio
- SUOLA: PU bidensità antiscivolo
- PLUS: collarino imbottito per un miglior comfort, parte frontale priva di cuciture per ridurre il rischio di rotture e garantire una maggior robustezza.
- TAGLIE: dalla 36 alla 48







### 36100 LAMBRO EN ISO 20345 S3 SRC

- TOMAIA: bassa idrorepellente in pelle fiore stampata
- PUNTALE: acciaio
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE: acciaio
- SUOLA: PU bidensità antiscivolo
- PLUS: collarino imbottito per un miglior comfort, parte frontale priva di cuciture per ridurre il rischio di rotture e garantire una maggior robustezza.
- TAGLIE: dalla 36 alla 48



### 36110 BRENTA EN ISO 20345 S3 SRC

- TOMAIA: alta idrorepellente in pelle fiore stampata
- PUNTALE: acciaio
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE: acciaio
- SUOLA: in PU bidensità antiscivolo
- PLUS: collarino imbottito per un miglior comfort, parte frontale priva di cuciture per ridurre il rischio di rotture e garantire una maggior robustezza.
- TAGLIE: dalla 36 alla 48



### 35120 TIRSO EN ISO 20345 S1P SRC

- TOMAIA: bassa in pelle scamosciata traforata
- PUNTALE: acciaio
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE: acciaio
- SUOLA: PU bidensità antiscivolo
- PLUS: collarino imbottito per un miglior comfort, parte frontale priva di cuciture per ridurre il rischio di rotture e garantire una maggior robustezza.
- TAGLIE: dalla 36 alla 48



**36140 EBRO**  
EN ISO 20345 S3 SRC

- TOMAIA: alta idrorepellente specifica per saldatori in pelle fiore stampata
- PUNTALE: acciaio
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE: acciaio
- SUOLA: PU bidensità antiscivolo
- PLUS: copri soffietto (elastico e non lacci) para scintille, chiusura con fibbia a sfilamento rapido. Cuciture in fibra aramidica che determinano una maggior resistenza della scarpa ma soprattutto una protezione dalle scintille della saldatura.
- TAGLIE: dalla 36 alla 48



**PER SALDATORI**

Cuciture in fibra ARAMIDICA  
> Resistente alle abrasioni  
> Resistente alle scintille

**ASPHALT**  
EN ISO 20345 S3 - HI-CI-HRO

Scarponcino adatto per lavori di asfaltatura

- TOMAIA: alta idrorepellente in pelle pieno fiore
- PUNTALE: acciaio
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE: tessile
- SUOLA: nitrilica antiolio e anticalore
- PLUS: ideale per una maggiore traspirazione del piede. Chiusura con sfilamento rapido di emergenza
- TAGLIE: dalla 38 alla 47



**PER ASFALTISTI**

**06990 STOP RAIN SCARPONCINO**  
EN ISO 20345:2011 SBH-A-E-P-FO-SRA

- TOMAIA: alta impermeabile in PVC
- PUNTALE: acciaio
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE: acciaio
- SUOLA: PVC carrarmato
- PLUS: impermeabile
- TAGLIE: dalla 40 alla 47



**36180 ODER** ● SOLO SU RICHIESTA  
EN ISO 20345 S3 SRC CI

Scarponcino invernale imbottito

- TOMAIA: idrorepellente in pelle fiore stampata
- PUNTALE: acciaio
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE: acciaio
- SUOLA: PU bidensità antiscivolo
- PLUS: collarino imbottito per un miglior comfort, parte frontale priva di cuciture per ridurre il rischio di rotture e garantire una maggior robustezza. Imbottito con pelliccia sintetica è certificato antifreddo
- TAGLIE: dalla 38 alla 48









### 42195R NEW MARATHON EN ISO 20345 S1P SRC

- TOMAIA: bassa in pelle scamosciata e tessuto mesh antiabrasione e traspirante
- PUNTALE: acciaio
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE: acciaio
- SUOLA: PU bidensità antiscivolo
- PLUS: collarino imbottito per un miglior comfort e tomaia traspirante grazie al tessuto mesh.
- TAGLIE: dalla 36 alla 48




### 06893R SPARTA EN ISO 20345 S1P SRC

- TOMAIA: bassa in pelle scamosciata e tessuto mesh antiabrasione e traspirante
- PUNTALE: acciaio
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE: acciaio
- SUOLA: PU bidensità antiscivolo
- PLUS: collarino imbottito per un miglior comfort e tomaia traspirante grazie al tessuto mesh. Passa lacci in metallo
- TAGLIE: dalla 36 alla 48



### 06897R ATENE EN ISO 20345 S1P SRC

- TOMAIA: alta in pelle scamosciata e tessuto mesh antiabrasione e traspirante
- PUNTALE: acciaio
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE: acciaio
- SUOLA: PU bidensità antiscivolo
- PLUS: collarino imbottito per un miglior comfort e tomaia traspirante grazie al tessuto mesh. Passa lacci in metallo
- TAGLIE: dalla 36 alla 48






Vista l'elevata affidabilità della suola bidensità Industry, si è realizzato una gamma ISSALINE Industry Plus che, partendo dallo stesso battistrada, sviluppa delle tomaie più "ricche" e ricerca flessibilità e leggerezza anche grazie all'utilizzo di puntale in composito e soletta anti perforazione tessile. Altre caratteristiche della gamma l'essere Metal Free (potrebbero esserci delle eccezioni) ed avere le soles colorate. Tutto questo con quotazioni sorprendenti tanto da fare di ISSALINE Industry Plus la gamma di calzature ISSALINE con il miglior rapporto prezzo/qualità.




**35060 PADDLE**  
EN ISO 20345 S1P SRC **METAL FREE**

- **TOMAIA:** bassa in pelle scamosciata con inserti in simil cordura traspirante.
- **PUNTALE:** fibra di vetro
- **LAMINA ANTIPERFORAZIONE:** tessile
- **SUOLA:** PU bidensità antiscivolo
- **PLUS:** metal free, flessibilità, leggerezza e comfort permettono un utilizzo sia in interno che con superfici irregolari (sterrato, cantieri, ecc.).
- **TAGLIE:** dalla 36 alla 48
- **COLORE:** beige/inserti nero, giallo




**35055 STATION**  
EN ISO 20345 S1P SRC **METAL FREE**

- **TOMAIA:** bassa in pelle scamosciata con inserti in simil cordura traspirante.
- **PUNTALE:** fibra di vetro
- **LAMINA ANTIPERFORAZIONE:** tessile
- **SUOLA:** PU bidensità antiscivolo
- **PLUS:** metal free, flessibilità, leggerezza e comfort permettono un utilizzo sia in interno che con superfici irregolari (sterrato, cantieri, ecc.).
- **TAGLIE:** dalla 36 alla 48
- **COLORE:** blu/inserti grigio, arancione



**35050 PENTATHLON** ● SOLO SU RICHIESTA  
EN ISO 20345 S1P SRC **METAL FREE**

- **TOMAIA:** alta in pelle scamosciata con inserti in simil cordura traspirante.
- **PUNTALE:** fibra di vetro
- **LAMINA ANTIPERFORAZIONE:** tessile
- **SUOLA:** PU bidensità antiscivolo
- **PLUS:** metal free, flessibilità, leggerezza e comfort permettono un utilizzo sia in interno che con superfici irregolari (sterrato, cantieri, ecc.).
- **TAGLIE:** dalla 36 alla 48
- **COLORE:** blu/inserti grigio, arancione









**35078 EKAR**  
EN ISO 20345 S1P SRC **METAL FREE**

- **TOMAIA:** Action Leather con inserti Mesh
- **PUNTALE:** fibra di vetro
- **LAMINA ANTIPERFORAZIONE:** tessile
- **SUOLA:** PU bidensità antiscivolo
- **PLUS:** metal free, flessibilità, leggerezza e comfort permettono un utilizzo sia in interno che con superfici irregolari (sterrato, cantieri, ecc.).
- **TAGLIE:** dalla 36 alla 48
- **COLORE:** blu/inserti verdi, nero



**68360 RHINO**  
EN ISO 20345 S1P SRC **METAL FREE**

- **TOMAIA:** bassa in pelle scamosciata con fori di aerazione.
- **PUNTALE:** fibra di vetro
- **LAMINA ANTIPERFORAZIONE:** tessile
- **SUOLA:** PU bidensità antiscivolo
- **PLUS:** metal free, flessibilità, leggerezza e comfort permettono un utilizzo sia in interno che con superfici irregolari (sterrato, cantieri, ecc.).
- **TAGLIE:** dalla 36 alla 48
- **COLORE:** beige/inserti grigio



**35075 CORDY**  
EN20345 S1P SRC ESD **METAL FREE**

- **TOMAIA:** scarpa bassa in tessuto originale cordura che garantisce un'elevata resistenza all'abrasione pur mantenendo doti di ottima traspirabilità e leggerezza.
- **PUNTALE:** composito
- **LAMINA ANTIPERFORAZIONE:** tessile
- **SUOLA:** PU bidensità antiscivolo
- **PLUS:** certificata ESD (dissipazione elettrostatica). Cordura® originale. Metal free, leggerezza, traspirabilità e comfort permettono un utilizzo sia in interno che con superfici irregolari (sterrato, cantieri, ecc.).
- **TAGLIE:** dalla 36 alla 48
- **COLORE:** 040 blu/inserti grigio





**35072 START**

**EN ISO 20345 S1P SRC METAL FREE**

- **TOMAIA:** bassa in tessuto ad alta tenacità senza cuciture.
- **PUNTALE:** fibra di vetro
- **LAMINA ANTIPERFORAZIONE:** tessile
- **SUOLA:** PU bidensità antiscivolo
- **PLUS:** metal free, flessibilità, molto resistente, l'assenza di cuciture riduce il rischio di rotture. Leggerezza e comfort. permettono un utilizzo sia in interno che con superfici irregolari (sterrato, cantieri, ecc.).
- **TAGLIE:** dalla 36 alla 48
- **COLORE:** grigio/arancione



**35073 START**

**EN ISO 20345 S1P SRC METAL FREE**

- **TOMAIA:** bassa in tessuto ad alta tenacità senza cuciture.
- **PUNTALE:** fibra di vetro
- **LAMINA ANTIPERFORAZIONE:** tessile
- **SUOLA:** PU bidensità antiscivolo
- **PLUS:** metal free, flessibilità, molto resistente, l'assenza di cuciture riduce il rischio di rotture. Leggerezza e comfort. permettono un utilizzo sia in interno che con superfici irregolari (sterrato, cantieri, ecc.).
- **TAGLIE:** dalla 36 alla 48
- **COLORE:** blu



**8036B START** pag. 119

**36112 PIAVE**

**EN ISO 20345 S3 SRC METAL FREE**

- **TOMAIA:** bassa idrorepellente in pelle fiore stampata
- **PUNTALE:** fibra di vetro
- **LAMINA ANTIPERFORAZIONE:** tessile
- **SUOLA:** PU bidensità antiscivolo
- **PLUS:** metal free, massima leggerezza, collarino imbottito per un miglior comfort, parte frontale priva di cuciture per ridurre il rischio di rotture e garantire una maggior robustezza.
- **TAGLIE:** dalla 36 alla 48







## 36115 SILE EN ISO 20345 S3 SRC METAL FREE

- TOMAIA: alta idrorepellente in pelle fiore stampata
- PUNTALE: fibra di vetro
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE: tessile
- SUOLA: PU bidensità antiscivolo
- PLUS: metal free, massima leggerezza, collarino imbottito per un miglior comfort, parte frontale priva di cuciture per ridurre il rischio di rotture e garantire una maggior robustezza.
- TAGLIE: dalla 36 alla 48



## 36200 TACKLE EN ISO 20345 S3 SRC METAL FREE

- TOMAIA: bassa idrorepellente in action nubuck leather con inserti in simil cordura.
- PUNTALE: fibra di vetro
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE: tessile
- SUOLA: PU bidensità antiscivolo
- PLUS: metal free, flessibilità, leggerezza e comfort permettono un utilizzo in interno e soprattutto all'esterno con superfici irregolari (sterrato, cantieri, ecc.)..
- TAGLIE: dalla 36 alla 48



## 36210 CORNER EN ISO 20345 S3 SRC METAL FREE

- TOMAIA: alta idrorepellente in action nubuck leather con inserti in simil cordura.
- PUNTALE: fibra di vetro
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE: tessile
- SUOLA: in PU bidensità antiscivolo
- PLUS: metal free, flessibilità, leggerezza e comfort permettono un utilizzo in interno e soprattutto all'esterno con superfici irregolari (sterrato, cantieri, ecc.).
- TAGLIE: dalla 36 alla 48



**68210R KITE** ● SOLO SU RICHIESTA  
EN ISO 20345 S3 SRC

- TOMAIA: BASSA idrorepellente in pieno fiore nabuk
- PUNTALE: fibra di vetro
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE: tessile
- SUOLA: PU bidensità antiscivolo
- PLUS: parte frontale priva di cuciture per ridurre il rischio di rotture e garantire una maggior robustezza. Ottimo grip sul terreno. Particolarmente consigliata per i lavori all'aperto.
- TAGLIE: dalla 36 alla 48



**HEAVY DUTY**

**68200R FALCON**  
EN ISO 20345 S3 SRC

- TOMAIA: alta idrorepellente in pieno fiore nabuk
- PUNTALE: fibra di vetro
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE: tessile
- SUOLA: PU bidensità antiscivolo
- PLUS: parte frontale priva di cuciture per ridurre il rischio di rotture e garantire una maggior robustezza. Ottimo grip sul terreno. Particolarmente consigliata per i lavori all'aperto.
- TAGLIE: dalla 36 alla 48



**HEAVY DUTY**

**36300 RACY**  
EN ISO 20345 S3 SRC **METAL FREE**

- TOMAIA: bassa idrorepellente in tessuto speciale senza cuciture alta resistenza all'abrasione. Membrana waterproof.
- PUNTALE: fibra di vetro
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE: tessile
- SUOLA: PU bidensità antiscivolo
- PLUS: metal free. Waterproof. Molto resistente con spunterbo di protezione frontale.
- TAGLIE: dalla 36 alla 48
- COLORE: grigio/inserti grigio, nero



**CON MEMBRANA**

**36315 COLAC**  
EN ISO 20345 S3 SRC **METAL FREE**

- TOMAIA: bassa idrorepellente mista action leather e tessuto simil cordura
- PUNTALE: fibra di vetro
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE: tessile
- SUOLA: PU bidensità antiscivolo
- PLUS: metal free. Waterproof. Molto resistente con spunterbo di protezione frontale.
- TAGLIE: dalla 36 alla 48
- COLORE: grigio con inserti arancioni









## 41700 GIBSON ● SOLO SU RICHIESTA EN ISO 20345 S1P SRC METAL FREE

- TOMAIA: scarpa bassa in pelle scamosciata con fori di aerazione cordura.
- PUNTALE: fibra di vetro
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE: tessile
- SUOLA: in PU
- PLUS: metal free, ideale per coloro che privilegiano la leggerezza e la flessibilità, caratteristiche nelle quali questo modello non teme confronti.
- TAGLIE: dalla 36 alla 47




## 41350 MALIBÙ ● SOLO SU RICHIESTA EN ISO 20345 S1P SRC METAL FREE

- TOMAIA: scarpa bassa in pelle scamosciata ed inserti tessili ad elevata traspirabilità..
- PUNTALE: fibra di vetro
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE: tessile
- SUOLA: in PU
- PLUS: metal free, ideale per coloro che privilegiano la leggerezza e la flessibilità, caratteristiche nelle quali questo modello non teme confronti.
- TAGLIE: dalla 36 alla 47



## 41355 MAUI ● SOLO SU RICHIESTA EN ISO 20345 S1P SRC METAL FREE

- TOMAIA: scarpa bassa in pelle scamosciata ed inserti tessili ad elevata traspirabilità..
- PUNTALE: composito
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE: tessile
- SUOLA: in PU
- PLUS: metal free, ideale per coloro che privilegiano la leggerezza e la flessibilità, caratteristiche nelle quali questo modello non teme confronti.
- TAGLIE: dalla 36 alla 47







# ISSALINE



## EXTREME

Issaline ha voluto trasferire il concetto Extreme dall'abbigliamento alle calzature da lavoro; è stata studiata infatti questa una nuova linea di scarpe antinfortunistiche che vuole "rompere" con il passato ed utilizzare materiali che giungono dal mondo delle calzature sportive. La nuova suola in PU bidensità e l'utilizzo del SHK System (cambrione) garantiscono un ottimo comfort con qualsiasi tipo di terreno.





## NOVITÀ


**44220 EXTREME**  
**EN ISO 20345 S1P SRC ESD METAL FREE**

- TOMAIA: bassa tessile traspirante con spunterbo antiabrasione.
- PUNTALE: fibra di vetro.
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE: tessile.
- SUOLA: PU bidensità antiscivolo.
- SOLETTA: tessile comfort foam system
- PLUS: SHK SYSTEM (cambrione in nylon/PU stabilizzante)
- TAGLIE: 36-48
- COLORE: blu con inserti neri e verde lime



- SHK SYSTEM: cambrione in nylon affogato nella parte posteriore della calzatura con effetto stabilizzante della postura e controllo del corretto punto di flessione della suola.

## NOVITÀ


**44210 EXTREME**  
**EN ISO 20345 S1P SRC ESD METAL FREE**

- TOMAIA: bassa tessile traspirante con spunterbo antiabrasione.
- PUNTALE: fibra di vetro.
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE: tessile.
- SUOLA: PU bidensità antiscivolo.
- SOLETTA: tessile comfort foam system
- PLUS: SHK SYSTEM (cambrione in nylon/PU stabilizzante)
- TAGLIE: 36-48
- COLORE: grigio con inserti neri e gialli



- SHK SYSTEM: cambrione in nylon affogato nella parte posteriore della calzatura con effetto stabilizzante della postura e controllo del corretto punto di flessione della suola.

## NOVITÀ STRETCH

**44400 EXTREME STRETCH SLIP ON**  
**EN ISO 20345 S1P SRC METAL FREE**

- TOMAIA: midy tessile traspirante con spunterbo antiabrasione.
- PUNTALE: fibra di vetro.
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE: tessile.
- SUOLA: PU bidensità antiscivolo.
- SOLETTA: tessile comfort foam system
- PLUS: collarino e linguetta stretch che garantiscono maggior comfort e SHK SYSTEM cambrione in nylon/PU stabilizzante.
- COLORE: blu con inserti neri ed arancioni.



- SHK SYSTEM: cambrione in nylon affogato nella parte posteriore della calzatura con effetto stabilizzante della postura e controllo del corretto punto di flessione della suola.



Fanno parte di questa gamma alcuni prodotti studiati per chi non necessita di una scarpa con puntale e lamina o per chi cerca un prodotto con un ottimo rapporto qualità prezzo per il tempo libero.

**06788 CIAMPAC  
20347 OB E SRC**

- TOMAIA: action leather con inserti in tessuto simil cordura
- PUNTALE: no
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE: no
- SUOLA: EVA gomma antiscivolo SRC
- PLUS: i materiali ed il look permettono un utilizzo anche per il tempo libero.
- TAGLIE: dalla 36 alla 48
- COLORE: grigio/inserti arancione



**CERTIFICATA ANTISCIVOLO  
senza puntale e lamina**



**06786 AIRY  
NO SAFETY**

- TOMAIA: action leather con inserti in tessuto simil cordura traspirante in tessuto simil cordura
- PUNTALE: no
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE: no
- INTERSUOLA: EVA per garantire comfort ed ammortizzazione del peso
- SUOLA: battistrada in gomma termoplastica (TPR)
- PLUS: ottima resistenza allo scivolamento.  
Consigliato l'utilizzo per il tempo libero
- TAGLIE: dalla 38 alla 47
- COLORE: blu/inserti verde, nero



**36315 COLAC  
EN ISO 20345 S3 SRC**  
Vedi a pag. 16



**35078 EKAR  
EN ISO 20345 S1P SRC**  
Vedi a pag. 13





**06782 VENS  
NO SAFETY**



- TOMAIA: tessuto softshell idrorepellente con membrana
- PUNTALE: no
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE: no
- SUOLA: EVA e gomma antiscivolo
- PLUS: leggerissima. Suola con ottimo grip. I materiali ed il look permettono un utilizzo anche per il tempo libero.
- TAGLIE: dalla 38 alla 47
- COLORE: blu/inserti arancione



**06783 PLOSE  
NO SAFETY**



- TOMAIA: in tessuto softshell idrorepellente con membrana
- PUNTALE: no
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE: no
- SUOLA: EVA e gomma antiscivolo
- PLUS: leggerissima. Suola con ottimo grip. I materiali ed il look permettono un utilizzo anche per il tempo libero.
- TAGLIE: dalla 38 alla 47
- COLORE: blu/inserti arancione



**06400N BLIZZY  
NO SAFETY**


- TOMAIA: Nylon PU
- PUNTALE: no
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE: no
- SUOLA: carrarmato in TPR
- PLUS: imbottitura estraibile e lavabile. I materiali ed il look permettono un utilizzo anche per il tempo libero.
- TAGLIE: dalla 38 alla 46
- COLORE: blu/inserti arancione





**41630N SNOW**  
EN ISO 20345 S2 SRC

- TOMAIA: bassa in microfibra adatta ad un uso alimentare
- PUNTALE: fibra di vetro
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE: no
- SUOLA: PU antiscivolo
- PLUS: metal free, particolarmente leggera e flessibile
- TAGLIE: dalla 35 alla 47



**06755**  
PIANELLA UOMO

- TOMAIA: pelle traforata ed imbottita sul bordo
- SUOLA: PU antiscivolo
- PLUS: sottopiede in maialino soft
- TAGLIE: dalla 40 alla 46



**06750**  
PIANELLA DONNA

- TOMAIA: pelle traforata ed imbottita sul bordo
- SUOLA: PU antiscivolo
- PLUS: sottopiede in maialino soft
- TAGLIE: dalla 35 alla 41





**06770**  
**ZOCCOLO SAFE ANTINFORTUNISTICO**  
**EN ISO 20345:2011 SB A E SRC ESD**

Prodotto in Italia

- **TOMAIA:** in gomma polimerica termoplastica naturale, priva di lattice. Tomaio con parte superiore chiusa per prevenire infiltrazioni di sostanze organiche e potenziatamente nocive
- **STERILIZZABILE:** in autoclave (fino a 134°C per 70 minuti)
- **PUNTALE:** in acciaio 200J
- **LAMINA ANTIPERFORAZIONE:** no
- **SUOLA:** gomma polimerica (antiscivolo SRC)
- **PLUS:** finestre laterali per l'aerazione del piede ed il lavaggio. Assorbimento energia nella zona del tallone, plantare anatomico, laccetto ribaltabile di sicurezza con aggancio brevettato, ESD.
- **UTILIZZO:** consigliato per ospedali, studi medici, industria, alberghiero, benessere, ecc.
- **TAGLIE:** dalla 35 alla 47
- **COLORI:** bianco e nero. **su richiesta:** blu royal.

Su richiesta è dotabile di microchip.



**COLORE DISPONIBILE SOLO SU RICHIESTA**



**06765**  
**ZOCCOLO LIGHT IN EVA**  
**EN ISO 20347:2012 OB A E SRC**

Prodotto in Italia

- **TOMAIA:** in eva reticolata leggerissimo (solo 200 grammi al paio). Tomaio con parte superiore chiusa per prevenire infiltrazioni di sostanze organiche e potenziatamente nocive.
- **LAVABILE:** fino a 60° C.
- **PUNTALE:** no
- **LAMINA ANTIPERFORAZIONE:** no
- **SUOLA:** eva (antiscivolo SRC)
- **PLUS:** finestre laterali per l'aerazione del piede. Assorbimento energia nella zona del tallone, plantare anatomico, laccetto ribaltabile di sicurezza. Tassello antistatico per lo scarico di cariche elettrostatiche, soletta antibatterica.
- **UTILIZZO:** consigliato per ospedali, studi medici, fisioterapisti, imprese pulizia, centri benessere, alberghiero, ecc.
- **TAGLIE:** dalla 35 alla 46
- **COLORI:** bianco e blu navy. **su richiesta:** sky blu, verde, nero, lilla.



**COLORI DISPONIBILI SOLO SU RICHIESTA**



**06760N**  
**ZOCCOLO ANTISTATICO**  
**EN ISO 20347:2012 OB A E SRC ESD**

Prodotto in Italia

- **TOMAIA:** in gomma polimerica termoplastica naturale, priva di lattice. Tomaio con parte superiore chiusa per prevenire infiltrazioni di sostanze organiche e potenziatamente nocive
- **STERILIZZABILE:** in autoclave (fino a 134°C per 70 minuti)
- **PUNTALE:** no
- **LAMINA ANTIPERFORAZIONE:** no
- **SUOLA:** gomma polimerica (antiscivolo SRC)
- **PLUS:** finestre laterali per l'aerazione del piede ed il lavaggio. Assorbimento energia nella zona del tallone, plantare anatomico, laccetto ribaltabile di sicurezza con aggancio brevettato, ESD.
- **UTILIZZO:** consigliato per ospedali, studi medici, industria, alberghiero, benessere, ecc.
- **TAGLIE:** dalla 35 alla 47
- **COLORI:** verde, bianco e blu royal. **su richiesta:** nero, giallo, blu navy, rosso, fuxia, arancione e viola.

Su richiesta è dotabile di microchip.



**COLORI DISPONIBILI SOLO SU RICHIESTA**



Per dare continuità al progetto di protezione dei piedi, Industrial Starter ha studiato in collaborazione con Saluber, azienda italiana specializzata in solette tecniche in vero cuoio, questa gamma di accessori appositamente per calzature antinfortunistiche. Alla base di tutto il vero cuoio, materiale eccezionale per mantenere il piede fresco d'estate e caldo d'inverno.

MADE IN ITALY



GENUINE LEATHER



## CUOIO



### 438 DAILY

SOLETTA IN CUIO NATURALE ANTISTATICO PER CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE

Il cuoio favorisce traspirazione e previene i cattivi odori.

TAGLIE: 36-47  
Imballo: 5 pa.



## CUOIO+ PLANTARE



### 401 COMFORT

PLANTARE ANATOMICO ANTISTATICO AUTOCONFORMANTE IN CUIO NATURALE CON MEMBRANA AI CARBONI ATTIVI PER CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE

Plantare anatomico in vero cuoio, igienico ed isolante, con membrana ai carboni attivi. Altamente autoconformante, shock absorber integrato sul tallone.

TAGLIE: 36-47  
Imballo: 5 pa.



## INVERNALE CON PLANTARE



### 463 THERMO

PLANTARE ANATOMICO ANTISTATICO AUTOCONFORMANTE IN PURA LANA VERGINE PER CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE

Plantare anatomico rivestito in pura lana vergine, igienico ed isolante. Realizzato con membrana in feltro che assicura un ottimo isolamento termico. L'area metatarsale è progettata per dare flessibilità a torsione controllata. Shock absorber integrato sul tallone.

TAGLIE: 36-47  
Imballo: 5 pa.






# STIVALI IN PVC



**06310**  
GINOCCHIO PVC  
EN ISO 20347:2012 OB SRA

Colori: 020 verde, 060 nero,  
027 verde suola nera.




35 - 47 | 10



**NOVITÀ**

**06310R**  
GINOCCHIO PVC **REACH COMPLIANCE**

Colori: 020 verde, 060 nero,  
027 verde suola nera.




36 - 47 | 10



**06301N**  
TRONCHETTO PVC  
EN ISO 20347:2012 OB SRA

Colori: 020 verde  
027 verde suola nera (su richiesta)




37 - 47 | 10



**NOVITÀ**

**06301R**  
TRONCHETTO PVC **REACH COMPLIANCE**


Colori: 020 verde  
027 verde suola nera.



36 - 47 | 10



**06305N**  
GALOSCIA PVC  
COLORE: verde




38 - 47 | 12



**NOVITÀ**


**06305R**  
GALOSCIA PVC **REACH COMPLIANCE**



38 - 47 | 12




**06320**  
TRONCHETTO IMBOTTITO PVC  
EN ISO 20347 OB E CI SRC  
COLORE: 020 verde



39 - 47 | 6



**06314N**  
GINOCCHIO PVC  
COLORE: 050 bianco suola grigia




35 - 47 | 8



**NOVITÀ**


**06314R**  
GINOCCHIO PVC **REACH COMPLIANCE**



35 - 47 | 10



**06350**  
TUTTACOSCIA PVC  
EN ISO 20347:2012 OB SRA  
COLORE: verde




38 - 47 | 10



**NOVITÀ**

**06350R**  
TUTTACOSCIA PVC **REACH COMPLIANCE**


COLORE: verde



38 - 47 | 10



**06360**  
SCAFANDRO PVC  
EN ISO 20347:2012 OB SRA  
COLORE: verde




39 - 47 | 8



**NOVITÀ**

**06360R**  
SCAFANDRO PVC **REACH COMPLIANCE**

COLORE: verde




39 - 47 | 8

**NITRILICO**

**06315 ISSAGUM  
STIVALE DA LAVORO IN PVC  
EN ISO 20347:2012 04 FO SRC**

Stivale da lavoro in PVC

- PUNTALE: no
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE: no
- SUOLA: carrarmato
- PLUS: taglio ergonomico e tre tipi di rifinitura per una migliore pulitura. Insetto sul tallone per facilitare la svestizione.
- TAGLIE: dalla 36 alla 47
- COLORE: 090 marrone/nero, 050 bianco/grigio.



**NITRILICO  
ANTINFORTUNISTICO**

**06425 ISSAFORT  
STIVALE DI SICUREZZA  
EN ISO 20345:2011 S5 SRC**

Stivale da lavoro in PVC

- PUNTALE: acciaio
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE: acciaio
- SUOLA: carrarmato
- PLUS: taglio ergonomico e tre tipi di rifinitura per una migliore pulitura. Insetto sul tallone per facilitare la svestizione.
- TAGLIE: dalla 36 alla 47
- COLORE: 010 giallo/nero, 020 verde/nero, 040 blu/rosso



**NITRILICO**

**06426 ISSAFORT  
STIVALE DI SICUREZZA IN  
GOMMA NITRILICA  
EN ISO 20345:2011 S4 SRC**

Stivale da lavoro in gomma nitrilica (PVC nitrilico)

- PUNTALE: acciaio
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE: no
- SUOLA: carrarmato
- PLUS: taglio ergonomico e tre tipi di rifinitura per una migliore pulitura. Insetto sul tallone per facilitare la svestizione.
- TAGLIE: dalla 36 alla 47
- COLORE: 050 bianco/grigio



**06351  
TUTTACOSCIA  
EN ISO 20345:2011 S5 SRC**

- Tuttacoscia certificato.

**06361  
STIVALE CERTIFICATO S5  
CON SCAFANDRO  
EN ISO 20345 S5 SRC**

- Sullo stivale IssaFort certificato S5 è stato applicato uno scafandro in PVC.





# STIVALI IN NITRILE E ANTINFORTUNISTICI ↑

**NITRILICO** REACH COMPLIANCE

**06315R ISSAGUM**  
STIVALE DA LAVORO IN GOMMA NITRILICA (PVC NITRILICO)  
EN ISO 20347:2012 SRA

- PUNTALE: no
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE: no
- SUOLA: carrarmato
- PLUS: MPX (protezione del malleolo), miscela contenente nitrile per una maggior flessibilità e durata dello stivale; forma ergonomica per una maggior comfort ed inserto nel tallone per facilitare la svestizione.
- TAGLIE: dalla 36 alla 48
- COLORE: 090 marrone/nero, 050 bianco/grigio.



NOVITÀ



**NITRILICO** REACH COMPLIANCE  
**ANTINFORTUNISTICO**

**06425R ISSAFORT**  
STIVALE DI SICUREZZA IN GOMMA NITRILICA (PVC NITRILICO)  
EN ISO 20345:2011 S5 SRA

- PUNTALE: si
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE: si
- SUOLA: carrarmato
- PLUS: MPX (protezione del malleolo), miscela contenente nitrile per una maggior flessibilità e durata dello stivale; forma ergonomica per una maggior comfort ed inserto nel tallone per facilitare la svestizione.
- TAGLIE: dalla 36 alla 48
- COLORE: 010 giallo/nero, 020 verde/nero, 040 blu/rosso.




NOVITÀ



**NITRILICO** REACH COMPLIANCE  
**NOVITÀ**

**06426R ISSAFORT**  
STIVALE DI SICUREZZA IN GOMMA NITRILICA (PVC NITRILICO)  
EN ISO 20345:2011 S4 SRA

- PUNTALE: si
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE: no
- SUOLA: carrarmato
- PLUS: MPX (protezione del malleolo), miscela contenente nitrile per una maggior flessibilità e durata dello stivale; forma ergonomica per una maggior comfort ed inserto nel tallone per facilitare la svestizione.
- TAGLIE: dalla 36 alla 48
- COLORE: 050 bianco/grigio.



**NOVITÀ**  
REACH COMPLIANCE

**06351R TUTTACOSCIA**  
Applicazione in PVC sullo stivale 06425R certificato EN ISO 20345:2011 S5 SRA  
COLORE: 020 verde/nero.

**06361R SCAFANDRO**  
Sullo stivale 06425R certificato EN ISO 20345:2011 S5 SRA è stato applicato uno scafandro in PVC.  
COLORE: 020 verde/nero.



06351R

06361R

## 268000 TRONCHETTO GOMMA NATURALE

- PUNTALE: no
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE: no
- SUOLA: carrarmato
- TAGLIE: dalla 39 alla 47
- COLORE: marrone suola ambra



## 268100 TRONCHETTO GOMMA NATURALE

- PUNTALE: no
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE: no
- SUOLA: carrarmato
- TAGLIE: dalla 39 alla 47
- COLORE: marrone suola ambra



## 268105 GINOCCHIO GOMMA NATURALE

- PUNTALE: no
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE: no
- SUOLA: carrarmato
- TAGLIE: dalla 39 alla 47
- COLORE: verde suola ambra



## 268120 GINOCCHIO GOMMA NATURALE

- PUNTALE: no
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE: no
- SUOLA: calandrata
- TAGLIE: dalla 39 alla 47
- COLORE: marrone suola ambra







**ISSALINE**



**GUANTI DI  
SICUREZZA**



**Tutti per uno, uno per tutti?  
Meglio utilizzare il guanto  
corretto.**

### Iconografia di utilizzo

In questa tabella vengono dati dei consigli di massima per facilitare la scelta dei guanti in funzione dell'attività lavorativa. Si tratta comunque di un consiglio di massima, che non può essere preso alla lettera e, specie nelle situazioni di rischio medio alto, necessitano di un'analisi più approfondita o del parere di personale competente.





















Guanti confezionati in busta personalizzata appendibile



Guanti confezionati in blister in cartoncino riciclabile e molto spesso riciclato.

CODICE	Iconografia di utilizzo																	
	Logistica	Edilizia	Falegnameria	Manutenzione	Manutenzione meccanica	Industria pesante	Giardinaggio	Idraulica	Veteria	Manipolazione di piccoli pezzi	Elettronica	Lavori all'aperto (freddo)	Lavorare con utensili da taglio Falegnameria metallica	Parti bagnate o oliate	Pulizia e disinfezione	Saldatura e calore	Assemblaggio	Settore automobilistico
07104	●	●	●		●	●	●	●										
07106	●	●	●		●		●	●									●	
07112	●	●	●		●		●											
07117	●	●	●		●	●												
07121						●										●		●
07121K						●										●		●
07122						●										●		●
07127						●										●		●
07129	●	●	●	●	●		●	●										
07131		●	●	●	●		●	●										
07134		●	●	●	●		●											
07138		●	●	●	●		●											
07139	●	●	●	●	●		●	●										
07140	●	●	●	●	●		●	●										
07155	●	●			●			●				●		●				
07165	●	●				●	●					●		●				
07208	●		●		●		●							●				●
07210							●											
07215					●					●	●							●
07218					●					●	●							●
07225						●								●	●			
07227						●								●	●			
07230						●								●	●			
07244	●	●	●		●		●							●				
07245	●	●			●		●	●				●		●				
07248					●		●			●				●	●			●
07250				●	●		●			●				●	●			
07251	●	●	●	●	●		●	●						●				●
07252				●	●					●				●	●			●
07253				●	●					●				●	●			●
07254	●	●	●	●	●			●	●				●					●
07255	●	●	●				●					●		●				
07256	●	●	●		●		●	●						●				
07259	●	●	●	●	●			●	●				●	●				●
07260		●	●		●	●		●										
07260T		●	●		●	●		●										
07265		●	●		●	●		●										
07270		●	●		●	●		●										
07270T		●	●		●	●		●										
07273		●						●						●				
07275		●	●		●	●		●										
07278	●	●	●	●	●		●	●						●				●



CODICE																		
	Logistica	Edilizia	Falegnameria	Manutenzione	Manutenzione meccanica	Industria pesante	Giardinaggio	Idraulica	Vetreria	Manipolazione di piccoli pezzi	Elettronica	Lavori all'aperto (freddo)	Lavorare con utensili da taglio Falegnameria metallica	Parti bagnate o oliate	Pulizia e disinfezione	Saldatura e calore	Assemblaggio	Settore automobilistico
07279	•	•	•	•	•		•	•						•				•
07280		•	•		•	•												
07280T		•	•		•	•												
07282	•			•	•			•		•				•				
07283	•				•	•		•		•				•				
07284	•	•	•		•		•	•		•	•							
07285	•	•	•		•		•	•		•	•							
07286	•	•	•	•	•		•	•		•				•				•
07287	•	•	•	•	•		•	•		•				•				•
07288	•				•	•		•		•				•				•
07289	•	•		•	•		•	•		•				•				•
07297	•	•	•	•	•		•	•	•	•			•	•				•
07299N	•	•	•	•	•			•	•	•			•	•				•
07300		•			•													•
07305		•			•													•
07315		•			•													•
07360	•				•	•		•		•				•				•
07362	•				•	•		•		•				•				•
07363	•	•	•	•	•		•	•		•				•				•
07364	•	•	•		•		•	•						•				
17010																		
17106	•	•	•		•		•	•										
17131	•	•	•	•	•		•	•										
17131T																		
17140	•	•	•	•	•		•	•										
17140T	•	•	•	•	•		•	•										
17202	•	•		•	•		•			•								•
17210	•			•			•											
17212							•											
17276	•	•	•	•			•	•						•				•
17280					•	•												
17281	•						•			•	•						•	•
17284	•	•	•		•		•	•		•	•						•	
17285	•	•	•		•		•	•		•	•						•	
17286	•	•	•	•	•		•	•		•				•				•
17287	•	•	•	•	•		•	•		•				•				•
17289	•	•		•	•		•	•		•				•				•
17320							•											
17364	•	•	•		•		•	•						•				
17365												•						
17366	•	•	•		•		•	•						•				



EN 388:2016



3121X

### 07286 NITRILE GUANTO IN POLIESTERE RIVESTITO IN NITRILE.

(colore: 080 grigio)  
Guanto in filo continuo 13 aghi poliestere, palmo **rivestito in nitrile**. Il guanto ha eccellente **sensibilità** e ottime resistenze meccaniche all'abrasione e allo strappo.  
**Colore:** bianco con spalmatura grigia.  
**Taglie:** 8-9-10  
**Imballo:** 240 pa.



**17286**  
(colore: 080 grigio)  
in blister  
**Taglie:** 8-9-10  
**Imballo:** 60 pa.



EN 388:2016



3121X

### 07286 NITRILE GUANTO IN POLIESTERE RIVESTITO IN NITRILE.

(colore 010 giallo)  
Guanto in filo continuo 13 aghi poliestere, palmo **rivestito in nitrile**. Il guanto ha eccellente **sensibilità** e ottime resistenze meccaniche all'abrasione e allo strappo.  
**Colore:** giallo con spalmatura grigia.  
**Taglie:** 8-9-10  
**Imballo:** 240 pa.



EN 388:2016



4121A

### 07287 STRONG CATCH GUANTO POLYNYLON RIVESTITO NITRILE

(colore: 080 grigio)  
Guanto in filo continuo 13 aghi polynylon, palmo **rivestito in nitrile**. Il guanto ha eccellente **sensibilità** e ottime resistenze meccaniche all'abrasione e allo strappo.  
**Colore:** bianco con spalmatura grigia  
**Taglie:** 7-8-9-10  
**Imballo:** 120 pa.



EN 388:2016



3121X

### 17287 STRONG CATCH GUANTO POLY/NYLON RIVESTITO NITRILE

(colore: 030 arancio)  
Guanto in filo continuo poly/nylon, palmo **rivestito in nitrile**. Il guanto ha eccellente **sensibilità** e ottime resistenze meccaniche all'abrasione e allo strappo.  
**Colore:** arancio con spalmatura blu  
**Taglie:** 7-8-9-10  
**Imballo:** 60 pa.







GUANTI



EN 388:2016



2121A

**07288  
OIL CATCH**  
GUANTO IN POLYNYLON  
RIVESTITO NITRILE

(colore: 060 nero)  
Guanto in filo continuo 13 aghi polynylon, con spalmatura nitrile, dorso **completamente rivestito in nitrile**. Il guanto ha eccellente **sensibilità** e buone resistenze meccaniche all'abrasione e allo strappo. La spalmatura del dorso in nitrile rende il guanto particolarmente consigliabile per tutti i lavori in ambienti **sporchi e unti**, es. manipolazione in presenza di oli.

**Colore:** grigio con spalmatura nero.  
**Taglie:** 7-8-9-10-11  
**Imballo:** 120 pa.



EN 388:2016



4121X

**07282  
FOAM CATCH**  
GUANTO IN POLYNYLON RIVESTITO IN  
NITRILE FOAM

(colore: 080 grigio)  
Guanto in filo continuo 13 aghi polynylon, palmo rivestito in **schiuma di nitrile**. Eccellente sensibilità e ottima resistenza meccanica. Il trattamento Foam rende microporoso il nitrile coniugando traspirabilità e impermeabilità (anche agli oli).

**Colore:** bianco con spalmatura grigia  
**Taglie:** 6-7-8-9-10  
**Imballo:** 120 pa.



## NOVITÀ



EN 388:2016



4121X

**07283  
SANDY CATCH**  
GUANTO POLYNYLON RIVESTITO IN  
NITRILE FOAM

(colore: 040 blue)  
Guanto in filo continuo 13 aghi polynylon, palmo rivestito in **schiuma di nitrile**. L'effetto "sabbia" conferisce al guanto una **presa sicura** nella manipolazione di **oggetti oleosi**. Il guanto ha eccellente **sensibilità** e ottima resistenza all'abrasione. Il trattamento Foam rende microporoso il nitrile coniugando traspirabilità e impermeabilità (anche agli oli).

**Colore:** blu con spalmatura blu  
**Taglie:** 7-8-9-10  
**Imballo:** 120 pa.



EN 388:2016



4131X




**17276  
GRITTY CATCH**

EN ISO 21420: 2020 EN 388:2016  
(colore 010 giallo fluo).

Guanto in filo continuo 15 aghi, palmo rivestito in nitrile con effetto "sabbia" per una presa eccellente anche in presenza di liquidi scivolosi come ad esempio olii vari. Ottima resistenza all'abrasione.

**Colore:** giallo fluo con spalmatura blu royal  
**Taglie:** 7-8-9-10  
**Imballo:** 60 pa.



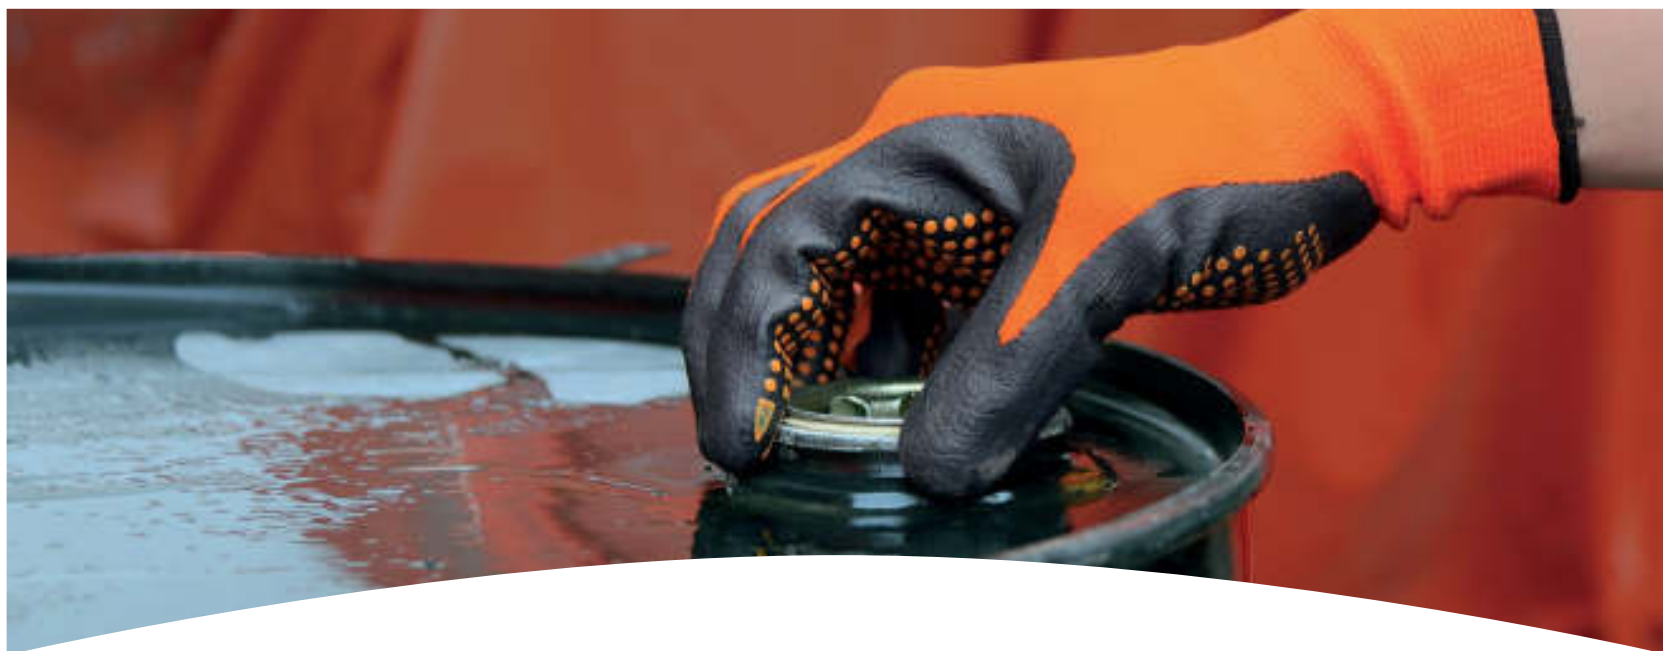

EN 388:2016



3121B

**07360  
DOTS CATCH**

**GUANTO NYLON RIVESTITO NITRILE  
FOAM**

Guanto tecnico in filo continuo nylon/spandex 15 aghi, con spalmatura in schiuma di nitrile fino a ¾ del dorso; i "puntini" antiscivolo sul palmo garantiscono un'elevata presa anche manipolando articoli unti. Il risultato finale è un guanto sensibile, antiolio, traspirante e con un'ottima presa.

Taglie: 7-8-9-10-11  
Colore: grigio con spalmatura nera  
Imballo: 120 pa.



EN 388:2016



4121X

**07362  
ORANGE DOTS CATCH**

**GUANTO POLY/SPANDEX RIVESTITO  
NITRILE FOAM PUNTINATO**

Guanto tecnico in filo continuo poliestere/spandex 13 aghi con spalmatura in schiuma di nitrile, i puntini antiscivolo sul palmo garantiscono un'elevata presa anche manipolando articoli unti. Il risultato finale è un guanto sensibile, antiolio, traspirante e con un'ottima presa.

Taglie: 8-9-10-11  
Colore: maglia arancione con spalmatura nera e puntini arancioni.  
Imballo: n. 120 pa. blisterate singolarmente.



EN 388:2016



4121X

**07278  
EASY CATCH**

Guanto tecnico con maglia nylon 18 aghi che garantisce un'eccellente sensibilità, il rivestimento in schiuma (foam) mista Nitrile/PU permette una buona traspirabilità ed una resistenza agli olii.

Taglie: 7-8-9-10-11  
Colore: blu e spalmatura nera  
Imballo: 120 pa.



EN 388:2016



4121X

**07279  
LIGHT CATCH Nitrile**

(colore: 040 blue)  
Guanto in filo continuo nylon rivestito in nitrile con lavorazione 18 aghi che permette un'eccellente sensibilità e leggerezza, la spalmatura in nitrile foam garantisce resistenza agli olii, traspirabilità e ottima resistenza all'abrasione.

Taglie: 7-8-9-10  
Colore: blu  
Imballo: 120 pa.







GUANTI



EN 388:2016



3121X

**07284**  
**GUANTO PU NERO**

GUANTO IN POLIESTERE RIVESTITO IN POLIURETANO

(colore 060 nero)  
Guanto in filo continuo 13 aghi supporto poliestere, rivestito in poliuretano.  
**Colore:** nero con spalmatura nera.  
**Taglie:** 8-9-10-11  
**Imballo:** 240 pa. (imbustato singolarmente in busta trasparente).



**17284**  
(colore: 060 nero)  
in blister  
**Taglie:** 8-9-10  
**Imballo:** 60 pa.



EN 388:2016



3121X

**07284**  
**GUANTO PU ROSSO**

GUANTO IN POLIESTERE RIVESTITO IN POLIURETANO

(colore 070 rosso)  
Guanto in filo continuo 13 aghi supporto poliestere, rivestito in poliuretano.  
**Colore:** rosso con spalmatura grigia.  
**Taglie:** 8-9-10-11  
**Imballo:** 240 pa. (imbustato singolarmente in busta trasparente).



07285/050

EN 388:2016



3141X

**07285**  
**SOFT CATCH**

GUANTO POLYNYLON RIVESTITO PU

(colore: 050 bianco, 060 nero, 080 grigio).  
Guanto in filo continuo 13 aghi polynylon, palmo rivestito in poliuretano. Eccellenti resistenze all'abrasione, buona sensibilità. Il guanto è trasparente anche sul palmo.  
**Colori:** bianco con spalmatura bianca.  
**Taglie:** 6-7-8-9-10-11  
**Imballo:** 120 pa.



**17285**  
(colore: 050 bianco)  
in blister  
**Taglie:** 7-9-10  
**Imballo:** 60 pa.



07285/060

07285/080



EN 388:2016



2121A

**17281**  
**ULTRA LIGHT CATCH**

GUANTO NYLON 18 AGHI RIVESTITO PU

Guanto in filo continuo nylon con lavorazione a 18 aghi che permette un'impareggiabile sensibilità e leggerezza. La particolare maglia facilita la traspirabilità del guanto sia nel dorso che nel palmo. La spalmatura in PU garantisce buoni livelli di resistenza all'abrasione.  
**Colore:** blu con spalmatura nera  
**Taglie:** 7-8-9-10  
**Imballo:** 60 pa.







EN 388:2016



1143X

**07244**  
**GUANTO POLY/COTONE**  
IMPREGNATO LATTICE

Guanto a maglia in poliestere/cotone, palmo impregnato in lattice. Ottima presa, ideale per edilizia e lavori affini. Dorsso traspirante.

Taglie: 8-9-10  
Imballo: 120 pa.

vedi anche  
**07255**  
pag. 25



EN 388:2016



2131A

**17364**  
**HUNTER CATCH**  
GUANTO IN POLIESTERE RIVESTITO LATTICE

Guanto con maglia mimetica a filo continuo 13 aghi, rivestito in lattice zigrinato che garantisce un'eccellente presa. Colore: maglia mimetica con spalmatura nera.

Taglie: 7-8-9-10-11  
Imballo: 60 pa.



EN 388:2016



3132X

**17366**  
**RED SKIN CATCH**

(colore 070 rosso).  
EN ISO 21420: 2020 EN 388:2016  
Guanto in filo continuo 13 aghi, palmo rivestito rivestimento in lattice zigrinato che garantisce un'eccellente presa. Colore: rosso con spalmatura nera.

Taglie: 8-9-10-11  
Imballo: 60 pa.



vedi anche  
**07365**  
pag. 8



EN 388:2016



2132B

**07289**  
**GRIP HV CATCH**  
GUANTO POLYNYLON RIVESTITO LATTICE FOAM

Guanto in filo continuo 13 aghi polynylon con palmo rivestito in schiuma di lattice che fornisce al guanto un'eccellente presa. Il guanto, grazie al supporto in nylon, ha un'eccellente sensibilità, in colore giallo AV con spalmatura nera. Colore: giallo AV con spalmatura nera.

Taglie: 7-8-9-10  
Imballo: 120 pa.



**17289**  
in blister  
Taglie: 7-9-10  
Imballo: 60 pa.







GUANTI



EN 388:2016 2132X  
EN 511:2016 041

**07245 BISON CATCH**  
CE CAT II - EN388:2016 2132X  
EN511:2006 041

(colore: 040 blue)  
Guanto invernale con doppia spalmatura di lattice e doppia maglia antifreddo ( interno "terry cloth" / esterno poliestere).  
La spalmatura più interna protegge e rende il guanto impermeabile fino al polso, mentre la finitura esterna in lattice "sabbaiato" aumenta ancor più la presa tipica del lattice.  
Taglie: 8-9-10  
Colore: blu  
Imballo: 60 pa.



EN 388:2016 4121B

**07251 SNAP CATCH**

Guanto Professional con polsino elastico e maglia 13 aghi in polynylon. Doppia spalmatura per una maggior protezione e durata, la prima in Nitrile e la seconda in Nitrile sandy. Ogni singolo paio è fornito in blister. Utilizzo: edilizia, meccanica, fai da te, industrie, ecc.  
Taglie: 7-8-9-10-11  
Colore: maglia gialla con spalmature grigia e nera.  
Imballo: 120 pa.



EN 388:2016 2242X

**07256 FROG CATCH**

**GUANTO POLIESTERE CON DOPPIA SPALMATURA IN LATTICE**  
Guanto tecnico in filo continuo poliestere 15 aghi con una prima spalmatura fino al polsino in lattice che garantisce impermeabilità e robustezza ed una seconda spalmatura in lattice "sabbaiato" che amplifica ancor più la presa tipica del lattice. Il risultato finale è un guanto sensibile, impermeabile e con una presa antiscivolo che non teme confronti.  
Taglie: 8-9-10-11  
Colore: maglia gialla con prima spalmatura giallo lime e seconda spalmatura blu  
Imballo: n. 120 pa. blisterate singolarmente.





**NOVITÀ**  
**GUANTO BAMBINO**



**17320**  
**BABY CATCH**  
(colore 020 verde).  
CE CAT. I EN ISO 21420: 2020  
Guanto in filo continuo 13 aghi con spalmatura in lattice per una ottima presa.  
Colore: verde con spalmatura grigia.  
Taglie: S (6/7 anni) - L (8/10 anni)  
Imballo: 60 pa.



**NOVITÀ**



**17212**  
**GARDEN CATCH**  
(colore 040 blu).  
CE CAT. I EN ISO 21420: 2020  
Guanto in filo continuo 13 aghi con spalmatura in lattice per una ottima presa.  
Colore: "flower" con spalmatura blu.  
Taglie: unica 7.  
Imballo: 60 pa.



**ALTRI GUANTI GIARDINAGGIO**



**07362**  
**ORANGE**  
**DOTS CATCH**  
Pag. 6



**17364**  
**HUNTER CATCH**  
Pag. 8



**07256**  
**FROG CATCH**  
Pag. 9



**17366**  
**RED SKIN**  
**CATCH**  
Pag. 8



**17210**  
**GUANTO IN TELA**  
**DI COTONE**  
**PUNTINATO PVC**  
Pag. 17



**07284**  
**GUANTO PU**  
**NERO**  
Pag. 7



**07140**  
**GUANTO IN**  
**PELLE**  
Pag. 20



**17202**  
**GUANTO IN**  
**MICROFIBRA**  
**E MAGLIA**  
Pag. 24



# ISSALINE

YOUR WORK MATTERS





GUANTI



EN 388:2016



4443D

**07254  
CUT CATCH PU 4D**

Guanto in maglia filo continuo 13 aghi in fibra alta tenacità HDPE (polietilene alta densità), spalmatura in PU traspirante, polsino elasticizzato. Grandissima sensibilità pur in presenza di una ottima protezione al taglio. Ogni singolo paio sigillato in busta. **Utilizzo:** industria in genere, logistica, falegnameria, ecc.  
**Taglie:** 7-8-9-10-11  
**Colore:** nero-grigio  
**Imballo:** 120 pa.



EN 388:2016



3X44E

**07299N  
CUT CATCH NITRIL E**

(colore: 080 grigio-nero)  
Guanto in maglia filo continuo 13 aghi in fibra alta tenacità HDPE (Polietilene Alta Densità), spalmatura in nitrile anti olio, polsino elasticizzato.  
**Utilizzo:** industria in generale, pulizia impianti, manipolazione di profilati metallici, operazioni di smerigliatura e/sbavatura, falegnameria, lavori con attrezzi, carpenteria metallica.  
**Colore:** grigio-nero  
**Taglie:** 7-8-9-10-11  
**Imballo:** 120 pa.



EN 388:2016



4X44E

**07259  
CUT CATCH DOTS  
NITRILE PU E**

Guanto in maglia filo continuo 13 aghi in fibra alta tenacità HDPE (polietilene alta densità), spalmatura in nitrile / PU con finitura a "puntini antiscivolo" per una presa eccellente anche al contatto con materiali oleosi. Ottima sensibilità pur in presenza di una eccellente protezione al taglio. Ogni singolo paio sigillato in busta. **Utilizzo:** meccanica o industria in genere, manipolazione profilati metallici, carpenteria, ecc.  
**Taglie:** 7-8-9-10-11  
**Colore:** nero-grigio  
**Imballo:** 120 pa.



EN 388:2016



3X44D

**07297  
CUT CATCH LATEX D**

(colore: 080 grigio)  
Guanto antitaglio in fibra 13 aghi ad alta tenacità con spalmatura in lattice per una elevatissima presa anti scivolo. ID Touch per utilizzo con terminali.  
**Taglie:** 7-8-9-10-11  
**Colore:** grigio  
**Imballo:** 120 pa.







GUANTI



EN 388:2016  
2121X

EN ISO 374-1:2016  
TYPE A  
JKLNP

EN ISO 374-5:2016  
VIRUS

### 07300 BLACK DEFENDER CAT. III

Guanto in **gomma/neoprene** con leggera **felatura** interna in cotone. Palmo e dita **zigrinate** per una migliore presa, eccellente **resistenza meccanica** e protezione **chimica** in caso di utilizzo in presenza di prodotti chimici di media aggressività. Certificato per **uso alimentare**. Trattamento **Sanitized**.  
Lunghezza: mm 320 (taglia XL)  
Taglie: S-M-L-XL  
Colore: nero  
Imballo: 144 pa.



EN 388:2016  
4101X

EN ISO 374-1:2016  
TYPE A  
JKLOPT

EN ISO 374-5:2016  
VIRUS

### 07305 GREEN DEFENDER CAT. III

Guanto in **nitrile** con leggera **felatura** interna in cotone, palmo e dita **zigrinate** per una migliore presa. Il guanto offre un'ottima resistenza all'**abrasione** e si esalta grazie alle caratteristiche del nitrile in presenza di **idrocarburi** e **prodotti chimici** (attenzione alle situazioni limite). Certificato per **uso alimentare**. Trattamento **Sanitized**.  
Lunghezza: mm 320 (taglia XL)  
Taglie: S-M-L-XL  
Colore: verde  
Imballo: 144 pa.



EN 388:2016  
2011X

EN ISO 374-1:2016  
TYPE A  
KPT

EN ISO 374-5:2016

### 07315 2 COLOR DEFENDER CAT. III

Guanto in **neoprene** e **gomma lattice** con **felatura** interna in cotone, palmo e dita **zigrinate** per una migliore presa. Guanto con resistenze meccaniche modeste ma con una buona **protezione chimica** contro un largo numero di sostanze caustiche. Certificato per **uso alimentare**. Trattamento **Sanitized**.  
Lunghezza: mm 320 (taglia XL)  
Taglie: S-M-L-XL  
Colore: azzurro/giallo  
Imballo: 144 pa.



TOP  
QUALITY

Gamma caratterizzata dalla ricerca di un prodotto di massima qualità, capace di soddisfare le richieste degli utilizzatori più esigenti, senza temere il confronto con nessuna delle alternative di alto livello presenti sul mercato.

TOP  
QUALITY



EN 388:2016



4221X



**07260T**  
**Nitrile TOP**

Guanto Nitrile qualità TOP su supporto tela/cotone con manichetta di sicurezza, dorso aerato. Trattamento Sanitized. Taglie: 9-10. Imballo: 120 pa.

TOP  
QUALITY



EN 388:2016



4221X



**07270T**  
**Nitrile TOP**

Guanto Nitrile qualità TOP su supporto tela/cotone con polsino a maglia. Dorso aerato. Trattamento Sanitized. Taglie: 9-10. Imballo: 120 pa.

TOP  
QUALITY



EN 388:2016



4221X



**07280T**  
**Nitrile TOP**

Guanto Nitrile qualità TOP su supporto tela/cotone, con manichetta di sicurezza. Dorso interamente rivestito. Trattamento Sanitized. Taglie: 9-10. Imballo: 120 pa.

EN 388:2016



2111A

**07265**  
**GUANTO IN MAGLIA**

IMPREGNATO Nitrile  
Guanto in maglia Nitrile con polsino a maglia. Dorso aerato. Taglie: 7-8-9-10. Imballo: 120 pa.





GUANTI



EN 388:2016



3111B

**07280**  
**GUANTO IN TELA**  
INTERAMENTE IMPREGNATO Nitrile  
Guanto Nitrile su supporto tela/cotone, con manichetta di sicurezza.  
Dorso interamente rivestito.  
Taglie: 9-10  
Imballo: 120 pa.

**17280**  
in blister  
Taglia: 10  
Imballo: 60 pa.



EN 388:2016



4111B

**07260**  
**GUANTO IN TELA**  
IMPREGNATO Nitrile  
Guanto Nitrile su supporto tela/cotone, con manichetta di sicurezza.  
Dorso aerato.  
Taglie: 9-10  
Imballo: 120 pa.



EN 388:2016



4111B

**07270**  
**GUANTO IN MAGLIA**  
IMPREGNATO Nitrile  
Guanto in maglia Nitrile con polsino a maglia.  
Dorso aerato.  
Taglie: 9-10  
Imballo: 120 pa.



EN 388:2016



4211B

**07275**  
**GUANTO IN MAGLIA**  
INTERAMENTE IMPREGNATO IN Nitrile  
Guanto in maglia con polsino integralmente impregnato in Nitrile.  
Taglie: 8-9-10-11  
Imballo: 120 pa.



**SENZA  
POLVERE**



KPT



VIRUS

**07253 GUANTI MONOUSO  
IN NITRILE SENZA POLVERE**

CE CAT. III  
EN ISO 21420:2020  
EN ISO 374-1:2016+A1:2018/TYPE B  
EN ISO 374-5:2016  
EN ISO 374-4:2019  
AQL 1,5  
Guanto ambidestro monouso in nitrile **senza polvere**. Ottima resistenza in presenza di oli e benzine. Migliore alternativa per utilizzatori allergici alle proteine del lattice. Dispenser box da 100 pz. appendibile.  
**Taglie:** S-M-L-XL  
**Colore:** azzurro  
**Imballo:** 10 box da 100 pz.



**07252 GUANTI MONOUSO  
IN NITRILE TALCATI**

CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009  
AQL 1,5  
Guanto ambidestro monouso in nitrile **finemente talcato**. Ottima resistenza in presenza di oli e benzine. Migliore alternativa per utilizzatori allergici alle proteine del lattice. Dispenser box da 100 pz. appendibile.  
**Taglie:** S-M-L-XL  
**Colore:** azzurro  
**Imballo:** 10 box da 100 pz.



**LATTICE  
SPESSORATO** **SENZA  
POLVERE**



VIRUS

**07248 GUANTI MONOUSO  
IN LATTICE**

CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009  
AQL 1,5  
Guanto ambidestro monouso in lattice di gomma naturale **finemente talcato**. Massima aderenza e sensibilità. Ridotto contenuto proteico. Dispenser box da 100 pz. appendibile.  
**Taglie:** S-M-L-XL  
**Colore:** naturale  
**Imballo:** 10 box da 100 pz.



**07250 HIGH RESISTANCE  
POWDER FREE**

CE CAT. III  
EN ISO 374-1:2016+A1:2018/TYPE C  
EN ISO 374-5:2016  
EN ISO 374-4:2019  
AQL 1,5  
Guanto ambidestro in lattice di gomma naturale a **spessore maggiorato**. Superficie testurizzata. Lunghezza mm 300  
Box 50 pezzi  
**Taglie:** S-M-L-XL  
**Imballo:** 10 box da 50 pz.







EN388:2016



4121X

## 07225 GUANTO SPALMATO IN PVC

Guanto con supporto in maglia di cotone jersey impregnato PVC.  
Lunghezza totale 27 cm.  
Taglie: 10  
Imballo: 60 pa.



EN388:2016



4121X

## GUANTO SPALMATO IN PVC

### 07227

Guanto con supporto in maglia di cotone jersey impregnato PVC.  
Lunghezza totale 45 cm.  
Taglie: 10  
Imballo: 60 pa.

### 07230

Guanto con supporto in maglia di cotone jersey impregnato PVC.  
Lunghezza totale 35 cm.  
Taglie: 10  
Imballo: 60 pa.



EN388:2016



2141X

## 07208 GUANTO IN POLIESTERE PUNTINATO PVC

Guanto a maglia filo continuo 100% poliestere.  
Palmo puntinato PVC  
Taglie: 6-7-8-9-10  
Imballo: 240 pa.



## 17210 GUANTO IN TELA DI COTONE PUNTINATO PVC

CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009  
Guanto in cotone sargia grattato. Palmo e ritorno pollice, indice e mignolo puntinati PVC. Polso a maglia  
Taglie: 8-10  
Imballo: 60 pa.

blister  
1 paio



## 07215 GUANTO IN TESSUTO LEGGERO DI COTONE

CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009  
Guanto in maglia di cotone interlock leggero, finezza 18. Colore naturale.  
Taglie: piccola 6-7<sup>1/2</sup> - grande 8-9<sup>1/2</sup>  
Imballo: 500 pa. (mazzette da 10 pa.)



## 07218 GUANTO IN MAGLIA DI COTONE

CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009  
Guanto a filo continuo in cotone, senza cuciture, orlato al polso, finezza 10. Colore naturale.  
Taglie: piccola 6-7<sup>1/2</sup> - grande 8-9<sup>1/2</sup>  
Imballo: 500 pa. (mazzette da 10 pa.)



**TYRON**

EN 60903:2003  
+ AC2:2005  
DPI III Categoria



**GUANTI ELETTROISOLANTI TYRON**  
**EN 60903:2003 + AC2:2005 – DPI III Categoria**

Guanti contro i rischi elettrici dai 2.500 ai 30.000 volt. Proprio per la specificità di utilizzo in presenza di alto rischio i guanti sono soggetti a controlli periodici e non possono essere utilizzati quando dal termine dell'ultima analisi sono trascorsi più di 6 mesi e nel caso di guanti nuovi, ancora non utilizzati, quando il termine dell'ultima analisi risale a non più di 12 mesi.

**NOVITÀ CLASSE 4**

ART.	CLASSE	VOLTAGGIO TEST	VOLTAGGIO UTILIZZO	TAGLIA
07603N	00	2.500 Volts	500 Volts	8-9-10-11-12
07607N	0	5.000 Volts	1.000 Volts	8-9-10-11-12
07612N	1	10.000 Volts	7.500 Volts	8-9-10-11-12
07621N	2	20.000 Volts	17.000 Volts	8-9-10-11-12
07631N	3	30.000 Volts	26.500 Volts	9-10-11-12
07641N	4	40.000 Volts	36.000 Volts	9-10-11-12



# GUANTI ANTICALORE - ACCIAIO ↓



GUANTI



**CHAINEX**

**250000xr0302**  
**254200xr0302\***  
**GUANTI CHAINEX**

EN 1082-1

Guanto singolo reversibile destro/sinistro. In maglia di acciaio, 5 dita, montato con cinghia in plastica (sostituibile), o tessuto regolabile e fibbia con bottone a pressione.

Lunghezza da 20,8 a 25 cm.

250000xr0302 cinghia in tessuto.

254200xr0302\* cinghia in plastica.

Taglie:

x = 0-1-2-3-4-5

(6-7-8-9-10-11)

Imballo: 1 pz.

\* Disponibile solo su richiesta



EN 388:2016  
A1:2018



4544XX

EN 407:2004



43324X

**07291**  
**GUANTO IN TESSUTO**  
**ARAMIDICO**

RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE  
 DPI III CATEGORIA

Resiste 15 secondi al calore per contatto ad una temperatura di 350°.

Manichetta, lunghezza totale: 38 cm

Taglia: 10

Imballo: 60 pa. (mazzette da 5 pa.)



EN 388:2016  
A1:2018



4544XX

EN 407:2004



43324X

**07290**  
**GUANTO IN TESSUTO**  
**ARAMIDICO**

RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE  
 DPI III CATEGORIA

Resiste 15 secondi al calore per contatto ad una temperatura di 350°.

Manichetta, lunghezza totale: 28 cm

Taglia: 10

Imballo: 60 pa. (mazzette da 5 pa.)



GUANTI

## GUANTI PELLE TOP QUALITY

17140T 17131T

La linea TOP QUALITY è caratterizzata dall'utilizzo di pellami ricercati, normalmente non utilizzati per i guanti da lavoro. Questi articoli sono stati inseriti per soddisfare la richiesta di coloro che cercano un prodotto di massima qualità, molto simile ai "guanti nazionali". Il pellame, essendo così ricercato, potrebbe non essere sempre disponibile. Vi consigliamo di verificare sempre lo stock presso il nostro magazzino prima di impegnarvi con il vostro cliente. I guanti vengono confezionati, a parità di dimensioni dell'imballo, in quantità minori rispetto allo standard proprio per non "comprimerli" troppo nel viaggio e mantenerli soffici quasi come in origine.

**TOP QUALITY**



EN 388:2016



4134X

**17140T**

(colore 050 bianco)

Guanto in pelle Top con rinforzo sul pollice e bordino Iсса. Il guanto utilizza solo pellami selezionati e di alta qualità.

Taglie: 8-9-10-11

Colore: bianco

Imballo: 60 pa. (in mazzette da 10 pa.).

NB: data la particolare qualità del pellame il guanto non è sempre disponibile



**IL PIÙ VENDUTO**

EN 388:2016



4124X

**07140**

**GUANTO IN PELLE**

FIORE DI BOVINO

(colore 050 bianco)

Guanto con palmo e dorso in pieno fiore bovino, orlato al fondo. Con elastico sul dorso.

Taglie: 8-9-10-11

Colore: bianco

Imballo: 120 pa.

**17140**

versione blisterata

(colore: 050 bianco) in blister

Taglie: 8-9-10-11

Imballo: 60 pa.



**OCCHIO AL PREZZO**

EN 388:2016



2132X

**07139**

**GUANTO IN PELLE**

FIORE DI BOVINO

(colore 050 bianco)

Guanto con palmo e dorso in fiore bovino orlato al fondo. Elastico sul dorso.

Taglie: 8-9-10-11.

Colore: bianco

Imballo: 120 pa.





## TOP QUALITY



EN 388:2016



4134X

**17131T**

(colore 050 bianco)

Guanto in pelle fiore e dorso crosta Top. Rinforzo sul pollice e bordino Issa. Il guanto utilizza solo pellami selezionati e di alta qualità.

Taglie: 9-10

Colore: bianco

Imballo: 60 pa. (in mazzette da 10 pa.).

NB: data la particolare qualità del pellame il guanto non è sempre disponibile



## IL PIÙ VENDUTO

EN 388:2016



4124X

**07131**

**GUANTO IN PELLE**

**FIORE DI BOVINO DORSO CROSTA**

(colore 050 bianco)

Guanto con **palm** in pieno fiore di bovino, **dorso in crosta**, orlato al fondo con elastico sul dorso.

Taglie: 8-9-10-11

Colore: bianco

Imballo: 120 pa.

**17131**

(colore: 050 bianco) in blister

Taglie: 8-9-10-11

Imballo: 60 pa.



## OCCHIO AL PREZZO

EN 388:2016



2121X

**07129**

**GUANTO IN PELLE**

**FIORE DI BOVINO DORSO CROSTA**

(colore 050 bianco)

Guanto con **palm**o in fiore bovino e **dorso in crosta**.Elastico sul dorso.

Taglie: 8-9-10-11

Colore: bianco

Imballo: 120 pa.



EN 388:2016



4124X

**07138  
GUANTO IN PELLE  
FIORE DI BOVINO**

(colore 050 bianco)  
Guanto con **palm** e **dorso** in pieno fiore di bovino, manichetta in crosta.  
Taglie: 9-10  
Colore: bianco  
Imballo: 120 pa. (mazzette da 10 pa.)



EN 388:2016



4124X

**07134  
GUANTO IN PELLE  
FIORE DI BOVINO DORSO CROSTA**

(colore 050 bianco)  
**Palm** in pieno fiore di bovino, **dorso** e manichetta in **crosta**.  
Taglie: 9-10 (mazzette da 10 pa.)  
Colore: bianco  
Imballo: 120 pa. (mazzette da 10 pa.)



EN 388:2016



4133X

EN12477-tipo A  
EN 407



413X4X

**07121  
GUANTO IN PELLE  
TUTTO CROSTA DI BOVINO**

Guanto in crosta di bovino superiore trattata anti-calore (THT). Resiste 15 secondi al calore per contatto con temperatura 100°. Salvacuciture, palm e dorso manichetta foderato.  
Lunghezza totale cm 38.  
Taglia: 10  
Imballo: 60 pa. (mazzette da 6 pa.)



EN 388:2016



4133X

EN12477-tipo A  
EN 407



413X4X

**07121K  
GUANTO IN PELLE  
TUTTO CROSTA DI BOVINO**

Guanto in crosta di bovino superiore trattata anti-calore (THT). Resiste 15 secondi al calore per contatto con temperatura 100°. Salvacuciture in Kevlar, palm e dorso manichetta foderato.  
Lunghezza totale cm 38.  
Taglia: 10  
Imballo: 60 pa. (mazzette da 6 pa.)

Cuciture in  
Kevlar™





EN 388:2016



3123X

**07112  
GUANTO IN PELLE  
TUTTO CROSTA DI BOVINO**

Guanto completamente in crosta,  
manichetta 7 cm.  
Taglie: 10  
Imballo: 60 pa.



EN 388:2016



3134X

EN12477-tipo A  
EN 407



413X4X

**07127  
GUANTO IN PELLE  
TUTTO CROSTA DI BOVINO**

Guanto completamente in crosta,  
manichetta 15 cm.  
Taglie: 10  
Imballo: 60 pa.



EN 388:2016



2124X

**07117  
GUANTO RINFORZATO  
IN PELLE DI BOVINO TUTTO CROSTA**

Guanto completamente in crosta,  
manichetta 7 cm.  
Palmo rinforzato.  
Taglie: 10  
Imballo: 60 pa.



EN 388:2016



3144X

EN12477-tipo A  
EN 407



414X4X

**07122  
GUANTO RINFORZATO  
IN PELLE DI BOVINO TUTTO CROSTA**

Guanto completamente in crosta,  
manichetta 15 cm.  
Palmo rinforzato.  
Taglie: 10  
Imballo: 60 pa.



EN 388:2016



4144X

**07104  
GUANTO PELLE DI  
BOVINO-TELA  
RINFORZATO**

Guanto con palmo in crosta, dorso e manichetta in tela. Rinforzo nel palmo, pollice e indice.  
Taglie: 10  
Imballo: 60 pa.



**07106  
GUANTO IN PELLE  
DI BOVINO - JEANS**

CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009  
Guanto con palmo in crosta, foderato internamente, dorso tela jeans, manichetta in tela bianca, elastico sul dorso.  
Taglie: 10  
Imballo: 120 pa.



**17010  
GUANTO IN TELA E PELLE  
DI MAIALINO**

CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009  
Guanto con palmo in pelle crosta maialino, dorso e manichetta in tela, elastico sul dorso.  
Taglie: 10  
Imballo: 60 pa.



EN 388:2016



2231X

**07202  
GUANTO IN  
MICROFIBRA E MAGLIA**

Guanto con palmo in microfibra, dorso aerato in maglia elasticizzata di cotone.  
Polso con chiusura in velcro a fascetta.  
Taglie: 7-8-9-10  
Colori Taglie: 7 giallo, 8 verde, 9 blu, 10 rosso  
Imballo: 120 pa.



**17202**

versione blisterata  
Taglie: 7-9-10  
Colori Taglie:  
7 giallo, 8 blu, 10 rosso  
Imballo: 72 pa.







EN 388:2016 EN 511:2016  
  
 2132X 041

### 07245 BISON CATCH

CE CAT II - EN388:2016 2132X  
 EN511:2006 041

Guanto invernale con doppia spalmatura di lattice e doppia maglia antifreddo (interno "terry cloth" / esterno poliestere).

La spalmatura più interna protegge e rende il guanto impermeabile fino al polso, mentre la finitura esterna in lattice "sabbiato" aumenta ancor più la presa tipica del lattice.

Taglie: 8-9-10

Colore: blu

Imballo: 60 pa.



EN 388:2016 EN 511:2016  
  
 3131C X2X

### 17365 WARM CATCH

CE CAT II - EN388:2016  
 EN511

Guanto per basse temperature con supporto in filo continuo 13 aghi "Terry cloth" con spalmatura in schiuma di lattice che garantisce un'eccellente presa.

Taglie: 8-9-10

Colore: arancio nero

Imballo: 60 pa.



### 07255 GUANTO POLY/COTONE IMPREGNATO LATTICE

CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009

Guanto a maglia in poliestere/cotone, palmo impregnato in lattice, dorso aerato

Taglie: 8-9-10

Imballo: 120 pa.



### 07203W LONG COMFORT WINTER

CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009

Guanto High Tech con palmo in morbida pelle sintetica Clarino. Dorso in nylon Spandex, pannello flessibile in neoprene a protezione delle nocche. Lavabile a 30°. Con fodera interna in THINSULATE® antifreddo.

Campi di impiego:

bricolage, giardinaggio, meccanica e per lo sport con basse temperature.

Taglie: M-L-XL

Imballo: 10 pa.

(minimo ordinabile 5 pa.)



### 07165 GUANTO IN PELLE DI BOVINO IMBOTTITO

CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009 (colore 050 bianco)

Guanto con palmo e dorso in pieno fiore, orlato al fondo con elastico sul dorso, imbottito in pelliccia sintetica.

Taglie: 10

Colori: bianco

Imballo: 60 pa. (mazzette da 5 pa.)



### 07155 GUANTO IN PELLE DI BOVINO FODERATO

CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009 (colore 050 bianco)

Guanto con palmo e dorso in pieno fiore, orlato al fondo, interno foderato in flanella, con elastico sul dorso.

Taglie: 10

Colori: bianco

Imballo: 60 pa. (mazzette da 10 pa.)



Questa famiglia di guanti Issa ha una derivazione sportiva, infatti utilizza materiali ed ergonomie non abituali per il mondo tradizionale del lavoro. Il nostro obiettivo è quello di riuscire ad offrire queste innovazioni mante-

nendo un ottimo rapporto qualità/prezzo. I guanti Work&Sport possono perciò essere utilizzati tanto nel tempo libero quanto durante le attività lavorative.



**07203W LONG COMFORT WINTER**

CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009  
Guanto High Tech con palmo in morbida pelle sintetica Clarino. Dorso in nylon Spandex, pannello flessibile in neoprene a protezione delle nocche. Lavabile a 30°. Con fodera interna in THINSULATE® antifreddo.  
**Campi di impiego:** bricolage, giardinaggio, meccanica e per lo sport con basse temperature.  
**Taglie:** M-L-XL  
**Imballo:** 10 pa. (minimo ordinabile 5 pa.)



EN 388:2016



2231X

**07203 LONG COMFORT**

Guanto High Tech con palmo in morbida pelle sintetica Clarino. Dorso in nylon Spandex, pannello flessibile in neoprene a protezione delle nocche.  
**Campi di impiego:** bricolage, giardinaggio, meccanica sport.  
Lavabile a 30°.  
**Taglie:** M-L-XL-XXL  
**Imballo:** 10 pa. (minimo ordinabile 5 pa.)



EN 388:2016



2231X

**07204 SOFT GRIP**

Guanto High Tech con palmo in pelle sintetica Clarino. Palmo legato in silicone per assicurare un'ottima presa, imbottitura shock assorbente in neoprene a protezione delle nocche.  
**Campi di impiego:** edilizia, idraulica, sport e tempo libero.  
**Taglie:** M-L-XL-XXL  
**Imballo:** 10 pa. (minimo ordinabile 5 pa.)



EN 388:2016



2231X

**07206 ISSA SHOCK**

Guanto con palmo in pelle sintetica. Presa sportiva antiscivolo sul palmo, imbottiture di gel shock assorbente e antivibrazione sul palmo.  
**Campi di impiego:** utilizzo elettro utensili con vibrazioni, necessità di presa asciutta, mountain bike e altri sport.  
**Taglie:** S-M-L-XL-XXL  
**Imballo:** 10 pa. (minimo ordinabile 5 pa.)







### 07323 RACE

CE CAT. I - EN  
420:2003+A1:2009

Guanto High Tech di derivazione sportiva, in pelle sintetica Clarino ma arricchito da rinforzi in gomma, inserti in gel assorbente, applicazioni in silicone antiscivolo. Sulle dita sono applicati dei "soffietti" per facilitare l'articolazione delle falangi. Solo indossandolo si può capire la complessità e la tecnologia di questo guanto.

**Campi di impiego:** bricolage e tempo libero.

**Taglie:** M-L-XL-XXL

**Imballo:** 10 pa.  
(minimo ordinabile 5 pa.)



### 07325 ARMY

CE CAT. I - EN  
420:2003+A1:2009

Guanto High Tech con palmo in morbida pelle sintetica Clarino. Dorso mimetico con inserto para nocche. Pratica chiusura a velcro. Rinforzi antiscivolo in silicone sulle dita (escluso l'indice).

**Campi di impiego:** pur avendo un aspetto militare, è versatile e può essere utilizzato in qualsiasi lavoro di bricolage, giardinaggio oltre naturalmente alla caccia/pesca.

**Taglie:** M-L-XL-XXL

**Imballo:** 10 pa.  
(minimo ordinabile 5 pa.)



### 07326 STREET GLOVE

CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009

Guanto High Tech con palmo in morbida pelle sintetica Clarino. Dorso in nylon elasticizzato alta visibilità. Banda rifrangente. Pratica chiusura a velcro.

**Campi di impiego:** automobili, scooter ed in generale ovunque sia richiesta una grande sensibilità e sia apprezzato il fatto che il guanto sia facilmente visibile sia di notte che di giorno. Attenzione: il guanto non ha una superficie sufficiente per essere certificato secondo le normative vigenti in termini di alta visibilità.

**Taglie:** M-L-XL-XXL

**Imballo:** 10 pa.  
(minimo ordinabile 5 pa.)








## CONFEZIONATI IN BLISTER APPENDIBILE




## CONFEZIONATI IN BUSTA APPENDIBILE

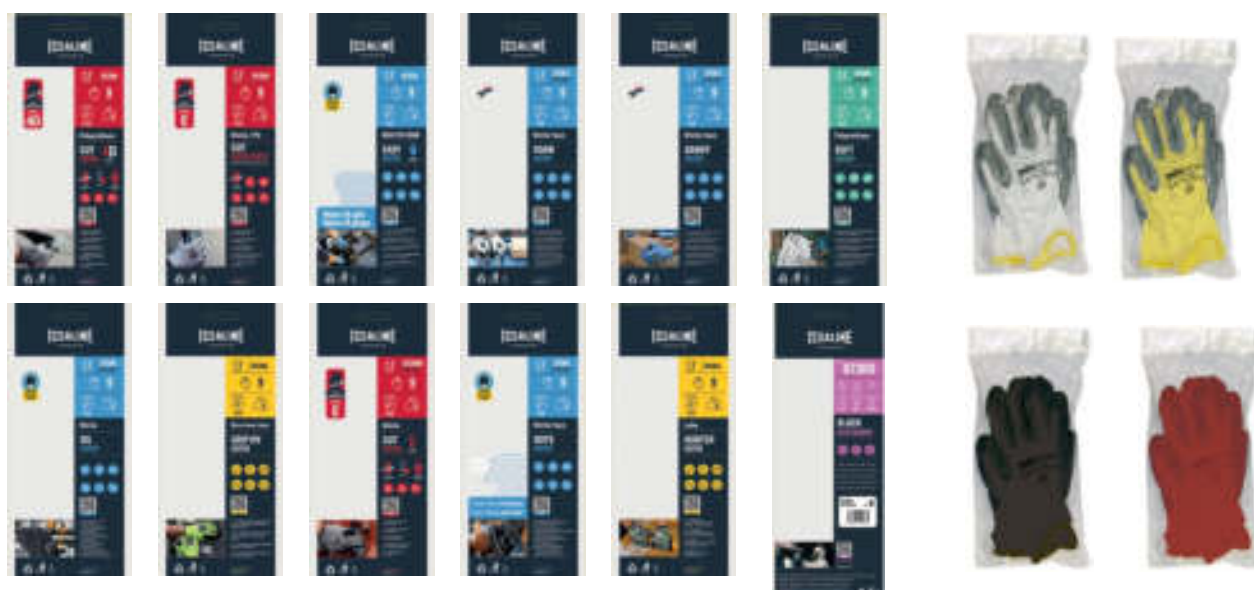

## CONFEZIONATI IN ASTUCCIO DISPENSER APPENDIBILE





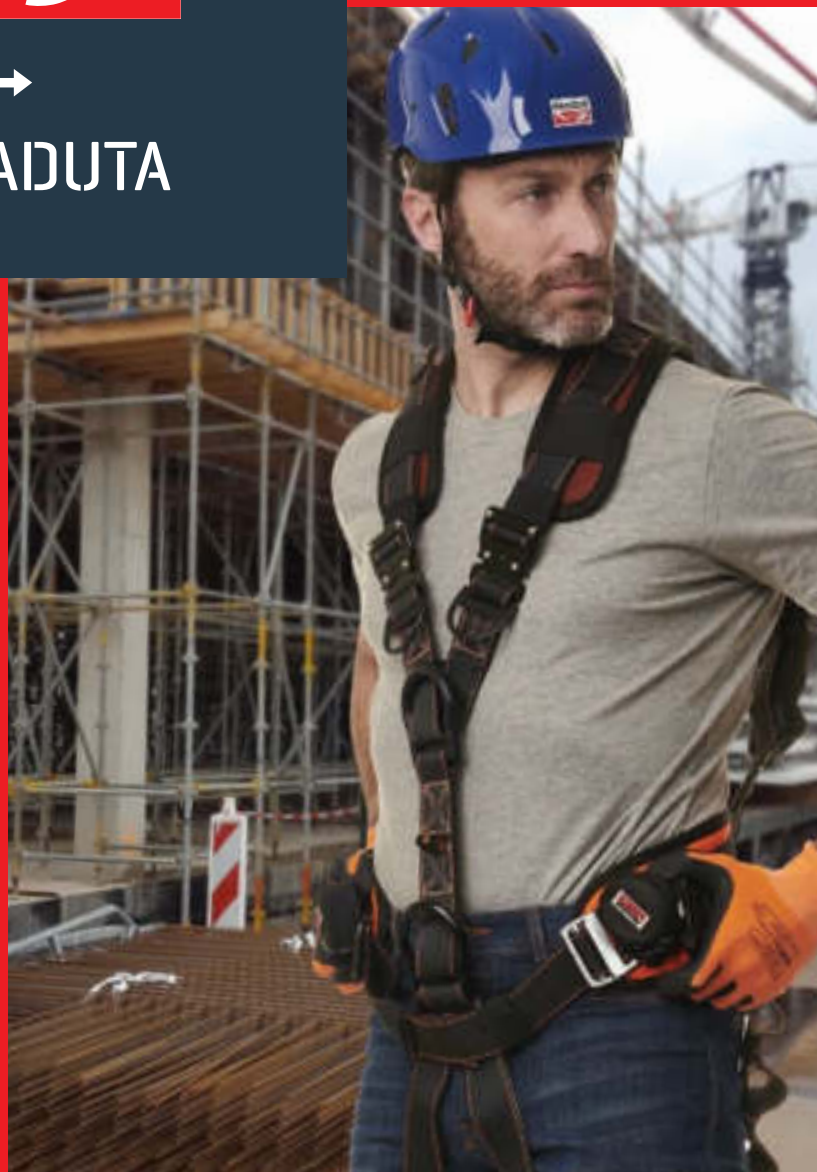

**Akrobat<sup>®</sup>**



↔

**ANTICADUTA**



## PRIMA DELL'USO.

Leggere attentamente il manuale fornito con l'imbracatura. Controllare la data di produzione e che l'imbracatura non sia scaduta, controllando sul registro delle ispezioni che non sia passato più di un anno dall'ultima ispezione (o dalla data di messa in servizio). Controllare lo stato di usura.

ANTICADUTA









ANTICADUTA

## ALCUNI ESEMPI DI UTILIZZO

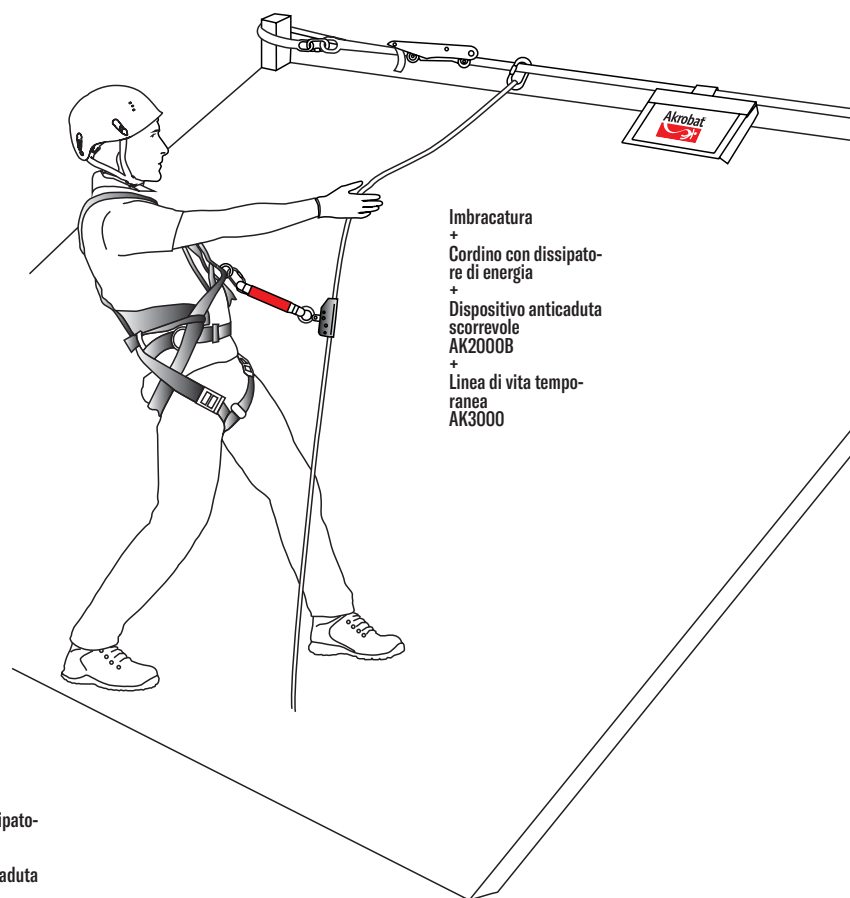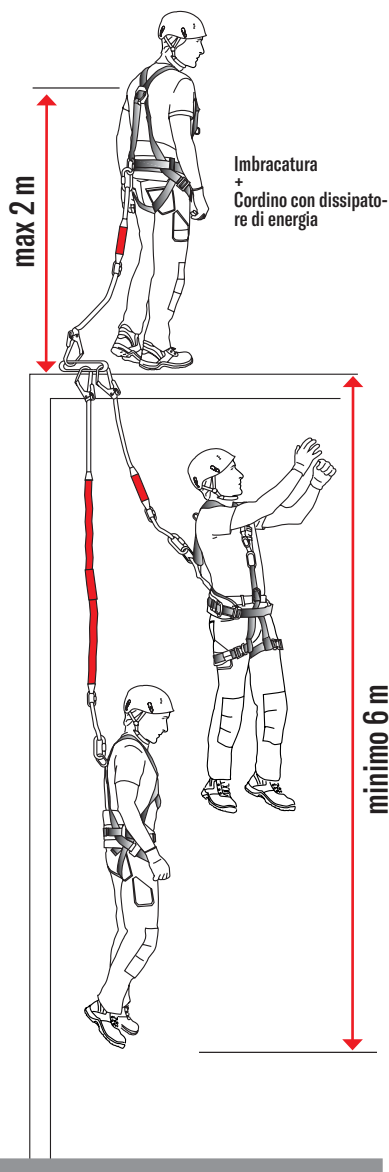



Deriva dalla "sorella maggiore" AKROBAT PLUS della quale mantiene le caratteristiche tecniche essenziali e soddisfa tutte le normative, rinunciando unicamente ad alcuni accessori. Di conseguenza si commetterebbe un errore considerandola una linea economica:

deve essere intesa come una linea "essenziale" adatta perciò all'utilizzatore che ne fa un uso sporadico o a colui che rinuncia volentieri ad un livello di comfort superiore (ma non di sicurezza) a fronte di un risparmio economico.



**AK002**  
**IMBRACATURA AKROBAT**  
**EN361**  
Punti di ancoraggio:  
dorsale  
Imballo: 20 pz.



**AK003**  
**IMBRACATURA AKROBAT**  
**EN361**  
Punti di ancoraggio:  
dorsale e sternale  
Imballo: 20 pz.



**AK004**  
**IMBRACATURA AKROBAT**  
**EN361 - EN358**  
Punti di ancoraggio:  
dorsale + cintura di posizionamento  
Imballo: 10 pz.



**AK005**  
**IMBRACATURA AKROBAT**  
**EN361 - EN358**  
Punti di ancoraggio:  
dorsale e sternale più cintura di  
posizionamento  
Imballo: 10 pz.





- Tutte le imbracature Akrobat sono certificate 100 KG in quanto la norma EN361 prevede solo questo tipo di verifica ma in verità sono tutte sottoposte ad un test fino a 136 Kg.

**testate  
136 Kg**

# IMBRACATURE PLUS



Consigliata per i professionisti che richiedono, oltre ai requisiti essenziali di sicurezza, completezza negli accessori per un miglior comfort.

**N.B.: imbracature confezionate singolarmente in scatola o blister, per una migliore esposizione nel punto vendita.**



Cintura di posizionamento (se presente) di dimensioni maggiorate e

**Porta cellulare**



Doppia regolazione per meglio adattare la cintura al corpo.




Moschettoni per attacco sternale



**TESTER DI CADUTA:** indica quando l'imbracatura "ha lavorato", assorbendo una forza tale da consigliare la sostituzione dell'imbracatura stessa (potrebbe avere perso una parte della propria efficienza).



Fibbia di prolungamento e trattenuta dorsale per una maggiore praticità d'uso



Il packaging



## AK60 IMBRACATURA AKROBAT PLUS MODELLO TOP EN361 - EN358 - EN813

**Punti di ancoraggio:** dorsale, sternale e ventrale  
**Accessori:** Doppia regolazione, moschettoni, porta telefono, cinghia sottoglutei, cintura di posizionamento maggiorata, fibbia di prolungamento e trattenuta dorsale. Confezionata in scatola.  
**Accessori:** versione TOP Schienale, proteggi spalle e gambali tutti imbottiti.  
**Imballo:** 5 pz.

## AK20 IMBRACATURA AKROBAT PLUS EN361

**Punti di ancoraggio:** dorsale  
**Accessori:** Doppia regolazione, porta telefono, cinghia sottoglutei, fibbia di prolungamento e trattenuta dorsale. Confezionata in scatola  
**Imballo:** 5 pz.



## AK30 IMBRACATURA AKROBAT PLUS EN361

**Punti di ancoraggio:** dorsale e sternale  
**Accessori:** Doppia regolazione, moschettoni, porta telefono, cinghia sottoglutei, fibbia di prolungamento e trattenuta dorsale. Confezionata in scatola  
**Imballo:** 5 pz.



## AK40 IMBRACATURA AKROBAT PLUS EN361 - EN358

**Punti di ancoraggio:** dorsale  
**Accessori:** Doppio rullo di regolazione Taglia: porta telefono, cinghia sotto glutei, cintura di posizionamento maggiorata, fibbia di prolungamento trattenuta dorsale, confezionata in scatola.  
**Imballo:** 5 pz.



## AK50 IMBRACATURA AKROBAT PLUS EN361 - EN358

**Punti di ancoraggio:** dorsale e sternale  
**Accessori:** Doppio rullo di regolazione Taglia: moschettoni, porta telefono, cinghia sotto glutei, cintura di posizionamento maggiorata, fibbia di prolungamento trattenuta dorsale, confezionata in scatola.  
**Imballo:** 5 pz.



ANTICADUTA

Simile alla linea AKROBAT PLUS ma con fasce in tessuto elasticizzato ad alta tenacità. Un ulteriore passo in avanti nel processo di sviluppo tecnico di AKROBAT, in linea con le richieste degli utilizzatori più esigenti e attenti alle novità. Il risultato finale è quello di migliorare il comfort senza aumentare di molto il costo del prodotto. Nei dettagli illustrati vengono presentati i principali punti di forza.

**N.B.:** imbracature confezionate singolarmente in scatola, per una migliore esposizione nel punto vendita.



**TESTER DI CADUTA:** indica quando l'imbracatura "ha lavorato", assorbendo una forza tale da consigliare la sostituzione dell'imbracatura stessa (potrebbe avere perso una parte della propria efficienza).



**STRETCH:** il tessuto elasticizzato esalta ancor di più l'ergonomia ed il comfort del modello.



Portacellulare



**Doppia regolazione:** per meglio adattare la cintura al corpo.



**Fibbia di prolungamento e trattenuta dorsale** per una maggiore praticità d'uso



Cinghia sottoglutei



## AK25 IMBRACATURA STRETCH EN361

Imbracatura elasticizzata per il massimo comfort.  
**Punti di ancoraggio:** dorsale  
**Accessori:** doppia regolazione, porta telefono, cinghia sottoglutei, fibbia di prolungamento trattenuta dorsale.  
Tester di caduta.  
Imballo: 5 pz.



anche taglia  
XXL

## AK35 IMBRACATURA STRETCH EN361 - EN 358

Imbracatura elasticizzata per il massimo comfort.  
**Punti di ancoraggio:** dorsale e sternale  
**Accessori:** doppia regolazione, porta telefono, cinghia sottoglutei, fibbia di prolungamento trattenuta dorsale. Tester di caduta.  
Taglie: L= regular o XXL= maxi  
Imballo: 5 pz.



Cintura di  
posizionamento:  
**DIMENSIONI  
MAGGIORATE**



Cintura di  
posizionamento:  
**DIMENSIONI  
MAGGIORATE**

anche taglia  
XXL



## AK55 IMBRACATURA STRETCH EN361 - EN358

Imbracatura elasticizzata per massimo comfort completa di cintura di posizionamento.  
**Punti di ancoraggio:** dorsale e sternale  
**Accessori:** doppia regolazione, moschettone, porta telefono, cinghia sottoglutei, fibbia di prolungamento trattenuta dorsale. Tester di caduta.  
Taglie: L= regular o XXL= maxi  
Imballo: 5 pz.





• Tutte le imbracature Akrobat sono certificate 100 KG in quanto la norma EN361 prevede solo questo tipo di verifica ma in verità sono tutte sottoposte ad un test fino a 136 Kg.

**testate  
136 Kg**

# IMBRACATURE EXCLUSIVE STRETCH



Un ulteriore passo in avanti nel processo di sviluppo tecnico di AKROBAT, in linea con le richieste degli utilizzatori più esigenti e attenti alle novità. Nei dettagli illustrati vengono presentati i principali punti di forza oltre ad un insuperabile comfort nell'utilizzo.



**Fibbia Automatica:** sganciabile anche sotto carico, estremamente facile da utilizzare e regolare con una sola mano ma con doppio comando. Prodotte con acciaio di prima qualità resistente alla corrosione, comode e confortevoli da indossare.



**STRETCH:** la parte superiore dell'imbracatura è in tessuto elasticizzato esaltando ancor di più l'ergonomia ed il comfort del modello.



**ID piastra:** la piastra sostiene l'incrocio dorsale della fettuccia, mantenendo il D-ring sempre al suo posto, anche dopo una caduta



Portacellulare



**Tester di caduta:** indica quando l'imbracatura "ha lavorato", assorbendo una forza tale da consigliarne la sostituzione (potrebbe avere perso una parte della propria efficienza).



**Cintura di posizionamento:** con rete a maglia imbottita ed in particolare un D-ring laterale, curvato, per un maggior comfort mentre si lavora. La cintura è provvista di una maniglia più grande sul retro per attaccare moschettoni extra oppure accessori



**Fasce di sospensione:** art. AKIS01 appositamente studiate per alleviare gli effetti negativi di una temporanea sospensione a seguito di una caduta. In caso di necessità estrarre le due fasce, legarle tra loro e appoggiare i piedi sulla fune di sospensione ottenuta in attesa dei soccorsi, (vedi nelle prossime pagine).

ANTICADUTA



## AK350 IMBRACATURA EXCLUSIVE EN361

**Punti di ancoraggio:** imbracatura con anello e prolungamento per attacco dorsale e asola per attacco sternale. Parte superiore elasticizzata. Fibbie a sgancio rapido

**Accessori:** Schienale imbottito ed altri (vedi caratteristiche sopra)

**Imballo:** 1 pz. (zainetto incluso)



**zainetto  
INCLUSO**



## AK550 IMBRACATURA EXCLUSIVE EN361 - EN358

**Punti di ancoraggio:** imbracatura completa di cintura di posizionamento con anello e prolungamento per attacco dorsale e asola per attacco sternale. Parte superiore elasticizzata. Fibbie a sgancio rapido

**Accessori:** Schienale e cintura di posizionamento imbottiti ed altri (vedi caratteristiche sopra)

**Imballo:** 1 pz. (zainetto incluso)



**zainetto  
INCLUSO**



## AK650 IMBRACATURA EXCLUSIVE EN361- EN358 - EN813

**Punti di ancoraggio:** imbracatura completa di cintura di posizionamento con anello e prolungamento per attacco dorsale e anelli per attacco sternale. Anello centrale per il passaggio della fune. Due anelli in vita per attacco fune di posizionamento. Parte superiore elasticizzata. Fibbie a sgancio rapido

**Accessori:** Schienale, cintura di posizionamento e cosciali imbottiti ed altri (vedi caratteristiche sopra)

**Imballo:** 1 pz. (zainetto incluso)



**zainetto  
INCLUSO**





ANTISTATICA



EN 1149-1:2006

**AK22AS  
IMBRACATURA  
ANTISTATICA  
EN361**

Resistenza di superficie dell'imbrago, secondo EN 1149-1:2006 e EN1149-5:2008

Il materiale antistatico previene dai rischi di scariche elettrostatiche, pericolose in ambienti ad atmosfera esplosiva.

**Punti di ancoraggio:** asole per attacco sternale, D-ring dorsale in alluminio  
**Imballo:** 1 pz.

gilet taglia unica  
**REGOLABILE**

testato  
**136 Kg**

**AK8730  
GILET ANTICADUTA  
AKROBAT PLUS  
EN361**

Costituito dall'imbracatura AK30 abbinata ad un comodo gilet in cotone multitasche; il D.P.I. mantiene tutte le caratteristiche dell'imbracatura AK30 (vedi pagina precedente).

**Taglia:** regolabile. Tramite un sistema di cerniere frontali è possibile avere fino a tre diverse regolazioni di vestibilità.  
**Imballo:** 5 pz.



**AK9427  
MOSCHETTONE  
EN362**

In acciaio con bloccaggio a vite. Apertura 18 mm. Resistenza 23 kN.  
**Imballo:** 20 pz.



**AK9421  
MOSCHETTONE LEGA LEGGERA  
EN362**

In lega leggera con bloccaggio automatico per posizionamento. Apertura 21,5 mm. Resistenza 23 kN.  
**Imballo:** 10 pz.



**AK9422  
MOSCHETTONE ALLUMINIO  
EN362**

In alluminio con bloccaggio a vite, apertura 22 mm. Resistenza 23 kN.  
**Imballo:** 20 pz.



**AK9426  
MOSCHETTONE ALLUMINIO  
TWIST LOCK  
EN362**

In alluminio con bloccaggio automatico a quarto di giro, apertura 21 mm. Resistenza 23 kN.  
**Imballo:** 20 pz.



**AK136  
GANCIO  
EN362**

Gancio in alluminio. Apertura 60 mm. Resistenza 23 kN.  
**Imballo:** 10 pz.





**AK103**  
CORDINO DI POSIZIONAMENTO  
AKROBAT PLUS CON MOSCHETTONE  
EN358

Cordino di posizionamento regolabile con moschettone autobloccante in alluminio.  
Confezionato in blister. Lunghezza 2 metri.  
**Imballo:** 10 pz.  
**Note** Da utilizzare con cinture di posizionamento (vedi nota art. AK10)



**AK10**  
CINTURA DI POSIZIONAMENTO  
AKROBAT PLUS CON MOSCHETTONE  
EN358

Cintura di posizionamento con 2 anelli laterali.  
**Imballo:** 10 pz.  
**Note** non è un sistema anticaduta, ma esclusivamente un sistema di posizionamento sul lavoro, utilizzando il cordino AK103.



**AK103PR**  
CORDINO DI POSIZIONAMENTO  
AKROBAT PLUS CON GUAINA E  
MOSCHETTONE  
EN358

Cordino di posizionamento regolabile con moschettone autobloccante in alluminio. Fornito con guaina antiabrasione.  
Confezionato in blister. Lunghezza 2 metri.  
**Imballo:** 20 pz.  
**Note** Da utilizzare con cinture di posizionamento (vedi nota art. AK10)



**AK246PR**  
CORDINO DI POSIZIONAMENTO  
REGOLABILE CON MOSCHETTONE  
EN 358:1999

Cordino di posizionamento dotato di meccanismo in acciaio inossidabile per una facile regolazione della lunghezza.  
Lunghezza massima 2 metri. Fornito con guaina anti abrasione e due moschettoni.  
**Imballo:** 20 pz.  
**Note** Da utilizzare con cinture di posizionamento (vedi nota art. AK10)

**CONSIGLIATO**  
primo livello ponteggi



**CORDINO DI TRATTENUTA  
EN354**

**AK9423** 1,0 mt - Ø 12 mm  
**AK9424** 1,5 mt - Ø 12 mm

**Imballo:** 10 pz.

ANTICADUTA



**AK9417  
ARROTOLATORE  
TESSILE  
EN360**

Dispositivo retrattile a nastro con lunghezza 2,5 metri e dissipatore di energia. Fornito con guscio in materiale plastico e 2 moschettoni di sicurezza. Imballo: 5 pz.



**AK9417SW  
VERSIONE CON TESTER  
DI CADUTA GIREVOLE  
EN360**

Dispositivo retrattile a nastro, lunghezza 2,5 metri e dissipatore di energia. Fornito con guscio in materiale plastico, 2 moschettoni di sicurezza e tester di caduta. Imballo: 5 pz.



Il moschettone girevole è dotato di tester d'uso. Se compare il colore rosso il dispositivo deve essere revisionato.



**AKTESS035  
DISPOSITIVO RETRATTILE  
TESSILE  
EN360**

Dispositivo anticaduta retrattile. Nastro tessile lunghezza 3,5 metri. Fornito di moschettone girevole a doppio comando di sicurezza. Tester d'uso. Cassa in ABS resistente agli urti. Peso: 1,90 kg

**certificato per  
persone fino a  
140 Kg**

**CONSIGLIATO  
in presenza di pannelli  
fotovoltaici**



**AKTESS05  
DISPOSITIVO RETRATTILE  
EN360**

Come AKTESS035 ma con nastro tessile 5 metri. Peso: 3,25 kg

**AKTESS12  
DISPOSITIVO RETRATTILE  
EN360**

Come AKTESS035 ma con nastro tessile 12 metri. Peso: 5,90 kg



Il moschettone girevole è dotato di tester d'uso. Se compare il colore rosso il dispositivo deve essere revisionato.



tutti gli AKBLOCK sono certificati per persone fino a 140 Kg

## AKBLOCK035 DISPOSITIVO RETRATTILE EN360

Dispositivo anticaduta retrattile. Cavo in acciaio lunghezza 3.5 metri. Fornito di moschettone girevole a doppio comando di sicurezza. Tester d'uso. Cassa in ABS resistente agli urti. **Peso: 2,20 kg**



Il moschettone girevole è dotato di tester d'uso. Se compare il colore rosso il dispositivo deve essere revisionato.



## AKBLOCK05 DISPOSITIVO RETRATTILE EN360

Dispositivo anticaduta retrattile. Cavo in acciaio lunghezza 5 metri. Fornito di moschettone girevole a doppio comando di sicurezza. Tester d'uso. Cassa in ABS resistente agli urti. **Peso: 3,10 kg**



Il moschettone girevole è dotato di tester d'uso. Se compare il colore rosso il dispositivo deve essere revisionato.



## AKBLOCK10 DISPOSITIVO RETRATTILE EN360

Come sopra ma con cavo da 10 metri. **Peso: 4,10 kg**

## AKBLOCK15 DISPOSITIVO RETRATTILE EN360

Dispositivo anticaduta retrattile. Cavo in acciaio lunghezza 15 metri. Fornito di moschettone girevole a doppio comando di sicurezza. Tester d'uso. Cassa in ABS resistente agli urti. **Peso: 6,40 kg**




Il moschettone girevole è dotato di tester d'uso. Se compare il colore rosso il dispositivo deve essere revisionato.



## AKBLOCK25 DISPOSITIVO RETRATTILE EN360

Dispositivo anticaduta retrattile. Cavo in acciaio lunghezza 25 metri. Fornito di moschettone girevole a doppio comando di sicurezza. Tester d'uso. Cassa in ABS resistente agli urti. **Peso: 12,50 kg**



Il moschettone girevole è dotato di tester d'uso. Se compare il colore rosso il dispositivo deve essere revisionato.



## AKBLOCK30 DISPOSITIVO RETRATTILE EN360

Come sopra ma con cavo da 30 metri. **Peso: 12,90 kg**

ANTICADUTA

**CERTIFICAZIONE  
USO ORIZZONTALE**



## AKORIZ10 DISPOSITIVO RETRATTILE PER USO ORIZZONTALE EN 360 - VG11 RFU 11.060

Dispositivo retrattile con cavo di acciaio galvanizzato lunghezza 10 metri.  
Il dispositivo è consigliato per uso orizzontale e soddisfa le nuove richieste di legge in merito al test allo spigolo, alla lunghezza non superiore ai 60 cm per la parte esterna alla cassa dell'arrotolatore ed al divieto di agganciare qualsiasi dispositivo amovibile al terminale dello stesso.

Peso: 4,96 Kg  
Imballo: 1 pz.





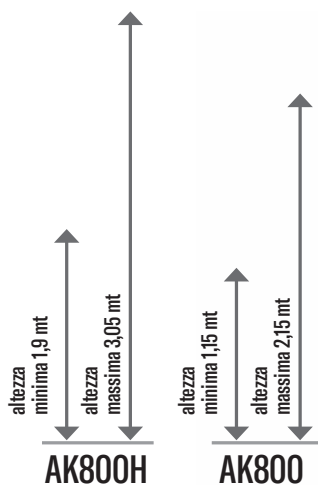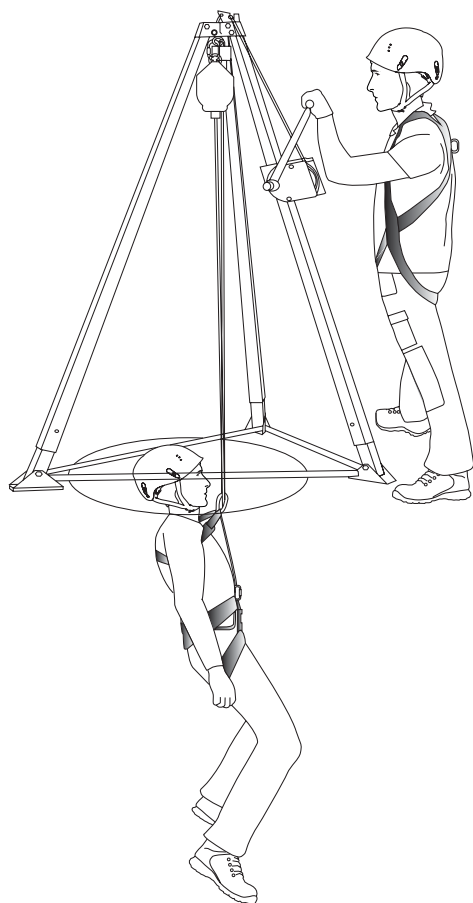

## AK800H TREPPIEDE EN795 TIPO B

Stesse caratteristiche del treppiede AK800 ma con gambe telescopiche che permettono un'altezza regolabile da 1,9 mt a 3,05 mt. Peso 16,80 Kg.

N.B. = il cod. AK800H non comprende il recuperatore AK801

## AK800 TREPPIEDE EN795 TIPO B

Treppiede in alluminio con gambe telescopiche che permettono una altezza regolabile da 1,15 mt. a 2,15 mt. Fornito con placca per fissare il recuperatore AK801 e con la borsa per il trasporto. Peso 12,15 Kg. Resistenza come punto di ancoraggio 12kN. Massimo carico 500 Kg.

N.B.: il cod. AK800 non comprende il recuperatore AK801

## AK801 RECUPERATORE PER AK800 EN1496 - CLASSE A

per recuperare una persona di max 125 Kg in ambienti confinati. Deve essere utilizzato con un dispositivo AKBLOCK che funge da anticaduta.

N.B.: il cod. AK801 non comprende il treppiede



## AKKITREC30

KIT formato da puleggia, piastra e moschettone. Da utilizzare per fissare AKBLOCK25R al treppiede AK800 o AK800H.



## AKBLOCK25R DISPOSITIVO RETTRATILE CON RECUPERATORE EN360:2002 - EN1496:2017 CLASSE B

Attraverso la facile regolazione di una vite di sicurezza, il dispositivo può essere utilizzato come dispositivo di blocco retrattile o come verricello. Fornito di tester d'uso. Peso: 14,10 Kg

N.B. Per utilizzo con Treppiede AK800 o AK800H è necessario il Kit AKKITREC30.



ANTICADUTA



## CORDINO CON DISSIPATORE EN355

**AK111S** Lunghezza 1,5 metri: consentita per imbracature con prolungamento dorsale.

**AK112S** Lunghezza 2 metri.

Cordino con dissipatore di energia, fornito di un **gancio ed un moschettone**. Verificare che tra il punto di ancoraggio ed il suolo o piano di rischio caduta, ci siano almeno 6 metri.

**Imballo:** 5 pz.



## CORDINO CON DISSIPATORE EN355

**AK111P** Lunghezza 1,5 metri: consentita per imbracature con prolungamento dorsale.

**AK112P** Lunghezza 2 metri.

Cordino con dissipatore di energia, fornito con un **gancio ad apertura 60 mm ed un moschettone**. Verificare che tra il punto di ancoraggio ed il suolo o piano di rischio caduta, ci siano almeno 6 metri.

**Imballo:** 5 pz.



## AK398 FUNDE ELASTICIZZATA EN355

Fune elasticizzata con dissipatore di energia, fornito di gancio ad apertura 60 mm ed un moschettone. Il vantaggio di questo dissipatore, rispetto agli altri, è il minor ingombro della fune tessile in fase di elastico "rilassato".

**Lunghezza:** con elastico "rilassato" 1,4 m., con elastico "teso" 2 m. Verificare che tra il punto di ancoraggio ed il suolo o piano di rischio caduta, ci siano almeno 6 metri.

**Imballo:** 5 pz.



## GRANCHIO EN355

**AK349** Lunghezza 1,5 metri: consentita per imbracature con prolungamento dorsale.

**AK351** Lunghezza 2 metri.

Dissipatore di energia con **due ganci ed un moschettone**. Ideale per muoversi mantenendo sempre un punto di ancoraggio fisso. Es. manutenzione su braccio di una gru, salita su tralicci, ecc. Verificare che tra il punto di ancoraggio ed il suolo o piano di rischio caduta, ci siano almeno 6 metri.

**Imballo:** 5 pz.



## AK371 GRANCHIO CON FUNDE ELASTICIZZATA EN355:2002


Dissipatore di energia con fune elasticizzata e due ganci ed un moschettone. Ideale per muoversi mantenendo sempre un punto di ancoraggio fisso.

Es. manutenzione su braccio gru, salita su tralicci, ecc. Verificare che tra il punto di ancoraggio ed il suolo (o piano di rischio caduta) ci siano almeno 6 metri.

**Lunghezza:** con elastico "rilassato" 1,4/1,6 metri; con elastico teso 2,0 metri.

**Imballo:** 10 pz.




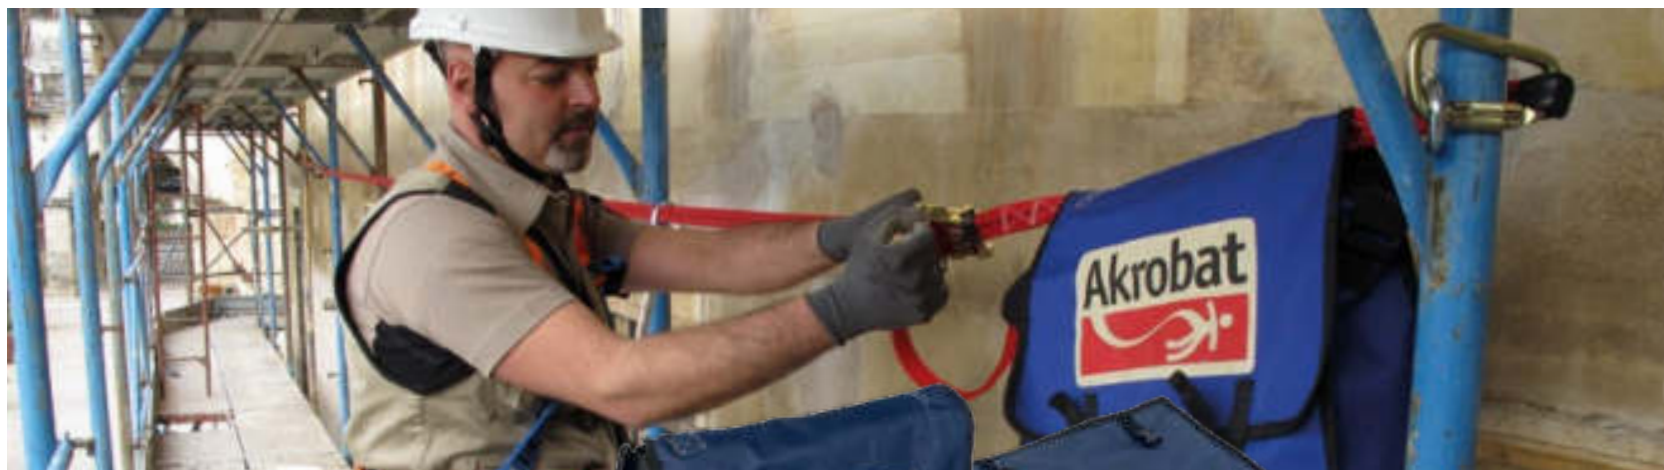

ANTICADUTA

## AK3000 LINEA DI VITA TEMPORANEA EN795-B

Linea di vita temporanea di lunghezza massima 20 metri, certificata EN 795 B per uso di 2 operatori contemporaneamente. Fornita in una pratica borsa con due moschettoni di sicurezza inclusi e chiusure finali che non necessitano di fettucce supplementari. Consigliata per ponteggi, tetti, ecc. Imballo: 5 pz.

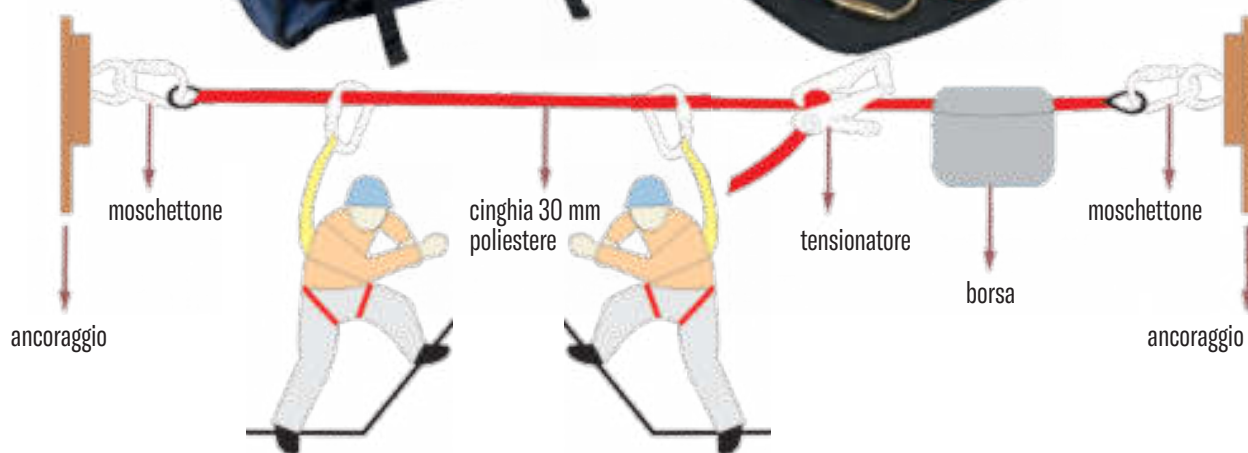

## AK2000B DISPOSITIVO SCORREVOLE EN353-2

Dispositivo anticaduta scorrevole ed apribile, con comando di arresto automatico e manuale. Assorbitore di energia e moschettone compresi. Da utilizzarsi con corde AK9410/20/30. Consigliato per messa in sicurezza di scale e piani inclinati. Imballo: 5 pz.



## FUNI DI SICUREZZA EN353-2

- AK9410 lunghezza 10 mt
- AK9420 lunghezza 20 mt
- AK9430 lunghezza 30 m (su richiesta)

Corda da 16 mm di diametro di lunghezze diverse con test di usura.

Da utilizzarsi con AK2000B. Consigliato per messa in sicurezza di scale e piani inclinati.

Imballi:  
AK9410: 10 pz.  
AK9420: 10 pz.  
AK9430: 5 pz.

NB: la fune è certificata solo se utilizzata con dispositivo scorrevole AK2000B



## AK200420 DISPOSITIVO GUIDATO EN 353-2

Dispositivo anticaduta scorrevole non apribile, fornito con 2 moschettoni, dissipatore e fune da 20 metri. Consigliato per scale e piani inclinati. Imballo: 5 pz.



## AK2008AP20 LINEA DI VITA VERTICALE TEMPORANEA CON SISTEMA ANTIPANICO EN 353-2:2002

Fune di 20 metri con dispositivo in acciaio galvanizzato apribile e scorrevole, dotato di un sistema antipánico. Il sistema permette un blocco manuale per utilizzare il sistema stesso anche su piani inclinati. Imballo: 5 pz.



ANTICADUTA



**AKSA08**  
**PUNTO ANCORAGGIO SU TRAVI D'ACCIAIO**  
**TIPO T O H**  
**EN795 TIPO B**

Punto di ancoraggio in alluminio e ottone. Consigliato ancorarsi a travi in acciaio.  
**Peso:** 1550 gr.



**AK802**  
**PUNTO ANCORAGGIO PORTE / FINESTRE**  
**EN795:2012 tipo B**

Punto di ancoraggio in alluminio particolarmente resistente e leggero (solo 4,80 kg). Facilmente utilizzabile all'interno delle porte o delle finestre comprimendolo contro i bordi delle stesse aperture. Utilizzabile con porte/finestre dai 60 ai 125 cm di apertura. Utilizzabile da due operatori contemporaneamente.  
**Imballo:** 1 pz.



**AKSA09**  
**PUNTO ANCORAGGIO CON TASSELLI**  
**EN795 TIPO A**

Punto di ancoraggio in alluminio da fissare con tasselli (non forniti).  
**Imballo:** 5 pz.



**AKSA13**  
**PUNTO ANCORAGGIO PER TRAVE D'ACCIAIO RIUTILIZZABILE**  
**EN795:2012**

Punto di ancoraggio passante per travi con spessore non oltre a 40 mm. Il fissaggio deve essere fatto tramite un foro di diametro compreso tra i 21 ed i 30 mm. L'ancoraggio è fornito di indicatore verde che diventa visibile se l'ancoraggio è stato fatto in modo corretto. Resistente fino a 23 KN.  
**Imballo:** 30 pezzi.



**AKSA13A**  
**PUNTO ANCORAGGIO PER TRAVE D'ACCIAIO RIUTILIZZABILE**  
**EN795:2012**

Punto di ancoraggio passante per travi con spessore non oltre a 340 mm. Il fissaggio deve essere fatto tramite un foro di diametro compreso tra i 21 ed i 30 mm. L'ancoraggio è fornito di indicatore verde che diventa visibile se l'ancoraggio è stato fatto in modo corretto. Resistente fino a 23 KN.  
**Imballo:** 20 pezzi.



**AKSA16**  
**PUNTO ANCORAGGIO PER CALCESTRUZZO RIUTILIZZABILE**  
**EN795:2012**

Questo punto di ancoraggio è facilmente installabile tramite un foro di profondità 110 mm; una volta inserito nel foro e ruotato su se stesso il fissaggio è garantito dalle flange che fuoriescono e si fissano al muro. Resistente fino a 12 KN.  
**Imballo:** 50 pezzi.



**AKSA11  
PUNTO ANCORAGGIO PER PARAPETTI  
EN795 TIPO B**

Punto di ancoraggio per parapetti in acciaio galvanizzato (per protezione alla corrosione), peso 8,60 Kg.



**PUNTO DI ANCORAGGIO  
EN795 TIPO B**

**AK80410** (lunghezza 1 m)

**AK80415** (lunghezza 1,5 m)


Punto di ancoraggio con anelli in metallo alle estremità. Certificato con resistenza 15 KN.

Imballo: 10 pz.



**AK80710  
PUNTO DI ANCORAGGIO  
EN795 TIPO B**

Punto di ancoraggio ad asola. Certificato con resistenza 10 KN, lunghezza 1 m  
Imballo: 10 pz.



**AKTL01  
CORDINO TRATTIENI UTENSILI**


(colore 031 arancione fluo)

Il cordino è fornito di un moschettone leggero da attaccare alla cintura ed ha una lunghezza di 85 cm in posizione rilassata e di 135 in massima estensione.

Confezionato in sacchetti da 2 pezzi.

Imballo: 50 sacchetti

Minimo ordinabile: 2 pezzi (1 sacchetto da 2 pezzi).

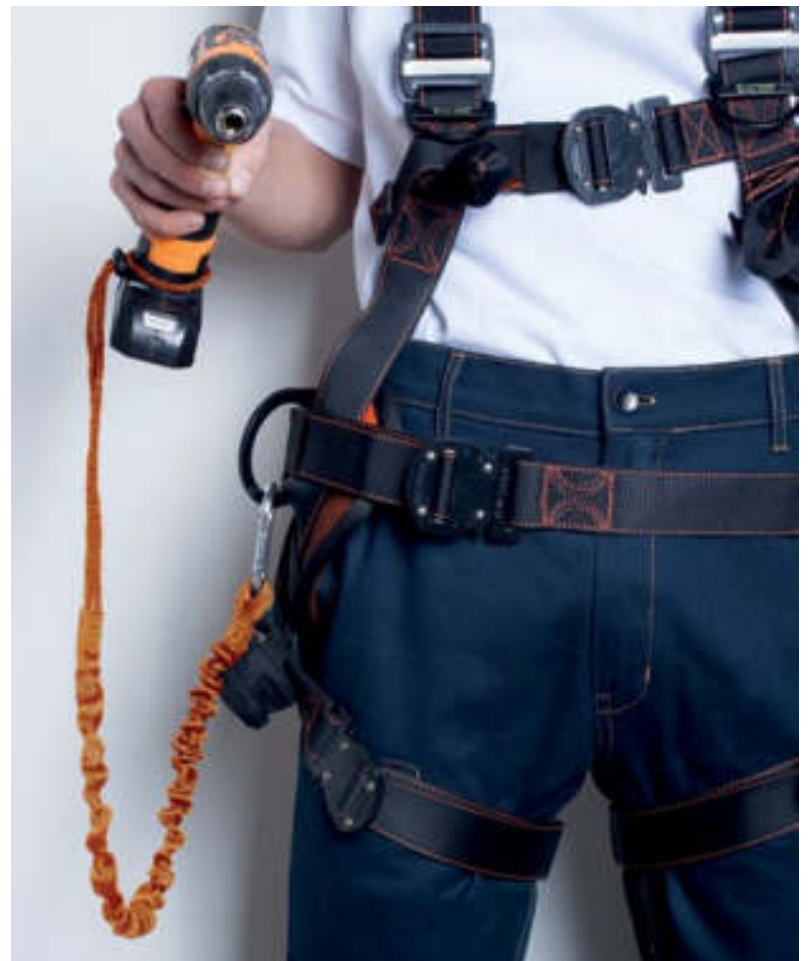

## AKKIT02 KIT POSIZIONAMENTO

### Composizione:

- Cintura di posizionamento AK10
- Cordino di posizionamento AK103 con moschettone autobloccante.

**Caratteristiche:** Il sistema di posizionamento facilita il lavoro in altezza. Non è un sistema anticaduta.

**Imballo:** 5 pz.



## Borse o zaino per creare il tuo KIT.

**AK902  
BORSA  
GRANDE**  
dimensioni cm:  
67 larghezza  
17 profondità  
23 altezza



**AK903  
BORSA  
PICCOLA**  
dimensioni cm:  
44 larghezza  
18 profondità  
23 altezza



**AK9400  
ZAINO**  
dimensioni cm:  
30 larghezza  
14 profondità  
37,5 altezza



## AKKIT07 KIT ASSORBITORE

### Composizione:

- Imbragatura AK003 attacco dorsale e sternale
- Cordino AK303 con dissipatore e due ganci

**Caratteristiche:** Il KIT costituisce un sistema anticaduta per chi lavora in altezza ed in caso di caduta necessità dell'assorbimento energia.

Verificare che tra il punto di ancoraggio ed il suolo (o piano di rischio caduta) ci siano almeno 6 metri.

**Imballo:** 5 pz.



## AKKIT04P KIT PONTEGGI

### Composizione:

- Imbragatura AK003 attacco dorsale e sternale
- Cordino AK112P con dissipatore, pinza e moschettone.
- Borsa AK903 per contenere anche un elmetto (non fornito nel KIT, si consiglia AK905N o AK9055)

**Caratteristiche:** Il KIT ponteggi costituisce un sistema anticaduta ideale per i lavori in altezza, attenzione al tirante d'aria. Si consiglia di verificare che tra il punto di ancoraggio ed il suolo o piano di rischio caduta, ci siano almeno 6 metri.

**Imballo:** 5 pz.



## AKKIT06 KIT SCALE E TETTI

### Composizione:

- Imbragatura AK004 con attacco dorsale e cintura di posizionamento.
- Dispositivo scorrevole ed apribile AK2000B.
- Cordino di posizionamento AK103 con moschettone.
- Fune da 10 metri AK9410
- Borsa AK902 per contenere anche un elmetto (non fornito nel KIT).

**Caratteristiche:** Il KIT ponteggi costituisce un sistema anticaduta ideale per la sicurezza durante la salita e la discesa dalle scale o in presenza di piani inclinati.

**Imballo:** 5 pz.







**AK8100**  
CAMICE  
AKROBAT

**AK8180**  
T-SHIRT AKROBAT  
Taglie: M/L e XL/XXL  
Confezione: 1 pz.




**AKIS005**  
SEGGIOLINO  
EN 1498  
Comodo ed ergonomico  
seggolino, provvisto di barra,  
per ascesa e discesa verticale.



**AKIS004**  
SEDUTA  
Comoda seduta da utilizzare  
agganciata all'attacco sternale  
dell'imbracatura.



**AKIS01**  
FASCE DI SOSPENSIONE  
Applicabili a tutti i tipi di imbracature.  
Appositamente studiate per alleviare gli effetti  
negativi di una temporanea sospensione a seguito di  
una caduta.  
In caso di necessità, estrarre le due fasce, legarle tra  
loro e appoggiare i piedi sulla fune di sospensione  
ottenuta, in attesa dei soccorsi (vedi foto).  
Confezione: 1 paio




Estrarre e srotolare le  
fasce



Collegare le estremità delle  
fasce



Salire sulle fasce con entrambe  
i piedi



Attendere i soccorsi

**ESPOSITORE AKROBAT**

**Modulo ANTICADUTA**  
Da pavimento, in metallo verniciato,  
Modulare.  
(fornito senza articoli)  
Vedi specifiche nelle pagine dedicate  
agli espositori.



## Pratici per il tempo libero, perfetti per il lavoro

Il nostro obiettivo, la nostra sfida, è realizzare dei capi resistenti, confortevoli ed anche piacevoli d'aspetto; per fare questo utilizziamo materiali tecnici, collaboriamo con progettisti esperti e confezioniamo il prodotto presso laboratori selezionati ed affidabili.

Di cosa stiamo parlando?

Di abiti da lavoro o di abiti sportivi per il tempo libero?

Lasciamo a voi giudicare...

## LE ICONE

Per aiutarti ad individuare velocemente le principali caratteristiche degli articoli.



**SOFT SHELL**

**SOFT SHELL**  
Sono gli articoli realizzati con un tessuto tecnico che conferisce al capo maggior protezione dagli eventi atmosferici, con le caratteristiche di antivento, idrorepellenza e traspirabilità.



**WIND PROOF**



**BREA-THABLE**

**TRASPIRABILITÀ**  
Sono gli articoli realizzati con un tessuto traspirante, mantenendo il corpo più asciutto per un maggior comfort.



**WATER PROOF**

**IMPERMEABILITÀ**  
Sono gli articoli realizzati con un tessuto impermeabile / idrorepellente.



**STAIN RESISTANT**

**ANTIMACCHIA**  
Il tessuto di questi articoli trattati in superficie sono più resistenti allo sporco.



**TEFLON TREATMENT**

**TRATTAMENTO Teflon®**  
Il capo trattato in superficie con Teflon assicura idrorepellenza.



**ROLLER KEYS**

**ROLLER KEYS**  
Sono gli articoli che contengono, all'interno di una tasca, un simpatico e utile gadget composto da un filo in nylon allungabile e retraibile, con un moschettone dove puoi agganciare le chiavi, per non perderle più.



**4 WAY STRETCH**

**4 WAY**  
È un tessuto elastico che ha la stessa elasticità in tutte le direzioni, garantendo così al lavoratore un'ottima libertà di movimento.



## COS'È QUESTA ETICHETTA GIALLA?

Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta il numero di RdP (Rapporto di Prova) / Certificato emesso dal Laboratorio accreditato Ritex, sono certificati come DPI in "CAT. I" mentre i capi non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di certificazione, **NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**, ma abbigliamento generico.

**I test necessari per il RdP/certificato, servono anche a controllare le resistenze dei materiali che devono essere uguali o superiori ai nostri standard.**







**ISSALINE**



**ABBIGLIAMENTO**

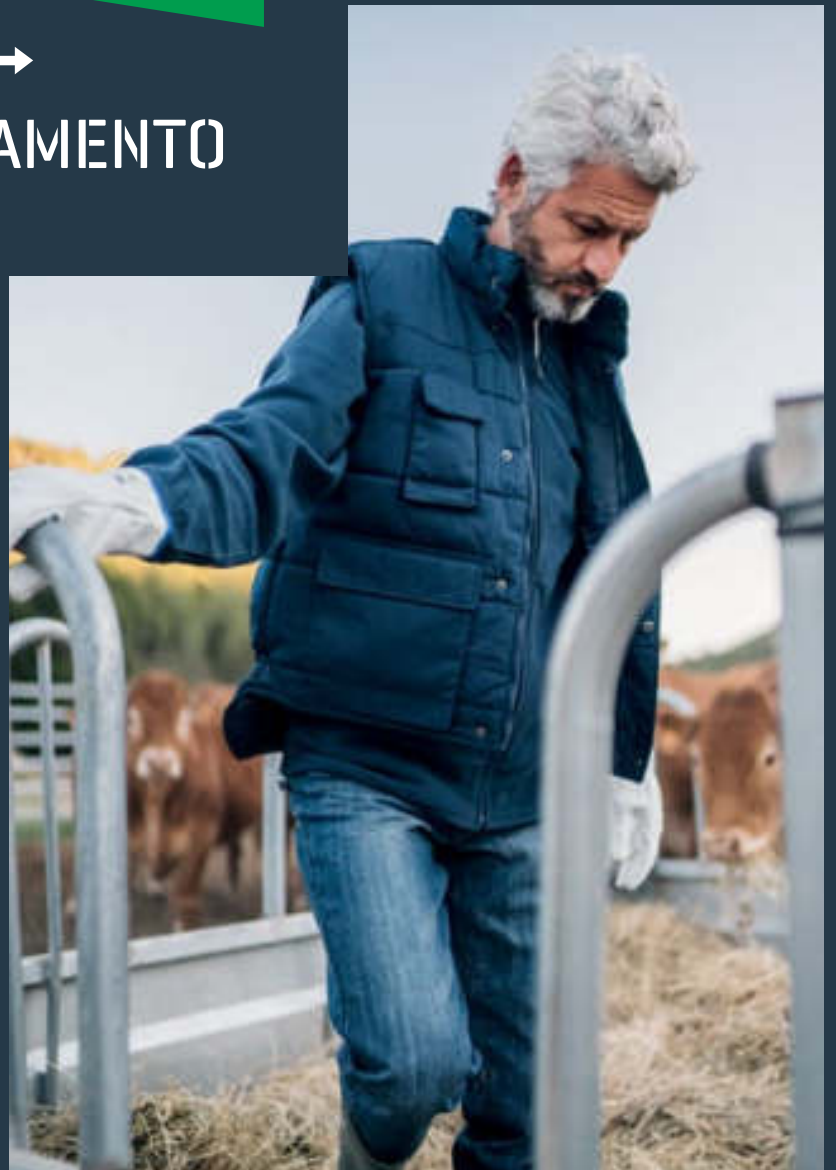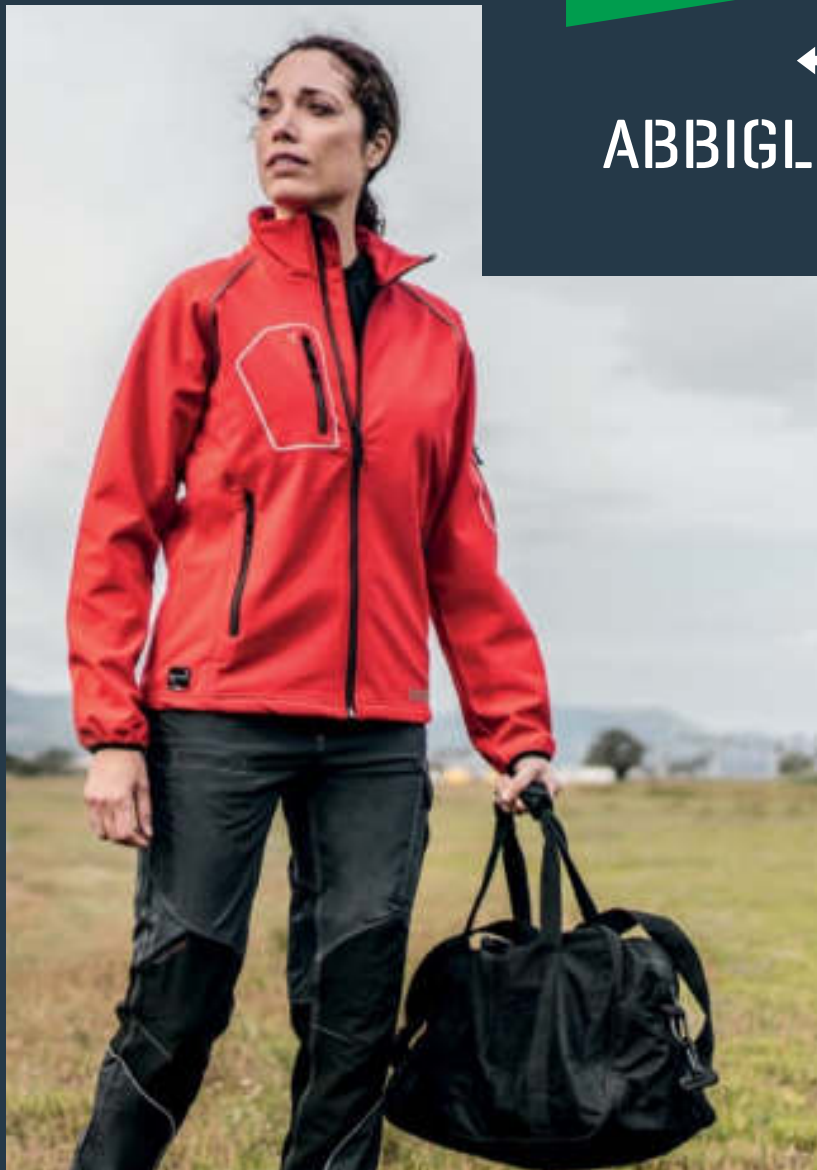





# ISSALINE

YOUR WORK MATTERS



EXTREME invernali



**8886B REBOUND**  
Pag. 80



**8887B REBOUND**  
Pag. 80



**8880B SILKY**  
Pag. 81



**8881B REVENGE**  
Pag. 81



**8884B CLEVER**  
Pag. 80



**8882B CUNNY**  
Pag. 80



**8880B SILKY**  
Pag. 81



**8881B REVENGE**  
Pag. 81



**8833B HEAVY**  
Pag. 81



**8832B LIGHT**  
Pag. 81

ABBIGLIAMENTO  
INVERNALE

EXTREME  
per tutte le  
stagioni



**8845B EXTREME**  
Pag. 130



**8830B EXTREME**  
Pag. 129



**8838B EXTREME**  
Pag. 132

**8837B EXTREME**  
Pag. 131

EXTREME estivo



**8836B EXTREME**  
Pag. 131



**8834B EXTREME**  
Pag. 129



**8820NB EXTREME**  
Pag. 138



**8825NB EXTREME**  
Pag. 138





**8886B REBOUND**

(colore 080 grigio).  
**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**  
Innovativo giubbino in softshell con parte frontale termica ed antivento in piumino sintetico; all'esterno ci sono due tasche mentre all'interno ci sono due ampi tasconi. La cerniera centrale è nastrata per una miglior protezione all'acqua. La speciale imbottitura che caratterizza il prodotto, prosegue anche sulle spalle offrendo un'ottima resistenza al freddo e allo stesso tempo un'eccellente leggerezza. L'articolo è confezionato in singolo box.  
**Composizione:** piumino sintetico foderato in poliestere e softshell (poliestere/spandex)  
**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL  
**Colore:** grigio/nero  
**Imballo:** in singolo box, 6 box per cartone.




**8886B**

**8886D DISPLAY**  
M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 pz.



**8887B BOUNCE**

(colore 080 grigio).  
**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**  
Innovativo gilet in softshell con parte frontale termica ed antivento in piumino sintetico; all'esterno ci sono due tasche mentre all'interno ci sono due ampi tasconi. La cerniera centrale è nastrata per una miglior protezione all'acqua. La speciale imbottitura che caratterizza il prodotto, prosegue anche sulle spalle offrendo un'ottima resistenza al freddo e allo stesso tempo un'eccellente leggerezza. L'articolo è confezionato in singolo box.  
**Composizione:** piumino sintetico foderato in poliestere e softshell (poliestere/spandex)  
**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL  
**Colore:** grigio/nero  
**Imballo:** in singolo box, 6 box per cartone.




**8887B**

**8887D DISPLAY**  
M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 pz.



**8884B CLEVER EXTREME**

(colore 080 grigio).  
**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**  
Softshell tecnico della linea Extreme, con maniche staccabili, inserti HI-VI, membrana altamente traspirante, cappuccio non staccabile e cerniere nastrate. Confezionato in box.  
**Composizione:** Softshell (poliestere/spandex) accoppiato micropile con Membrana TPU W/P 8.000 mm e MVP 3.000 g/m<sup>2</sup>/24 h.  
**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL  
**Colore:** grigio  
**Imballo:** in singolo box, 6 box per cartone.



**8884B**

**8884D DISPLAY**  
M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 pz.




**MANICHE STACCABILI**



**8882B CUNNY EXTREME**

(colore 080 grigio).  
**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**  
Gilet Softshell tecnico della linea Extreme, con inserti HI-VI, membrana altamente traspirante, due tasche a scomparsa. La cerniera frontale e la tasca sul petto sono nastrate per aumentare l'impermeabilità del capo. Confezionato in box.  
**Composizione:** Softshell (poliestere/spandex) accoppiato micropile con Membrana TPU W/P 8.000 mm e MVP 800 g/m<sup>2</sup>/24 h.  
**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL  
**Colore:** grigio  
**Imballo:** in singolo box, 6 box per cartone.



**8882B**

**8882D DISPLAY**  
M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 pz.





**COS'È QUESTA ETICHETTA GIALLA?**

Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta il numero di RuP (Rapporto di Prova) /Certificato emesso dal Laboratorio accreditato Ritex, sono certificati come DPI in "CAT. I"

mentre i capi non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di certificazione, NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma abbigliamento generico.

**EXTREME** ↑**ISSALINE**

YOUR WORK MATTERS

**8880B SILKY EXTREME**

(colore 040 blu, 080 grigio)

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**


La giacca SILKY della linea Extreme è tra i capi più tecnici della gamma ISSALINE; all'apparenza è una morbida maglia tecnica ma in verità è un moderno softshell impermeabile e traspirante con inserti in tessuto anti abrasione. Cappuccio e 4 ampie tasche esterne più 2 interne, completano il prodotto rendendolo unico nel suo genere. Confezionato in singolo box.

**Composizione:** Softshell in maglia (poly/spandex) accoppiato micropile con Membrana TPU W/P 8.000 mm e MVP 3.000 g/m<sup>2</sup>/24 h.

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** blu, grigio.

**Imballo:** in singolo box, 6 box per cartone.

**8880B****8880D DISPLAY**

M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 pz.

**8881B REVENGE**

(colore 040 blu, 080 grigio)

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**


Giubbino tecnico a maglia della linea Extreme con inserti anti-abrasione, due tasche frontali, una porta documenti al petto e due ampi tasconi interni. Il capo può essere abbinato ai prodotti della linea Extreme oppure anche ad altri pantaloni. La leggerezza e la morbidezza consente un utilizzo sia come capo esterno che sotto un gilet o una giacca invernale.

**Composizione:** tessuto principale 100% poliestere lavorato a maglia 270 g/m<sup>2</sup>, tessuto in contrasto in poliestere/spandex 270 g/m<sup>2</sup>.

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

**Colore:** blu/nero e grigio/nero

**Imballo:** in singolo box, 6 box per cartone.

**8881B****8881D DISPLAY**

M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 pz.

**INNOVATIVO****8833B PANTALONE SOFTSHELL HEAVY EXTREME**

(colore 060 nero)

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Robusto pantalone in softshell con membrana e micro pile, ideale per chi ricerca un pantalone tecnico e necessita di utilizzarlo con clima particolarmente rigido. Il pantalone è dotato di quattro tasche frontali, due posteriori, un porta metro ed un porta cellulare. Il tessuto softshell e gli inserti in simil cordura nei punti di maggior usura garantiscono un'ottima robustezza. Vita elasticizzata e cintura amovibile completano la dotazione di questo nuovo capo Extreme.


**Composizione:** softshell 320 g/m<sup>2</sup> con Membrana TPU W/P 8.000 mm e MVP 3.000 g/m<sup>2</sup>/24 h.

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

**Colore:** nero

**Imballo:**

in singolo box, 10 box per cartone.

**8833B****8833D DISPLAY**

M/2 - L/2 - XL/2 - 2XL/2 = 8 pz.

**8832B PANTALONE SOFTSHELL LIGHT EXTREME**

(colore 080 grigio)

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Pantalone in softshell con membrana ideale per un uso lavorativo ma è idoneo anche ad un utilizzo sportivo. Le due tasche frontali, la tasca porta cellulare e le due tasche posteriori sono tutte nastrate per un utilizzo anche in situazioni meteorologiche estreme. Gli inserti in tessuto simil cordura conferiscono ancor più resistenza ai punti di maggior usura. Vita elasticizzata e cintura amovibile completano la dotazione di questo nuovo capo Extreme.


**Composizione:** softshell 260 g/m<sup>2</sup> con Membrana TPU W/P 8.000 mm e MVP 3.000 g/m<sup>2</sup>/24 h.

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

**Colore:** grigio

**Imballo:**

in singolo box, 10 box per cartone.

**8832B****8832D DISPLAY**

M/2 - L/2 - XL/2 - 2XL/2 = 8 pz.

**SOFT SHELL PESANTE 320 g/m<sup>2</sup>****SOFT SHELL 260 g/m<sup>2</sup>**


**04096 CALGARY**

(colore 014 mimetico)  
**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**  
Leggerissimo piumino sintetico con cappuccio, due tasche frontali a scomparsa ed elastico in vita; interno in maglia Tricot.  
**Composizione:** 100% poliestere con interno ordito maglia tricot spazzolato.  
**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL  
**Colore:** mimetico tonalità del verde e del marrone.  
**Imballo:** 10 pz.



**04721B KENNY**

(colore 040 blu)  
**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**  
Giubbino in piumino sintetico reversibile, innovativo e leggero. Utilizzabile per un'ampia parte dell'anno. Fornito in busta appendibile con moschettone.  
Confezionato in box.  
**Composizione:** nylon ribstop imbottito 100 g/m<sup>2</sup> in piuma sintetica.  
**Taglie:** S-M-L-XL-XXL  
**Colore:** reversibile blu petrolio / arancio.  
**Imballo:** in singolo box, 10 box per cartone.



**04721B**

**04721D DISPLAY**

S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



In sacchetto con moschettone

**REVERSIBILE**



**04099 GREENWICH**

(colore 040 blu)  
**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**  
Piumino sintetico leggero con due tasche esterne ed un ampio tascone interno.  
**Composizione:** poliestere imbottito con piumino sintetico 200 g/m<sup>2</sup>  
**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL  
**Colore:** blu scuro interno arancione.  
**Imballo:** 10 pz.

**ESSENZIALE**



**04554 HEKLA**

(colore 083 grigio/nero)  
**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**  
Giaccone triplo uso con interno staccabile trapuntato; la parte esterna è dotata di 3 ampi tasconi più una tasca porta cellulare, inserti alta visibilità ed un pratico cappuccio a scomparsa.  
**Composizione:** poliestere pongee spalmato pvc  
**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL  
**Colore:** grigio/nero  
**Imballo:** 10 pz.



**TRIPLO USO**





**COS'È QUESTA ETICHETTA GIALLA?**

Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta il numero di RUP (Rapporto di Prova) /Certificato emesso dal Laboratorio accreditato Ritex, sono certificati come DPI in "CAT. I"

mentre i capi non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di certificazione, NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma abbigliamento generico.

**GIUBBINI** ↑**ISSALINE**

YOUR WORK MATTERS

**VERSATILE**TPU | 8.000 mm  
800 MVP**04094B BONNY**

(colore 083 grigio nero, 040 blu)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Capo tecnico con cappuccio fisso, due ampie tasche frontali più una porta documenti, all'interno due tasconi ed una "napoleon pocket". Coulisse in vita per regolare la vestibilità. IL CAPO È CONFEZIONATO IN BOX.

**Composizione:** "scudo" poliestere pongee spalmato AC e softshell Membrana TPU W/P 8.000 mm e MVP 800 g/m<sup>2</sup>/24 h. con imbottitura 140 g/m<sup>2</sup>

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: grigio nero, blu.

Imballo: in singolo box, 6 box per cartone.

**04094B****04094D DISPLAY**

M/1-L/2-XL/2-XXL/1 = 6 pz.



EN 14058:2017

TPU | 5.000 mm  
1.000 MVP**TESSUTO  
RESISTENTE CON  
MEMBRANA****04530B HARDY**

(colore 060 nero).

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 2

Giubbino invernale in tessuto molto resistente ideale in edilizia; le tasche nastrate e la membrana TPU garantiscono grande impermeabilità e traspirabilità.

Il capo è dotato di tre tasche frontali, una tasca interna e cappuccio a scomparsa. Perfetto anche per il tempo libero.

**Composizione:** 100% poliestere "dobby" con Membrana TPU W/P 5.000 mm e MVP 1.000 g/m<sup>2</sup>/24 h.

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: nero

Imballo: in singolo box, 6 box per cartone.

**04530B****04530D DISPLAY**

M/1-L/2-XL/2-XXL/1 = 6 pz.

TPU | 5.000 mm  
1.000 MVP**TESSUTO  
RESISTENTE CON  
MEMBRANA  
MANICHE  
STACCABILI****04531B WISE**

(colore 083 grigio/nero).

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giubbino invernale in tessuto molto resistente ideale per ambienti "esigenti" tipo l'edilizia; il capo è dotato di maniche staccabili, cappuccio a scomparsa, quattro tasche frontali ed un ampio tascone interno. Inserti in tessuto riflettente per un aumentare la visibilità pur non rispettando i minimi previsti dalla specifica normativa per l'alta visibilità.

**Composizione:** parte esterna in poliestere doobby 240 g/m<sup>2</sup> con Membrana TPU W/P 5.000 mm e MVP 1.000 g/m<sup>2</sup>/24 h. Imbottitura 120 g/m<sup>2</sup>.

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Colore: grigio/nero

Imballo: in singolo box, 6 box per cartone.

**04531B****04531D DISPLAY**

M/1-L/2-XL/2-XXL/1 = 6 pz.

ABBIGLIAMENTO  
INVERNALE

ABBIGLIAMENTO  
INVERNALE



**04661 PARKA MASTER PLUS**

(colore 040 blu)  
**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**  
Giaccone antifreddo tripla uso completamente impermeabile.  
**Esterno:** impermeabile con quattro tasche a soffietto, scaldamani, cappuccio interno al collo, porta tessera, porta telefono e porta occhiali con cerniera, aerazione dorsale.  
**Interno staccabile:** antifreddo trapuntato e foderato in tartan, utilizzabile singolarmente, due tasche esterne, una interna, maniche staccabili.  
**Composizione:** esterno: poliestere nastrato sulle cuciture.  
- interno: imbottitura in poliestere, foderato con flanella di cotone tartan, collo e profili in velluto.  
**Taglie:** S-M-L-XL-3XL  
**Colore:** blu  
**Imballo:** 10 pz.

**INTERNO  
STACCABILE**



**04650A PARKA NORMAL**

(colore 040 blu)  
**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**  
Giaccone antifreddo impermeabile con quattro tasche esterne ed una interna, cappuccio interno al collo, porta badge, porta telefono, coulisse stringi vita.  
**Composizione:** poliestere nastrato sulle cuciture, fodera ed imbottitura in poliestere.  
**Taglie:** S-M-L-XL-3XL  
**Colore:** blu  
**Imballo:** 10 pz.

**INTERNO  
FISSO**



**04710 PILOT POLIESTERE**

(colore 040 blu)  
**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**  
Giubbino antifreddo imbottito, cappuccio ripiegato nel colletto, collo rivestito in maglia, tre tasche doppie ed una interna, taschino portatelefono sulla manica. Fondo capo e fondo maniche in maglia elasticizzata.  
**Composizione:** poliestere nastrato sulle cuciture, fodera ed imbottitura in poliestere.  
**Taglie:** S-M-L-XL-XXL  
**Colore:** blu  
**Imballo:** 10 pz.

**CAPPUCCIO  
NEL COLLO**



**04035 GIACCONO POLAR**

(colore 040 blu)  
**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**  
Giaccone antifreddo trapuntato con maniche staccabili, collo a fascetta, tasche esterne ed interne più una tasca porta telefono, elastico regolabile al fondo capo. Porta tessera a scomparsa.  
**Composizione:** 80% poliestere, 20% cotone, imbottitura e fodera in poliestere.  
**Taglie:** M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL  
**Colore:** blu  
**Imballo:** 10 pz.

**MANICHE  
STACCABILI**








SOFT SHELL ↓

ISSALINE

YOUR WORK MATTERS

ABBIGLIAMENTO  
INVERNALE

# IMPERMEABILITÀ TRASPIRABILITÀ



I capi ISSALINE in SOFT SHELL utilizzano **membrana TPU** provenienti dal mondo dello sport che permette di affrontare due aspetti, **impermeabilità e traspirabilità**, considerati per anni inconciliabili. La membrana ISSALINE contiene migliaia di minuscoli fori sufficientemente piccoli da non far passare la molecola d'acqua ma abbastanza grandi da consentire la traspirazione del vapore in modo da mantenere il corpo asciutto e la temperatura corporea gradevole. Il corpo di un maschio adulto può produrre in un ora una quantità di sudore pari a 50 ml in fase di riposo, 1 litro durante l'attività di lavoro pesante e fino a 4 litri durante una maratona olimpica. Si comprende bene come il sudore che non riesce ad essere trasferito all'esterno, ristagna sulla pelle ed impregna i vestiti causando così un effetto freddo in inverno e caldo in estate.

**WP - IMPERMEABILITÀ:** si misura in **MM** raggiunti da una colonna d'acqua posta sopra al tessuto senza che questa passi attraverso di esso: più alta è la colonna (maggior pressione) maggiore è l'impermeabilità del tessuto.

**BR - TRASPIRABILITÀ:** misura l'**MVP** ovvero la quantità di vapore acqueo (sudore) che attraversa 1 metro quadro di tessuto in 24 ore, grammi/mq/24 ore. Più alto è questo valore, maggiore è il livello di traspirabilità.



ABBIGLIAMENTO  
INVERNALE



**8882B CUNNY**  
Pag.80



**8884B CLEVER**  
Pag.80



**8880B SILKY**  
Pag.81



**04515NL JUST MUJER**  
Pag.89



**04515N JUST**  
Pag.88



**04520 PERFECT**  
Pag.88



**04509 SNAPPY**  
Pag.93



**04514B THINY**  
Pag.89



**04526B RUSH**  
Pag.91



**04094B BONNY azul**  
Pag.83



**04518N SLY**  
pag.87



**04522 FOXY**  
Pag.92



**04529B SPRINGER**  
Pag.91



**04513 SOBER**  
Pag.87



**04512 FLASH**  
Pag.167



**04005 VEGA**  
pag.93



**04007 BALI**  
Pag.93



**8833B EXTREME**  
Pag.81



**8832B EXTREME**  
Pag.81



**COS'È QUESTA ETICHETTA GIALLA?**

Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta il numero di RUP (Rapporto di Prova) /Certificato emesso dal Laboratorio accreditato Ritec, sono certificati come DPI in "CAT. I"

mentre i capi non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di certificazione, NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma abbigliamento generico.

**SOFT SHELL** ↑ ↓

YOUR WORK MATTERS

**OCCHIO AL PREZZO**TPU | 3.000 mm  
800 MVP**04513 SOBER**

(colore 040 blu)

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Giubbino softshell con membrana, due tasche frontali e due tasconi interni.

**Composizione:** poliestere con Membrana TPU W/P 3.000 mm e MVP 800 g/m<sup>2</sup>/24 h..**Taglie:** S-M- L-XL-XXL-3XL**Colore:** blu**Imballo:** 10 pz.**MANICHE STACCABILI**TPU | 8.000 mm  
800 MVP**04518N SLY**

(colore 083 grigio-nero)

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Giacca softshell impermeabile e traspirante, con cappuccio e maniche regolari staccabili; togliendo quest'ultime il capo diventa una pratico gilet anche per le stagioni più miti. Dotato di quattro tasche esterne e di due ampi tasconi interni. Garage di protezione dall'acqua per la chiusura delle cerniere delle maniche.

**Composizione:** softshell (poliestere/spandex) con Membrana TPU W/P 8.000 mm e MVP 800 g/m<sup>2</sup>/24 h. antivento e fodera in poliestere.**Taglie:** XS-S-M-L-XL-XXL-3XL**Colore:** Grigio nero**Imballo:** 10 pz.**CLEVER**  
pag. 80ABBIGLIAMENTO  
INVERNALE

ABBIGLIAMENTO  
INVERNALE



TPU | 8.000 mm  
1.000 MVP

**04520 PERFECT**

(colore 040 blu, 060 nero, 080 grigio)  
**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**  
Giubbino per le giornate invernali più fredde in quanto l'imbottitura aggiuntiva aumenta ancor più la naturale resistenza al freddo, tipica di questo tessuto tecnico. Il capo è provvisto di quattro tasche esterne e di una interna, oltre che di un pratico cappuccio staccabile.  
**Composizione:** softshell (poliestere/spandex) con Membrana TPU W/P 8.000 mm e MVP 1.000 g/m<sup>2</sup>/24 h. - imbottitura 100 g/m<sup>2</sup>  
**Taglie:** XS-S-M-L-XL-XXL-3XL + per colore 040-060 4XL-5XL  
**Colore:** blu, nero, grigio.  
**Imballo:** 10 pz.

**IMBOTTITO**



TPU | 8.000 mm  
1.000 MVP

**04515N JUST**

(colore 040 blu, 060 nero, 080 grigio, 070 rosso)  
**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**  
Giacca in softshell caratterizzata da ben quattro tasche e da un tessuto particolarmente morbido e allo stesso tempo tecnico. Dotato di inserti piping alta visibilità e pratico roller porta chiavi.  
**Composizione:** softshell (poliestere/spandex) con Membrana TPU W/P 8.000 mm e MVP 1.000 g/m<sup>2</sup>/24 h.  
**Colore:** blu - nero - grigio - rosso  
**Taglie:** XS-S-M-L-XL-XXL-3XL+ per colore 040-060-80 4XL-5XL  
**Imballo:** 10 pz.



**SNAPPY**  
pag. 93

**VERSATILE**





**COS'È QUESTA ETICHETTA GIALLA?**

Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta il numero di RUP (Rapporto di Prova) /Certificato emesso dal Laboratorio accreditato Rites, sono certificati come DPI in "CAT. I"

mentre i capi non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di certificazione, NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma abbigliamento generico.

**SOFT SHELL** ↑ ↓

YOUR WORK MATTERS

TPU | 8.000 mm  
1.000 MVP**04515NL JUST LADY**

(colore 040 blu)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giacca in softshell CONFORMATA DONNA caratterizzata da ben quattro tasche e da un tessuto particolarmente morbido e allo stesso tempo tecnico. Dotato di inserti piping alta visibilità e pratico roller porta chiavi.

**Composizione:** softshell (poliestere/spandex) con Membrana TPU W/P 8.000 mm e MVP 1.000 g/m<sup>2</sup>/24 h.

**Colore:** blu**Taglie DONNA:** S-M-L-XL-XXL**Imballo:** 10 pz.**LADY  
CONFORMATO  
DONNA**ABBIGLIAMENTO  
INVERNALETPU | 10.000 mm  
3.000 MVP**04514B THINY SOFTSHELL**

(colore 060 nero e 070 rosso)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Thiny rappresenta la nuova frontiera del softshell, leggerissimo con standards altissimi di impermeabilità e traspirabilità.

Esteticamente assomiglia al modello Just con in più il cappuccio, una membrana superiore ed una miglior leggerezza rendendolo utilizzabile per un più ampio periodo dell'anno.

**Composizione:** poliestere con Membrana TPU W/P 10.000 mm e MVP 3.000 g/m<sup>2</sup>/24 h.

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL**Colore:** nero o rosso**Imballo:** ogni singolo capo in sacchetto appendibile e box; 10 box per cartone.**LEggerISSIMO****04514B****04514D DISPLAY**

S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



In sacchetto con moschettone



# ISSALINE

YOUR WORK MATTERS





**COS'È QUESTA ETICHETTA GIALLA?**

Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta il numero di RUP (Rapporto di Prova) /Certificato emesso dal Laboratorio accreditato Ritec, sono certificati come DPI in "CAT. I"

mentre i capi non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di certificazione, NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma abbigliamento generico.

**SOFT SHELL** ↑ ↓

YOUR WORK MATTERS


TPU | 8.000 mm  
800 MVP**04526B RUSH**

(colore 083 grigio/nero).

CE CAT.1 - EN ISO 13688:2013

Softshell con le quattro cerniere nastrate per una migliore resistenza all'acqua, cappuccio staccabile, tre tasche esterne e due ampi tasconi interni. Il capo è caratterizzato da un originale design asimmetrico che lo rende ideale anche per un uso non prettamente lavorativo.

**Composizione:** parte esterna grigia in 65% poliestere e 35% cotone 320 g/m<sup>2</sup>, parte esterna nera in poliestere piquet 320 g/m<sup>2</sup>; con Membrana TPU W/P 8.000 mm e MVP 800 g/m<sup>2</sup>/24 h. parte interna in poliestere effetto maglia 120 g/m<sup>2</sup>.

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL**Colore:** grigio/nero**Imballo:** in singolo box, 6 box per cartone.**04526B****04526D DISPLAY**

M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 pz.


ABBIGLIAMENTO  
INVERNALE**04529B SPRINGER**

(colore 060 nero).

CE CAT.1 - EN ISO 13688:2013

Giacca stretch grazie al tessuto innovativo che dona al capo un'incredibile elasticità e conseguentemente si caratterizza per l'elevato comfort. Il capo è dotato esternamente di due tasche più una terza porta documenti, all'interno ci sono due ampi tasconi.

**Composizione:** parte esterna in 83% nylon 17% spandex 340 g/m<sup>2</sup>, imbottitura 140 g/m<sup>2</sup>

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL**Colore:** nero**Imballo:** in singolo box, 10 box per cartone.**SOFT SHELL  
STRETCH****04529B****04529D DISPLAY**S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 -  
3XL/1 = 12 pz.

ABBIGLIAMENTO  
INVERNALE



EN 14058:2017



**04522 FOXY**

(colore 060 nero)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 EN 14058:2017

Caratteristiche tipiche del softshell con un maggior coefficiente termico. Estremamente leggero. Softshell imbottito con cinque tasche esterne con cerniere stagne e due interne. Cappuccio regolabile e staccabile, il collo è rivestito di un morbido pile. È dotato di pratico roller porta chiavi.

**Composizione:** softshell (poliestere/spandex) con Membrana TPU W/P 8.000 mm e MVP 800 g/m<sup>2</sup>/24 h. fodera in poliestere.

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

**Colore:** nero con inserti rossi

**Imballo:** 10 pz.



**IMBOTTITO**



EN 14058:2017



**04523 DEER**

(colore 060 nero)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 EN 14058:2017

Giubbotto softshell imbottito impermeabile e traspirante, con quattro tasche esterne con cerniere stagne e due interne, cappuccio regolabile e staccabile, sistema easy dress per una regolazione del giro vita. Collo rivestito di morbido pile.

**Composizione:** softshell (poliestere/spandex) con Membrana TPU W/P 8.000 mm e MVP 800 g/m<sup>2</sup>/24 h., fodera in poliestere.

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** nero

**Imballo:** 10 pz.



**EASY DRESS**

**IMBOTTITO**







**COS'È QUESTA ETICHETTA GIALLA?**  
 Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta il numero di RnP (Rapporto di Prova) /Certificato emesso dal Laboratorio accreditato Ritec, sono certificati come DPI in "CAT. I" mentre i capi non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di certificazione, NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma abbigliamento generico.

# GILET SOFT SHELL ↕



YOUR WORK MATTERS

TPU | 8.000 mm  
1.000 MVP

## 04509 SNAPPY

(colore 040 blu, 060 nero, 070 rosso, 080 grigio).  
**CE CAT.1 - EN ISO 13688:2013**  
 Gilet softshell con tre tasche esterne ed un pratico tascone interno, inserti in piping per aumentare la visibilità dell'utilizzatore. Il gilet è dotato di membrana per garantire traspirabilità ed impermeabilità allo stesso tempo.  
**Composizione:** softshell (94% poliestere/ 6% spandex) con Membrana TPU W/P 8.000 mm e MVP 1.000 g/m<sup>2</sup>/24 h.  
**Taglie:**  
 040 blu e 060 nero: XS- S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL  
 070 rosso e 080 grigio: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL  
**Colore:** blu, nero, rosso e grigio  
**Imballo:** 10 pz.



ABBIGLIAMENTO  
INVERNALE

TPU | 8.000 mm  
800 MVP

## 04007 BALI

(colore 040 blu)  
**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**  
 Gilet in softshell dal taglio sportivo. Il tessuto con cui è confezionato gli conferisce traspirabilità, impermeabilità e proprietà antivento, caratteristiche che il mondo del lavoro ha imparato ad apprezzare. Dotato di tre tasche frontali e di due ampie interne e di pratico roller portachiavi.  
**Composizione:** softshell (poliestere/ spandex) accoppiato micropile con Membrana TPU W/P 8.000 mm e MVP 800 g/m<sup>2</sup>/24 h. e antivento.  
**Taglie:** XS-S-M-L-XL-XXL-3XL  
**Colore:** blu  
**Imballo:** 20 pz.

TPU | 8.000 mm  
800 MVP

## 04005 VEGA

(colore 060 nero)  
**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**  
 Direttamente dal mondo dello sport un pratico e moderno gilet in tessuto softshell accoppiato ad una lamina di morbido pile. Eccellente vestibilità data dall'elasticità del tessuto stesso. Inserti in nylon e coda di topo in materiale riflettente. Pratico taschino frontale sul petto.  
**Composizione:** softshell (poliestere/ spandex) accoppiato micropile con Membrana TPU W/P 8.000 mm e MVP 800 g/m<sup>2</sup>/24 h. e antivento.  
**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL  
**Colore:** nero/grigio chiaro  
**Imballo:** 20 pz.



CUNNY  
pag. 80



**04065 OCEAN**

(colore 040 blu, 060 nero, 210 nero-grigio)

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Gilet leggero imbottito, dalla linea molto pulita e sportiva. Il tessuto Oxford conferisce al gilet ottima resistenza all'abrasione e impermeabilità, esaltandone sia l'uso lavorativo che sportivo. Fascia interna a rinforzo della fodera nella parte centrale di maggior usura.

**Composizione:** poliestere Oxford spalmato PU.

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

**Colore:** blu - nero/grigio - nero

**Imballo:** 10 pz.

**TESSUTO SUPER  
RESISTENTE**



**COS'È QUESTA ETICHETTA GIALLA?**

Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta il numero di RfP (Rapporto di Prova) /Certificato emesso dal Laboratorio accreditato Ritec, sono certificati come DPI in "CAT. I"

mentre i capi non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di certificazione, **NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**, ma abbigliamento generico.



8887  
pag. 80



**COS'È QUESTA ETICHETTA GIALLA?**

Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta il numero di RUP (Rapporto di Prova) /Certificato emesso dal Laboratorio accreditato Ritec, sono certificati come DPI in "CAT. I"

mentre i capi non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di certificazione, NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma abbigliamento generico.

**GILET** ↑

YOUR WORK MATTERS

**04027 RING**

(colore 040 blu)

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Gilet imbottito multi tasca (due tasconi frontali, due tasche zip a scomparsa, una porta cellulare e due porta penne). Ottima impermeabilità e resistenza. Ideale per personalizzazioni.

**Composizione:** poliestere pongee spalmato PVC.**Colore:** blu**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL**Imballo:** 20 pz.**MULTITASCA****04028 GILET DOGGHY**

(colore 040 blu)

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Gilet antifreddo trapuntato, profili in velluto, due tasche esterne, chiusura con bottoni a pressione.

**Composizione:** poliestere trapuntato, imbottitura e fodera in poliestere.**Taglie:** S-M-L-XL-XXL**Colore:** blu**Imballo:** 20 pz.**04031 GILET MULTITASCHE**

(colore 040 blu, 084 grigio chiaro/antracite)

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Gilet antifreddo trapuntato, collo a fascetta, fondo posteriore più lungo, giro manica con elastico, tasche esterne ed interne più due taschini porta telefono. Porta tessera a scomparsa.

**Composizione:** 80% poliestere, 20% cotone, imbottitura e fodera in poliestere.**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL**Colore:** blu, bicolor grigio chiaro/antracite**Imballo:** 20 pz

Nota: colore grigio (080) disponibile solo su richiesta

**MANICHE STACCABILI****POLAR**  
pag. 84

ABBIGLIAMENTO INVERNALE





# ISSALINE

YOUR WORK MATTERS





**COS'È QUESTA ETICHETTA GIALLA?**

Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta il numero di RnP (Rapporto di Prova) /Certificato emesso dal Laboratorio accreditato Rites, sono certificati come DPI in "CAT. I"

mentre i capi non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di certificazione, NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma abbigliamento generico.

MICROPILE ↑



YOUR WORK MATTERS

**04807 ORTIGARA**

(colore 060 nero, 081 grigio)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Micropile con 4 tasche, cappuccio fisso ed inserti elasticizzati per un maggior comfort. Un capo leggero e caldo allo stesso tempo.

Composizione: micropile antipilling 100% poliestere 160 g/m²

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: grigio con inserti neri ed arancio, nero con inserti neri ed arancio.

Imballo: 10 pz.

VERSATILE



ABBIGLIAMENTO INVERNALE

**EXTREME**

**8881B REVENGE**

(colore 040 blu, 080 grigio)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

pag. 81



**8880B SILKY EXTREME**

(colore 040 blu, 080 grigio)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

pag. 81





**COS'È QUESTA ETICHETTA GIALLA?**

Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta il numero di RfP (Rapporto di Prova) /Certificato emesso dal Laboratorio accreditato Ritec, sono certificati come DPI in "CAT. I"

mentre i capi non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di certificazione, NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma abbigliamento generico.

**04805 MONVISO**

(colore 040 blu, 060 nero, 080 grigio)

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Pratico micro pile con mezza zip. Può essere utilizzato da solo nelle "mezze" stagioni o nelle regioni più calde oppure sotto un altro indumento in pieno inverno. Elastico regolabile al fondo.

**Composizione:** micropile 100% poliestere, 230 g/m<sup>2</sup>

**Taglie:** S-M-L-XL-3XL

**Colore:** blu, nero, grigio

**Imballo:** 20 pz.

**MICROPILE  
zip corta**



**04806 MEJA**

(colore 040 blu, 060 nero, 080 grigio)

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Pratico micro pile con chiusura zip lunga e tasche. Può essere utilizzato da solo nelle "mezze" stagioni o nelle regioni più calde oppure sotto un altro indumento in pieno inverno. Elastico regolabile al fondo.

**Composizione:** micropile 100% poliestere 230 g/m<sup>2</sup>

**Taglie:** S-M-L-XL-3XL

**Colore:** blu, nero, grigio

**Imballo:** 20 pz.

**MICROPILE  
zip lunga**



**04055 GIACCA EVERYTIME**

(Colore 040 blu)

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Giacca in pile antipilling con tasche esterne con cerniera e tascone interno, inserti in tessuto impermeabile sulle spalle e avambracci esterni, cordino regolabile al fondo capo.

**Composizione:** 100% poliestere.

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL

**Colore:** blu

**Imballo:** 20 pz.



ABBIGLIAMENTO  
INVERNALE



**COS'È QUESTA ETICHETTA GIALLA?**

Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta il numero di RUP (Rapporto di Prova) /Certificato emesso dal Laboratorio accreditato Ritec, sono certificati come DPI in "CAT. I"

mentre i capi non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di certificazione, NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma abbigliamento generico.

**PILE** ↑ ↓**ISSALINE**

YOUR WORK MATTERS

**PILE**  
450 g/m<sup>2</sup>**04054 OREGON**

(colore 040 blu)

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

L'Oregon è un pile con una grammatura importante (450 g/m<sup>2</sup>) ideale per i climi più freddi, oppure, nelle zone più temperate, può sostituire un giubbotto tradizionale.

Una zip centrale e tre tasche frontali donano all'Oregon un aspetto moderno e versatilità di utilizzo.

**Composizione:** 100% pile 450 g/m<sup>2</sup>**Taglie:** S-M-L-XL-XXL**Colore:** blu**Imballo:** 10 pz.**04809 MAOR**

(colore 040 blu)

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Pratica giacca in pile con due tasche applicate a livello torace, due tasche con cerniera e due ampi tasconi interni. La cucitura rinforzata ha, allo stesso tempo, un motivo funzionale ed uno estetico. Coulisse al fondo.

**Composizione:** pile 100% poliestere

380 grammi

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL**Colore:** blu**Imballo:** 10 pz.**08167 ALASKA**

(colore 040 blu)

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Camicia 100 % cotone tartan felpato con manica lunga e due tasche anteriori.

**Composizione:** 100% flanella di cotone tartan

felpato

**Taglie:** M-L-XL-XXL**Colore:** tonalità blu**Imballo:** 12 pz.ABBIGLIAMENTO  
INVERNALE



**COS'È QUESTA ETICHETTA GIALLA?**

Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta il numero di RfP (Rapporto di Prova) /Certificato emesso dal Laboratorio accreditato Ritec, sono certificati come DPI in "CAT. I"

mentre i capi non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di certificazione, NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma abbigliamento generico.

ABBIGLIAMENTO  
INVERNALE



**04819 FALORIA**

(colore 040 blu, 060 nero e 080 grigio)  
**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**  
Felpa a giro collo, polsini e fondo con costina elasticizzata. Tessuto stabilizzato per evitare il restringimento.  
**Composizione:** 65% poliestere 35% cotone 280 g/m<sup>2</sup>  
**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL  
**Colore:** blu, nero e grigio.  
**Imballo:** 20 pz.



**04820 VERENA**

(colore 040 blu, 060 nero, 080 grigio)  
**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**  
Felpa con mezza zip 280 g/m<sup>2</sup> e con costina elasticizzata su polsini e fondo. Tessuto stabilizzato per evitare il restringimento.  
**Composizione:** 35% cotone, 65% poliestere  
**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL  
**Colore:** blu, nero, grigio  
**Imballo:** 20 pz.



**04822 PELMO**

(colore 040 blu, 060 nero e 080 grigio)  
**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**  
Felpa con due ampie tasche frontali, zip lunga, polsini e fondo con costina elasticizzata. Tessuto stabilizzato per evitare il restringimento.  
**Composizione:** 65% poliestere 35% cotone 280 g/m<sup>2</sup>  
**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL  
**Colore:** blu, nero e grigio.  
**Imballo:** 20 pz.











**04380 BERRETTO Thinsulate®**

(colore 060 nero, 080 grigio)  
Berretto antifreddo-thinsulate®  
**Composizione:** acrilico con rivestimento interno in Thinsulate®  
**Taglie:** unica  
**Colore:** nero - grigio  
**Imballo:** 10 pz

**04382 SAILOR**

(colore 040 blu)  
Berretto a coste.  
**Composizione:** 100% acrilico  
**Taglie:** unica  
**Colore:** blu  
**Imballo:** 10 pz

**04390 BERRETTO IN PILE**

(colore 031 arancio fluo)  
Berretto antifreddo con regolazione taglia.  
**Composizione:** pile  
**Taglie:** unica  
**Colore:** arancio fluo  
**Imballo:** 10 pz.

**04385 FASCIA IN PILE**

(colore 060 nero)  
Fascia antifreddo.  
**Composizione:** pile  
**Taglie:** unica  
**Colore:** nero  
**Imballo:** 10 pz.



**04370 BERRETTO IMBOTTITO**

(colore 040 blu)  
Berretto antifreddo, con copri orecchie ed elastico posteriore.  
**Composizione:** poliestere spalmato PVC, imbottitura in poliestere e fodera in nylon  
**Taglie:** unica  
**Colore:** blu  
**Imballo:** 10 pz.

**04371 BERRETTO IMBOTTITO TRASPIRANTE**

(colore 031 arancio fluo)  
Berretto antifreddo, con copri orecchie ed elastico posteriore.  
**Composizione:** poliestere spalmato PU, imbottitura e fodera in poliestere  
**Taglie:** unica  
**Colore:** arancio fluo  
**Imballo:** 10 pz.

**04395 PIPPO CALOTTINA**

(colore 040 blu)  
**Composizione:** 100% cotone  
**Taglie:** unica  
**Colore:** blu  
**Imballo:** 100 pz.





EN 342:2017



1Cler 0,404 (C)  
2(AP)  
X(WP)

**04681 GIACCA ISOTERMICA**

(colore 040 blu)

EN 342:2017 - EN ISO 13688:2013

Per basse temperature certificata (in combinazione con il pantalone 04636). Indicata per il lavoro in celle frigorifere. Collo molto alto con chiusura regolabile e foderato con morbido pile. Tasche nel petto e nella manica e due tasche laterali chiuse con patta e bottone. Fondo manica in maglia elastica. Cerniera di chiusura con doppio cursore. Bande rifrangenti nel torace e nelle maniche per migliore visibilità in presenza di condensa o nebbie. Elastico in vita.

**Composizione:** esterno 100% poliammide, imbottitura: doppia lamina di thinsulate 100G separata da una lamina di poliestere, fodera: poliestere.

**Colore:** blu**Taglie:** S, M, L, XL, XXL**Imballo:** 5 pz.**04675 TUTA ANTIFREDDO**

(colore 040 blu)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Tuta super imbottita. Cappuccio imbottito staccabile, collo in maglia, tre tasche con cerniera, soffietto al fondo maniche, elastico regolabile in vita, lunga cerniera sul fianco pantalone, elastico al fondo pantalone per fissarlo alle calzature.

**Composizione:** nylon imbottito di poliestere con fodera in nylon trapuntata.

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL**Colore:** blu  
**Imballo:** 5 pz.

EN 342:2017



1Cler 0,404 (C)  
2(AP)  
X(WP)

**04636 PANTALONE ISOTERMICO**

(colore 040 blu)

EN 342:2017 - EN ISO 13688:2013

Per basse temperature certificata (in combinazione con la giacca 04681). Indicato per il lavoro in celle frigorifere. Molto alto in vita, con elastici sulle spalle regolabili. Lunghe cerniere ricoperte da patta sul lato del pantalone che permette al capo di essere indossato senza togliersi le scarpe. Comode tasche nelle ginocchia che servono da rinforzo ma possono anche ospitare delle imbottiture fornibili a parte. Banda rifrangente al fondo.

**Composizione:** esterno 100% poliammide, imbottitura: doppia lamina di thinsulate 100G separata da una lamina di Poliestere, fodera: poliestere.

**Colore:** blu**Taglie:** S, M, L, XL, XXL**Imballo:** 5 pz.**04680 GIACCA ANTIFREDDO**

(colore 040 blu)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giacca super imbottita. Collo rivestito in pelliccia sintetica, tre tasche esterne, chiusura con cerniera ricoperta da patta chiusa con velcro.

**Composizione:** nylon imbottito di poliestere con fodera in nylon trapuntata.

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL**Colore:** blu  
**Imballo:** 5 pz.**04635 PANTALONE ANTIFREDDO**

(colore 040 blu)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pantalone super imbottito con bretelle regolabili, due tasche con cerniera e chiusura sul davanti con cerniera, lunga cerniera sui fianchi, elastico al fondo per fissarlo alle calzature.

**Composizione:** nylon imbottito di poliestere con fodera in nylon.

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL**Colore:** blu  
**Imballo:** 5 pz.

# ISSALINE

YOUR WORK MATTERS





## COS'È QUESTA ETICHETTA GIALLA?

Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta il numero di RdP (Rapporto di Prova) /Certificato emesso dal Laboratorio accreditato Ritec, sono certificati come DPI in "CAT. I" mentre i capi non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di certificazione, NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma abbigliamento generico.

**I test necessari per il RdP/certificato, servono anche a controllare le resistenze dei materiali che devono essere uguali o superiori ai nostri standard.**

Questa linea di abbigliamento da lavoro è caratterizzata da un prodotto dal taglio classico e dai colori standard più diffusi: blu e verde. Il tessuto in **100% cotone sanforizzato e tinto (blu tintura HIDRON, altri colori con tintura REATTIVA)**, grammatura **250 g/m<sup>2</sup>**, lavabile fino ad una temperatura di **60°**.

Doppie cuciture nei punti di massima sollecitazione, eseguite con filo molto resistente. Tutti i capi sono dotati di elastico al fondo manica che si può togliere con una semplice operazione, ad eccezione del giubbino che ha il bottone.

Tutti i bottoni di chiusura sono ricoperti da una lista. Questi indumenti sono stati studiati per usi generali con un rapporto qualità prezzo che ben si adatta alle necessità delle grosse aziende. Possibilità di personalizzazione con serigrafia, ricamo o applicazione di etichette termosaldate.

## TINTURA BLU HIDRON

Questa speciale tintura conferisce ai capi una maggior solidità al lavaggio e alla luce.


## 8045 GIUBBINO EUROPA

(colore 040 blu, 080 grigio)  
**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**  
 Due taschini applicati chiusi con pattina e bottone.  
 Chiusura con bottoni ricoperti da lista e polsini con bottone. Collo a camicia.  
**Composizione:** 250 g/m<sup>2</sup>, cotone 100%  
**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL  
**Taglie 040:** S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL  
**Colori:** blu, grigio  
**Imballo:** 20 pz.



## 8035 PETTORINA EUROPA

(colore 040 blu)  
**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**  
 Tasche applicate sul davanti, tasca posteriore applicata chiusa con bottone e **tasca porta metro**. Tasca sulla pettorina chiusa con cerniera. Apertura laterale chiusa con bottone per facilitare la vestizione ed elastico in vita. **Bretelle regolabili** con fibbie in plastica.  
**Composizione:** 250 g/m<sup>2</sup>, cotone 100%  
**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL  
**Colori:** blu.  
**Imballo:** 20 pz.



## 8070 TUTA EUROPA

(colore 020 verde o 040 blu)  
**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**  
 Due tasche applicate e due taschini applicati con pattina chiusa con bottone. Tasca posteriore chiusa con bottone e **tasca porta metro**. **Elastico in vita sulla parte posteriore**. **Elastico rimovibile ai polsi**. Chiusura con cerniera in nylon ricoperta da patta. Collo a camicia.  
**Composizione:** 250 g/m<sup>2</sup>, cotone 100%  
**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL  
**Colori:** verde, blu  
**Imballo:** 10 pz.



**TAGLIA XS  
UNISEX**

**TASCONE  
LATERALE**



**8030 PANTALONE EUROPA**


(colore 020 verde, 040 blu, 080 grigio)  
**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**  
Tasche anteriori a filetto con apertura obliqua, tasca posteriore applicata chiusa con bottone e tasca porta metro. Passanti in vita ed elastico sulla parte posteriore della vita.  
Patta con bottoni ricoperti.  
**Composizione:** 250 g/m<sup>2</sup>, cotone 100%  
**Taglie:** 020 080 XS-S-M-L-XL-XXL-3XL  
**Taglie:** 040 XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL  
**Colori:** verde, blu, grigio  
**Imballo:** 20 pz.



**8030T TOP**  
pag. 109

**8030P PANTALONE  
EUROPA CON TASCONE**

(colore 040 blu)  
**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**  
Tasche anteriori a filetto con apertura obliqua, tasca posteriore applicata chiusa con bottone, tasca laterale e tasca porta metro. Passanti in vita ed elastico sulla parte posteriore della vita.  
Patta con bottoni ricoperti.  
**Composizione:** 100% cotone, 250 g/m<sup>2</sup>  
**Taglie:** XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL  
**Colore:** blu  
**Imballo:** 20 pz.



**8100 CAMICE EUROPA**

(colore 040 blu)  
**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**  
Due tasche ed un taschino applicati. Elastico rimovibile ai polsi. Martingala cucita, collo a camicia. Chiusura con **bottoni ricoperti da patta**.  
**Composizione:** 250 g/m<sup>2</sup>, cotone 100%  
**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL  
**Colori:** blu  
**Imballo:** 20 pz.



**8050 GIACCA EUROPA**

(colore 040 blu)  
**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**  
Due tasche ed un taschino applicati. Chiusura con **bottoni ricoperti da patta**, elastico rimovibile ai polsi. Martingala cucita per evitare l'impigliamento. Collo a camicia  
**Composizione:** 250 g/m<sup>2</sup>, cotone 100%  
**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL  
**Colori:** blu  
**Imballo:** 20 pz.



**COS'È QUESTA ETICHETTA GIALLA?**

Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta il numero di RUP (Rapporto di Prova) /Certificato emesso dal Laboratorio accreditato Ritec, sono certificati come DPI in "CAT. I"

mentre i capi non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di certificazione, NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma abbigliamento generico.

# EUROPA ABBIGLIAMENTO ↑ ↓ IN COTONE



YOUR WORK MATTERS

**FUSTAGNO****8047 GIUBBINO FUSTAGNO**

(colore 040 blu)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In cotone felpato 100% (fustagno) 350 g/m<sup>2</sup>.

Felpatura interna. Due taschini applicati chiusi con pattina e bottone. Chiusura con bottoni ricoperti da lista e polsini chiusi con bottone. Collo a camicia.

Composizione: cotone 100%

Taglie: S-M-L-XL-XXL

Colore: blu

Imballo: 20 pz.

**FUSTAGNO****8032 PANTALONE FUSTAGNO**

(colore 040 blu)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In cotone felpato 100% (fustagno) 350 g/m<sup>2</sup>.

Elastico in vita, tasche anteriori a filetto con apertura obliqua, tasca posteriore applicata chiusa con bottone e tasca porta metro.

Composizione: cotone 100%

Taglie: S-M-L-XL-XXL

Colore: blu

Imballo: 20 pz.

**FUSTAGNO**Vedi anche 8547  
Pag. 160Vedi anche 8532  
Pag. 160

WORKWEAR

**CAMICI TERITAL COTONE**

Questa linea di abbigliamento, limitata ai camici TC, è particolarmente indicata per impieghi leggeri o contatto occasionale con acidi non pericolosi e non concentrati (non sono quindi da considerarsi anti-acido).

I camici sono disponibili in vari colori nei modelli uomo e donna. Possibilità di personalizzazione con serigrafia, ricamo o applicazione di etichette termosaldate.

**08100 CAMICE UOMO**

TERITAL COTONE

(colore 020 verde - 040 blu - 050 bianco - 060 nero).

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Camice in terital/cotone 155 g/m<sup>2</sup>.

Due tasche applicate e taschino sul petto, bottoni ricoperti da lista.

Martingala cucita, collo a camicia, elastico rimovibile ai polsi.

Composizione: 65% poliestere terital, 35% cotone

Taglie: S-M-L-XL-XXL

Colori: verde - blu - bianco - nero

Imballo: 20 pz.

**08105 CAMICE DONNA**

TERITAL COTONE

(colore 022 verde marino - 040 blu - 050 bianco - 110 azzurro)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Camice in terital/cotone 155 g/m<sup>2</sup>. Due tasche applicate ed un taschino sul

petto. Modellazione da donna, con abbottonatura da donna, bottoni ricoperti e pences, Martingala cucita.

Composizione: 65% poliestere terital, 35% cotone

Taglie: S-M-L-XL-XXL

Le taglie da donna sono una taglia più piccola di quelle da uomo.

Colori: verde marino - blu - bianco - azzurro

Imballo: 20 pz.

# PITTORE

WORKWEAR



## 8630 PANTALONE PITTORE

(colore 050 bianco)  
CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013  
In 100% cotone, grammatura 220 g/m<sup>2</sup>.  
Tasche anteriori a filetto con apertura obliqua, tasca laterale a soffietto chiuso con pattina con velcro, **tasca portametro** laterale, tasca posteriore con pattina con velcro.  
Passanti in vita ed **elastico** sulla parte posteriore della **vita**, patta con cerniera.  
**Composizione:** cotone 100%  
**Taglie:** S-M-L-XL-XXL  
**Colore:** bianco  
**Imballo:** 20 pz.



**08182**  
**RAPALLO**  
Pag. 136



**08189**  
**STRETCH PORTOFINO**  
Pag. 136

**NOVITÀ**



**08185**  
**CAPRI**  
Pag. 135



**8180**  
**SORRENTO**  
Pag. 135



**8734B**  
**STRETCH**  
Pag. 126



**8730B**  
**STRETCH**  
Pag. 125



**8036B**  
**START**  
Pag. 119



**COS'È QUESTA ETICHETTA GIALLA?**

Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta il numero di RUP (Rapporto di Prova) /Certificato emesso dal Laboratorio accreditato Ritex, sono certificati come DPI in "CAT. I"

mentre i capi non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di certificazione, NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma abbigliamento generico.

**ABBIGLIAMENTO IN COTONE**

YOUR WORK MATTERS

**TAGLIA XS UNISEX****CON TASCO****TAGLIA XS UNISEX****LEGGERO****8030T PANTALONE EUROPA TOP**

(colore 040 blu)

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Pantalone 100% cotone con elastico in vita, tascone laterale con porta badge, due tasche frontali ed una posteriore, tasca porta cellulare e tasca porta metro. Patta con chiusura a cerniera e cuciture in contrasto.

**Composizione:** 100% cotone 245 g/m<sup>2</sup>.**Taglie:** XS-S-M-L-XL-XXL-3XL**Colore:** blu**Imballo:** 10 pz.**8031 PANTALONE SUMMER**

(colori 040 blu, 080 grigio)

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

In cotone leggero 100%, grammatura 210 g/m<sup>2</sup>. Due tasche a filetto tagliate oblique, tasca posteriore con pattina chiusa con velcro, due tasconi laterali con patta chiusa con velcro. Passanti in vita con elastico sulla parte posteriore.

**Composizione:** cotone 100%**Taglie:** XS-S-M-L-XL-XXL-3XL**Colori:** blu, grigio**Imballo:** 20 pz.**Reflective****8034 PANTALONE CORTO SUMMER**

(colore 040 blu)

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

In cotone leggero 100%, grammatura 210 g/m<sup>2</sup>. Due tasche a filetto tagliate oblique, tasca posteriore con pattina chiusa con velcro, due tasconi laterali con patta chiusa con velcro. Passanti in vita con elastico sulla parte posteriore.

**Composizione:** cotone 100%**Taglie:** S-M-L-XL-XXL**Colore:** blu**Imballo:** 20 pz.**4029 GILET SCOOP**

(colore 040 blu)

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Gilet multitasche non imbottito. Ideale per lavoro e tempo libero, foderato con tessuto a rete, tascone porta bibita.

**Composizione:** poliestere/cotone, fodera in poliestere.**Taglie:** M-L-XL-XXL**Colore:** blu**Imballo:** 20 pz.

WORKWEAR

# ISSALINE

YOUR WORK MATTERS

XA 444JL

SCHMITZ

SCHMITZ  
CARGOBULL 





#### COS'È QUESTA ETICHETTA GIALLA?

Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta il numero di RUP (Rapporto di Prova) /Certificato emesso dal Laboratorio accreditato Ritec, sono certificati come DPI in "CAT. I"

mentre i capi non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di certificazione, NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma abbigliamento generico.

# TUTA BICOLOR ↑



## NOVITÀ

### 7070 TUTA BICOLOR

(colore 027 verde/nero e 083 grigio/nero)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Tuta bicolor con due tasche frontali ad altezza torace, un tascone laterale, una tasca posteriore, due tasche in vita e due tasche passanti (utili nel caso si utilizzi il capo sopra un altro pantalone). Elastico in vita per un maggior comfort ed elastico removibile ai polsi.

**Composizione:** 60% cotone, 40% poliestere - 220 g/m<sup>2</sup>.

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** verde/nero e grigio/nero

**Imballo:** 10 pz.






**CON ZIP  
DIVENTA  
BERMUDA**

**8029NB ZIP MIMETICO**

(colore: 014 grigio mimetico)  
**CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013**  
Multi tasca con tessuto mimetico. Grazie a due pratiche zip può trasformarsi in un bermuda. Tessuto 100% cotone 200 g/m<sup>2</sup>. Elastico in vita per un migliore comfort.  
**Composizione:** 100% cotone, 200 g/m<sup>2</sup>  
**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL  
**Colore:** grigio mimetico  
**Imballo:** 12 pz.



**8029NB**

**8029ND DISPLAY**  
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



**04019 GILET MIMETICO**

(colore 014 mimetico)  
**CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013**  
Gilet con ben sei tasche frontali, morbido colletto in maglia e robusta cerniera frontale.  
**Composizione:** 100% cotone 210 g/m<sup>2</sup>.  
**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL  
**Colore:** mimetico tonalità grigio e nero  
**Imballo:** 20 pz.



**06400N BLIZZY  
NO SAFETY**  
Pag. 21



**04096 CALGARY**  
Pag. 82



**COS'È QUESTA ETICHETTA GIALLA?**

Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta il numero di RUP (Rapporto di Prova) /Certificato emesso dal Laboratorio accreditato Ritec, sono certificati come DPI in "CAT. I"

mentre i capi non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di certificazione, NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma abbigliamento generico.

# ABBIGLIAMENTO IN COTONE ↑




YOUR WORK MATTERS

**8028 RAPTOR**

(colore 020 verde, 080 grigio)

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Pantalone "cargo" con molte cerniere e tasche, fornito in box cartone.

**Composizione:** 100% cotone canvas, 220 g/m<sup>2</sup>**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL**Colore:** verde, grigio.**Imballo:** in singolo box, 10 box per cartone.**8028****8028D DISPLAY**

S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.

**STILE CARGO****8040 BERMUDA RAPTOR**

(colori: 020 verde)

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Pantalone "cargo" con molte cerniere e tasche, fornito in box cartone.

**Composizione:** 220 g/m<sup>2</sup>, 100% cotone canvass**Colore:** verde**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL**Imballo:** in singolo box, 10 box per cartone.**8040****8040D DISPLAY**

S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



WORKWEAR



**COS'È QUESTA ETICHETTA GIALLA?**

Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta il numero di RfP (Rapporto di Prova) /Certificato emesso dal Laboratorio accreditato Ritec, sono certificati come DPI in "CAT. I"

mentre i capi non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di certificazione, NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma abbigliamento generico.

I capi della linea SHOT sono realizzati in tessuto 100% cotone, in assoluto il miglior materiale per traspirabilità e salubrità. La grammatura di 250 g/m<sup>2</sup>. consente al capo di essere utilizzato tutto l'anno, in particolar modo durante la stagione estiva risolvendo le problematiche tipiche dei capi contenenti poliestere o tessuti sintetici.

Ogni articolo è rifinito con inserti colorati e pratiche tasche multiuso.

I pantaloni tecnici, oltre ad una pratica tasca porta cellulare, consentono l'inserimento di ginocchiere.



Gli articoli sono confezionati in una pratica busta trasparente appendibile con illustrate tutte le caratteristiche del prodotto e indicazioni per scelta taglia.

WORKWEAR



**8945 GIUBBINO SHOT**

(colori: 025 beige, 040 blu, 080 grigio)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Tessuto 100% cotone 250 g/m<sup>2</sup>. Dotato di cerniera centrale, due tasche superiori e due tasche a filetto. Regolazione del giro vita tramite bottoni. Porta badge a scomparsa.

Composizione: cotone 100%

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colori: beige con inserti marroni, blu con inserti neri. Grigio con inserti neri.

Imballo: 10 pz.



**8970 TUTA SHOT**

(colori: 080 grigio)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Tessuto 100% cotone 250 g/m<sup>2</sup>. Dotato di cerniera centrale, due tasche superiori e due tasche a filetto. Regolazione del giro vita tramite bottoni. Porta badge a scomparsa.

Composizione: cotone 100%

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colori: grigio con inserti neri.

Imballo: 10 pz.



**COS'È QUESTA ETICHETTA GIALLA?**

Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta il numero di RUP (Rapporto di Prova) /Certificato emesso dal Laboratorio accreditato Rites, sono certificati come DPI in "CAT. I"

mentre i capi non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di certificazione, NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma abbigliamento generico.

**SHOT** ↑**ISSALINE**

YOUR WORK MATTERS

**8930 PANTALONE SHOT**

(colori: 040 blu, 080 grigio)

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

**Tessuto 100% cotone 250 g/m<sup>2</sup>.** Dotato di porta metro, tasconi laterali, porta cellulare a scomparsa e porta ginocchiere. L'elastico in vita e la conformazione lo rendono molto confortevole.

Porta badge a scomparsa.

**Composizione:** cotone 100%**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL**Colori:** blu con inserti neri e grigio con inserti neri.**Imballo:** 10 pz.**8935 SALOPETTE SHOT**

(colore 080 grigio)

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

**Tessuto 100% cotone 250 g/m<sup>2</sup>.** due tasche frontali, un tascone laterale, porta cellulare e porta metro, due tasche posteriori ed una ampia tascone al petto. Elastico in vita, bretelle elastiche regolabili e porta badge.

**Composizione:** 100% cotone 245 g/m<sup>2</sup>.**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL**Colori:** grigio con inserti neri.**Imballo:** 10 pz.**8934 BERMUDA SHOT**

(colori: 080 grigio)

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

**Tessuto 100% cotone 250 g/m<sup>2</sup>.** Dotato di porta metro, tasconi laterali, porta cellulare a scomparsa.

Porta badge a scomparsa.

**Composizione:** cotone 100%**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL**Colori:** grigio con inserti neri.**Imballo:** 10 pz.

WORKWEAR





# 33 PANTALONI STRETCH



YOUR WORK MATTERS

WORKWEAR



**8038B**  
EASYSTRETCH  
Pag. 118



**8036B**  
START  
Pag. 119



**8036BW**  
START HEAVY  
Pag. 119



**9030B**  
STRETCH BOOM  
Pag. 121



**8730B**  
BICOLOR STRETCH  
Pag. 125



**8730W**  
WINTER BICOLOR STRETCH  
Pag. 125



**8731**  
MONOCOLOR STRETCH  
Pag. 125



**8731W**  
WINTER MONOCOLOR STRETCH  
Pag. 125



**8830B**  
STRETCH EXTREME  
Pag. 129



**8838B**  
STRETCH EXTREME  
Pag. 123



**8738**  
STRETCH ON  
Pag. 122



**8025**  
JEST STRETCH  
Pag. 123



**8027B**  
LIGHT STRETCH  
Pag. 123



**COS'È QUESTA ETICHETTA GIALLA?**

Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta il numero di RfP (Rapporto di Prova) /Certificato emesso dal Laboratorio accreditato Ritec, sono certificati come DPI in "CAT. I"

mentre i capi non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di certificazione, NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma abbigliamento generico.

**TAGLIA XS  
UNISEX**

**8038B EASYSTRETCH**

(colore 040 blu, 060 nero, 080 grigio)

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Pantalone 100% cotone elasticizzato con elastico in vita, due tasconi laterali, due tasche frontali, due posteriori. Patta con chiusura a cerniera.

**Composizione:** 97% cotone, 3% elasthan, 260 g/m<sup>2</sup>

**Taglie:** XS-S-M-L-XL-XXL-3X

**Colore:** blu, nero e grigio

**Imballo:** in singolo box, 10 box per cartone.



**8038B**

**8038D DISPLAY**

S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



**NOVITÀ  
LADY  
CONFORMATO  
DONNA**

**8038BL LADY  
EASYSTRETCH**

(Color 040 blu)

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Pantaloni in cotone elasticizzato con due tasche laterali, due davanti e due dietro. Chiusura con cerniera.

**Composizione:** 98,1% cotone, 1,9% spandex 260 g/m<sup>2</sup>.

**Taglie:** conformate donna S-M-L-XXL.

**Colore:** blu.

**Imballo:** in singolo box, 10 box per cartone.



**8038BL**





**COS'È QUESTA ETICHETTA GIALLA?**

Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta il numero di RUP (Rapporto di Prova) /Certificato emesso dal Laboratorio accreditato Ritec, sono certificati come DPI in "CAT. I"

mentre i capi non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di certificazione, NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma abbigliamento generico.

**STRETCH START** ↑

YOUR WORK MATTERS

260 g/m<sup>2</sup>TAGLIA XS  
UNISEX**8036B START**

(colore 040 blu, 050 bianco, 078 grigio chiaro, 081 antracite)

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Pantalone stretch con inserti retroriflettenti, dotato di due tasche frontali, due posteriori coperte da pattina, una tasca laterale con soffietti ed una tasca porta metro. L'elastico in vita aumenta il naturale comfort del tessuto elasticizzato. Fornito in box.

**Composizione:** 97% cotone e 3% spandex, 260 g/m<sup>2</sup>

**Taglie:** XS-S-M-L-XL-XXL-3XL+ per colori 040-078-081 4XL-5XL

**Colore:** blu con cuciture arancioni, bianco con cuciture grigie, grigio chiaro con cuciture grigie leggermente più scure, antracite con cuciture grigie leggermente più chiare.

**Imballo:** in singolo box, 10 box per cartone.

**8036B****8036D DISPLAY**

S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



WORKWEAR

260 g/m<sup>2</sup>**8041B START BERMUDA**

(colore 040 blu, 078 grigio chiaro, 081 antracite)

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Stesse caratteristiche del pantalone

**Composizione:** 97% cotone e 3% spandex, 260 g/m<sup>2</sup>

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** blu con cuciture arancioni, grigio chiaro con cuciture grigie leggermente più scure, antracite con cuciture grigie leggermente più chiare.

**Imballo:** in singolo box, 10 box per cartone.

**8041B****8041D DISPLAY**

S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.

320 g/m<sup>2</sup>TAGLIA XS  
UNISEX**8036BW START HEAVY**

(colore 040 blu, 078 grigio chiaro, 081 grigio antracite).

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Pantalone stretch con inserti retroriflettenti, dotato di due tasche frontali, due posteriori coperte da pattina, una tasca laterale con soffietti ed una tasca porta metro. L'elastico in vita aumenta il naturale comfort del tessuto elasticizzato. Fornito in box.

Questo pantalone è in sintesi identico alla versione 8036B ma con una grammatura più pesante (320 g/m<sup>2</sup> contro i 260 g/m<sup>2</sup>) che lo fa diventare, all'occorrenza, ideale per i mesi invernali.

**Composizione:** 97% cotone 3% elastan, 320 g/m<sup>2</sup>

**Taglie:** XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** blu, grigio chiaro e grigio antracite

**Imballo:** in singolo box, 10 box per cartone.

**8036WB****8036DW DISPLAY**

S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.





# ISSALINE

YOUR WORK MATTERS



**COS'È QUESTA ETICHETTA GIALLA?**

Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta il numero di RUP (Rapporto di Prova) /Certificato emesso dal Laboratorio accreditato Ritec, sono certificati come DPI in "CAT. I"

mentre i capi non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di certificazione, NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma abbigliamento generico.

**STRETCH BOOM** ↑**ISSALINE**

YOUR WORK MATTERS

**NOVITÀ****9045B GIUBBINO STRETCH BOOM**

(colore 040 blu, 080 grigio e 081 antracite).

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Giubbino da lavoro in tessuto misto elasticizzato dotato di quattro tasche anteriori; cerniera frontale ricoperta, regolazione in vita. Tre piping riflettenti offrono una visibilità nei casi di scarsa visibilità (dove non sia richiesto un prodotto certificato EN20471). Confezionato in box.

**Composizione:** 60% cotone, 37% poliestere, 3% lycra 260 g/m<sup>2</sup>.

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

**Colore:** blu/nero e grigio/nero e antracite/nero

**Imballo:** in singolo box, 10 box per cartone.

**9045B****NOVITÀ****9030B PANTALONE STRETCH BOOM**

(colore 040 blu, 080 grigio e 081 antracite).

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Pantalone da lavoro in tessuto misto elasticizzato dotato di due tasche frontali, un tascone su gamba sinistra, una tasca porta telefono frontale a scomparsa, due tasche posteriori ed una tasca porta metro. Altre caratteristiche del capo sono l'elastico in vita che assieme al tessuto elasticizzato esaltano il comfort del pantalone mentre il rinforzo posteriore e le porta ginocchiere ne aumentano la resistenza. Tre piping riflettenti offrono una visibilità nei casi di scarsa visibilità (dove non sia richiesto un prodotto certificato EN20471). Confezionato in box.

**Composizione:** 60% cotone, 37% poliestere, 3% lycra 260 g/m<sup>2</sup>.

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

**Colore:** blu/nero e grigio/nero e antracite/nero

**Imballo:** in singolo box, 10 box per cartone.

**9030B****NOVITÀ****9034B BERMUDA STRETCH BOOM**

(colore 040 blu, 080 grigio e 081 antracite).

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Bermuda da lavoro in tessuto misto elasticizzato dotato di due tasche frontali, un tascone su gamba sinistra, una tasca porta telefono frontale a scomparsa, due tasche posteriori ed una tasca porta metro. Altre caratteristiche del capo sono l'elastico in vita che assieme al tessuto elasticizzato esaltano il comfort del pantalone mentre il rinforzo posteriore ne aumentano la resistenza. Tre piping riflettenti offrono una visibilità nei casi di scarsa visibilità (dove non sia richiesto un prodotto certificato EN20471). Confezionato in box.

**Composizione:** 60% cotone, 37% poliestere, 3% lycra 220 g/m<sup>2</sup>.

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

**Colore:** blu/nero e grigio/nero e antracite/nero

**Imballo:** in singolo box, 10 box per cartone.

**9034B**

WORKWEAR

**8738 STRETCH ON**

(colore 049 blu avio, 080 grigio, 200 verdone)

**CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013**


Pantalone multitasca 100% cotone canvas con inserti in tessuto stretch nei punti più sollecitati dal movimento, garantendo un elevato comfort all'operatore. Regolazione della vita tramite pratico sistema elastico e bottoni. Il pantalone è fornito in box.

**Composizione:** 100% cotone canvas con inserti in tessuto stretch. 250 g/m<sup>2</sup>

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** grigio, verdone, blu avio, tutti con inserti grigio antracite

**Imballo:** in singolo box, 10 box per cartone.



**8738**

**8738D DISPLAY**

S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.

WORKWEAR





**COS'È QUESTA ETICHETTA GIALLA?**

Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta il numero di RUP (Rapporto di Prova) /Certificato emesso dal Laboratorio accreditato Ritec, sono certificati come DPI in "CAT. I"

mentre i capi non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di certificazione, NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma abbigliamento generico.

# JEANS STRETCH ↑



YOUR WORK MATTERS


**IL PIONIERE****TAGLIA XS UNISEX****8025B JEANS JEST STRETCH**

(colore 040 blu)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Moderno Jeans in cotone 100% elasticizzato, con trattamento stone washed. Tasca anteriore porta cellulare e posteriore portamento entrambe a scomparsa. Patta con chiusura a bottoni.

**Composizione:** 75% cotone, 24% poliestere, 1% spandex, 450 g/m<sup>2</sup> (dopo lavaggio)

**Taglie:** XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL**Colore:** blu denim**Imballo:** in singolo box, 10 box per cartone.**8025B****8025D DISPLAY**

S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.


**LEGGERO****TAGLIA XS UNISEX****8027B JEANS LIGHT STRETCH**

(colore 040 blu)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In tessuto elasticizzato (solo 280 g/m<sup>2</sup>), utilizzabile tutto l'anno, perfetto nei mesi più caldi. Tasche frontali a filo e tessuto in contrasto rinforzato. Porta cellulare e porta metro a scomparsa. Patta con chiusura a cerniera.

**Composizione:** tessuto jeans 98% cotone, 2% spandex, 300 g/m<sup>2</sup> (dopo lavaggio)

**Taglie:** XS-S-M-L-XL-XXL-3XL**Colore:** blu**Imballo:** in singolo box, 12 box per cartone.**8027B****8027D DISPLAY**

S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.


**EXTREME****8838B JEANS EXTREME**

(colore 040 blu)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Jeans dal taglio sportivo con rinforzi in tessuto simil cordura anti abrasione che, assieme al rinforzo posteriore, accentua la robustezza. Dotato di 4 tasche, più una tasca porta cellulare, una porta metro, entrambe a scomparsa.

**Composizione:** 98% cotone, 2% spandex, 320 g/m<sup>2</sup> (dopo lavaggio)

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL**Colore:** blu**Imballo:** in singolo box, 10 box per cartone.**8838B****8838D DISPLAY**

S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



WORKWEAR



# ISSALINE

YOUR WORK MATTERS

## LO SPECIALISTA DELLO STRETCH



### COS'È QUESTA ETICHETTA GIALLA?

Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta il numero di RdP (Rapporto di Prova) /Certificato emesso dal Laboratorio accreditato Ritec, sono certificati come DPI in "CAT. I" mentre i capi non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di certificazione, NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma abbigliamento generico.

I test necessari per il RdP/certificato, servono anche a controllare le resistenze dei materiali che devono essere uguali o superiori ai nostri standard.

**2006** ISSALINE lancia il primo capo stretch nel mercato workwear.  
**2016** ISSALINE raggiunge i 3.000.000 di capi stretch venduti.

**2017** ISSALINE lancia ISSALINE STRETCH EXTREME.

**2021** ISSALINE lancia ISSALINE START.

Quindici anni fa abbiamo introdotto il concetto di stretch nel mondo dell'abbigliamento da lavoro. Sembrava una sfida impossibile ma gli oltre 5 milioni di capi venduti hanno dimostrato il contrario.

Con la linea STRETCH EXTREME, grazie alle soluzioni tecniche, alla rinnovata vestibilità e all'innovativo design, ISSALINE punta a consolidare la propria leadership nell'abbigliamento da lavoro.

Il primo pantalone STRETCH da lavoro in Europa



**2006**

8730  
Stretch beige



**2007**

8025  
Jeans Stretch



**2008**

8730W  
Invernale



**2010**

8170  
Polo Stretch



**2011**

8731  
Stretch



**2014**

8033  
Jeans Miner



**2015**

8738  
Stretch On



**2016**

ISSALINE.it  
Scarpa Stretch



**2017**

8038B  
Easystretch



**2017**

8830B  
Stretch EXTREME



**2018**

8834B  
Stretch EXTREME



**2019**

8830B  
Stretch EXTREME



**2020**

8838B 040  
Jeans Stretch EXTREME



**2020**

8089B  
Polo Portofino



**2020**

8836B  
Light Stretch EXTREME



**2021**

8036B  
Start Stretch



**2022**

9045B  
BOOM





**COS'È QUESTA ETICHETTA GIALLA?**

Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta il numero di RUP (Rapporto di Prova) /Certificato emesso dal Laboratorio accreditato Ritec, sono certificati come DPI in "CAT. I"

mentre i capi non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di certificazione, NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma abbigliamento generico.

**STRETCH** ↑

YOUR WORK MATTERS

**8730B (8730) PANTALONE STRETCH**

(colore 025 beige/nero, 050 bianco/grigio, 080 grigio/nero)  
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Con elastico in vita, tascone laterale e tascone porta metro, porta ginocchiere in tessuto rinforzato ed impermeabile

**Composizione:** 97% cotone, 3% spandex, 260 g/m<sup>2</sup>


**Taglie:** XS (colore grigio)

S-M-L-XL-XXL-3XL+ per colore 080 4XL-5XL

**Colore:** beige/nero, grigio/nero, bianco/grigio.

**Imballo:** 8730 10 pz. per cartone.

8730B in singolo box, 12 box per cartone.

**8730B****8730D DISPLAY**

S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.

**8731B (8731) PANTALONE STRETCH**

(colore 025 beige/nero, 040 blu/grigio, 080 grigio/nero)  
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Con elastico in vita, tascone laterale e tascone porta metro, porta ginocchiere in tessuto stretch

**Composizione:** 97% cotone, 3% spandex, 260 g/m<sup>2</sup>


**Colore:** beige/int. tasche nero; grigio/ int. tasche nero;

blu/ int. tasche grigio.

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Imballo:** 8731 10 pz. per cartone.

8731B in singolo box, 12 box per cartone.

**8731B****8731D DISPLAY**

S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.

**8730W PANTALONE STRETCH INVERNALE**

(colore 080 grigio/nero)  
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pantalone stretch foderato con morbida flanella interna. Elastico in vita, tascone laterale e tascone porta metro, porta ginocchiere in tessuto rinforzato ed impermeabile.

**Composizione:** 97% cotone, 3% spandex 260 g/m<sup>2</sup>, foderato con

flanella

160 g/m<sup>2</sup>, 60% cotone, 40% poliestere.

**Colore:** grigio con inserti neri

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Imballo:** 10 pz.

**FODERATO IN FLANELLA****8731W PANTALONE STRETCH INVERNALE**

(colore 080 grigio/nero)

CE rischi minimi - EN ISO 13688:2013

Pantalone stretch foderato con morbida flanella interna. Elastico in vita, tascone laterale e tascone porta metro, porta ginocchiere in tessuto stretch.

**Composizione:** 97% cotone, 3% spandex 260 g/m<sup>2</sup>, foderato con

flanella 160 g/m<sup>2</sup>, 60% cotone, 40% poliestere.

**Colore:** grigio con interno tasche nero

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Imballo:** 10 pz.

**FODERATO IN FLANELLA**



**COS'È QUESTA ETICHETTA GIALLA?**

Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta il numero di RfP (Rapporto di Prova) /Certificato emesso dal Laboratorio accreditato Ritec, sono certificati come DPI in "CAT. I"

mentre i capi non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di certificazione, NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma abbigliamento generico.



WORKWEAR

### 8746B (8746) GILET STRETCH

(colore 040 blu/grigio; 080 grigio/nero)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Multitasche con rete interna, e sistema di schermatura onde elettromagnetiche del cellulare.

**Composizione:** 97% cotone, 3% spandex, 260 g/m<sup>2</sup>

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** grigio/nero; blu/grigio

**Imballo:** 8746 20 pz. per cartone.

8746B in singolo box, 12 box per cartone.



8746B



8746D DISPLAY

S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



### 8745B GIUBBINO STRETCH

(colore 080 grigio/nero)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Con regolazione in vita, rete traspirante sui fianchi, sistema per la schermatura delle onde elettromagnetiche del cellulare, molteplici tasche di dimensioni diverse.

**Composizione:** 97% cotone, 3% spandex, 260 g/m<sup>2</sup>

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL+

per colore 080 4XL-5XL

**Colore:** grigio/nero.

**Imballo:** 8745B in singolo box, 12 box per cartone.



8745B



### 8734B (8734) BERMUDA STRETCH

(colore 025 beige/nero; 040 blu/grigio; 050 bianco/grigio; 080 grigio/nero;)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Con elastico in vita, tascone laterale e tascone porta metro.

**Composizione:** 97% cotone, 3% spandex, 220 g/m<sup>2</sup>

**Colore:** beige/int. tasche nero; grigio/int. tasche nero; blu/int. tasche grigio; bianco/grigio

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Imballo:** 8734 20 pz. per cartone.

8734B in singolo box, 12 box per cartone.



8734B



8734D DISPLAY

S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.

NOVITÀ  
bianco



### 8735 PETTORINA STRETCH

(colore 080 grigio/nero)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Coulisse in vita, tascone laterale e tascone porta metro, tascone su pettorina con portatelefono, porta ginocchiere in tessuto rinforzato ed impermeabile, bretelle elastiche regolabili.

**Composizione:** 97% cotone, 3% spandex, 260 g/m<sup>2</sup>

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** grigio/nero; blu/grigio

**Imballo:** 10 pz.



### 8770 TUTA STRETCH

(colore 080 grigio/nero)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Con elastico in vita, rete traspirante sui fianchi, sistema per la schermatura delle onde elettromagnetiche del cellulare, molteplici tasche di dimensioni diverse, porta ginocchiere in tessuto rinforzato ed impermeabile.

**Composizione:** 97% cotone, 3% spandex, 260 g/m<sup>2</sup>

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** grigio/nero

**Imballo:** 5 pz.





**COS'È QUESTA ETICHETTA GIALLA?**

Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta il numero di RUP (Rapporto di Prova) /Certificato emesso dal Laboratorio accreditato Ritec, sono certificati come DPI in "CAT. I"

mentre i capi non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di certificazione, **NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**, ma abbigliamento generico.

**STRETCH** ↑**ISSALINE**

YOUR WORK MATTERS

**8772 T-SHIRT STRETCH**

(colore 040 blu/grigio e 080 grigio/nero).

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Dal comfort impareggiabile grazie alla traspirabilità tipica del cotone ed all'elasticità del tessuto. Perfetta per il lavoro e il tempo libero. Il colore la rende perfettamente abbinabile ai pantaloni della linea ISSALINE STRETCH e non solo.

**Composizione:** 95% cotone e 5% elasthan g/m<sup>2</sup>**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL**Colore:** blu/grigio e grigio/nero.**Imballo:** 20 pz.**8774 POLO STRETCH**

(colore 040 blu/grigio e 080 grigio/nero).

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Dal comfort impareggiabile grazie alla traspirabilità tipica del cotone ed all'elasticità del tessuto. Perfetta per il lavoro e il tempo libero. Il colore la rende perfettamente abbinabile ai pantaloni della linea ISSALINE STRETCH e non solo.

**Composizione:** 95% cotone e 5% elasthan 180 g/m<sup>2</sup>**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL**Colore:** blu/grigio e grigio/nero.**Imballo:** 20 pz.**8776 POLO STRETCH  
MANICA LUNGA**

(colore 040 blu/grigio e 080 grigio/nero)

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Polo a manica lunga in cotone elasticizzato, perfetta per essere utilizzata nel lavoro abbinandola magari ad un pantalone stretch. Il disegno moderno la rende indossabile anche nel tempo libero.

**Composizione:** 95% cotone e 5% elasthan. 180 g/m<sup>2</sup>**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL**Colore:** blu/grigio e grigio/nero**Imballo:** 20 pz.

WORKWEAR

Dagli ideatori dell'abbigliamento Stretch la linea "STRETCH EXTREME"

Dopo aver introdotto oltre 15 anni fa il concetto Stretch nel mondo dell'abbigliamento da lavoro ed aver raggiunto i cinque milioni di capi stretch venduti, ISSALINE presenta EXTREME, la nuova proposta di abbigliamento Stretch. Grazie alle soluzioni tecniche, alla rinnovata vestibilità ad all'innovativo design, ISSALINE punta a consolidare la propria leadership nell'abbigliamento da lavoro.

**COS'È QUESTA ETICHETTA GIALLA?**  
Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta il numero di RfP (Rapporto di Prova) /Certificato emesso dal Laboratorio accreditato Ritec, sono certificati come DPI in "CAT. 1" mentre i capi non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di certificazione, NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma abbigliamento generico.

WORKWEAR



**EXTREME invernali**



8886B  
pag. 80



8887B  
pag. 80



8880B  
pag. 81



8881B  
pag. 81



8884B  
pag. 80



8882B  
pag. 80



8833B  
pag. 81



8832B  
pag. 81





**COS'È QUESTA ETICHETTA GIALLA?**

Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta il numero di RuP (Rapporto di Prova) /Certificato emesso dal Laboratorio accreditato Ritex, sono certificati come DPI in "CAT. I"

mentre i capi non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di certificazione, NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma abbigliamento generico.

# STRETCH EXTREME



## 8830B PANTALONE ISSALINE STRETCH EXTREME

(colore 040 blu , 049 avio, 078 grigio chiaro, 080 grigio antracite, 200 fango)  
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pantalone tecnico in tessuto elasticizzato, con inserti in tessuto anti abrasione e piping riflettente, possibilità di regolazione lunghezza e larghezza, vestibilità Fit. Nove tasche di cui una porta cellulare ed una porta metro. Triple cuciture e tessuto tenace garantiscono un'ottima resistenza. Fornito in box singolo appendibile.

Composizione: 65% poly, 32% cotone, 3% spandex, 260 g/m<sup>2</sup>

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Colore: Grigio inserti neri , grigio chiaro inserti neri e fango con inserti neri, blu con inserti neri, avio con inserti nero

Imballo: in singolo box, 10 box per cartone.




8830B

8830D DISPLAY


S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



phone pocket




stretch waistband




anti-abrasion fabric



rule holder pocket



triple stitchings



extendable hem

**NOVITÀ**  
avio

**SLIM FIT**



## 8834B BERMUDA ISSALINE STRETCH EXTREME

(colore 040 blu, 049 avio, 078 grigio chiaro, 080 grigio antracite, 200 fango)  
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Bermuda con le stesse caratteristiche della versione pantalone

Composizione: 65% poly, 32% cotone, 3% spandex, 260 g/m<sup>2</sup>

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: Grigio inserti neri , grigio chiaro inserti neri e fango con inserti neri, blu con inserti neri, avio con inserti neri.

Imballo: in singolo box, 10 box per cartone.



8834B

8834D DISPLAY

S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.

**NOVITÀ**  
avio




WORKWEAR



detachable sleeves




adjustable waist




reflective piping



covered zipper



side pocket



anti-abrasion fabric

**8845B GIUBBINO ISSALINE STRETCH EXTREME**

(colore 040 blu, 078 grigio chiaro, 080 grigio antracite, 200 fango)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giubbino tecnico con inserti in tessuto anti abrasione e piping riflettente, ampie tasche e regolazione in vita garantiscono comfort e praticità d'uso. Una volta staccate le maniche il capo si trasforma in un pratico gilet utilizzabile anche durante i mesi più caldi. Fornito in box singolo appendibile.

**Composizione:** 65% poly, 32% cotone, 3% spandex, 260 g/m<sup>2</sup>

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL + per colori 078- 080 4XL-5XL

**Colore:** Grigio inserti neri, grigio chiaro inserti neri e fango con inserti neri, blu con inserti neri.

**Imballo:** in singolo box, 10 box per cartone.



**MANICHE STACCABILI**



**8845B**



**8845D DISPLAY**

S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.







**COS'È QUESTA ETICHETTA GIALLA?**

Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta il numero di RUP (Rapporto di Prova) /Certificato emesso dal Laboratorio accreditato Ritex, sono certificati come DPI in "CAT. I"

mentre i capi non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di certificazione, NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma abbigliamento generico.

# STRETCH EXTREME ↑



**NOVITÀ**  
avio

**SOFT SHELL**  
**LEGGERRISSIMO 115 g/m<sup>2</sup>**



## 8837B PANTALONE EXTREME LIGHT

(colore 049 avio, 080 grigio)  
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pantalone estivo in leggerissimo tessuto softshell con contrasti in simil cordura fornito di 6 tasche, più una tasca porta cellulare ed una porta metro. Rinforzo posteriore per aumentare la resistenza. Trattamento Cooldry. Fornito con cintura regolabile e confezionato in box di cartone.

**Composizione:** softshell 92% poliestere e 8% spandex, (115 g/m<sup>2</sup>) con "3M SCOTCHGARD® Treatment" - Contrasto simil cordura, 165 g/m<sup>2</sup>

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

**Colore:** avio contrasti neri, grigio contrasti neri

**Imballo:** in singolo box, 10 box per cartone.



8837B



## 8836B BERMUDA EXTREME LIGHT

(colore 049 avio, 080 grigio)  
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Bermuda estiva in leggerissimo tessuto softshell con contrasti in simil cordura fornito di 6 tasche, più una tasca porta cellulare ed una porta metro. Rinforzo posteriore per aumentare la resistenza. Trattamento Cooldry. Fornito con cintura regolabile e confezionato in box di cartone.

**Composizione:** softshell 92% poliestere e 8% spandex, (115 g/m<sup>2</sup>) con "3M SCOTCHGARD® Treatment" - Contrasto simil cordura, 165 g/m<sup>2</sup>

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** avio contrasti neri, grigio contrasti neri

**Imballo:** in singolo box, 10 box per cartone.



8836B

**NOVITÀ**  
avio



**8833B PANTALONE  
SOFTSHELL  
HEAVY EXTREME**

Pag. 81



**8832B PANTALONE  
SOFTSHELL LIGHT  
EXTREME**

Pag. 81



WORKWEAR



**COS'È QUESTA ETICHETTA GIALLA?**

Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta il numero di RfP (Rapporto di Prova) /Certificato emesso dal Laboratorio accreditato Ritec, sono certificati come DPI in "CAT. I"


mentre i capi non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di certificazione, NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma abbigliamento generico.




phone pocket



stretch waistband




anti-abrasion fabric



rule holder pocket



triple stitchings



reflective piping

WORKWEAR

**8838B JEANS EXTREME**

(colore 040 blu)  
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013  
Jeans dal taglio sportivo con rinforzi in tessuto simil cordura anti abrasione che, assieme al rinforzo posteriore, accentua la robustezza. Dotato di 4 tasche, più una tasca porta cellulare, una porta metro, entrambe a scomparsa.  
Composizione: cotone 98% spandex 2%, peso 280 g/m<sup>2</sup> (prima lavaggio)  
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Colore: blu  
Imballo: in singolo box, 10 box per cartone.

 **8838B**

 **8838D DISPLAY**  
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.

**8839B JEANS BERMUDA EXTREME**

(colore 040 blu)  
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013  
Jeans bermuda dal taglio sportivo con rinforzi in tessuto simil cordura anti abrasione che, assieme al rinforzo posteriore, accentua la robustezza. Dotato di 4 tasche, più una tasca porta cellulare, una porta metro, entrambe a scomparsa.  
Composizione: 98% cotone, 2% spandex, 320 g/m<sup>2</sup> (dopo lavaggio)  
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Colore: blu  
Imballo: in singolo box, 10 box per cartone.

 **8839B**

 **8839D DISPLAY**  
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.







**COS'È QUESTA ETICHETTA GIALLA?**

Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta il numero di RUP (Rapporto di Prova) /Certificato emesso dal Laboratorio accreditato Ritec, sono certificati come DPI in "CAT. I"

mentre i capi non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di certificazione, NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma abbigliamento generico.

# STRETCH EXTREME ↕



YOUR WORK MATTERS

## NOVITÀ

**8820NB**  
pag. 138



## NOVITÀ

**8825NB**  
pag. 138



**8820B**  
pag. 138



**8825B**  
pag. 138



WORKWEAR

## 8818 SKIN EXTREME

(colore 078 grigio chiaro)

CE rischi minimi - EN ISO 13688:2013

T-shirt tecnica ad altissima traspirabilità, soprattutto nelle aree con maggiore traspirazione; i bordi tagliati a vivo e l'assenza di cuciture (tranne lungo le spalle) garantiscono un altissimo livello di comfort.

Lavorazione tubolare lungo i fianchi per aumentare comfort, traspirabilità e soprattutto elasticità in modo che questo articolo sia fornito in taglia unica.

Composizione: polipropilene, poliammide ed elasthan.

Taglie: singolo (copertine S-3XL)

Colore: grigio chiaro 078

Imballo: in singolo box, 5 box per cartone.



**TAGLIA UNICA  
REGOLABILE**

# UNDERWEAR

# ISSALINE

YOUR WORK MATTERS



**COS'È QUESTA ETICHETTA GIALLA?**

Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta il numero di RUP (Rapporto di Prova) /Certificato emesso dal Laboratorio accreditato Ritec, sono certificati come DPI in "CAT. I"

mentre i capi non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di certificazione, **NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**, ma abbigliamento generico.

**T-SHIRT POLO** ↑ ↓**8180 T-SHIRT SORRENTO**

(colore 030 arancio; 040 blu; 050 bianco; 060 nero; 080 grigio)

T-shirt girocollo in tessuto 100% cotone, con bordino tergisudore nel collo.

**Composizione:** 100% cotone 120 g/m<sup>2</sup>.

**Taglie:** M-L-XL-XXL

**Colore:** arancio, blu, bianco, nero e grigio.

**Imballo:** singola in busta, 30 pz.



singola in busta

**100%  
COTONE**



WORKWEAR

**08185 POLO CAPRI**

(colore 030 arancio; 040 blu navy; 050 bianco; 080 grigio)

Polo 100% cotone pettinato con bordino tergisudore nel collo.

**Composizione:** 100% cotone pettinato 190 g/m<sup>2</sup>

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL

**Colore:** arancio, blu, bianco e grigio.

**Imballo:** singola in busta, 20 pz.



singola in busta

**100%  
COTONE**




**08182 T-SHIRT RAPALLO**

(colore 023 verde bottiglia, 040 blu, 050 bianco, 060 nero, 070 rosso, 080 grigio)  
T-shirt in cotone pettinato Jersey con bordini in contrasto su maniche e collo, tergi sudore; giro collo a finita "V".  
**Composizione:** 100% cotone 160 g/m<sup>2</sup>.  
**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL  
**Colori:** verde bottiglia, blu, bianco, nero, rosso e grigio.  
**Imballo:** singola in busta, 20 pz.

**100%  
COTONE**



singola in busta

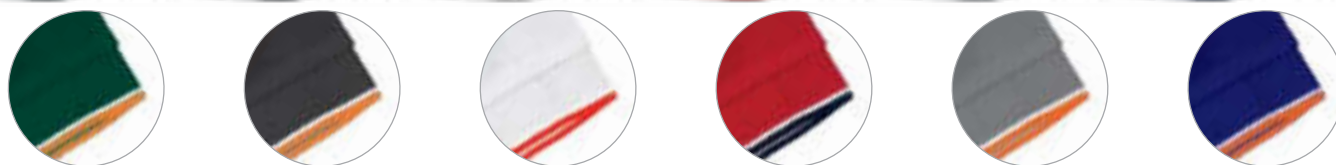

WORKWEAR


**08189 POLO STRETCH PORTOFINO**

(colore 023 verde bottiglia, 040 blu, 050 bianco, 060 nero, 070 rosso, 080 grigio)  
Polo in cotone elasticizzato con bordini in contrasto su maniche e collo, tergi sudore.  
**Composizione:** 95% cotone, 5% elastan, 190 g/m<sup>2</sup>.  
**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL  
**Colori:** verde bottiglia, blu, bianco, nero, rosso e grigio.  
**Imballo:** singola in busta, 20 pz.

**100%  
COTONE  
STRETCH**



singola in busta  
appendibile

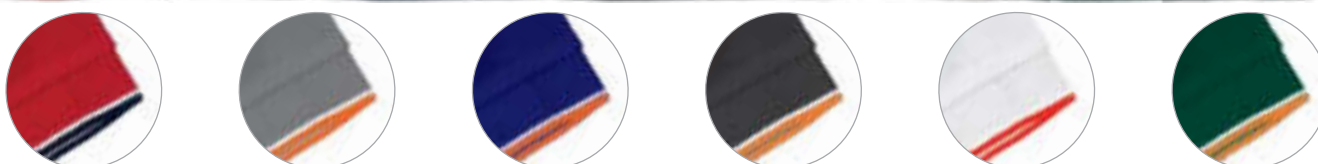



**COS'È QUESTA ETICHETTA GIALLA?**

Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta il numero di RUP (Rapporto di Prova) /Certificato emesso dal Laboratorio accreditato Ritec, sono certificati come DPI in "CAT. I"

mentre i capi non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di certificazione, NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma abbigliamento generico.

# T-SHIRT POLO STRETCH ↑



YOUR WORK MATTERS

**8772 T-SHIRT STRETCH**

(colore: 040 blu/grigio e 080 grigio/nero).

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Dal comfort impareggiabile grazie alla traspirabilità tipica del cotone ed all'elasticità del tessuto. Perfetta per il lavoro e il tempo libero. Il colore la rende perfettamente abbinabile ai pantaloni della linea ISSALINE STRETCH e non solo.

**Composizione:** 95% cotone e 5% elastan g/m<sup>2</sup>**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL**Colore:** blu/grigio e grigio/nero.**Imballo:** 20 pz.**8774 POLO STRETCH**

(colore: 040 blu/grigio e 080 grigio/nero).

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Dal comfort impareggiabile grazie alla traspirabilità tipica del cotone ed all'elasticità del tessuto. Perfetta per il lavoro e il tempo libero. Il colore la rende perfettamente abbinabile ai pantaloni della linea ISSALINE STRETCH e non solo.

**Composizione:** 95% cotone e 5% elastan180 g/m<sup>2</sup>**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL**Colore:** blu/grigio e grigio/nero.**Imballo:** 20 pz.**8776 POLO STRETCH****MANICA LUNGA**

(colore: 040 blu/grigio e 080 grigio/nero)

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Polo a manica lunga in cotone elasticizzato, perfetta per essere utilizzata nel lavoro abbinandola magari ad un pantalone stretch. Il disegno moderno la rende indossabile anche nel tempo libero.

**Composizione:** 95% cotone e 5% elastan. 180 g/m<sup>2</sup>**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL**Colore:** blu/grigio e grigio/nero**Imballo:** 20 pz.

WORKWEAR



**COS'È QUESTA ETICHETTA GIALLA?**

Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta il numero di RfP (Rapporto di Prova) /Certificato emesso dal Laboratorio accreditato Ritec, sono certificati come DPI in "CAT. I"

mentre i capi non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di certificazione, NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma abbigliamento generico.

**NOVITÀ COTONE**

**8825NB POLO EXTREME COTONE STRETCH**

(colore 040 blu e 078 grigio)  
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Polo Extreme in cotone elasticizzato, con taschino frontale ed inserti antiabrasione sulle spalle (ricoperti all'interno per evitare abrasione sulla pelle). Confezionato in box.

**Composizione:** 95% cotone, 5% elastam - 190 g/m<sup>2</sup>.

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** blu/nero e grigio/nero

**Imballo:** in singolo box, 20 box per cartone.



**NOVITÀ COTONE**

**8820NB T-SHIRT EXTREME COTONE STRETCH**

(colore 040 blu e 078 grigio)  
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

T-shirt Extreme in cotone elasticizzato, con taschino frontale ed inserti antiabrasione sulle spalle (ricoperti all'interno per evitare abrasione sulla pelle). Confezionato in box.

**Composizione:** 100% cotone elasticizzato (meccanico) - 160g/m<sup>2</sup>.

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** blu/nero e grigio/nero

**Imballo:** in singolo box, 20 box per cartone.



**8825B POLO EXTREME**

(colore 040 blu, 078 grigio chiaro, 080 grigio antracite)  
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Polo tecnica ad alta traspirazione e veloce asciugatura ideale per chi ama utilizzare prodotti di derivazione sportiva anche durante il lavoro.

Gli inserti in alta visibilità hanno anche la funzione di aumentare la robustezza del capo. Taschino sul petto. Ogni singolo capo è confezionato in box.

**Composizione:** 100% maglia di poliestere ad alta traspirazione; 130 g/m<sup>2</sup>.

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** grigio chiaro con inserti antracite, blu con inserti grigio chiaro, antracite con inserti grigio chiaro.

**Imballo:** in singolo box, 20 box per cartone.



**8820B T-SHIRT EXTREME**

(colore 040 blu, 078 grigio chiaro, 080 grigio antracite)  
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

T-shirt tecnica ad alta traspirazione e veloce asciugatura ideale per chi ama utilizzare prodotti di derivazione sportiva anche durante il lavoro.

Gli inserti in alta visibilità hanno anche la funzione di aumentare la robustezza del capo.

Ogni singolo capo è confezionato in box.

**Composizione:** 100% maglia di poliestere ad alta traspirazione; 130 g/m<sup>2</sup>.

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** grigio chiaro con inserti antracite, blu con inserti grigio chiaro, antracite con inserti grigio chiaro.

**Imballo:** in singolo box, 20 box per cartone.





**COS'È QUESTA ETICHETTA GIALLA?**

Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta il numero di RUP (Rapporto di Prova) /Certificato emesso dal Laboratorio accreditato Ritec, sono certificati come DPI in "CAT. I"

mentre i capi non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di certificazione, NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma abbigliamento generico.

**CAMICIE** ↑ ↓

YOUR WORK MATTERS

**COTONE FELPATO****08167 ALASKA**

(colore 040 blu)

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Camicia 100 % cotone tartan felpato con manica lunga e due tasche anteriori.

**Composizione:** 100% flanella di cotone tartan**Taglie:** M-L-XL-XXL**Colore:** tonalità blu**Imballo:** 12 pz.**COTONE OXFORD****08160 CAMICIA MANICA LUNGA**

(colore 110 azzurro)

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

In cotone OXFORD 100%. Camicia chiusa con bottoni, taschini sul petto con porta penna.

Bottoni sul polsino.

**Composizione:** cotone 100%**Taglie:** S-M-L-XL-XXL**Colore:** azzurro**Imballo:** 12 pz.**COTONE OXFORD****08161 CAMICIA MANICA CORTA**

(colore 110 azzurro)

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

In cotone OXFORD 100%. Camicia chiusa con bottoni, taschini sul petto con porta penna.

**Composizione:** cotone 100%**Taglie:** S-M-L-XL-XXL**Colore:** azzurro**Imballo:** 12 pz.

WORKWEAR

# ISSALINE



# M-PRO

ABBIGLIAMENTO  
SPECIALE

## Abbigliamento MULTIPROTEZIONE

Con quasi 60 anni di esperienza nel campo della produzione e distribuzione dei DPI, abbiamo il piacere di presentare il nuovo progetto ISSALINE M-PRO, una gamma completa di abbigliamento polivalente.

Nello sviluppo di questo progetto ci siamo fatti guidare dalla volontà di offrire, a coloro che operano in ambiti a rischio elevato, la massima e più aggiornata protezione contro i rischi importanti a cui sono soggetti nello svolgimento della loro attività lavorativa.

In linea con quanto appena detto i DPI hanno infatti il massimo numero di protezioni possibili, risultando nella maggioranza dei casi Pentavalenti, Atex e certificati III Categoria.

Infine la tradizione accumulata nell'abbigliamento da lavoro ci ha aiutato a non sottovalutare gli aspetti relativi al comfort ed alla vestibilità, caratteristiche non secondarie per chi deve indossare questi capi per l'intera giornata.



CE

CAT. II / III  
Reg. EU 2016/425



# MULTIPROTEZIONE M-PRO ↑



**PLUS**

- PERMANENTE
- PENTAVALENTE
- ATEX
- 250 g/m<sup>2</sup>



CE 0624

CAT. III  
Reg. EU 2016/425

NORMA	PERMANENT UNI EN ISO 11612:2015 A1-A2-B1-C1-E1-F1	PERMANENT ISO 11611:2015 CLASS 1 - A1 - A2	PERMANENT UNI EN 1149-5:2018	EX PERMANENT IEC 61482-2 CLASS 1 IEC 61482-2 2018 APC 1	PERMANENT UNI EN 13034 2009 TIPO 6	PERMANENT
	NORMA 11612 FUOCO/CALORE N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 11611 SALDATORI N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 1149 ANTISTATICO N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 61482 ARCO EL. N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 13034 CHIMICO N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	ATEX
CICLI LAVAGGIO	Potenzialmente infiniti perché permanente	Potenzialmente infiniti perché permanente	Potenzialmente infiniti perché permanente	Potenzialmente infiniti perché permanente	STIRARE a 200°C DOPO OGNI LAVAGGIO SI Può RIPRISTINARE TRATTAMENTO DURANTE LAVAGGIO	Potenzialmente infiniti perché permanente

## 5545 GIACCA M-PRO PERMANENTE

La giacca è composta da due pezzi anteriori e un pezzo unico posteriore, fondo con tessuto doppiato, elastico ai fianchi, il fondo dietro è allungato per aumentare la protezione durante i movimenti del corpo. Scudetto con pittogrammi su braccio destro, collo a camicia, chiusura centrale con zip di metallo e coperta con doppia pattina interna ed esterna; la pattina esterna è fermata da nastri in velcro. Due tasche al petto coperte da pattine fermate da nastri in velcro. Maniche a giro e polsini con elastico.

**Composizione:** 60% modacrilico, 38% cotone, 2% fibre dissipative (carbonio), peso 250 g/m<sup>2</sup>

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** 040 blu navy

**Imballo:** 10 pz.

**PLUS**

- PERMANENTE
- PENTAVALENTE
- ATEX
- 250 g/m<sup>2</sup>



CE 0624

CAT. III  
Reg. EU 2016/425

NORMA	PERMANENT UNI EN ISO 11612:2015 A1-A2-B1-C1-E1-F1	PERMANENT ISO 11611:2015 CLASS 1 - A1 - A2	PERMANENT UNI EN 1149-5:2018	EX PERMANENT IEC 61482-2 CLASS 1 IEC 61482-2 2018 APC 1	PERMANENT UNI EN 13034 2009 TIPO 6	PERMANENT
	NORMA 11612 FUOCO/CALORE N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 11611 SALDATORI N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 1149 ANTISTATICO N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 61482 ARCO EL. N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 13034 CHIMICO N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	ATEX
CICLI LAVAGGIO	Potenzialmente infiniti perché permanente	Potenzialmente infiniti perché permanente	Potenzialmente infiniti perché permanente	Potenzialmente infiniti perché permanente	STIRARE a 200°C DOPO OGNI LAVAGGIO SI Può RIPRISTINARE TRATTAMENTO DURANTE LAVAGGIO	Potenzialmente infiniti perché permanente

## 5530 PANTALONE M-PRO PERMANENTE

Il pantalone è composto da due pezzi per ogni gamba, elastico nella parte posteriore della cintura, due tasche in vita alla francese con aperture coperte da pattine fermate da velcro, una tasca posteriore con pattina fermata da velcro. Tasca porta metro coperta con pattina su gamba destra, tasca con soffietto coperta da pattina su gamba sinistra. La fodera delle tasche è realizzata con lo stesso tessuto utilizzato per l'esterno. Scudetto con pittogrammi su tasca gamba sinistra.

**Composizione:** 60% modacrilico, 38% cotone, 2% fibre dissipative (carbonio), peso 250 g/m<sup>2</sup>

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** 040 blu navy

**Imballo:** 10 pz.

**PLUS**

- PERMANENTE
- PENTAVALENTE
- ATEX
- MULTI TASCHE
- SENZA METALLO

FELPA



CE 0624

CAT. III  
Reg. EU 2016/425

NORMA	PERMANENT UNI EN ISO 11612:2015 A1-A2-B1-C2	PERMANENT ISO 11611:2015 CLASS 1 - A1 - A2	PERMANENT UNI EN 1149-5:2018	EX PERMANENT IEC 61482-2 CLASS 1 IEC 61482-2 2018 APC 1	PERMANENT UNI EN 13034 2009 TIPO (PB) 6	PERMANENT
	NORMA 11612 FUOCO/CALORE N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 11611 SALDATORI N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 1149 ANTISTATICO N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 61482 ARCO EL. N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 13034 CHIMICO N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	ATEX
CICLI LAVAGGIO	Potenzialmente infiniti perché permanente	Potenzialmente infiniti perché permanente	Potenzialmente infiniti perché permanente	Potenzialmente infiniti perché permanente	STIRARE a 200°C DOPO OGNI LAVAGGIO SI Può RIPRISTINARE TRATTAMENTO DURANTE LAVAGGIO	Potenzialmente infiniti perché permanente

## 5585 FELPA M-PRO PERMANENTE

Maglia in felpa composta da due pezzi anteriori e uno posteriore, carrè posteriore a strato singolo. Collo a lupetto in tessuto doppio, scudetto con pittogrammi su braccio destro, chiusura centrale con zip di plastica e coperta con doppia pattina interna ed esterna, la pattina esterna è fermata da velcro. Due tasche al petto e due tasche in vita chiuse con zip e coperte da pattine fermate da velcro. Maniche a giro e polsini con elastico. Fodera anteriore in tessuto navetta rosso per una migliore protezione alla saldatura.

**Composizione:** 60% modacrilico, 39% cotone, 1% fibre dissipative (carbonio), peso 300 g/m<sup>2</sup>

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** 040 blu navy

**Imballo:** 10 pz.

**PLUS**

- PERMANENTE
- ATEX
- SENZA METALLO

POLO



CE 0624

CAT. II  
Reg. EU 2016/425

NORMA	PERMANENT UNI EN ISO 11612:2015 A1-B1-C1	PERMANENT UNI EN 1149-5:2018	PERMANENT
	NORMA 11612 FUOCO/CALORE N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 1149 ANTISTATICO N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	ATEX
CICLI LAVAGGIO	Potenzialmente infiniti perché permanente	Potenzialmente infiniti perché permanente	Potenzialmente infiniti perché permanente

## 5580 POLO M-PRO PERMANENTE

Polo con manica lunga composta da un pezzo anteriore e uno posteriore, mezzaluna di tessuto doppiato applicata sulle spalle. Scudetto con pittogrammi su braccio destro; maniche a giro, collo a camicia in tessuto di base doppiato, chiusura sul davanti con bottoni coperti da pattina in tessuto di base. Polso con orlo da due cm, fondo con orlo da due cm e spacchetti sui fianchi, fondo dietro più lungo del davanti per offrire maggiore protezione durante i movimenti.

**Composizione:** 60% modacrilico, 39% cotone, 1% fibre dissipative (carbonio), peso 200 g/m<sup>2</sup>

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** 040 blu navy

**Imballo:** 10 pz.

**PLUS**

- PERMANENTE
- QUADRIVALENTE
- ATEX

**CAMICIA**



Disponibile solo su richiesta

**CE** 0624

CAT. III  
Reg. EU 2016/425

NORMA					
	UNI EN ISO 11612:2015 A1-B1-C1	UNI EN 1149-5:2018	IEC 61482-2 2018 APC 1	UNI EN 13034 2009 TIPO P6	
CICLI LAVAGGIO	NORMA 11612 FUOCO/CALORE N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 1149 ANTISTATICO N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 61482 ARCO EL. N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 13034 CHIMICO N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	ATEX
	Potenzialmente infiniti perché permanente	Potenzialmente infiniti perché permanente	Potenzialmente infiniti perché permanente	STRARRE a 200°C DOPO OGNI LAVAGGIO	Si Può RIPRISTINARE TRATTAMENTO DURANTE LAVAGGIO

**5577 CAMICIA M-PRO PERMANENTE**

La camicia è composta da due pezzi anteriori e una parte posteriore. Scudetto con pittogrammi su braccio destro, due tasche al petto coperte da pattine fermate da bottone automatico di metallo, maniche a giro, polsini chiusi con bottoni automatici di metallo composti da tessuto doppiato, fondo della camicia con spacchetti laterali. In conformità alle normative vigenti non ci sono parti di metallo visibili all'esterno o che possano toccare il corpo di chi indossa la camicia.

**Composizione:** 60% modacrilico, 39% cotone, 1% fibre dissipative (carbonio), peso 180 g/m<sup>2</sup>.

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** 040 blu navy

**Imballo:** 10 pz.

**PLUS**

- PENTAVALENTE
- ATEX
- MULTI TASCHE



**CE** 0624

CAT. III  
Reg. EU 2016/425

NORMA					
	UNI EN ISO 11612:2015 A1-B1-C1-E1-F1	ISO 11611:2015 CLASS 1 - A1 - A2	UNI EN 1149-5:2018	IEC 61482-2 2018 APC 1	UNI EN 13034 2009 TIPO 6
CICLI LAVAGGIO	NORMA 11612 FUOCO/CALORE N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 11611 SALDATORI N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 1149 ANTISTATICO N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 61482 ARCO EL. N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 13034 CHIMICO N° LAVAGGI DA CERTIFICATO
	30	30	30 (potenzialmente infiniti perché permanente)	30	30 STRARRE a 200°C DOPO OGNI LAVAGGIO

**5030 PANTALONE M-PRO**

Il pantalone è composto da due pezzi per ogni gamba, elastico nella parte posteriore della vita, due tasche in vita alla francese con aperture coperte da pattine fermate da velcro. Tasca posteriore con pattina fermata da velcro, una tasca porta metro coperta con pattina applicata su gamba destra. Tasca coperta da pattina applicata su gamba sinistra. La fodera delle tasche è realizzata con lo stesso tessuto dell'esterno. Scudetto con pittogrammi su tasca gamba destra.

**Composizione:** 98% cotone, 2% fibre dissipative (carbonio), peso 280 g/m<sup>2</sup>.

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** 040 blu navy

**Imballo:** 10 pz.

**PLUS**

- PENTAVALENTE
- ATEX
- MULTI TASCHE



**CE** 0624

CAT. III  
Reg. EU 2016/425

NORMA					
	UNI EN ISO 11612:2015 A1-B1-C1-E1-F1	ISO 11611:2015 CLASS 1 - A1 - A2	UNI EN 1149-5:2018	IEC 61482-2 2018 APC 1	UNI EN 13034 2009 TIPO 6
CICLI LAVAGGIO	NORMA 11612 FUOCO/CALORE N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 11611 SALDATORI N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 1149 ANTISTATICO N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 61482 ARCO EL. N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 13034 CHIMICO N° LAVAGGI DA CERTIFICATO
	30	30	30 (potenzialmente infiniti perché permanente)	30	30 STRARRE a 200°C DOPO OGNI LAVAGGIO

**5050 GIACCA M-PRO**

La giacca è composta da due pezzi anteriori e un pezzo posteriore. Fondo con tessuto doppiato, scudetto con pittogrammi su braccio destro, collo a camicia, chiusura centrale con zip di metallo coperta con doppia pattina interna ed esterna. La pattina esterna è fermata da bottoni automatici di metallo, tasca al petto coperta da pattina fermata da velcro; due tasche in vita coperte da pattine fermate da velcro. Maniche a giro e polsini con elastico.

**Composizione:** 98% cotone 2% fibre dissipative (carbonio), peso 280 g/m<sup>2</sup>.

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** 040 blu navy

**Imballo:** 10 pz.

**PLUS**

- PENTAVALENTE
- ATEX
- MULTI TASCHE



**CE** 0624

CAT. III  
Reg. EU 2016/425

NORMA					
	UNI EN ISO 11612:2015 A1-B1-C1-E1-F1	ISO 11611:2015 CLASS 1 - A1 - A2	UNI EN 1149-5:2018	IEC 61482-2 2018 APC 1	UNI EN 13034 2009 TIPO 6
CICLI LAVAGGIO	NORMA 11612 FUOCO/CALORE N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 11611 SALDATORI N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 1149 ANTISTATICO N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 61482 ARCO EL. N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 13034 CHIMICO N° LAVAGGI DA CERTIFICATO
	30	30	30 (potenzialmente infiniti perché permanente)	30	30 STRARRE a 200°C DOPO OGNI LAVAGGIO

**5070 TUTA M-PRO**

La tuta è composta da due pezzi anteriori e un pezzo posteriore nel busto; gambe applicate a due pezzi, scudetto con pittogrammi su braccio destro, collo a camicia, chiusura centrale con zip di metallo coperta con doppia pattina interna ed esterna; la pattina esterna è fermata da bottoni automatici di metallo. Tasca al petto coperta da pattina fermata da velcro, due tasche in vita coperte da pattine fermate sempre da velcro. Maniche a giro, elastico in vita nella parte posteriore, polsini con elastico, una tasca porta metro coperta con pattina applicata su gamba destra.

**Composizione:** 98% cotone, 2% fibre dissipative (carbonio), peso 280 g/m<sup>2</sup>.

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** 040 blu navy

**Imballo:** 10 pz.



# MULTIPROTEZIONE M-PRO ↑



**PLUS**

- PROBAN
- TESTATO 50 LAVAGGI ALLA 15025 (FIAMMA)
- ATEX

CAMICIA



PROBAN

CE 0624

CAT. III  
Reg. EU 2016/425

NORMA				
	UNI EN ISO 11612:2015 A1-B1-C1	UNI EN 1149-5:2018	UNI EN 13034 2009 TIPO PB 6	
	NORMA 11612 FLUIDO/CALORE N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 1149 ANTISTATICO N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 13034 CHIMICO N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	ATEX



**PLUS**

- TRIVALENTE
- ATEX
- 120 g/m<sup>2</sup>



CE 0624

CAT. II  
Reg. EU 2016/425

NORMA				
	UNI EN ISO 14116:2015 INDEX 1	UNI EN 1149-5:2018		UNI EN ISO 20471:2017 CL. 2
	NORMA 14116 FLUIDO LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 1149 ANTISTATICO N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	ATEX	NORMA 20471 - HI-VIS N° LAVAGGI DA CERTIFICATO

## 5075 CAMICIA M-PRO PROBAN

La camicia è composta da due pezzi anteriori e una parte posteriore, carrè applicato con tessuto doppio, collo a camicia con tessuto doppiato, due tasche al petto coperte da pattine fermate da bottone automatico di metallo. Maniche a giro, polsini chiusi con bottoni automatici di metallo composti da tessuto doppiato, fondo della camicia con spacchetti laterali. Scudetto con pittogrammi su braccio destro. Nel rispetto delle normative vigenti non ci sono parti di metallo visibili all'esterno o che possano toccare il corpo di chi indossa la camicia.

**Composizione:** 79% cotone, 20% poliestere, 1% fibre dissipative (carbonio), peso 180 g/m<sup>2</sup>.

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** 040 blu

**Imballo:** 10 pz.

## 5010 GILET M-PRO

Gilet composto da un unico pezzo cucito alle spalle, completamente orlato con lo stesso tessuto di base, orlo da 7 mm, bande applicate cucite sul torace. Scudetto con pittogrammi applicato sul petto destro (indossato). Il capo è completamente metal-free.

**Composizione:** 98% poliestere, 2% fibre dissipative (carbonio), peso 120 g/m<sup>2</sup>.

**Taglie:** M/L - XL/XXL

**Colore:** 012 giallo fluo

**Imballo:** 25 pz.

**PLUS**

- ESAVALENTE
- 6 TASCHE
- ATEX



CE 0624

CAT. III  
Reg. EU 2016/425

NORMA							
	UNI EN ISO 14116:2015 INDEX 1	UNI EN 1149-5:2018	UNI EN 13034 2009 TIPO 6		UNI EN ISO 20471:2017 CL. 3	EN 343:2019 3/1	UNI EN 14058:2017 CL. 3
	NORMA 14116 FLUIDO LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 1149 ANTISTATICO N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 13034 CHIMICO N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	ATEX	NORMA 20471 - HI-VIS N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 343 PIOGGIA N° LAVAGGI DA CERTIFICATO	NORMA 14058 - FREDDO N° LAVAGGI DA CERTIFICATO

## 5090 PARKA M-PRO

Parka bicolore composta da sei parti davanti e due parti posteriori; parte inferiore del corpo e delle maniche in colore di contrasto, il davanti presenta due tasche interne a scomparsa sul petto coperte da pattine fermate da velcro, due tasche in vita applicate e chiuse da pattine fermate da velcro. Scudetto con pittogrammi su braccio destro; bande cucite con doppia cucitura. Collo con cappuccio foderato ripiegabile internamente e staccabile. Il capo è completamente foderato con tessuto di indice 3, imbottitura termica in materiale ignifugo, regolazione della vita con coulisse. Parte frontale provvista di due tasche applicate e chiuse da velcro. Chiusura centrale con zip coperta da tripla parka anti vento di cui quella esterna fermata da velcro. L'interno nel fondo è foderato con tessuto impermeabile per evitare che il parka si bagni per capillarità, il polso termina con orlo da due cm. Le maniche sono provviste all'interno di polsini anti vento con elastico.

**Composizione:** tessuto esterno 98% poliestere spalmato con poliuretano, 2% fibre dissipative (carbonio), peso 260 g/m<sup>2</sup>, fodera 100% cotone, peso 160 g/m<sup>2</sup>.

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** 048 giallo fluo / blu navy su richiesta - 047 arancio fluo / blu navy

**Imballo:** 5 pz.

Arancio solo su richiesta

## Perchè scegliere un DPI multi protezione ISSALINE M-PRO?

- ISSALINE ha certificato sia i tessuti che i DPI. Spesso sul mercato si trovano indumenti realizzati con tessuti certificati ma privi della certificazione del DPI.
- La maggioranza dei DPI sono certificati in **terza categoria**, conseguentemente l'ente certificatore (Centrocot) effettuerà la sorveglianza annuale, rilasciando ogni anno il certificato per la vendita di DPI di III Categoria. Si offre così maggior tutela all'utilizzatore finale.
- I DPI sono stati realizzati nel rispetto massimo delle normative attualmente in vigore e perciò con il miglior livello possibile di **aggiornamento** delle stesse.
- I DPI offrono una protezione **multi rischio fino a cinque o sei rischi contemporaneamente**.
- ISSALINE propone una **gamma completa** per la protezione multirischio durante le varie stagioni.

## Perchè scegliere in particolare un DPI permanente?

- Il tessuto modacrilico, con cotone e fibra antistatica, ha una protezione permanente (inerte o intrinseca e non frutto di applicazioni temporanee) e conseguentemente continua ad agire finché il DPI non si deteriorerà a causa dell'usura da utilizzo e da lavaggio. Si dice infatti che un DPI Permanente può resistere **teoricamente ad infiniti lavaggi** finché sarà troppo liso e logoro.
- Un DPI Permanente offre **miglior comfort** in quanto realizzato in tessuto modacrilico cotone che è più morbido rispetto ad un tessuto in cotone o cotone/poliestere "trattato".
- Il DPI permanente ha **maggior leggerezza**, infatti un DPI in cotone o cotone/poliestere trattato per raggiungere lo stesso livello di protezione di un DPI modacrilico (permanente) necessita di tessuto più pesante e conseguentemente meno confortevole, specie d'estate. Per esempio il pantalone 5030 utilizza un tessuto 280 g/m<sup>2</sup> mentre il pantalone 5530 Permanente utilizza un tessuto di soli 250 g/m<sup>2</sup>.



Linea di abbigliamento da lavoro certificata EN 381.

Studiata per operatori esposti al rischio di taglio con l'utilizzo di seghe a catena portatile.

La presenza di una **fibra ad alta tenacità** nelle imbottiture delle parti protette **garantisce il blocco istantaneo della catena** della sega portatile. Il taglio e la confezione sono studiati per dare il massimo comfort e comodità a chi li indossa. La gamma si completa con calzature e guanti specifici. Possibilità di personalizzazione con serigrafia o applicazione di etichette termosaldate.

ABBIGLIAMENTO SPECIALE



EN ISO 11393  
-6:2019



CLASSE 0:16 m/s

### 08950N GIACCA BOSCAIOLO

CE Cat. III

Protezione sul torace, sulle spalle e sulle maniche.

Soffietti e ventilazione sulla schiena, chiusura con lampo.

**Composizione:** 68% poliestere 32% cotone.

**Taglie:** M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** verde/arancio

**Imballo:** 1 pz.



EN ISO 11393  
-2:2019



CLASSE 1:20 m/s

### 08935N PETTORINA BOSCAIOLO

CE Cat. III

Protezione sulla parte anteriore della gamba a 180° + 5 cm.

Cintura elastica in vita, bretelle elastiche regolabili con fibbia in plastica.

Tasca chiusa con lampo sulla pettorina, due tasche sul pantalone e tasca posteriore.

**Composizione:** 68% poliestere 32% cotone.

**Taglie:** M-L-XL-XXL

**Colore:** verde/arancio

**Imballo:** 1 pz.



EN ISO 11393  
-2:2019



CLASSE 1:20 m/s

### 08940N GAMBALI BOSCAIOLO

CE Cat. III

Protezione sulla parte anteriore della gamba a 180° + 5 cm. Aperture totali laterali sulle gambe a mezzo lampo e lampo centrale che consente di separarli. Passanti in vita.

**Composizione:** 68% poliestere 32% cotone.

**Taglie:** L (M/L) - XXL (XL/XXL)

**Colore:** verde

**Imballo:** 1 pz.



### S25 COMPLETO BOSCAIOLO

EN397 EN1731

Elmetto centurion Concept in ABS arancio, ultraleggero con bardatura in Terylene e spugna Drytech altamente traspirante.

Resistenza elettrica secondo EN 50365.

Cuffie con riduzione rumore di 25 dB e visiera forestale EN 1731 (mod S59) in metallo ricoperto in Nylon.

**Colore disponibile:** arancio

**Imballo:** 1 kit per scatola

**NOVITÀ**



### KIT FORESTALE AKROBAT

Vedi a pagina 178





## 08270N ISSALINE BASIC

(Colore 050 bianco)  
**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**  
**Semidurevole in SPP polipropilene**  
 Con cappuccio, tasca posteriore, elastico su: cappuccio, polsi, vita, caviglie.  
 Taglie: M-L-XL-XXL  
 Colore: bianco  
 Imballo: 25 pz.



In busta  
 appendibile



SMS

**EN ISO 13688:2013**  
 TIPO 5 EN 13982:2004 + A1:2010 + TIPO 6 EN 13034:2005 + A1:2009



## 08288 ISSALINE CHEM AIR

**CAT. III Type 5,6 - Reg. EU2016/425**

Tuta monouso in terza categoria con cerniera coperta da patta e biadesivo per evitare l'ingresso di polveri tossiche.  
 Polsini, caviglie e cappuccio con elastico. Il tessuto SMS privilegia la traspirabilità rispetto alla pellicola microporosa.  
**Composizione:** multistrato SMS 45 g/m<sup>2</sup>.  
 Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL  
 Colori: bianco  
 Imballo: 25 pz.



In busta  
 appendibile



FILM  
 MICROPOROSO

**EN ISO 13688:2013**  
 EN 14126:2003 + AC:2004 EN 1073-2:2002  
 EN 1149-5:2008 TIPO 6 EN 13034:2005 + A1:2009  
 TIPO 5 EN 13982:2004 + A1:2010

## 08290 ISSALINE CHEM

**CAT. III Type 5,6 - Reg. EU2016/425**

Tuta monouso in terza categoria con cerniera coperta da patta; per proteggere la cerniera dall'ingresso di polveri tossiche c'è un biadesivo lungo l'intero lembo. Polsini elasticizzati, caviglie e lungo il cappuccio per un migliore isolamento, il cappuccio è diviso in tre parti per una migliore aderenza.  
**Composizione:** film microporoso polipropilene e polietilene  
 Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL - Colore bianco  
 Imballo: 25 pz.



In busta  
 appendibile



FILM  
 MICROPOROSO  
 NASTRATO

**EN ISO 13688:2013**  
 EN 14126:2003 + AC:2004 EN 1073-2:2002  
 EN 1149-5:2008 TYPE 4 EN 14805:2005 + A1:2009  
 TIPO 5 EN 13982:2004 + A1:2010 + TIPO 6 EN 13034:2005 + A1:2009

## 08292 ISSALINE CHEM PLUS

**CAT. III Type 4, 5,6 - Reg. EU2016/425**

Monouso in terza categoria con cerniera coperta da patta. Con biadesivo lungo l'intero lembo per proteggere la cerniera dall'ingresso di polveri tossiche. Sono elasticizzati i polsini le caviglie e lungo il cappuccio per migliorare l'isolamento. Il cappuccio è diviso in tre parti per una migliore aderenza. "Cerniere nastrate per proteggere dalle minuscole polveri tossiche (es. amianto) ed ai prodotti chimici nebulizzati".  
**Composizione:** film microporoso in polipropilene e polietilene 65 g/m<sup>2</sup>.  
 Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL - Colore bianco  
 Imballo: 25 pz.



In busta  
 appendibile



ABBIGLIAMENTO  
 SPECIALE



Leggero  
75 x 100



Pesante  
75 x 120



Pesante  
100 x 115

**Produzione interna**

MADE IN ITALY

**Caratteristiche:** In due tessuti antistrappo, confezionati con legacci e collare dello stesso tessuto.

**Composizione:**

L = LEGGERO 1313 poliestere poliammide spalmato in PVC su entrambi i lati.

P = PESANTE poliestere poliammide spalmato in PVC pesante su entrambi i lati.

Articolo	Tessuto	Dimensione cm.	Colori	Confezione
00801	Leggero	75 x 100	(020) Verde - (050) Bianco	20 pz.
00801P	Pesante	75 x 100	(020) Verde - (050) Bianco	10 pz.
00810	Leggero	75 x 120	(020) Verde - (050) Bianco	20 pz.
00810P	Pesante	75 x 120	(020) Verde - (050) Bianco	10 pz.
00815	Leggero	100 x 115	(020) Verde - (050) Bianco	10 pz.
00815P	Pesante	100 x 115	(020) Verde - (050) Bianco	10 pz.

**Prodotto importato**

**Caratteristiche:** In due tessuti antistrappo, confezionati con legacci e collare.

**Composizione:**

PVC/Poly/PVC

Articolo	Spessore	Dimensione cm.	Colori	Confezione
00805	0,45	75 x 110	(020) Verde - (050) Bianco	20 pz.
00820	0,45	90 x 120	(020) Verde - (050) Bianco	20 pz.



**00990 GINOCCHIERE**

Universali per tutti i capi predisposti.

Dimensioni 15,50 x 26 cm.

Imballo: 25 pa.



**00980 GINOCCHIERA TOM**

Ginocchiera ergonomica da applicare esternamente tramite velcro; il prodotto è studiato per soddisfare le esigenze di coloro che sono costretti a lavorare per lungo tempo inginocchiati (es. piastrellisti). Il prodotto è fornito con pratico blister.

Taglia: unica regolabile

Imballo: 10 pa.



**00995 CINTURA**

(colori 083 grigio/nero; 150 blu/beige)

Cintura bicolore reversibile con fibbia in metallo.

Composizione cinghia: cotone 100%

Taglia: unica

Colore: grigio/nero, blu/beige

Imballo: 50 pz.





## 00375 CAPPELLO NORTH WEST

(colore 010 giallo)  
Con sottogola.  
**Composizione:** PVC/Poliestere/PVC  
**Taglie:** unica  
**Colore:** giallo.  
**Imballo:** 50 pz.



## 00205 COMPLETO GIACCA PANTALONE

(colore 010 giallo)  
**GIACCA:** cappuccio fisso, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, chiusura con cerniera in plastica con patta e bottoni, maniche con soffiato controvento, due tasche con pattina anti-pioggia.  
**PANTALONE:** elastico in vita, apertura davanti con bottone e flap, tasca passamano, bottone al fondo.  
**Composizione:** PVC/Poliestere/PVC  
**Taglie:** M-L-XL-XXL-3XL  
**Colore:** giallo.  
**Imballo:** 10 set.

## 00105 CAPPOTTO

(colore 010 giallo)  
Cappuccio fisso, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, chiusura con doppia abbottonatura, maniche con soffiato controvento, due tasche con pattina anti-pioggia.  
**Composizione:** PVC/Poliestere/PVC  
**Taglie:** M-L-XL-XXL-3XL  
**Colore:** giallo.  
**Imballo:** 10 pz.



ABBIGLIAMENTO  
VARIÉ



**01800**  
COMPLETO  
IMPERMABILE  
GLARE  
Pag. 170



**01510 PONCHO**

(colore 020 verde)  
Ripiegabile all'interno della sua stessa tasca, cinghia elastica e fibbia a chiusura automatica, bottoni sui fianchi. Cappuccio fisso con coulisse. Cuciture nastrate.  
**Composizione:** poliestere spalmato PVC  
**Taglia:** unica  
**Colore:** verde  
**Imballo:** 25 pz.



**01700 COMPLETO GIACCA PANTALONE**

(colore 010 giallo, 020 verde, 040 blu)  
**GIACCA:** cappuccio fisso interno al collo, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, chiusura con cerniera in plastica, maniche con soffiato controvento, due tasche con pattina anti-pioggia. Cuciture nastrate.  
**PANTALONE:** con elastico in vita, due passaggi mani, bottone al fondo. Cuciture nastrate. Il tutto ripiegato in una pratica busta con cerniera.  
**Composizione:** poliestere spalmato PVC  
**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL  
**Colore:** giallo, verde, blu  
**Imballo:** 10 set.



**01800**  
COMPLETO  
IMPERMEABILE  
GLARE  
Pag. 170

**01702 CAPPOTTO**

(colore 010 giallo, 020 verde, 040 blu)  
Cappuccio fisso interno al collo, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, chiusura con doppia abbottonatura, maniche con soffiato controvento, due tasche con pattina anti-pioggia. Cuciture nastrate. Ripiegato in una pratica busta con cerniera.  
**Composizione:** poliestere spalmato PVC  
**Taglie:** S-M-L-XL-XXL  
**Colore:** giallo, verde, blu  
**Imballo:** 10 pz.



## 01760 HUNTING

(colore 014 mimetico)

Completo giacca-pantalone in poliestere/PVC non riciclato

**GIACCA:** con cappuccio fisso ripiegato all'interno del colletto, aerazione sul dorso e sotto le ascelle. Cerniera centrale ricoperta, maniche con soffietto interno antivento e due tasche frontali con pattina.

**PANTALONE:** con elastico in vita, due tasche passamano e bottone al fondo. Il tutto ripiegato in pratica busta con cerniera.

**Composizione:** 100% poliestere spalmato PVC con cuciture nastrate

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** mimetico

**Imballo:** 10 set.



ABBIGLIAMENTO  
VARIE

## ALTRI MIMETICI

CON ZIP  
DIVENTA  
BERMUDA



**8029NB ZIP MIMETICO**

Pag. 112



**04019 GILET MIMETICO**

Pag. 112



**06400N BLIZZY  
NO SAFETY**

Pag. 21



**04096 CALGARY**

Pag. 82

**00129 CAPPOTTO LLUVIA  
POLIURETANO**

(colore 020 verde)  
Cappuccio interno al collo, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, chiusura con cerniera in plastica con patta e bottoni, soffietto controvento alla manica, due tasche con pattina anti pioggia, bottoni fondo manica.  
**Composizione:** PU/PVC/Poliestere  
**Taglie:** M-L-XL-XXL  
**Colore:** verde  
**Imballo:** 10 pz.



giacca, cappuccio interno al collo, chiusura del collo con bottoni e zip



giacca, prese d'aria con patta anti pioggia



giacca, coulisse in vita



giacca, fondo manica soffietto contro vento



pantalone, elastico alla vita con coulisse



pantalone, cerniera al fondo con soffietto

**00239 PANTALONE LLUVIA  
POLIURETANO**

(colore 020 verde)  
Pantalone: elastico in vita con coulisse, cerniera al fondo con soffietto.  
**Composizione:** PU/PVC/Poliestere  
**Taglie:** M-L-XL-XXL  
**Colore:** verde  
**Imballo:** 10 pz.



**00209 COMPLETO GIACCA PANTALONE LLUVIA POLIURETANO**

(colore 010 giallo, 020 verde, 040 blu)  
**Giacca:** cappuccio interno al collo, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, chiusura con cerniera in plastica con patta e bottoni, soffietto controvento alla manica, due tasche con pattina anti pioggia, bottoni fondo manica. Coulisse in vita.  
**Pantalone:** elastico in vita con coulisse, cerniera al fondo con soffietto.  
**Composizione:** PU/PVC/Poliestere  
**Taglie:** M-L-XL-XXL-3XL  
**Colore:** giallo, verde, blu  
**Imballo:** 10 set







Le calze ISSALINE sono studiate pensando ad un utilizzo inteso tipo quello del lavoratore che le indossa con scarpe antinfortunistiche o dell'atleta impegnato in gara o allenamento. Mescolando fibre naturali (cotone e lana) e fibre tecniche (Kevlar, Coolmax, nylon, elastam, ecc.) si riesce ad ottenere un ottimo risultato in termini di resistenza e di benessere del piede. Le calze ISSALINE sono pronte a cogliere tutte le sfide, troverai sempre la calza più adatta alle tue esigenze.

**ESPOSOCKS**  
Espositore da banco  
fornito vuoto



ABBIGLIAMENTO  
VARIE

## 01CHOCL HOCKEY

La pregiatissima lana merinos permette di mantenere il calore corporeo e di evitare l'accumulo di umidità anche con le temperature più rigide. La calza è prelavata industrialmente ed è naturalmente antibatterica. I rinforzi anatomici, la soletta alta densità ed i polsini antistress garantiscono una piacevole comfort.  
**Composizione:** 90% Lana merinos, 10% poliammide  
**Colore-lunghezza:** ecrù - lungo.  
**Imballo:** min. 3 paia per taglia  
- imballo 24 paia



WINTER

A PROVA DI FREDDO



S*	M	L	XL
35-38	39-42	43-46	47-50

\* conformato donna

## 01CCARL CARVING

Calza tecnica che mixando materiali diversi riesce a garantire ottima protezione a chi lavora in ambienti particolarmente freddi. La fascia elastica antitorzione, i rinforzi e la soletta di attenuazione impatti rendono l'articolo idoneo anche ad uso sportivo.  
**Composizione:** 35% Lana, 30% Acrilico, 20% Cotone, 15% Poliammide  
**Colore-lunghezza:** grigio - lungo.  
**Imballo:** min. 3 paia per taglia  
- imballo 24 paia



WINTER

IDEALI ANCHE PER SCIATORI



S*	M	L	XL
35-38	39-42	43-46	47-50

\* conformato donna

## 01CBIAL BIATHLON

L'articolo ha una calzatura decisamente sportiva grazie alla struttura anatomica ed agli inserti tubolari ed elastici distribuiti sul piede, caviglia e gamba. Il tessuto pile Tactel Multisoft traspirante e termoregolante garantisce un microclima costante e ideale anche nelle situazioni climatiche più fredde.  
**Composizione:** 100% Tactel antibatterico.  
**Colore-lunghezza:** nero inserti grigi - lungo.  
**Imballo:** min. 3 paia per taglia  
- imballo 24 paia



WINTER



S*	M	L	XL
35-38	39-42	43-46	47-50

\* conformato donna

## 00670 DUOSLALOM

Confezione da due paia di calze invernali SLALOM. Questa calza, che pur avendo una spessore limitato, grazie alla lana Merinos riesce ad avere ottima resistenza al freddo. Ottima la compressione al polpaccio per favorire la circolazione sanguigna e conseguentemente proporre un effetto defaticante.  
**Composizione:** 23% lana merinos, 25% acrilico, 29% polipropilene, 18% poliammide, 2% elastan e 1% fibra carbonio.  
**Colore:** un paio grigio/nero inserti verde ed un paio grigio/nero inserti arancione.  
**Lunghezza:** ginocchio  
**Minimo ordinabile:** 3 blister da 2 paia  
**Imballo:** 12 blister da 2 paia



WINTER



S/M	L/XL
38-42	43-47

### 01COFFL OFFICE

Il Meryl Skinlife, fibra tecnologica batteriostatica, impedisce la formazione di cattivi odori. Anallergica e traspirante, con proprietà termoregolanti. La particolare elasticità, il prelavaggio industriale e le caratteristiche sopra riportate fanno di questa calza un prodotto versatile idoneo per tutte le stagioni, tranne nelle situazioni estreme.

**Composizione:** 100% Meryl Skinlife  
**Colore-lunghezza:** nero-lungo  
**Imballo:** min. 3 paia per taglia  
- imballo 24 paia



ALL SEASONS



S*	M	L	XL
35-38	39-42	43-46	47-50

\* conformato donna



### 01COKVL KV

L'utilizzo del Kevlar, fibra ad alta tenacità, garantisce a questa innovativa calza una estrema resistenza sulla punta e il tallone, parti a maggior abrasione con utilizzo di scarpe antinfortunistiche. La struttura anatomica e la maglia a pressione graduata permettono l'utilizzo sia lavorativo che sportivo. La pesantezza media della calza la rende utilizzabile, in condizioni non estreme, praticamente tutto l'anno.

**Composizione:** 62% Cotone, 25% Poliammide, 8% Elastomero, 5% Kevlar  
**Colore-lunghezza:** nero con inserti Kevlar gialli-lungo.  
**Imballo:** min. 3 paia per taglia  
- imballo 24 paia



ALL SEASONS

RINFORZI IN KEVLAR®



S*	M	L	XL
35-38	39-42	43-46	47-50

\* conformato donna



### 01CTRIC TRIATHLON

TUTTE LE STAGIONI

La calza presenta tre importanti caratteristiche: l'Amicor Plus antibatterico che **riduce la formazione dei cattivi odori**, il Kevlar che rende più resistenti le zone di maggior abrasione (punta e tallone) e la speciale **forma anatomica** (esiste una calza dx ed una sx). La pesantezza media ne permette un utilizzo in tutto l'anno.

**Composizione tessuto:**  
50% cotone,  
15% Amicor Plus,  
15% poliammide,  
10% elastomero,  
8% Kevlar  
2% elasthan

**Colore-lunghezza:** grigio/nero con inserti gialli; lunghezza media.  
**Minimo ordinabile:** 3 paia per taglia  
**Imballo:** 24 paia



ALL SEASONS

RINFORZI IN KEVLAR®

LUNGHEZZA MEDIA



S*	M	L	XL
35-38	39-42	43-46	47-50

\* conformato donna



### 01CBASF BASKET

Il tessuto Coolmax di Dupont favorisce l'espulsione verso l'esterno del sudore, consentendo al piede un'ottima termoregolazione. La struttura a media densità, l'elastico sul piede ed i rinforzi anatomici proteggono da urti e microtraumi e allo stesso tempo svolgono un'azione riposante.

**Composizione:**  
60% Coolmax, 25% Cotone, 12% Poliammide, 3% Elastomero  
**Colore-lunghezza:** grigio-lunghezza media (americana).  
**Imballo:** min. 3 paia per taglia  
- imballo 24 paia



ALL SEASONS

LUNGHEZZA MEDIA



S*	M	L	XL
35-38	39-42	43-46	47-50

\* conformato donna



### 00680 KEVLO

La calza presenta tre importanti caratteristiche: l'Amicor Plus antibatterico che **riduce la formazione dei cattivi odori**, il Kevlar che rende più resistenti le zone di maggior abrasione (punta e tallone) e la speciale **forma anatomica** (esiste una calza dx ed una sx). La pesantezza media ne permette un utilizzo in tutto l'anno.

**Composizione tessuto:** 50% cotone, 15% Amicor Plus, 15% poliammide, 10% elastomero, 8% Kevlar, 2% elasthan  
**Colore-lunghezza:** grigio/nero/rosso con inserti gialli; lunghezza lunga.  
**Minimo ordinabile:** 3 paia per taglia  
**Imballo:** 24 paia



ALL SEASONS

RINFORZI IN KEVLAR®



S*	M	L	XL
35-38	39-42	43-46	47-50

\* conformato donna







## 01CBIKC BIKER SUMMER

**ESTIVA**  
Calzino "invisibile" mantiene il piede sempre fresco e asciutto. L'intera soletta del piede è in media densità per attutire urti e dare un piacevole contatto al piede. La linguetta posteriore è leggermente imbottita e protegge dall'attrito il tendine della caviglia. Ideale nei mesi più caldi utilizzando calzature antinfortunistiche o scarpe sportive.

**Composizione tessuto**

75 % Cotone  
22% Poliammide  
3% Elastomero

**Colore-lunghezza:** nero - pari scarpa.

**Minimo ordinabile:** 3 paia per taglia

**Imballo:** 24 paia



S*	M	L	XL
35-38	39-42	43-46	47-50

\* conformato donna

## 01CRUNC RUNNER SUMMER

**ESTIVA**  
Grazie al Coolmax la calza fornisce elevata traspirabilità e comfort termico anche nei periodi più caldi dell'anno. L'intera pianta del piede è protetta da una soletta a media densità per attenuazione impatti. La fascia elastica antitorsione ed il polsino anti-stress esaltano la vestibilità e le prestazioni sia in ambito lavorativo che sportivo.

**Composizione tessuto**

70% Coolmax  
25% Poliammide  
5 % Elastomero

**Colore-lunghezza:** grigio chiaro/grigio scuro

-corto

**Minimo ordinabile:** 3 paia per taglia

**Imballo:** 24 paia



S*	M	L	XL
35-38	39-42	43-46	47-50

\* conformato donna

## 00655 DUOBIKE SUMMER

**ESTIVA**  
Calzino "invisibile" mantiene il piede sempre fresco e asciutto. L'intera soletta del piede è in media densità per attutire urti e dare un piacevole contatto al piede. La linguetta posteriore è leggermente imbottita e protegge dall'attrito il tendine della caviglia. Ideale nei mesi più caldi utilizzando calzature antinfortunistiche o scarpe sportive.

**Composizione tessuto**

75 % Cotone  
22% Poliammide  
3% Elastomero

**Colore-lunghezza:** nero - pari scarpa.

**Minimo ordinabile:** 3 blister da 2 paia

**Imballo:** 12 blister



S M	L XL
38/42	43/47

## 00650 DUORUN SUMMER

**ESTIVA**  
Grazie al Coolmax la calza fornisce elevata traspirabilità e comfort termico anche nei periodi più caldi dell'anno. L'intera pianta del piede è protetta da una soletta a media densità per attenuazione impatti. La fascia elastica antitorsione ed il polsino anti-stress esaltano la vestibilità e le prestazioni sia in ambito lavorativo che sportivo.

**Composizione tessuto**

70% Coolmax  
25% Poliammide  
5 % Elastomero

**Colore-lunghezza:** grigio chiaro/grigio scuro -corto

**Minimo ordinabile:** 3 blister da 2 paia

**Imballo:** 12 blister



S M	L XL
38/42	43/47


# THERMO



## ISSALINE THERMO

Nuova linea di intimo antifreddo consigliato per chi lavora o fa attività sportiva durante i mesi invernali, ideale a seconda del tipo di movimento (intenso o moderato) per temperature dai -15° ai +5°.

I capi sono realizzati con una gradevole e calda felpatura verso l'interno e la particolare conformazione cava delle fibre di poliestere permette di creare una "barriera" isolante attorno al corpo, così che il sudore viene espulso naturalmente verso l'esterno favorendo il mantenimento della pelle asciutta. L'elasticità del tessuto e la lavorazione piatta delle cuciture permettono di indossare "ISSALINE Thermo" sotto l'abbigliamento da lavoro (o sportivo) senza ridurre in alcun modo il comfort o la libertà del movimento.



**ANCHE PER  
ATTIVITÀ SPORTIVE  
INVERNALI**

### 8780 MAGLIA ISSALINE THERMO

(colore 080 grigio)

Maglia termica con felpatura interna che, grazie anche alla naturale elasticità del tessuto, rende il capo molto confortevole. La specificità della fibra garantisce un'ottima resistenza termica e favorisce l'espulsione del sudore verso l'esterno mantenendo la pelle asciutta.

**Composizione:** 100% poliestere, 150 g/m<sup>2</sup>

**Taglie:** M(S/M) - XL(L/XL) - 3XL(2XL/3XL).

**Colore:** grigio mélange con cuciture piatte arancio

**Imballo:** in singolo box, 5 box per cartone.

### 8785 PANTALONE ISSALINE THERMO

(colore 080 grigio)

Pantalone termico con felpatura interna che, anche grazie alla naturale elasticità del tessuto, rende il capo molto confortevole. La specificità della fibra garantisce un'ottima resistenza termica e favorisce l'espulsione del sudore verso l'esterno mantenendo la pelle asciutta. Con patta.

**Composizione:** 100% poliestere, 150 g/m<sup>2</sup>

**Taglie:** M(S/M) - XL(L/XL) - 3XL(2XL/3XL).

**Colore:** grigio mélange con cuciture piatte arancio

**Imballo:** in singolo box, 5 box per cartone.





# DRY STRETCH

## ISSALINE DRY STRETCH

Direttamente dal mondo dello sport una nuovissima gamma di abbigliamento underwear per garantire anche a chi lavora tutti i benefici dei nuovi tessuti testati dagli sportivi di diverse specialità.

L'intreccio di fibre diverse e una particolare tessitura sono alla base delle performance della gamma ISSALINE Dry Stretch.

Principali caratteristiche.

Tessuto: traspirante, antistress, antibatterico e termoregolatore.

Formato: stretch anatomico a compressione graduale con effetto benefico per la muscolatura.



ABBIGLIAMENTO  
VARIE

- ISSALINE DRY STRETCH
- Sempre asciutti sulla pelle
- Caldi d'inverno
- Freschi d'estate

ANCHE PER  
ATTIVITÀ SPORTIVE  
IN TUTTE LE  
STAGIONI

### 8795 T-SHIRT MANICA CORTA

ISSALINE DRY STRETCH

(colore 080 grigio)

T-Shirt manica corta in tessuto ISSALINE Dry Stretch.

Composizione: poliammide, polipropilene ed elastane.

Taglie: M (S/M); XL (L/XL); 3XL (XXL/3XL)

Colore: grigio

Imballo: in singolo box, 5 box per cartone.

### 8790 PANTALONE 3/4

ISSALINE DRY STRETCH

(colore 080 grigio)

Pantaloncino sotto le ginocchia in tessuto ISSALINE Dry Stretch

Composizione: Poliammide, polipropilene ed elastane.

Taglie: M (S/M); XL (L/XL); 3XL (XXL/3XL)

Colore: grigio

Imballo: in singolo box, 5 box per cartone.

### 8797 T-SHIRT MANICA LUNGA

ISSALINE DRY STRETCH

(colore 080 grigio)

T-Shirt manica lunga in tessuto ISSALINE Dry Stretch.

Composizione: poliammide, polipropilene ed elastane.

Taglie: M (S/M); XL (L/XL); 3XL (XXL/3XL)

Colore: grigio


Imballo: 5 pz.

TAGLIA UNICA  
REGOLABILE



### 8818 SKIN EXTREME

Vedi a pag. 133



Tessuto 60% cotone e 40% poliestere con la parte in cotone all'interno per un maggior comfort.  
Tutte le cuciture sono doppie nelle parti di maggiore sollecitazione.  
Il taglio più moderno rende questo capi indicati a coloro che vogliono comfort e stile.  
Possibilità di personalizzazione con serigrafia, ricamo o applicazione di etichette termosaldate.



ABBIGLIAMENTO  
ALTA VISIBILITÀ




# ALTA VISIBILITÀ COTONE POLIESTERE ↑

**ISSALINE**  
YOUR WORK MATTERS




Tasca e porta badge pantaloni



Elastico stringivita pantaloni



Tasca portametro pantaloni



Bande rifrangenti da 7 cm.



EN ISO 20471:2013

## 8430N PANTALONE AV

Colori 032 arancio fluo, 047 arancio fluo/blu, 048 giallo fluo/blu.

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Tasche anteriori a filetto con apertura obliqua, tascone laterale con pattina con velcro e porta badge a scomparsa, tasca posteriore con bottone, tasca portametro. Elastico in vita sulla parte posteriore. Bande retroriflettenti sul fondo pantaloni da 7 cm. Patta con cerniera.

**Composizione:** 60% cotone 40% poliestere, 240 g/m<sup>2</sup>

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Taglie solo per bicolor:** S-M-L-XL-XXL-3XL- 4XL- 5XL

**Colori:** arancio fluo, giallo fluo/blu, arancio fluo/blu

**Imballo:** 18 pz.

**NB:** anche la taglia S soddisfa lo standard certificazione EN20471



**LEGGERRISSIMO**  
**185 G/M<sup>2</sup>**



EN ISO 20471:2013

## 8438 HV LIGHT

(colore 047 arancio fluo/blu)

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Pantalone alta visibilità leggerissimo, ideale per mesi più caldi dell'anno, dotato di elastico in vita, tascone laterale, due tasche frontali, una posteriore ed una porta metro. La patta è chiusa con cerniera.

**Composizione:** 65% poliestere e 35 % cotone twill 185 g/m<sup>2</sup>; bande 25 lavaggi.

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** arancio fluo/blu

**Imballo:** 20 pz.



ABBIGLIAMENTO  
ALTA VISIBILITÀ



EN ISO 20471:2013

**8434 PANTALONE  
CORTO AV**

(colore 012 giallo fluo o 032 arancio fluo)

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Tasche a filetto tagliate oblique, tasca posteriore chiusa con bottone e chiusura con bottoni ricoperti da patta. Passanti in vita. Doppie bande rifrangenti sul fondo.

**Composizione:**

60% cotone e 40% poliestere, 240 g/m<sup>2</sup>

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL

**Colori:** giallo fluo o arancio fluo

**Imballo:** 20 pz.



**MULTITASCA  
VELCRO**



EN ISO 20471:2013

**01250 GILET TASCHE AV**

(colore 012 giallo fluo o 032 arancio fluo).

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Chiusura con velcro, due tasche esterne e una portatelefono, porta badge applicato con bottone. Bande rifrangenti applicate.

**Composizione:** 60% cotone, 40% poliestere, 240 g/m<sup>2</sup>

**Taglia:** M/L - XL/XXL

**Colore:** giallo fluo o arancio fluo.

**Imballo:** 25 pz.



EN ISO 20471:2013

**8445 GIUBBINO AV**

colori:

- 032 arancio fluo,

- 047 arancio fluo/blu,

- 048 giallo fluo/blu.

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Due taschini applicati chiusi con pattina e bottone.

Chiusura con bottoni ricoperti da lista e polsini con bottone, regolazione in vita con bottoni.

Collo a camicia.

Bande rifrangenti sul torace e sulle braccia.

**Composizione:**

60% cotone e 40% poliestere, 240 g/m<sup>2</sup>


**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Taglie 047 048:** S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL


**Colori:** giallo fluo, arancio fluo, giallo fluo/blu,

arancio fluo/blu

**Imballo:** 18 pz.



Tasca e porta badge giacca




Chiusura giacca con bottoni ricoperti







Tasca e porta badge pantaloni



Elastico stringivita pantaloni



Tasca portmetro pantaloni



Bande rifrangenti da 7 cm.



EN ISO 20471:2013

## 8470 TUTA AV

colori:  
- 032 arancio fluo,  
- 047 arancio fluo/blu,  
- 048 giallo fluo/blu.

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Due tasche applicate e due taschini con pattina chiusa con bottone. Tasca posteriore chiusa con bottone e tasca porta metro. Elastico in vita sulla parte posteriore. Chiusura con cerniera in nylon ricoperta, tasca laterale con chiusura con velcro e porta badge a scomparsa. Collo a camicia. Bande rifrangenti sul torace, sulle braccia e sul fondo dei pantaloni.

**Composizione:** 60% cotone e 40% poliestere, 240 g/m<sup>2</sup>  
**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL  
**Colori:** arancio fluo, giallo fluo/blu, arancio fluo/blu  
**Imballo:** 10 pz.



EN ISO 20471:2013

## 8435 PETTORINA AV

colori:  
- 032 arancio fluo,  
- 047 arancio fluo/blu,  
EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Tasche applicate sul davanti, tasca posteriore applicata e chiusa con bottone e tasca porta metro, tasca sulla pettorina chiusa con cerniera. 2 aperture laterali con bottone per facilitare la vestizione, elastico in vita, tasca laterale con chiusura con velcro e porta badge a scomparsa. Bretelle regolabili con fibbie in plastica. Bande rifrangenti in vita e sul fondo. Chiusura davanti con bottoni ricoperti da patta.

**Composizione:** 60% cotone e 40% poliestere, 240 g/m<sup>2</sup>  
**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL  
**Colori:** arancio fluo, arancio fluo/blu  
**Imballo:** 16 pz.





ABBIGLIAMENTO  
ALTA VISIBILITÀ



Tasca e porta badge giacca



Chiusura giacca  
con bottoni ricoperti



EN ISO 20471:2013

**8547 GIACCA AV FUSTAGNO**

(colore 032 arancio fluo /blu)

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Giacca alta visibilità in fustagno con tasche applicate e porta badge a scomparsa. Bande retroriflettenti.

**Composizione:** 50% cotone fustagno spazzolato 50% poliestere, 350 g/m<sup>2</sup>

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** arancio fluo /blu

**Imballo:** 10 pz.


**FUSTAGNO  
INVERNALE**




Vedi anche 8047  
pag. 107




Tasca e porta badge pantaloni



Elastico stringivita pantaloni



Tasca portametro pantaloni



Bande rifrangenti da 7 cm.

**FUSTAGNO  
INVERNALE**



EN ISO 20471:2013

**8532 PANTALONE AV FUSTAGNO**

(colore 032 arancio fluo/blu)

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Pantalone alta visibilità in fustagno con tasca posteriore, tasca porta metro e due tasconi laterali. Elastico posteriore in vita e chiusura con cerniera. Porta badge a scomparsa nel tascone sinistro. Bande retroriflettenti.

**Composizione:** 50% cotone fustagno spazzolato 50% poliestere, 350 g/m<sup>2</sup>

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** arancio fluo/blu

**Imballo:** 10 pz.



Vedi anche 8032  
A pag. 107





**ISSALINE**

**YOUR WORK MATTERS**



ABBIGLIAMENTO  
ALTA VISIBILITÀ

**TRADIZIONALE**



EN ISO 20471:2013

**01210N GILET AV**

(colore 012 giallo fluo o 032 arancio fluo)

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Chiusura con velcro.

Bande rifrangenti.

Composizione: poliestere, 120 g/m<sup>2</sup>

Taglia: unica

Colore: giallo fluo o arancio fluo.

Imballo: 50 pz.



Dettaglio chiusura con velcro

**BADGE**



EN ISO 20471:2013

**01210NB GILET AV**

**CON PORTA BADGE**

(colore 012 giallo fluo o 032 arancio fluo)

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Chiusura con velcro, bande rifrangenti e dotato di porta badge cucito.

Composizione: poliestere, 120 g/m<sup>2</sup>

Taglia: unica

Colore: giallo fluo o arancio fluo.

Imballo: 50 pz.

**MULTASCA  
CHIUSURA  
VELCRO**



EN ISO 20471:2013

**01250 GILET TASCHE AV**

(colore 012 giallo fluo o 032 arancio fluo).

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Chiusura con velcro, due tasche esterne e una portatelefono, porta badge applicato con bottone. Bande rifrangenti applicate.

Composizione: 60% cotone, 40% poliestere, 240 g/m<sup>2</sup>

Taglia: M/L - XL/XXL

Colore: giallo fluo o arancio fluo.

Imballo: 25 pz.

**MULTASCA  
CHIUSURA  
ZIP**



EN ISO 20471:2013

**01260 HI VEST ZIP**

(colore 012 giallo o 032 arancio)

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Gilet leggerissimo con due tasche frontali, taschino portacellulare ed una pratica chiusura a cerniera frontale.

Composizione: 100% poliestere tricot 120 g/m<sup>2</sup>; bande 25 lavaggi.

Taglia: M/L o XL/XXL

Colore: giallo fluo o arancio fluo.

Imballo: 25 pz.

**TRAFORATO**



EN ISO 20471:2013

**01265 GILET MESH PERFORATED**

(colore 012 giallo e 032 arancio)

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016


Gilet in tessuto traforato ideale per periodo estivo, dotato di due tasconi frontali e di una tasca porta cellulare. Chiusura frontale con cerniera.

Composizione: 100% twill mesh poliestere, 160 g/m<sup>2</sup>

Taglie: M/L e XL/XXL

Colore: giallo fluo o arancio fluo.

Imballo: 25 pz.



Dettaglio tessuto traforato



50%  
COTONE



50%  
COTONE



2

EN ISO 20471:2013

## 08190 HV POLO SHIRT

(colore 047 arancio/blu e 048 giallo/blu)

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Una pratica e leggera polo certificata con il 50% del tessuto in cotone al fine di aumentare, nel rispetto dei vincoli di legge, il comfort e la traspirabilità.

**Composizione:** 50% cotone piqué e 50% poliestere 165 g/m<sup>2</sup>; bande 25 lavaggi.

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** arancio/blu e giallo/blu

**Imballo:** singola in busta, 15 pz.



singola in busta



2

EN ISO 20471:2013

## 08186 HV T-SHIRT

(colore 047 arancio/blu e 048 giallo/blu)

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Una pratica e leggera T-shirt certificata con il 50% del tessuto in cotone al fine di aumentare, nel rispetto dei vincoli di legge, il comfort e la traspirabilità.

**Composizione:** 50% cotone piqué 50% poliestere 165 g/m<sup>2</sup>; bande 25 lavaggi.

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** arancio/blu e giallo/blu

**Imballo:** singola in busta, 15 pz.



singola in busta

PRIMO  
PREZZO



PRIMO  
PREZZO



2

EN ISO 20471:2013

## 08184 POLO BASIC AV

(colore 012 giallo e 032 arancio)

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Polo economica certificata EN203471 in tessuto 100% poliestere con bande riflettenti su torace e spalle.

**Composizione:** 100% poliestere piqué 160 g/m<sup>2</sup>

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** giallo ed arancio

**Imballo:** singola in busta, 15 pz.



singola in busta



2

EN ISO 20471:2013

## 08183 T-SHIRT BASIC AV

(colore 012 giallo e 032 arancio)

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

T-shirt economica certificata EN20471 in tessuto 100% poliestere con bande riflettenti su torace e spalle.

**Composizione:** 100% poliestere piqué 160 g/m<sup>2</sup>

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** giallo ed arancio

**Imballo:** singola in busta, 15 pz.



singola in busta



ABBIGLIAMENTO  
ALTA VISIBILITÀ

TRIPLO USO  
TOP DI GAMMA



**04631N GIACCA HI-VI BICOLORE TRIPLO USO**

(04641N + 04648N)  
EN ISO 13688:2013  
EN ISO 20471:2013 + A1:2016  
EN 343

(colore 012 giallo fluo / blu, 032 arancio fluo / blu)

**Giacca esterna (04641N):** cappuccio a scomparsa, chiusura con cerniera ricoperta da patta e bottoni a pressione, due tasche esterne scaldamano tipo tridimensionale doppio uso (di cui una con porta badge), taschino portacellulare, coulisse in vita, bande retroriflettenti 3M Scotchlite®. Cuciture termosaldate. Parte inferiore del capo e delle maniche in tonalità blu di contrasto per minimizzare residui di sporcizia.

**Composizione:** - tessuto principale (giallo fluo / arancio fluo): 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile e traspirante con - trattamento TEFLON - tessuto di contrasto (blu marino): 210D nylon oxford spalmato PU impermeabile e traspirante con trattamento TEFLON - fodera corpo: tessuto a rete 100% poliestere; fodera maniche: poliestere taffeta

**Giubbino interno (04648N):** chiusura con bottoni a pressione, due tasche esterne, bande retroriflettenti 3M Scotchlite®.

Maniche staccabili in tessuto imbottito trapuntato. Polsini a maglia.

**Composizione:** - tessuto corpo (giallo fluo / arancio fluo): 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile con trattamento TEFLON, imbottitura e fodera trapuntata in poliestere - tessuto maniche (blu marino): 240T poliestere pongee trapuntato con imbottitura e fodera in poliestere

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** giallo fluo/blu, arancio fluo/blu

**Imballo:** 5 pz.



Interno staccabile  
04648N  
Detachable  
04648N



04638 (04638N) VALDIEZZA  
pag. 166

TRIPLO USO  
TOP DI GAMMA



**04630N GIACCA HI-VI TRIPLO USO**

(04643N + 04648N)  
EN ISO 13688:2013  
EN ISO 20471:2013 + A1:2016  
EN 343

(colore 012 giallo fluo, 032 arancio fluo)

**NB: PUO' ESSERE VENDUTO SENZA GIUBBINO INTERNO = 04643N)**

**Giacca esterna (04643N):** cappuccio a scomparsa, chiusura con cerniera ricoperta da patta e bottoni a pressione, due tasche esterne scaldamano tipo tridimensionale doppio uso (di cui una con porta badge), taschino portacellulare, coulisse in vita, bande retroriflettenti 3M Scotchlite®. Cuciture termosaldate.

**Composizione:** - 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile e traspirante con trattamento TEFLON - fodera corpo: tessuto a rete 100% poliestere; fodera maniche: poliestere taffeta

**Giubbino interno (04648N):** chiusura con bottoni a pressione, due tasche esterne, bande retroriflettenti 3M Scotchlite®. Maniche staccabili in tessuto imbottito trapuntato. Polsini a maglia.

**Composizione:** - tessuto corpo (giallo fluo / arancio fluo): 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile con trattamento TEFLON, imbottitura e fodera trapuntata in poliestere - tessuto maniche (blu marino): 240T poliestere pongee trapuntato con imbottitura e fodera in poliestere

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** giallo fluo, arancio fluo

**Imballo:** 5 pz.



Interno staccabile  
04648N  
Detachable  
04648N



NON IMBOTTITA



## 04643N GIACCA HI-VI IMPERMEABILE (FODERATA NON IMBOTTITA)

(colore 012 giallo fluo, 032 arancio fluo)

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

EN 343

(esterno del 04630N)

Cappuccio a scomparsa, chiusura con cerniera ricoperta da patta e bottoni a pressione, due tasche esterne scaldamano tipo tridimensionale doppio uso (di cui una con porta badge), taschino portacellulare, coulisse in vita, bande retroriflettenti 3M Scotchlite®. Cuciture termosaldate.

### Composizione:

- 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile e traspirante con trattamento TEFLON

- fodera corpo: tessuto a rete 100% poliestere; fodera maniche: poliestere taffeta

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: giallo fluo, arancio fluo

Imballo: 10 pz.



NB: giacca esterna del 04630N  
04630N' outer jacket

ABBIGLIAMENTO  
ALTA VISIBILITÀ

MANICHE  
STACCABILI



## 04648N GILET HI-VI IMBOTTITO

(colore 012 giallo fluo, 032 arancio fluo)

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

(interno del 04630N e del 04631N)

Chiusura con bottoni a pressione, due tasche esterne, bande retroriflettenti 3M Scotchlite®. Maniche staccabili in tessuto imbottito trapuntato. Polsini a maglia.

Composizione: - tessuto corpo (giallo fluo / arancio fluo): 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile con trattamento TEFLON, imbottitura e fodera trapuntata in poliestere - tessuto maniche (blu marino): 240T poliestere pongee trapuntato con imbottitura e fodera in poliestere

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: giallo fluo/blu, arancio fluo/blu

Imballo: 10 pz.



N.B: è il gilet interno del  
04630N e del 04631N

04643N + 04648 = 04630N

TRIPLO USO



**04638N VALDIEZZA**  
**- GIACCA HI-VI BICOLORE**

**TRIPLO USO**

(04639 + 04649)  
(colore 047 arancio fluo /blu e 048 giallo fluo/blu)  
EN ISO 13688:2013  
EN ISO 20471:2013 + A1:2016  
EN 343

**Giacca esterna (04639):** cappuccio a scomparsa, chiusura ricoperta da patta e bottoni a pressione, due tasche esterne (di cui una con porta badge), taschino portacellulare, coulisse in vita, bande retroriflettenti. Cuciture termosaldate. Parte inferiore del capo e delle maniche in tonalità blu di contrasto per minimizzare residui di sporcizia. Non foderata.

**Composizione:** - tessuto principale (giallo fluo / arancio fluo): 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile - tessuto di contrasto (blu marino): 210D nylon oxford spalmato PU impermeabile

**Giubbino interno (04649):** chiusura con bottoni a pressione, due tasche esterne, bande retroriflettenti. Maniche staccabili in tessuto imbottito trapuntato. Polsini a maglia.

**Composizione:** - tessuto corpo (giallo fluo / arancio fluo): 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile, imbottitura e fodera trapuntata in poliestere

- tessuto maniche (blu marino): poliestere trapuntato con imbottitura e fodera in poliestere

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL + colore 047 4XL-5XL

**Colore:** arancio fluo/blu, giallo fluo/blu

**Imballo:** 5 pz.



Interno staccabile  
Detachable inner



04631  
pag. 164

ANTIFREDDO  
DI SERVIZIO  
(1 Categoria)



Da utilizzare dove non sia  
obbligatorio l'utilizzo di indumenti  
specificamente certificati.

To be used where it is not required the  
use of clothing specifically certified.

**04610**  
**PARKA FOUR SEASONS**

(colore 041 blu)  
CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013

Giaccone antifreddo triplo uso impermeabile con bande retroriflettenti.  
**ESTERNO:** impermeabile con quattro tasche, cappuccio interno al collo, coulisse stringivita, porta tessera.

**INTERNO STACCABILE:** antifreddo utilizzabile singolarmente con bande rifrangenti applicate, due tasche esterne una interna, coulisse stringivita.

**Composizione:** poliestere

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL

**Colore:** blu inchiostro

**Imballo:** 10 pz.







## 04512 FLASH

(colore 032 arancio fluo / blu navy, 012 giallo fluo / blu navy)

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Giaccone softshell in Alta Visibilità certificato; tutti i vantaggi di questo materiale (leggerezza, traspirabilità, impermeabilità, antivento, buon coefficiente termico) per coloro che necessitano di essere visibili. Il capo ha tre tasche esterne e tre interne, di cui una porta cellulare. Dotato di pratico roller porta chiavi.

**Composizione:** softshell (poliestere/ spandex) con membrana TPU w/p 10.000 mm, traspirante 3.000 mvp e antivento.

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** arancio fluo / blue, giallo fluo / blue

**Imballo:** 10 pz.

SOFT SHELL



ABBIGLIAMENTO  
ALTA VISIBILITÀ



## 04510 GORDON

(colore 047 arancio fluo/blu)

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Pantalone certificato alta visibilità in softshell traspirante ed impermeabile; dotato di due tasche frontali, due posteriori ed un ampio tascone laterale con zip nastrata. Possibilità di inserire delle ginocchiere.

**Composizione:** softshell (poliestere mechanical stretch) 310 g/m<sup>2</sup>, con membrana TPU W/P 10.000 mm e MVP 3.000 g/m<sup>2</sup> /24 h

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** arancio fluo/blu, giallo fluo/blu su richiesta

**Imballo:** 10 pz.

SOFT SHELL





**04715 PILOT HI-VI REVERSIBILE**

(colore 032 arancio fluo)

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Pilot reversibile che assolve una duplice funzione come indumento da lavoro ad alta visibilità un lato, mentre l'altro lato si presenta come un piacevole pilot di colore blu non riflettente per le attività non lavorative. Chiusura con cerniera, maniche staccabili, polsini e fondo in maglia, quattro tasche esterne e quattro interne con cerniera. Taschino con cerniera sulla manica. Bande retroriflettenti.

Composizione: poliestere/cotone

Taglie: S-M-L-XL-XXL

Colore: arancio fluo/ blu

Imballo: 10 pz.

REVERSIBILE  
MANICHE STACCABILI



ABBIGLIAMENTO  
ALTA VISIBILITÀ



**04069 REVERSE**

(colore 047 blu/arancio fluo, 048 blu/giallo fluo)

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Pratico "compagno di viaggio" per tutti coloro che possono trovarsi a camminare o lavorare sulla strada: indossandolo in un verso garantisce di essere visibili, indossandolo dall'altro fornisce aspetto sobrio e sportivo. Reversibile con quattro tasche applicate nel lato blu e una porta cellulare nel lato alta visibilità.

Composizione: 100% poliestere

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: blu /arancio fluorescente, blu / giallo fluorescente

Imballo: 20 pz.

REVERSIBILE







## 04827 MIRROR

(colore 047 arancio fluo/blu).

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471 : 2013 + A1:2016 CLASSE 3

Felpa bicolore alta visibilità con cerniera centrale, due tasche frontali e due ampi tasconi interni.

Gli inserti blu, oltre a migliorarne l'estetica, proteggono il capo nei punti dove tende a sporcarsi di più.

**Composizione:** 25% cotone felpato 75% poliestere 280 g/m<sup>2</sup>

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** arancio fluo/blu.

**Imballo:** 10 pz.

FELPA



EN ISO  
20471:2013 + A1:2016  
EN ISO 13688:2013

## 04053 PILE HI-VI BICOLORE

(colore 012 giallo fluo/blu, 032 arancio fluo/blu)

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Pullover alta visibilità, collo a fascetta con zip, elastici al fondo maniche e vita.

Taschino con cerniera e due tasche. Lavorazione anti-pilling.

Bande retroriflettenti 3M Scotchlite®.

**Composizione:** poliestere

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL

**Colore:** giallo fluo/blu, arancio fluo/blu.

**Imballo:** 10 pz.

PILE





**01800 GLARE COMPLETO HI-VI**

(colore 047 arancio fluo/blu e 048 giallo fluo/blu)

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Completo impermeabile giacca e pantalone certificato alta visibilità fornito in busta singola ed appendibile. Il capo ha cuciture nastrate, pantalone con due tasche, elastico in vita e due bottoni di regolazione sul fondo; giacca con cappuccio, due tasche frontali e patta di protezione cerniera.

Composizione: 150D poliestere oxford/PU

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colori: - arancio fluo/blu - giallo fluo/blu

Imballo: singola busta appendibile, n. 20 set per cartone.



**01743N**

**PANTALONE HI-VI IMPERMEABILE**

(colore 032 arancio fluo)

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Pantalone alta visibilità impermeabile e traspirante con bande retroriflettenti 3M Scotchlite®, bottone sul fondo, elastico in vita e passaggio mani. Abbinabile alle giacche impermeabili Artt. 04643N o 04630N o 04644N

Composizione: poliestere/PU.

Taglie: S-M-L-XL-XXL

Colore: arancio fluo

Imballo: 10 pz.





**ISSALINE**



**PROTEZIONE  
TESTA, RESPIRO,  
VISTA, UDITO**







**CERTIFICATA  
POLVERE DI DOLOMITE**

**DS8732D**

FFP3 - NR D  
EN149:2001+A1:2009  
Facciale filtrante per **polveri molto tossiche** (es. amianto, cemento, quarzo) e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a **50 volte** il TLV (valore limite di soglia pericolosità). La mascherina è dotata di **valvola di espirazione**, Certificata contro la polvere Dolomite.  
Taglie: unica  
Imballo: 12 box da 5 pz.  
Minimo ordinabile: 1 box da 5 pz.



**DS7322N**

FFP2 - NR  
EN149:2001+A1:2009  
Facciale filtrante per **polveri tossiche** e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a **12 volte** il TLV (valore limite di soglia pericolosità). La mascherina è dotata di **valvola di espirazione** e di uno strato intermedio di **carboni attivi**. Consigliata per fumi di **saldatura leggera** e in presenza di **odori sgradevoli**.  
Taglie: unica  
Imballo: 12 box da 10 pz.  
Minimo ordinabile: 1 box da 10 pz.



**DS7822N**

FFP2 - NR  
EN149:2001+A1:2009  
Facciale filtrante per **polveri tossiche** e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a **12 volte** il TLV (valore limite di soglia pericolosità). La mascherina è dotata di **valvola di espirazione**.  
Taglie: unica  
Imballo: 12 box da 10 pz.  
Minimo ordinabile: 1 box da 10 pz.



**DS7820N**

FFP2 - NR  
EN149:2001+A1:2009  
Facciale filtrante per **polveri tossiche** e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a **12 volte** il TLV (valore limite di soglia pericolosità).  
Taglie: unica  
Imballo: 12 box da 20 pz.  
Minimo ordinabile: 1 box da 20 pz.



**DS7812N**

FFP1 - NR  
EN149:2001+A1:2009  
Facciale filtrante per **polveri poco tossiche** e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a **4,5 volte** il TLV (valore limite di soglia pericolosità). La mascherina è dotata di **valvola di espirazione**.  
Taglie: unica  
Imballo: 12 box da 10 pz.  
Minimo ordinabile: 1 box da 10 pz.



**DS7810N**

FFP1 - NR  
EN149:2001+A1:2009  
Facciale filtrante per **polveri poco tossiche** e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a **4,5 volte** il TLV (valore limite di soglia pericolosità).  
Taglie: unica  
Imballo: 12 box da 20 pz.  
Minimo ordinabile: 1 box da 20 pz.



PROTEZIONE  
TESTATA



## DS7532N

FFP3 NR  
EN149:2001+A1:2009  
Facciale filtrante pieghevole per polveri molto tossiche e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a 50 volte il TLV (soglia di pericolosità). La mascherina è dotata di valvolina di espirazione e sono sigillate singolarmente per maggior igiene.  
Taglia: unica  
Minimo ordinabile: 1 box da 10 pz.  
Imballo: 12 box



## DS7522N

FFP2 NR  
EN149:2001+A1:2009  
Facciale filtrante pieghevole per polveri tossiche e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a 12 volte il TLV (soglia di pericolosità). La mascherina è dotata di valvolina di espirazione e sono sigillate singolarmente per maggior igiene.  
Taglia: unica  
Minimo ordinabile: 1 box da 10 pz.  
Imballo: 12 box



## DS7510N

FFP1 NR  
EN149:2001+A1:2009  
Facciale filtrante pieghevole per polveri poco tossiche e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a 4,5 volte il TLV (soglia di pericolosità). Le mascherine sono sigillate singolarmente per maggior igiene.  
Taglia: unica  
Minimo ordinabile: 1 box da 20 pz.  
Imballo: 12 box



## DS9200

MASCHERINA NON DPI  
Mascherina usa e getta, igienica a protezione del prodotto. Non ha alcun livello di protezione.  
Taglie: unica  
Imballo: 20 box da 50 pz.  
Minimo ordinabile: 1 box da 50 pz.



# MASCHERINE



## 9595

FFP2 EN149:2001+A1:2009  
Facciale filtrante per polveri tossiche e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a 12 volte il TLV (valore limite di pericolosità).  
Taglia: unica  
Confezionamento: imbustate singolarmente.  
Imballo: box 10 pz. (min. ordinabile).



## DS9213

MASCHERINA CHIRURGICA DISPOSITIVO MEDICO CLASSE I EN14683 TIPO IIR

Mascherina chirurgica triplo bianco/azzurra.  
Taglia: unica  
Confezionamento: imbustate in box da 50 pz  
Imballo: box 50 pz. (min. ordinabile); imballo 2.400 pz (48 box da 50 pz)



## DS9214N

MASCHERINA CHIRURGICA DISPOSITIVO MEDICO CLASSE I EN14683 TIPO II

Mascherina chirurgiche triplo nera.  
Taglia: unica  
Confezionamento: imbustate in box da 50 pz  
Imballo: box 50 pz. (min. ordinabile); imballo 2.400 pz (48 box da 50 pz)



MASCHERINE TESSILI DISTANZIAMENTO  
Su richiesta



## 1DS8732D

**FFP3 NR**  
EN149:2001+A1.2009  
Facciale filtrante per **polveri molto tossiche** e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a **50 volte il TLV** (soglia di pericolosità). La mascherina è dotata di **valvola di espirazione**.  
Taglia: unica  
Blister: contiene 2 pz.  
Minimo ordinabile: 5 blister  
Imballo: 10 blister.



**CERTIFICATA  
POLVERE DI DOLOMITE**

## 1DS7322N

**FFP2 NR**  
EN149:2001+A1.2009  
Facciale filtrante per **polveri tossiche** e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a **12 volte il TLV** (soglia di pericolosità). La mascherina è dotata di **valvola di espirazione** e di uno strato intermedio di **carboni attivi** (odori e fumi di saldatura).  
Taglia: unica  
Blister: contiene 2 pz.  
Minimo ordinabile: 5 blister  
Imballo: 20 blister.



## 1DS7822N

**FFP2 NR**  
EN149:2001+A1.2009  
Facciale filtrante per **polveri tossiche** e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a **12 volte il TLV** (soglia di pericolosità). La mascherina è dotata di **valvola di espirazione**.  
Taglia: unica  
Blister: contiene 2 pz.  
Minimo ordinabile: 5 blister  
Imballo: 20 blister.



## 1DS7810N

**FFP1 NR**  
EN149:2001+A1.2009  
Facciale filtrante per **polveri poco tossiche** e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a **4,5 volte il TLV** (soglia di pericolosità).  
Taglia: unica  
Blister: contiene 5 pz.  
Minimo ordinabile: 4 blister  
Imballo: 20 blister.



## 1DS9200

**NO DPI**  
Facciale a protezione del prodotto  
Taglia: unica  
Blister: contiene 10 pz.  
Minimo ordinabile: 1 blister  
Imballo: 20 blister.





**SNR  
27**

**Sound 27**



**SNR  
25**

**Sound 25**



## 09095 SOUND 27

(Colore 040 blu)

EN 352-1:2002 - CE Cat. III

SNR 27dB (H:30dB - M:24dB - L:17dB)

Cuffie anti-rumore con ampi padiglioni imbottiti, archetto regolabile e dotato di imbottitura, possibilità di regolazione della taglia. La cuffia si presta ad essere

utilizzata anche con elmetto grazie all'utilizzo della cinghia regolabile (in questo caso spostare l'archetto dietro la nuca).

Taglie: unica, regolabile

Colore: blu

Confezioni: ogni cuffia è blisterata in polybag appendibile.

Imballo: 10 pz.



## 09090 SOUND 25

(Colore 030 arancio)

EN 352-1:2002 - CE Cat. III

SNR 25dB (H:29dB - M:23dB - L:15dB)

Cuffie anti-rumore con imbottitura per un maggior comfort e regolazione della taglia.

Taglie: unica regolabile

Colore: arancio

Confezioni: ogni cuffia è blisterata in polybag appendibile.

Imballo: 20 pz.



09095 Sound 27	SNR= 27	H= 30	M= 24	L= 17				
Frequency HZ:	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation (dB):	16,6	14,8	17,0	25,2	34,0	32,5	38,3	33,8
Standard Deviation:	5,2	3,1	1,9	3,8	3,0	4,9	3,5	5,5
Assumed Protection Value:	11,4	11,7	15,1	21,4	31,0	27,6	34,8	28,3

09090 Sound 25	SNR= 25	H= 29	M= 23	L= 15				
Frequency HZ:	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation (dB):	15,6	11,9	15,8	24,0	33,2	29,7	35,0	31,8
Standard Deviation:	3,4	3,8	2,7	2,3	3,3	2,7	3,8	4,5
Assumed Protection Value:	12,2	8,1	13,1	21,7	29,9	27,0	31,2	27,3





# PROTEZIONE TESTA



PROTEZIONE  
TESTA

## 09025

### ELMETTO BERICO EN397

Elmetto economico in polietilene HD, con 4 punti di ancoraggio e bardatura interna in tessuto smontabile, isolamento dielettrico 440 Volt, con spugna parasudore.

Colori: (010) giallo, (020) verde, (050) bianco, (070) rosso, (110) azzurro, (030) arancio.

Taglia: unica

Imballo: 24 pz. (montati)



## 09026

### SOTTOMENTO

per elmetto Berico.

Colori: random

Ordine minimo: 10 pz.

Imballo: 50 pz.

## 09028A

### ELMETTO FALCO EN397

Elmetto certificato, regolazione automatica della bardatura con sistema brevettato

Colori: (050) bianco, (010) giallo (altri colori a richiesta)

Imballo: 28 pz. (montati)

**REGOLAZIONE  
AUTOMATICA**



## 09027

### PORTA BADGE

da applicare solo sul casco Berico 09025

Ordine minimo: 12 pezzi

Imballo: 24 pz.





## LEggerISSIMO

MADE IN ITALY

### AK9050N

ELMETTO PER PONTEGGI FALKNER  
EN397:2012

Elmetto di derivazione montagna con calotta esterna in ABS e conchiglia interna per assorbimento urti in poliestirene. Taglia unica regolabile tramite cremagliera, dotato di micro fori di areazione frontali.

Colori: bianco, giallo, blu, rosso, arancio.

Su richiesta nero.

Imballo: 6

Cuffie compatibili: AK9040 Sordin, MX6140 Moldex e tutte coloro che hanno attacco universale Euro (30 mm).

NB: non è possibile utilizzare visiera.



PROTEZIONE TESTA

### AK9055

ELMETTO PER PONTEGGI SASSONGHER  
EN397:2012

Elmetto superiore di derivazione montagna con calotta esterna in ABS e conchiglia interna per assorbimento urti in EPS, certificato anche al deformazione laterale. Taglia unica regolabile tramite cremagliera, calotta areata tramite ampi fori coperti da tessuto traspirante ad alta densità.

Colori: bianco, giallo, arancio e nero opaco.

Su richiesta blu e rosso.

Imballo: 6

NB: non è possibile utilizzare visiere o cuffie (tranne cuffia 09095 vedi a pagina 175)



## TOP DI GAMMA

MADE IN ITALY



## AK9057 TEXEL

EN397:2012

Elmetto di derivazione montagna con calotta esterna in ABS ad alto assorbimento all'urto e conchiglia interna in polistirene espanso (EPS). Oltre ai requisiti previsti dalla EN397 include l'isolamento alle basse temperature. Taglia unica regolabile tramite cremagliera micrometrica. Dotato di passanti per fissare un eventuale fibbia porta lampada. L'elmetto è predisposto per cuffie con attacchi universali Euro (es. MX6140 pag.) e visiere (vedi a lato). Fornito con adesivi riflettenti a parte.

Colore: 030 arancio o 010 giallo.

Su richiesta nero, bianco, rosso e blu.

Imballo: 6

NB: possibile utilizzare cuffie Euro (AK9040, MX6140) e/o visiera in rete AK90335. Oppure visiere AK9020, AK9021 o AK9030 in policarbonato.



FORNITO CON  
ADESIVI  
RETRORIFLETTENTI  
A PARTE

## TOP DI GAMMA

MADE  
IN ITALY



visiera AK9020  
venduta  
separatamente

visiera AK9030  
venduta  
separatamente

## NOVITÀ ACCESSORI KIT PER AK9057 E AK9060



**AK9030 Visiera lunga  
EN 166:2001**

AK9030 Visiera lunga (16 cm) EN166 1B filtro UV per elmetto AK9057 e AK9060.



**AK9020 Visiera corta  
EN 166:2001**

AK9020 Visiera corta EN166 1B filtro UV per elmetto AK9057 e AK9060.



**AK9021 Visiera corta  
bordata EN 166:2001**

AK9021 Visiera corta bordata EN166 1B filtro UV per elmetto AK9057 e AK9060.



**AK9035 Visiera in metallo  
(18 cm) per elmetto AK9057 e AK9060 da abbinare alle cuffie AK9040 oppure, per un uso senza cuffie, all'adattatore AK9037.**



**AK9040 Cuffie**  
Colore nero (060) SNR 28 da utilizzare da sole o con visiera metallica AK9035.



**AK9037 Adattatore**  
per utilizzo visiera AK9035 senza cuffie.



**Kit Forestale =**  
AK9060 (oppure AK9057) +  
Ak9035+AK9040



**Kit decespugliatore =**  
AK9060 (oppure AK9057) +  
Ak9035+AK9037

## AK9060 TEXEL PLUS AERATO

EN397:2012

Elmetto di derivazione montagna con calotta esterna in ABS ad alto assorbimento all'urto e conchiglia interna in polistirene espanso (EPS). Oltre ai requisiti previsti dalla EN397 l'elmetto è certificato alle basse temperature (-40°). Taglia unica regolabile tramite cremagliera micrometrica. Dotato di passanti per fissare un eventuale fibbia porta lampada. Elmetto fornito di inserti alta visibilità.

Colore: giallo fluo 011, arancione fluo 031 e Bianco 050.

Imballo: 6

E' possibile utilizzare cuffie Euro (AK9040, MX6140) e/o visiera in rete AK90335. Oppure visiere AK9020, AK9021 o AK9030 in policarbonato.



FORNITO CON  
ADESIVI  
RETRORIFLETTENTI  
GIÀ APPLICATI

MADE  
IN ITALY



visiera AK9021  
venduta  
separatamente





PROTEZIONE  
VISTA

**09128  
MIAMI**

(000 incolore e 080 fumé)  
**EN166 1F**  
Occhiale con lenti in policarbonato dalla forma avvolgente per una ottima aderenza al viso; le lenti hanno il doppio trattamento antigraffio ed antiappannante.  
**Colori montatura e lenti:** montura blu/lenti incolore e montatura blu/lenti fumé.  
**Imballo:** 50 pezzi  
**Minimo ordinabile:** 10 pz. confezionati singolarmente.



**NOVITÀ**

**09103  
St. Tropez**

**EN166\* 1F - EN170\*\* - EN172\*\*\***  
Occhiale sportivo avvolgente dotato di una spugna tecnica per dare maggior comfort. Trattamento **antiappannante e antigraffio**. Fornito con cordino e busta in panno pulisci lenti.  
**Colori montatura/lenti:**  
000 nero/trasparente\* (EN166 1F)  
080 nero/grigio\*\*\* (EN172 5-2.5 - EN166 1F)  
087 rosso/specchio\*\*\* (EN172 5-2.5 - EN166 1F)  
**Imballo:** 20 pz.  
**Minimo ordinabile:** 10 pz.



**09106  
Biarritz**

**EN166 1F\* - EN172\*\***  
Occhiale professionale in policarbonato con lente avvolgente e **doppia regolazione delle astine** in altezza e lunghezza. Trattamento **antiappannante e antigraffio**. Dotato di cordino.  
**Colori montatura/lenti:**  
000 nero/trasparente\* (EN166 1F)  
080 nero/grigio\*\* (EN172 5-2.5 - EN166 1F)  
**Imballo:** 50 pz.  
**Minimo ordinabile:** 10 pz.





**09126**  
**Balos**

**EN166 1F**  
(000 incolore e 080 fumé)  
Occhiale con stanghetta regolabile e lenti in policarbonato trattato anti graffio; forma avvolgente e moderna.  
**Colore:** montatura nera con lente incolore e montatura nera e lente fumé.  
**Imballo:** 50 pezzi  
**Minimo ordinabile:** 10 pezzi (imbustati singolarmente).

**09105**  
**Nizza**

**EN166 1F\* - EN170\*\* - EN172\*\*\***  
Occhiale monolente in policarbonato, avvolgente ed estremamente leggero. Trattamento **antiappannante e antigraffio**. Dotato di cordino.  
**Colori montatura/lenti:**  
000 trasparente\* (EN166 1F)  
080 grigio\*\*\* (EN172 5-2.5 - EN166 1F)  
**Imballo:** 50 pz.  
**Minimo ordinabile:** 10 pz.



**+ ECONOMICO**

**09105E**  
**Nizza Basic**

**EN166 1F**  
(000 incolore e 080 fumé)  
Occhiale mono lente in policarbonato con trattamento anti graffio, avvolgente ed estremamente leggero. Lenti con trattamento antigraffio.  
**Colore:** incolore e fumé.  
**Imballo:** 60 pezzi  
**Minimo ordinabile:** 20 pezzi (imbustati singolarmente).



**09104**  
**Tallin**

**EN166 1F**  
Occhiale in policarbonato monolente leggero e compatto. Trattamento **antigraffio e antiappannante** Astine con **doppia** regolazione in lunghezza ed in altezza. Dotato di cordino.  
**Colori montatura/lenti:**  
000 nero/trasparente  
**Imballo:** 50 pz.  
**Minimo ordinabile:** 10 pz.



**09102**  
**Brioni**

**EN166 1F**  
Occhiale monolente in policarbonato ideale per visitatori. Trattamento **antiappannante e antigraffio**. Dotato di cordino.  
**Colori montatura/lenti:**  
000 trasparente  
**Imballo:** 50 pz.  
**Minimo ordinabile:** 10 pz.





**09110  
Nantes**

**EN166 1F**  
Occhiale a maschera panoramica in policarbonato **antigraffio e antiappannante**. La qualità dei materiali usati permettono a questo prodotto un'elevata ergonomia, ideale per il professionista che utilizza questo DPI con regolarità e conseguentemente necessita di comfort e sicurezza.  
**Colori montatura/lenti:**  
000 nero/trasparente  
**Imballo:** 50 pz.  
**Minimo ordinabile:** 5 pz.



**09108  
Dover**

**EN166 1F**  
Occhiale mascherina in policarbonato.  
Schermo panoramico **antiappannante ed antigraffio**. Ventilazione indiretta tramite 4 valvole.  
**Colori montatura/lenti:**  
000 trasparente  
**Imballo:** 50 pz.  
**Minimo ordinabile:** 10 pz.



**09109  
Calais**

**EN166 1F**  
Occhiale a maschera in policarbonato Schermo panoramico **antiappannante e antigraffio**. Ventilazione diretta tramite fori.  
**Colori montatura/lenti:**  
000 trasparente  
**Imballo:** 50 pz.  
**Minimo ordinabile:** 10 pz.



**09112  
Espositore  
da banco**

In plexiglas trasparente con specchio.  
(occhiali non inclusi)



**Confezione  
occhiali ISSA**

Tutti gli occhiali con stanghetta ISSA sono contenuti in questo pratico box che può fungere anche da espositore da banco.



# PROTEZIONE SALDATORE



**10002**  
**SCHERMO PIANO PER SALDATORE EN175**  
 Schermo piano in materiale di fibra di cellulosa per una maggiore qualità e durata, visore dimensioni 75x98 mm.  
**Imballo:** 20 pz  
 NB: FORNITO SENZA VETRI



**S800DF**  
**SCHERMO A CASCO RIBALTABILE PER SALDATORE EN175**  
 Schermo a casco ribaltabile in speciale materiale termoplastico, visore dimensioni 75x98 mm.  
**Imballo:** 20 pz.  
 NB: FORNITO SENZA VETRI



**10407**  
**SCHERMO INCLINATO PER SALDATORE EN175**  
 Schermo inclinato in materiale di fibra di cellulosa per una maggiore qualità e durata, visore dimensioni 75x98 mm.  
**Imballo:** 20 pz.  
 NB: FORNITO SENZA VETRI



**000170**  
**OCCHIALE 317N-T EN 166**  
 Occhiale a stanghetta con ripari laterali, lenti temperate trasparenti  
**Imballo:** 20 pz.



**000187**  
**OCCHIALE 317N-C EN 166**  
 Occhiale a stanghetta con ripari laterali, lenti bombate in policarbonato incolore  
**Imballo:** 20 pz.



**000175**  
**OCCHIALE 317N-VT EN175**  
 Occhiale a stanghetta con ripari laterali, lenti verdi DIN 5  
**Imballo:** 20 pz.




**000014**  
**LENTI 317N EN166**  
 Lente bombata e sagomata policarbonato incolore  
 Minimo ordinabile: 1 conf da 25 paia  
 Solo su richiesta

**000018 (SOLO SU RICHIESTA)**  
**LENTI 317N EN166**  
 Lente bombata e sagomata vetro temperato incolore  
 Minimo ordinabile: 1 conf da 25 paia



**09062**  
**VETRO INATTINICO PER SCHERMO EN169**  
 Vetro inattinico Protane DIN 11 dimensioni 75x98 mm  
**Imballo:** 5 conf. (da 100 pz.)

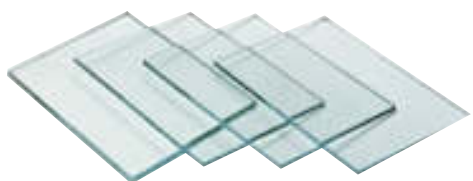

**09060N**  
**VETRO INCOLORE PER SCHERMO EN166**  
 Vetro incolore dimensioni 75x98 mm a protezione del vetro inattinico (Art. 09062)  
**Imballo:** 1 confezione da 100 pz.



**000063**  
**LENTI 317N EN166 EN169**  
 Lente bombata e sagomata verde, temperata DIN 5  
 Minimo ordinabile: 1 conf da 25 paia  
 Solo su richiesta

**DS7322N**  
**FFP2 - NR EN149:2001+A1:2009**  
 Facciale filtrante per polveri tossiche e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a 12 volte il TLV (valore limite di soglia pericolosità). La mascherina è dotata di valvola di espirazione e di uno strato intermedio di carboni attivi. Consigliata per fumi di saldatura leggera e in presenza di odori sgradevoli.  
 Taglie: unica  
**Imballo:** 12 box da 10 pz.  
**Minimo ordinabile:** 1 box da 10 pz.

VARIA  
 SALDATURA



## NOVITÀ

### HT041

EN ISO 11612:2008, A, B1, C1  
EN ISO 11611:2007 Class 1 A1  
EN1149-3:2004  
EN1149-5:2008

"Passamontagna" ignifugo ritardante la fiamma per saldatori. La lunghezza estesa offre una protezione aggiuntiva per il collo e la regione superiore di torace e schiena.

Colore: nero

Taglia: unica.

Imballo: 1 pz.



### V1TCIV

CE Cat. 1  
Copricapo in tessuto 100% cotone trattato ignifugo 300 g/m<sup>2</sup>  
Imballo: 1pz



### V1TCIVS

CE Cat. 1  
Copricapo a sahariana in tessuto 100% cotone trattato ignifugo 300 g/m<sup>2</sup>  
Imballo: 1 pz

### 07180

GREMBIULE IN PELLE  
Completamente in crosta 60x90 cm circa.  
Imballo: 5 conf. (da 10 pz.)



### 07190

GHETTE IN PELLE  
Completamente in crosta, chiusura laterale con velcro e cinghietta regolabile sotto suola.  
Imballo: 5 conf. (da 10 paia)

# bolle

SAFETY

Vedi la gamma completa  
nelle pagine bolle

Fusion+

DIN  
FILTRO  
ELETTRICO-OTTICO

### FUSV

una combinazione di prestazioni, sicurezza e stile. Ispirato alle caratteristiche migliori dei suoi predecessori, il modello FUSION+ rappresenta il coronamento della gamma e offre prestazioni ottiche migliorate oltre a un comfort superiore. Ideale per tutti i lavori di saldatura, il modello FUSION+ è un concentrato di innovazione.

Per ulteriori informazioni vedi le pagine bolle



### 07122

GUANTO RINFORZATO IN PELLE DI BOVINO TUTTO CROSTA

Guanto completamente in crosta, manichetta 15 cm. **Palmo rinforzato.**

Taglie: 10

Imballo: 60 pa.

EN 388 EN12477-tipo A  
EN 407  
3333 414X4X



### 07127

GUANTO IN PELLE TUTTO CROSTA DI BOVINO

Guanto completamente in crosta, manichetta 15 cm.

Taglie: 10

Imballo: 60 pa.

EN 388 EN12477-tipo A  
EN 407  
3233 413X4X

### ST2049

MANICHETTE EN 11611

Manichette certificate per saldatore in crosta marrone con bottoni ai polsi. Attacco dorsale con stringhe elastiche per facilitare i movimenti. Lung. 65 cm. Taglia unica.

Imballo: 1 pz.



### ST2011

GIACCA EN 11611

Giacca certificata per saldatore, pelle crosta marrone di prima scelta, spessore omogeneo. Cuciture in Kevlar, bottoni automatici protetti, collo foderato in cotone. Disponibile nelle taglie: L-XL-XXL

Imballo: 1 pz.



### ST2022

GREMBIULE EN 11611

Grembiule certificato per saldatore, pelle crosta marrone di prima scelta, spessore omogeneo, extra rinforzo ventrale 57x30cm. Dim. 90x60cm

Imballo: 1 pz.



### ST2039

GHETTE EN 11611

Ghette certificate per saldatore, in crosta marrone e grigia nel sovra scarpa. Protezione dello stinco e del collo del piede, copre e protegge perfettamente la calzatura di sicurezza. Chiusura di velcro regolabile. Altezza 40 cm. Taglia unica.

Imballo: 1 pz.



### 07121K GUANTO IN PELLE TUTTO CROSTA DI BOVINO

Guanto in crosta di bovino superiore trattata anti-calore (THT). Resiste 15 secondi al calore per contatto con temperatura 100°. Salvacuciture in Kevlar, palmo e dorso manichetta foderata. Lunghezza totale cm 38.

Taglia: 10

Imballo: 60 pa. (mazzette da 6 pa.)

EN 388 EN12477-tipo A  
EN 407  
3333 414X4X



Cuciture Kevlar™

Cuciture in fibra ARAMIDICA  
> Resistente alle abrasioni  
> Resistente alle scintille

### 36140 EBRO

EN ISO 20345 S3 SRC

Calzatura alta specifica per saldatori in pelle fiore stampata, copri soffiato (elastico e non lacci) para scorie, chiusura con fibbia a sfilamento rapido. Cuciture in fibra aramidica che determinano una maggior resistenza della scarpa ma soprattutto una protezione dalle scintille della saldatura. Suola in PU bidensità.

S3 STEEL STEEL 36-48 5



# PROTEZIONE SALDATORE

**85854**

Lanskit 1460  
SCHERMO COMPONIBILE completo di tenda LANSARC OR  
intera da 0,4mm, ultraleggero, facile da montare e da spostare.  
Dim. Schermo: L.1460 x H. 1950mm.  
DIN EN ISO 25980:2015-01 ex EN 1598

**17116P (sostituisce 17118P)**

TENDE A STRISCE LANSARC OR. Spessore 0,4mm. Larghezza  
2 metri, altezza 1,6 metri, trasparenti e protettive raggi  
UVIR e Luce Blu, facili da montare, permettono il passaggio.  
Consigliata per: postazioni fisse ampie con necessità di  
passaggio. DIN EN ISO 25980:2015-(ex EN 1598)

**18116P (sostituisce 18118P)**

Tende a strisce TENDE A STRISCE LANSARC OR. Spessore 1  
mm. Larghezza 2 metri, altezza 1,6 metri, trasparenti e pro-  
tettive raggi UVIR e Luce Blu, facili da montare, permettono  
il passaggio. Consigliata per: postazioni fisse strette con  
necessità di passaggio DIN EN ISO 25980:2015-(ex EN 1598)  
*\*Solo su richiesta*



**8501**  
Anello metallico per tende a strisce - 1 pz.

## BOX FISSI TRANS-ARC:

Soluzioni semplici, economiche e facili da assemblare per la costruzione di box fissi di saldatura standard. Con un unico codice è possibile poter acquistare una protezione perimetrale ad angolo, a due o quattro lati dalle dimensioni predefinite. Il kit è completo e pronto per il montaggio, ha un'altezza standard di 2 mt e comprende i montanti, i fissaggi murali, i binari, i ganci e le tende a strisce Lansarc OR altezza 1600 x 0,4 mm. Soluzione personalizzate anche per diverse misure.

**36070\*** Box di saldatura a tre lati 3x4x3mt

**36090\*** Box di saldatura a tre lati 3x5x3mt

**35030\*** Box di saldatura ad angolo 4x2mt




**35070\*** Box di saldatura ad angolo 3x3mt

**35090\*** Box di saldatura ad angolo 5x3mt

**37060\*** Box di saldatura a isola 3x4x3x4mt

**37080\*** Box di saldatura a isola 3x5x3x5mt

*\*Solo su richiesta*

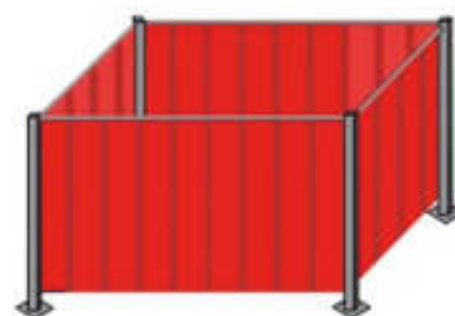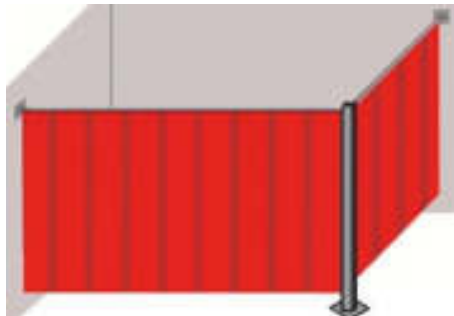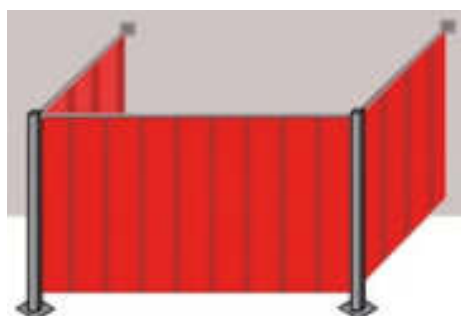



## NORMATIVA IN PRONTO SOCCORSO AZIENDALE

In data 30 Aprile 2008 sulla Gazzetta Ufficiale n°101 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 che regola le disposizioni sul pronto soccorso aziendale.

**Art. 45 - Pronto soccorso:** il datore di lavoro, tenendo conto della natura delle attività e delle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003 n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003 n. 388 e successive modificazioni.

Nell'art. 45 il comma 2 del suddetto Decreto ribadisce la validità del Decreto Ministeriale n. 388 del 2003 in materia di pronto soccorso.

L'art. 1 del D.M. 388/03 classifica le aziende in tre gruppi sulla base della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio:

**1) il gruppo A** comprende i seguenti tre sottogruppi:

- le aziende o unità produttive con attività industriali, che siano soggette all'obbligo di notifica o di dichiarazione, quali le centrali termoelettriche, i laboratori nucleari, aziende estrattive o che comunque operino in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni senza distinzione sul numero dei dipendenti;
- le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro;
- le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

**2) Il gruppo B** comprende:

- le aziende con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

**3) il gruppo C** comprende:

- le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A;
- le aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva.

Risulta ovvia da questa classificazione la necessità da parte di alcune aziende di consultare il medico competente affinché possano individuare il gruppo di appartenenza.

Nell'art. 2 si delinea ulteriormente l'organizzazione interna del pronto soccorso che prevede la seguente distinzione:

Nelle aziende o unità produttive appartenenti o riconducibili al

**GRUPPO A e B** il datore di lavoro dovrà garantire:

una cassetta di pronto soccorso in ciascun luogo di lavoro adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile e individuabile con segnaletica appropriata che contenga almeno il seguente materiale (rif. elenco indicato dall'allegato 1 alla leg. cit.):

- 5 paia di guanti sterili monouso
- 1 visiera paraschizzi
- 1 litro di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
- 3 flaconi da 500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%)
- 10 compresse di garza sterile 10x10 cm in buste singole
- 2 compresse di garza sterile 18x40 cm in buste singole
- 2 teli monouso
- 2 pinzette da medicazione sterili monouso
- 1 confezione di rete elastica di misura media
- 1 confezione di cotone idrofilo
- 2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso
- 2 rotoli di cerotto alto cm 2,5
- 1 paio di forbici
- 3 lacci emostatici
- 2 confezioni di ghiaccio pronto uso
- 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- 1 termometro
- 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

Nelle aziende o unità produttive appartenenti o riconducibili al **GRUPPO C** e nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva il datore di lavoro dovrà garantire:

una cassetta di pronto soccorso in ciascun luogo di lavoro adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile e individuabile con segnaletica appropriata che contenga almeno il seguente materiale (rif. elenco indicato nell'allegato 2 alla leg. cit.):

- 2 paia di guanti sterili monouso
- 125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
- 250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)
- 3 compresse di garza sterile 10x10 cm in buste singole
- 1 compressa di garza sterile 18x40 cm in buste singole
- 1 pinzetta da medicazione sterile monouso
- 1 confezione di cotone idrofilo
- 1 confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso
- 1 rotolo di cerotto alto cm 2,5
- 1 rotolo di benda orlata alta cm 10
- 1 paio di forbici
- 1 laccio emostatico
- 1 confezione di ghiaccio pronto uso
- 1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

Il contenuto succitato di entrambe le cassette di pronto soccorso va integrato per tutti i gruppi di aziende sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro su indicazione del medico competente e per le aziende del gruppo A e B su ulteriore indicazione del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale.

### Gruppo AB D.L. 81/2008 D.M. 388/2003

Per aziende con più di 2 lavoratori

**09432AB\***  
Armadietto pensile  
- Dim.: cm 40x30x12  
- Materiale: metallo  
Imballo: 1 pz.



**09436AB**  
Valigetta estraibile con ancoraggio integrato  
- Dim.: cm 41x30x11  
- Materiale: polipropilene  
Imballo: 6 pz.



**09433AB** su richiesta  
Pacco reintegro AB  
- In imballo cartone  
Imballo: 1 pz.  
**09435AB**  
Pacco reintegro AB come art. 09433AB ma senza sfigmomanometro.  
- In imballo cartone  
Imballo: 5 pz.

### Gruppo AB Plus 626 D.L. 81/2008 D.M. 388/2003

Per aziende con più di 2 lavoratori, con contenuto maggiorato

**09453AB**  
Armadietto pensile con contenuto PLUS 626  
- Dim.: cm 50x30x12  
- Materiale: metallo  
Imballo: 1 pz.



**09454AB**  
Valigetta estraibile con supporto a muro con contenuto PLUS 626  
- Dim.: cm 43x30x16  
- Materiale: ABS  
Imballo: 4 pz.



**09455AB**  
Pacco reintegro AB con contenuto PLUS 626  
- In imballo cartone  
Imballo: 5 pz.

### Gruppo C D.L. 81/2008 D.M. 388/2003

Per aziende con meno di 3 lavoratori

**09430C**  
Armadietto pensile  
- Dim.: cm 38x23x12  
- Materiale: polipropilene  
Imballo: 6 pz.



**09434C**  
Valigetta estraibile con ancoraggio integrato  
- Dim.: cm 31x21x10  
- Materiale: polipropilene  
Imballo: 10 pz.



**09431C**  
Pacco reintegro C  
- In imballo cartone  
Imballo: 10 pz.

### Gruppo C Plus 626 D.L. 81/2008 D.M. 388/2003

Per aziende con meno di 3 lavoratori, con contenuto maggiorato

**09450C**  
Armadietto pensile con contenuto PLUS 626  
- Dim.: cm 40x30x12  
- Materiale: metallo  
Imballo: 1 pz.



**09451C**  
Valigetta estraibile con supporto a muro con contenuto PLUS 626  
- Dim.: cm 32x23x13  
- Materiale: ABS  
Imballo: 6 pz.



**09452C**  
Pacco reintegro C con contenuto PLUS 626  
- In imballo cartone  
Imballo: 10 pz.

### Per autoveicoli privati e nautica

**09438**  
Cassetta rettangolare per autovettura  
- Dim.: cm 26x17x7,5  
- Materiale: polipropilene  
Imballo: 12 pz.



**3505D** su richiesta  
Valigetta nautica con guarnizione ermetica a tenuta certificata e valvola automatica di pressurizzazione con contenuto conforme al Decreto 1° Ottobre 2015 - Tabella D galleggiabile e resistente all'acqua, agli urti e agli agenti atmosferici. Dim.: cm 46,4x36,6x17,6  
Materiale: PPL  
Imballo: 1 pz



**3505SSA** su richiesta  
Valigetta nautica con guarnizione ermetica a tenuta certificata e valvola automatica di pressurizzazione con contenuto conforme al Decreto 1° Ottobre 2015 - Tabella A galleggiabile e resistente all'acqua, agli urti e agli agenti atmosferici. Dim.: cm 55x43x21  
Materiale: PPL  
Imballo: 1 pz.



# SEGNALETICA E VARI



**09210**  
**LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARE**  
 Lampeggiatore con attacco per palo, con base in colore fluorescente e interruttore crepuscolare (attiva automaticamente il lampeggiatore all'imbrunire). 2 batterie da 6 Volt. non incluse.  
**Colori:**  
 Giallo (010) con luce intermittente  
 Rosso (070) con luce fissa  
**Imballo:** 10 pz.



**09212**  
**BATTERIA PER LAMPEGGIATORE**  
 Per lampeggiatore 09210, tensione erogata 6 volt.  
**Imballo:** 24 pz.  
**Minimo ordinabile:** 1 pz.



**09300**  
**NASTRO SEGNALETICO SINGOLO IN SCATOLA**  
 In materiale plastico, colorato a bande alternate bianco/rosso. Lunghezza 200 mt. h 70 mm.  
**Imballo:** 30 pz. per cart. (in scatole singole da un rotolo), minimo 30 pz.



**09305**  
**NASTRO SEGNALETICO IN GRUPPO DA 5 PZ.**  
 In materiale plastico, colorato a bande alternate bianco/rosso. Lunghezza 200 mt. h 70 mm.  
**Imballo:** 6 pz. (in gruppi da 5 rotoli)



**S2000P**  
**PALETTA SEGNALETICA**  
 In materiale plastico, bifacciale colore riflettente verde, rosso.  
 Diametro 30 cm.  
**Imballo:** 60 pz.



**S2002PE**  
**CONO DI SEGNALEZIONE**  
 In polietilene con 1 fascia colore bianco.  
 Dimensioni 34 cm.  
**Confezione:** 20 pz.

**S2003PE**  
**CONO DI SEGNALEZIONE**  
 In polietilene con 2 fasce colore bianco.  
 Dimensioni 54 cm.  
**Confezione:** 10 pz.

**S2002PVC**  
**CONO DI SEGNALEZIONE**  
 In PVC con 1 fascia colore bianco.  
 Dimensioni 34 cm.  
**Confezione:** 20 pz.

**S2003PVC**  
**CONO DI SEGNALEZIONE**  
 In PVC con 2 fasce colore bianco.  
 Dimensioni 54 cm.  
**Confezione:** 10 pz.



**09428**  
**SUPPORTO LOMBARE**  
 Offre un sicuro aiuto per prevenire mal di schiena. Migliora la postura, corregge la tecnica di sollevare pesi.  
**Colori:** nero  
**Taglia:** L-XL  
**Imballo:** 10 pz.



**S2001**  
**COLONNA PORTACATENA**  
 In materiale plastico, altezza cm 90  
 Base zavorrabile  
**Imballo:** 24 pz. minimo ordinabile 12 pz.



**SR2004**  
**GIUNTO PER CATENA da 5,5 mm**  
 In materiale plastico,  
**Confezione:** 1 conf. da 10 pz.



**SR2005**  
**GIUNTO PER CATENA da 7,5 mm**  
 In materiale plastico,  
**Confezione:** 1 conf. da 10 pz.



**S20040**  
**CATENA**  
 In materiale plastico. Da 25 mt. spessore 5,5 mm  
**Imballo:** 8 pz.

**S20050**  
**CATENA**  
 In materiale plastico. Da 25 mt. spessore 7,5 mm  
**Imballo:** 4 pz.



**S2070**  
**CAVALLETTO PORTA CARTELLI**  
 In materiale plastico, bifacciale richiudibile.  
**Cartello "attenzione pavimento bagnato" incluso.**  
 Cartelli intercambiabili formatoto 20x20 cm o 20x30 cm.  
**Imballo:** 6 pz.



Disponibile solo su richiesta

**01113**  
**BANDA RIFRANGENTE**  
 Banda cucibile altezza 5 cm. in rotolo da 200 mt.  
**Imballo:** 1 rotolo

**3M Scotchlite®**





HyFlex AlphaTec TouchNTuff ACTIVARMR MICROFLEX RINGERS GLOVES EDGE

© 2022 INDUSTRIAL STAMPER

ANSELL



### HyFlex® 11-800

Il prodotto di punta campione di vendite Ansell, l'originale guanto in schiuma di nitrile HyFlex® 11-800 è la soluzione altamente versatile per manipolazioni generiche e assemblaggi di precisione; questo guanto fornisce il mix perfetto di comfort, destrezza e protezione.

#### INDUSTRIE PRIMARIE

- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica

#### APPLICAZIONI IDEALI:

- Afferrare e serrare componenti
- Sistemi di regolazione e avvitatura
- Serrare parti e componenti
- Carico e scarico di autocarri e veicoli
- Manipolazione di merci in entrata
- Carico autocarri e veicoli
- Spedizione, trasporto e consegna di prodotti

#### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Antistatico EN-1149  
Senza Lattice - Senza Silicone - DMF Free

#### CONFEZIONAMENTO:

12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Schiuma di nitrile  
**MATERIALE DELLA FODERA:** Nylon  
**MODELLO DI POLSO:** Polso a maglia  
**FINITURA:** Palmato rivestito  
**FINEZZA:** 15 aghi  
**TAGLIA EN:** 6, 7, 8, 9, 10, 11  
**LUNGHEZZA (mm):** 200 - 265  
**COLORE:** Bianco + palmo grigio



### HyFlex® 11-801

I guanti Ansell HyFlex® 11-801 sono ideali per applicazioni asciutte o leggermente oleose che richiedono una leggera protezione meccanica ed alti livelli di precisione nelle manipolazioni. Sono ideali per applicazioni leggere di assemblaggio, nonché per le esigenze di logistica e magazzino.

#### INDUSTRIE PRIMARIE

- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica

#### APPLICAZIONI IDEALI:

- Afferrare e serrare componenti
- Sistemi di regolazione e avvitatura
- Serrare parti e componenti
- Carico e scarico di autocarri e veicoli
- Manipolazione di merci in entrata
- Carico autocarri e veicoli
- Spedizione, trasporto e consegna di prodotti

#### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Antistatico EN-1149  
Senza Lattice - Senza Silicone - DMF Free

#### CONFEZIONAMENTO:

12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Schiuma di nitrile  
**MATERIALE DELLA FODERA:** Nylon  
**MODELLO DI POLSO:** Polso a maglia  
**FINITURA:** Palmato rivestito  
**FINEZZA:** 15 aghi  
**TAGLIA EN:** 6, 7, 8, 9, 10, 11  
**LUNGHEZZA (mm):** 200 - 265  
**COLORE:** Grigio + palmo nero



### HyFlex® 11-816

Comfort ineguagliabile ed estrema tattilità. Per manipolare con facilità parti di piccole dimensioni. La combinazione di fodera sottile e rivestimento offre altissimo comfort e la sensibilità al tatto di una mano nuda ai lavoratori che contano sulla sensibilità dei polpastrelli per lavori di precisione.

#### INDUSTRIE PRIMARIE

- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Assistenza e riparazione auto
- Utilities
- Magazzino

#### APPLICAZIONI IDEALI:

- Assemblaggio e montaggio di componenti
- Serrare parti e componenti
- Manipolazioni generali
- Trasporti e logistica

#### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Antistatico EN-1149  
Senza lattice - Senza silicone - DMF Free

#### CONFEZIONAMENTO:

12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Schiuma di nitrile  
**MATERIALE DELLA FODERA:** Nylon, Spandex  
**MODELLO DI POLSO:** Polso a maglia  
**FINITURA:** Palmato rivestito  
**FINEZZA:** 18 aghi  
**TAGLIA EN:** 6, 7, 8, 9, 10, 11  
**LUNGHEZZA (mm):** 219-261  
**COLORE:** Blu + palmo nero



### HyFlex® 11-818

Il rivestimento FORTIX™ migliora la presa asciutta ed è il 20% più traspirante delle formulazioni precedenti, per mani più fresche, più asciutte e meno sudate. La fodera senza cuciture, finezza 18 aghi, in nylon-spandex offre il tatto di una mano nuda, assicurando trasparenza, comfort e migliore sensibilità dei polpastrelli per lavori di precisione.

#### INDUSTRIE PRIMARIE

- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Utilities
- Magazzino

#### APPLICAZIONI IDEALI:

- Regolazione di parti e sistemi
- Montaggio e smantellamento
- Montaggio finale
- Carico e scarico di autocarri e veicoli
- Manipolazione di merci in uscita: lattine, contenitori, merci sfuse, cartoni
- Carico autocarri e veicoli
- Spedizione, trasporto e consegna di prodotti

#### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Antistatico EN-1149  
Senza Lattice - Senza Silicone - DMF Free

#### CONFEZIONAMENTO:

12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Schiuma di nitrile  
**MATERIALE DELLA FODERA:** Nylon, Spandex  
**MODELLO DI POLSO:** Polso a maglia  
**FINITURA:** Palmato rivestito  
**FINEZZA:** 18 aghi  
**TAGLIA EN:** 6, 7, 8, 9, 10, 11  
**LUNGHEZZA (mm):** 200 - 248  
**COLORE:** Blu



### HyFlex® 11-840

Con il giusto mix di robusta resistenza all'abrasione, maggior comfort e elevata destrezza, HyFlex® 11-840 rappresenta la soluzione ideale per i lavoratori che si muovono fra varie applicazioni. Sposando il naturale contorno della mano, la fodera, comoda e dalla sensazione al tatto di una seconda pelle, è stata pensata per offrire una vestibilità più comoda.

#### INDUSTRIE PRIMARIE

- Aerospazio
- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Assistenza e riparazione auto
- Trasformazione alimentare
- Utilities
- Magazzino

#### APPLICAZIONI IDEALI:

- Assemblaggio di parti di piccole dimensioni
- Manipolazioni generali
- Manipolazione di materie prime
- Afferrare e serrare componenti
- Sistemi di regolazione e avvitatura

#### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Food Approved  
Senza Lattice - Senza Silicone

#### CONFEZIONAMENTO:

12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Schiuma di nitrile  
**MATERIALE DELLA FODERA:** Nylon, Spandex  
**MODELLO DI POLSO:** Polso a maglia  
**FINITURA:** Palmato rivestito  
**FINEZZA:** 15 aghi  
**TAGLIA EN:** 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  
**LUNGHEZZA (mm):** 200 - 270  
**COLORE:** Grigio + palmo nero



### HyFlex® 48-100 (ex Sensilite 48-100)

Eccellente resistenza all'abrasione, per una maggiore durata di utilizzo. I guanti HyFlex® offrono proprietà migliori di sicurezza, destrezza e durata rispetto ad altri tipi di guanti spesso usati nelle stesse applicazioni. Rivestimento e fodera sottili che offrono grandi proprietà di destrezza e flessibilità.

#### INDUSTRIE PRIMARIE

- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature

#### APPLICAZIONI IDEALI:

- Assemblaggio di telai e rifilatura della carrozzeria
- Supporto e manutenzione della linea di produzione
- Riparazione e manutenzione attrezzature
- Montaggio e smontaggio attrezzature
- Carico e scarico di scatole o parti grezze
- Prelevare parti e accessori

#### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Disponibile confezione per Vending Machine

#### CONFEZIONAMENTO:

12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Poliuretano  
**MATERIALE DELLA FODERA:** Nylon  
**MODELLO DI POLSO:** Polso a maglia  
**FINITURA:** Palmato rivestito  
**FINEZZA:** 13 aghi  
**TAGLIA EN:** 6, 7, 8, 9, 10, 11  
**LUNGHEZZA (mm):** 210 - 265  
**COLORE:** Bianco



### HyFlex® 48-101 (ex Sensilite 48-101)

Eccellente resistenza all'abrasione, per una maggiore durata di utilizzo. I guanti HyFlex® offrono proprietà migliori di sicurezza, destrezza e durata rispetto ad altri tipi di guanti spesso usati nelle stesse applicazioni. Rivestimento e fodera sottili che offrono grandi proprietà di destrezza e flessibilità.

#### INDUSTRIE PRIMARIE

- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature

#### APPLICAZIONI IDEALI:


- Assemblaggio di telai e rifilatura della carrozzeria
- Supporto e manutenzione della linea di produzione
- Riparazione e manutenzione attrezzature
- Montaggio e smontaggio attrezzature
- Carico e scarico di scatole o parti grezze
- Prelevare parti e accessori

#### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Disponibile confezione per Vending Machine

#### CONFEZIONAMENTO:

12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Poliuretano  
**MATERIALE DELLA FODERA:** Nylon  
**MODELLO DI POLSO:** Polso a maglia  
**FINITURA:** Palmato rivestito  
**FINEZZA:** 13 aghi  
**TAGLIA EN:** 6, 7, 8, 9, 10, 11  
**LUNGHEZZA (mm):** 210 - 265  
**COLORE:** Nero



### Edge® 48-125 - Edge® 48-126 Edge® 48-129

Buon livello di resistenza all'abrasione e allo strappo, buona presa, produttività migliorata. Un guanto bianco (48-125) mostra prima la contaminazione da sporco. Un guanto nero (48-126) o grigio (48-129) mostra lo sporco in maniera meno evidente; viene quindi smaltito più tardi. Struttura senza cuciture.

#### INDUSTRIE PRIMARIE

- Industria automobilistica
- Elettronica
- Macchinari e attrezzature
- Trasporti
- Smaltimento di rifiuti e riciclaggio

#### APPLICAZIONI IDEALI:

- Assemblaggio di pezzi di piccole dimensioni
- Manipolazioni generali
- Confezionamento
- Ispezione qualità

#### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Ottimo rapporto qualità/prezzo.

#### CONFEZIONAMENTO:

12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Poliuretano  
**MATERIALE DELLA FODERA:** Poliestere  
**MODELLO DI POLSO:** Polso a maglia  
**FINITURA:** Palmato rivestito  
**FINEZZA:** 15 aghi  
**TAGLIA EN:** 6, 7, 8, 9, 10, 11  
**LUNGHEZZA (mm):** 220-270  
**COLORE:** 125 Bianco / 126 Nero / 129 Grigio



### HyFlex® 11-618

Quasi una seconda pelle, questo guanto estremamente sottile offre notevole comfort, vestibilità e sensibilità per le manipolazioni più delicate. Progettato per una vasta gamma di applicazioni leggere in ambienti asciutti o leggermente oleosi, ideale per il lavoratore che necessita di un livello superiore di vestibilità, tatto e precisione.

#### INDUSTRIE PRIMARIE

- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica

#### APPLICAZIONI IDEALI:

- Afferrare e serrare componenti
- Assemblaggio e montaggio componenti
- Serrare parti e componenti

#### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Antistatico EN-1149  
Senza Silicone

#### CONFEZIONAMENTO:

12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Poliuretano  
**MATERIALE DELLA FODERA:** Nylon  
**MODELLO DI POLSO:** Polso a maglia  
**FINITURA:** Palmato rivestito  
**FINEZZA:** 18 aghi  
**TAGLIA EN:** 6, 7, 8, 9, 10, 11  
**LUNGHEZZA (mm):** 195 - 245  
**COLORE:** Blu + palmo nero



### HyFlex® 11-849

Interamente rivestito offre una protezione a 360° contro graffi, strappi e sporizia. Il rivestimento in schiuma di nitrile offre massimo comfort, maggiore durata e permette alla mano di respirare. Nessun passaggio di contaminanti del silicone alle parti metalliche prima della verniciatura. ANSELL GRIP™ Technology per una presa sicura, disegno ergonomico per una vestibilità comoda e sicura che ottimizza le prestazioni.

#### INDUSTRIE PRIMARIE

- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Assistenza e riparazione auto

#### APPLICAZIONI IDEALI:

- Afferrare e serrare componenti
- Serrare parti e componenti
- Trasporti e logistica
- Manipolazioni generali
- Montaggio e smontaggio attrezzature
- Spedizione, trasporto e consegna di prodotti

#### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Antistatico EN-1149  
Senza Lattice - Senza Silicone

#### CONFEZIONAMENTO:

12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Schiuma di Nitrile  
**MATERIALE DELLA FODERA:** Spandex, Nylon  
**MODELLO DI POLSO:** Polso a maglia  
**FINITURA:** Interamente rivestito  
**FINEZZA:** 18 aghi  
**TAGLIE:** 6, 7, 8, 9, 10, 11  
**LUNGHEZZA (mm):** 210 - 255  
**COLORE:** Nero










NEW



## HyFlex® 11-423

Il guanto 11-423 è realizzato con fibre ad alte prestazioni e altamente visibili, che resistono al calore fino a 100°C. Senza silicone e senza DMF. Buona resistenza all'abrasione e al taglio da lama. Rivestimento innovativo ed ecocompatibile con processo a base d'acqua.

**INDUSTRIE PRIMARIE**

- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica

**APPLICAZIONI IDEALI:**

- Manipolare oggetti dai bordi taglienti e irregolari
- Operazioni di lavorazione metalli e assemblaggio
- Regolazione di parti e sistemi
- Sistemi di regolazione e avvitatura
- Applicazione della finitura a prodotti e materiali

**CARATTERISTICHE ULTERIORI:**  
Antistatico EN-1149 - Food Approved  
Senza Silicone - DMF Free

**CONFEZIONAMENTO:**  
12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Nitrile e Poliuretano a base d'acqua  
**MATERIALE DELLA FODERA:** poliammide, fibra di vetro  
**MODELLO DI POLSO:** Polso a maglia  
**FINITURA:** Palmo rivestito  
**FINEZZA:** 13 aghi  
**TAGLIA EN:** 6, 7, 8, 9, 10, 11  
**LUNGHEZZA (mm):** 207 - 277  
**COLORE:** Giallo HV + palmo grigio



NEW



## HyFlex® 11-528

La fodera INTERCEPT senza fibra di vetro migliora la protezione contro il taglio. Prestazioni di presa per una manipolazione sicura in applicazioni da asciutte a leggermente oleose

**INDUSTRIE PRIMARIE**

- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Industria mineraria, Oil & gas
- Trasporti

**APPLICAZIONI IDEALI:**

- Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo
- Manipolare oggetti dai bordi taglienti e irregolari
- Montaggio finale
- Assemblaggio e ispezione di componenti
- Applicazione della finitura a prodotti e materiali

**CARATTERISTICHE ULTERIORI:**  
Antistatico EN-1149  
Senza Lattice

**CONFEZIONAMENTO:**  
12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Nitrile  
**MATERIALE DELLA FODERA:** Filato Ansell INTERCEPT™  
**MODELLO DI POLSO:** Polso a maglia  
**FINITURA:** Palmo rivestito  
**FINEZZA:** 18 aghi  
**TAGLIA EN:** 6, 7, 8, 9, 10, 11  
**LUNGHEZZA (mm):** 225 - 280  
**COLORE:** Blu + palmo nero



NEW



## HyFlex® 11-561

HyFlex® 11-561 è la scelta migliore quando servono destrezza e alta resistenza al taglio in condizioni da asciutte a leggermente oleose. Il rinforzo all'attaccatura del pollice aumenta la protezione in un'area chiave di contatto della mano ed allunga la durata del guanto. Elevata protezione contro il taglio (ISO C) e resistenza allo strappo

**INDUSTRIE PRIMARIE**

- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Assistenza e riparazione auto

**APPLICAZIONI IDEALI:**

- Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo
- Manipolare oggetti dai bordi taglienti e irregolari
- Montaggio finale
- Assemblaggio e ispezione di componenti

**CARATTERISTICHE ULTERIORI:**  
Antistatico EN-1149 - Food Approved  
Senza Silicone - DMF Free

**CONFEZIONAMENTO:**  
12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Nitrile  
**MATERIALE DELLA FODERA:** Nylon, HPPE, Spandex, Poliestere  
**MODELLO DI POLSO:** Polso a maglia  
**FINITURA:** Palmo rivestito  
**FINEZZA:** 15 aghi  
**TAGLIA EN:** 6, 7, 8, 9, 10, 11  
**LUNGHEZZA (mm):** 210-285  
**COLORE:** Viola e Grigio



NEW



## HyFlex® 11-542

Massima leggerezza del disegno per comfort e destrezza, favorendo la conformità del lavoratore. Adatto per utilizzo in una vasta gamma di applicazioni e di rischi; evitando la necessità di cambiare il guanto nel passaggio da una mansione all'altra. Manipolazione intermittente di pezzi lavorati caldi fino a 100°C

**INDUSTRIE PRIMARIE**

- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Servizi medici di emergenza
- Utilities
- Magazzino

**APPLICAZIONI IDEALI:**

- Operazioni al reparto presse
- Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo
- Manipolare oggetti dai bordi taglienti e irregolari
- Manipolare componenti strutturali e di carrozzeria
- Operazioni di lavorazione metalli e assemblaggio
- Cambio di strumenti e stampi
- Taglio di vetri, lastre, pannelli

**CARATTERISTICHE ULTERIORI:**  
Senza Silicone - Touchscreen Compatibile

**CONFEZIONAMENTO:**  
12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Nitrile  
**MATERIALE DELLA FODERA:** Kevlar®, Acciaio inossidabile, Nylon, Spandex  
**MODELLO DI POLSO:** Polso a maglia  
**FINITURA:** Palmo rivestito  
**FINEZZA:** 13 aghi  
**TAGLIA EN:** 6, 7, 8, 9, 10, 11  
**LUNGHEZZA (mm):** 213-267  
**COLORE:** Nero



NEW



## HyFlex 72-400

Durata ottimale e alta protezione contro il taglio senza compromettere comfort e flessibilità. Disegno ambidestro: nessun bisogno di accoppiarsi, quindi più economici. Lavabili industrialmente: nessun ritiro anche dopo numerosi lavaggi ad alta temperatura.

**INDUSTRIE PRIMARIE**

- Trasformazione alimentare

**APPLICAZIONI IDEALI:**

- Disossamento
- Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo

**CARATTERISTICHE ULTERIORI:**  
Food Approved - Venduto a pezzo singolo  
Senza Lattice - Senza Silicone  
Temperatura di Lavaggio 90°C

**CONFEZIONAMENTO:**  
12 pezzi per sacchetto; 2 sacchetti per cartone  
**MATERIALE DELLA FODERA:** Fibra di vetro, HPPE, Lycra, poliestere, acciaio inossidabile  
**MODELLO DI POLSO:** Polso a maglia  
**FINITURA:** Senza rivestimento  
**FINEZZA:** 10 aghi  
**TAGLIA EN:** 6, 7, 8, 9, 10, 11  
**LUNGHEZZA (mm):** 230 - 267  
**COLORE:** Blu



NEW



## Edge® 48-711

Soluzione dall'ottimo rapporto costo/prestazioni per applicazioni medie in cui occorre protezione contro taglio e abrasione in ambiente asciutto. Alternativa rispetto ai guanti in pelle di media pesantezza, in cotone spesso o in fibra aramidica.

**INDUSTRIE PRIMARIE**

- Macchinari e attrezzature
- Manutenzione
- Industria metallurgica

**APPLICAZIONI IDEALI:**

- Montaggio componenti e pezzi metallici
- Manipolazione di parti metalliche dai bordi taglienti o irregolari
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Assemblaggio e ispezione di componenti
- Manutenzione generale
- Lavori di finitura

**CARATTERISTICHE ULTERIORI:**  
ottimo rapporto qualità/prezzo

**CONFEZIONAMENTO:**  
12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Poliuretano  
**MATERIALE DELLA FODERA:** Poliestere, Spandex, HPPE  
**MODELLO DI POLSO:** Polso a maglia  
**FINITURA:** Palmo rivestito  
**FINEZZA:** 13 aghi  
**TAGLIA EN:** 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  
**LUNGHEZZA (mm):** 220 - 280  
**COLORE:** Grigio



## Edge® 48-705

Livello elevato di protezione contro tagli e abrasioni. Buona presa in ambiente asciutto. Soluzione dall'ottimo rapporto costo/prestazioni per applicazioni medie

**INDUSTRIE PRIMARIE**

- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica

**APPLICAZIONI IDEALI:**

- Linea di assemblaggio
- Montaggio componenti e pezzi metallici
- Manipolazione di parti metalliche dai bordi taglienti o irregolari
- Stampaggio
- Iniezione di materiali plastici

**CARATTERISTICHE ULTERIORI:**  
ottimo rapporto qualità/prezzo

**CONFEZIONAMENTO:**  
12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Poliuretano  
**MATERIALE DELLA FODERA:** Fibra di vetro; HPPE; Nylon; Spandex  
**MODELLO DI POLSO:** Polso a maglia  
**FINITURA:** Palmo rivestito  
**FINEZZA:** 13 aghi  
**TAGLIA EN:** 6, 7, 8, 9, 10, 11  
**LUNGHEZZA (mm):** 220-270  
**COLORE:** Grigio e nero



## Edge® 48-929

Costruiti con fodera di protezione al taglio senza cuciture; questo permette al lavoratore di manipolare componenti taglienti di piccole o medie dimensioni oleate o lubrificate. Il rivestimento ruvido di nitrile sul palmo assicura una presa molto sicura in ambienti oleosi

**INDUSTRIE PRIMARIE**

- Industria automobilistica
- Produzione di vetro
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Trasporti
- Olio & gas

**APPLICAZIONI IDEALI:**

- Utilizzo di macchinari /Stampaggio /Taglio
- Smerigliatura
- Manutenzione
- Manipolazione di lastre di vetro e di oggetti dal bordo tagliente
- Manipolare materiali dai bordi taglienti o irregolari

**CARATTERISTICHE ULTERIORI:**  
ottimo rapporto qualità/prezzo

**CONFEZIONAMENTO:**  
12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Nitrile  
**MATERIALE DELLA FODERA:** Spandex; Fibra di vetro; Polietilene  
**MODELLO DI POLSO:** Polso a maglia  
**FINITURA:** Interamente rivestito  
**FINEZZA:** 13 aghi  
**TAGLIA EN:** 6, 7, 8, 9, 10, 11  
**LUNGHEZZA (mm):** 220-270  
**COLORE:** Nero



NEW



## Ringers Gloves® R065

Proprietà innovative di protezione contro impatto e taglio con destrezza superiore, per il massimo comfort in tutta una serie di applicazioni. Alta visibilità per una maggiore sicurezza. Touchscreen compatibile. Proprietà superiori di presa su superfici bagnate e asciutte

**INDUSTRIE PRIMARIE**

- Manifatturiero
- Industria mineraria, Oil & gas
- Edilizia / Costruzione
- Assistenza e riparazione auto
- Industria metallurgica
- Utilities
- Industria automobilistica

**APPLICAZIONI IDEALI:**

- Manipolazione di tubi
- Manipolare oggetti dai bordi taglienti e irregolari
- Impalcature
- Carico e trasporto
- Azionamento di macchinari pesanti
- Manutenzione e riparazione di attrezzature
- Operazioni generali di pompaggio
- Azionamento di strumenti in pozzi di trivellazione
- Inserimento e rimozione di sonde di trivellazione
- Preparazione del sito - configurazione e smontaggio di sonde

**CARATTERISTICHE ULTERIORI:**  
Protezione da impatto ANSI/ISEA 138 - Livello 2  
Touchscreen Compatibile - Senza Lattice

**CONFEZIONAMENTO:** prodotto blisterato  
12 paia per sacchetto; 6 sacchetti per cartone  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Nitrile  
**MATERIALE DELLA FODERA:** HPPE  
**MODELLO DI POLSO:** Polso a maglia  
**FINITURA:** Palmo rivestito con finitura sabbata  
**FINEZZA:** 13 aghi  
**TAGLIA EN:** 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  
**LUNGHEZZA (mm):** 205 - 255  
**COLORE:** Grigio/Rosso + inserti Giallo HV



NEW



## Ringers Gloves® R068

Proprietà innovative di protezione contro impatto e taglio con destrezza superiore, per il massimo comfort in tutta una serie di applicazioni. Alta visibilità per una maggiore sicurezza. Touchscreen compatibile. Rivestimento integrale di nitrile con finitura liscia per resistenza ai liquidi

**INDUSTRIE PRIMARIE**

- Manifatturiero
- Industria mineraria, Oil & gas
- Edilizia / Costruzione
- Assistenza e riparazione auto
- Industria metallurgica
- Utilities
- Industria automobilistica

**APPLICAZIONI IDEALI:**

- Manipolazione di tubi
- Manipolare oggetti dai bordi taglienti e irregolari
- Impalcature
- Carico e trasporto
- Azionamento di macchinari pesanti
- Manutenzione e riparazione di attrezzature
- Operazioni generali di pompaggio
- Azionamento di strumenti in pozzi di trivellazione
- Inserimento e rimozione di sonde di trivellazione
- Preparazione del sito - configurazione e smontaggio di sonde

**CARATTERISTICHE ULTERIORI:**  
Protezione da impatto ANSI/ISEA 138 - Livello 2  
Touchscreen Compatibile - Senza Lattice

**CONFEZIONAMENTO:** prodotto blisterato  
12 paia per sacchetto; 6 sacchetti per cartone  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Nitrile  
**MATERIALE DELLA FODERA:** HPPE  
**MODELLO DI POLSO:** Polso a maglia  
**FINITURA:** Interamente rivestito  
**FINEZZA:** 13 aghi  
**TAGLIA EN:** 8, 9, 10, 11, 12, 13  
**LUNGHEZZA (mm):** 205 - 255  
**COLORE:** Grigio/Rosso + inserti Giallo HV







## ActivArm® Hycron® 27-600

Lo standard nell'industria per gli usi non specialistici e per le applicazioni gravose  
Un grande e robusto guanto per impieghi gravosi ed impegnativi: dura tre volte di più dei guanti di pelle rinforzati per applicazioni gravose

### INDUSTRIE PRIMARIE

- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica

### APPLICAZIONI IDEALI:

- Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo
- Operazioni di lavorazione metalli e assemblaggio
- Stampaggio su presse a iniezione
- Presa e finitura di parti strutturali
- Assemblaggio e ispezione di componenti

### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Antistatico EN-1149  
Senza Lattice - Senza Silicone

### CONFEZIONAMENTO:

12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Nitrile  
**MATERIALE DELLA FODERA:** Jersey  
**MODELLO DI POLSO:** Polso a maglia  
**FINITURA:** Rivestito 3/4  
**TAGLIA EN:** 8, 9, 10, 11  
**LUNGHEZZA (mm):** 240 - 270  
**COLORE:** Blu e bianco



## ActivArm® Hycron® 27-602

Un grande e robusto guanto per impieghi gravosi ed impegnativi: dura tre volte di più dei guanti di pelle rinforzati per applicazioni gravose.  
Composto nitrilico Ansell di esclusiva formulazione. Superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi. Più robusto e più flessibile del PVC.

### INDUSTRIE PRIMARIE

- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica

### APPLICAZIONI IDEALI:

- Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo
- Operazioni di lavorazione metalli e assemblaggio
- Stampaggio su presse a iniezione
- Presa e finitura di parti strutturali
- Assemblaggio e ispezione di componenti

### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Antistatico EN-1149  
Senza Lattice - Senza Silicone

### CONFEZIONAMENTO:

12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Nitrile  
**MATERIALE DELLA FODERA:** Jersey  
**MODELLO DI POLSO:** Polso a maglia  
**FINITURA:** Interamente rivestito  
**TAGLIA EN:** 8, 9, 10  
**LUNGHEZZA (mm):** 245 - 265  
**COLORE:** Blu e bianco



## ActivArm® Hycron® 27-607

Ampia scelta di modelli, lunghezze e taglie. Permette di scegliere la combinazione di caratteristiche ottimali per ogni singola applicazione.  
Ottima barriera al grasso e all'olio; non si degrada come la pelle o il cotone.  
Senza siliconi. Garantisce condizioni di perfetta pulizia nella lavorazione dei metalli e fabbricazione di motori.

### INDUSTRIE PRIMARIE

- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica

### APPLICAZIONI IDEALI:

- Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo
- Operazioni di lavorazione metalli e assemblaggio
- Stampaggio su presse a iniezione
- Presa e finitura di parti strutturali
- Assemblaggio e ispezione di componenti

### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Antistatico EN-1149  
Senza Lattice - Senza Silicone

### CONFEZIONAMENTO:

12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Nitrile  
**MATERIALE DELLA FODERA:** Jersey  
**MODELLO DI POLSO:** Manichetta  
**FINITURA:** Rivestito 3/4  
**TAGLIA EN:** 8, 9, 10, 11  
**LUNGHEZZA (mm):** 240 - 270  
**COLORE:** Blu e bianco



## ActivArm® Hycron® 27-805

Ottima barriera al grasso e all'olio; non si degrada come la pelle o il cotone.  
Composto nitrilico Ansell di esclusiva formulazione. Superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi. Più robusto e più flessibile del PVC.  
Senza siliconi. Garantisce condizioni di perfetta pulizia nella lavorazione dei metalli e fabbricazione di motori.

### INDUSTRIE PRIMARIE

- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica

### APPLICAZIONI IDEALI:

- Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo
- Operazioni di lavorazione metalli e assemblaggio
- Stampaggio su presse a iniezione
- Presa e finitura di parti strutturali
- Assemblaggio e ispezione di componenti

### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Antistatico EN-1149  
Senza Lattice - Senza Silicone

### CONFEZIONAMENTO:

12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Nitrile  
**MATERIALE DELLA FODERA:** Jersey  
**MODELLO DI POLSO:** Manichetta  
**FINITURA:** Interamente rivestito  
**TAGLIA EN:** 8, 9, 10, 11  
**LUNGHEZZA (mm):** 240 - 270  
**COLORE:** Blu e bianco



## ActivArm® Nitrasafe® 28-329

La gamma di guanti protettivi NitraSafe® combina la protezione meccanica della fibra Kevlar® alle caratteristiche di presa e flessibilità garantite dalla tecnologia d'avanguardia Ansell in materia di rivestimento nitrilico.  
La gamma NitraSafe® è garanzia di manipolazioni sicure di parti metalliche pesanti e oleose.

### INDUSTRIE PRIMARIE

- Industria automobilistica

### APPLICAZIONI IDEALI:

- Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo
- Manipolare oggetti dai bordi taglienti e irregolari
- Manipolare componenti strutturali e di carrozzeria

### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Antistatico EN-1149  
Senza Lattice - Senza Silicone

### CONFEZIONAMENTO:

12 paia per sacchetto; 6 sacchetti per cartone  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** MODELLO DI POLSO: manichetta Nitragold®  
**FINITURA:** Palmò rivestito, manichetta di sicurezza Nitragold®  
**TAGLIA EN:** 8, 9, 10  
**LUNGHEZZA (mm):** 235 - 280  
**COLORE:** Nero e giallo



## ActivArm® HyLite® 47-400 (ex HyLite 47-400)

Versatile alternativa al cotone, alla pelle leggera e al PVC.  
Grazie alla sua forma anatomica, questo guanto si lascia portare agevolmente per lunghi periodi.  
L'esclusiva formulazione del composto nitrilico assicura un'eccellente combinazione di flessibilità, resistenza meccanica e oleorepellenza.

### INDUSTRIE PRIMARIE

- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica

### APPLICAZIONI IDEALI:

- Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo
- Assemblaggio di telai e rifilatura della carrozzeria
- Montaggio finale
- Ispezione (prelievo, controllo e marcatura)
- Fabbricazione di parti metalliche, lastre di vetro
- Assemblaggio e ispezione di componenti

### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Antistatico EN-1149  
Senza Silicone

### CONFEZIONAMENTO:

12 paia per sacchetto; 144 paia per cartone.  
**MATERIALE DELLA FODERA:** Cotone intrecciato  
**MODELLO DI POLSO:** Polso a maglia  
**FINITURA:** Rivestito 3/4  
**TAGLIA EN:** 7, 8, 9, 10  
**LUNGHEZZA (mm):** 270  
**COLORE:** Blu e bianco



## ActivArm® HyLite® 47-402 (ex HyLite 47-402)

Disponibile in un'ampia gamma di modelli, lunghezze e taglie.  
L'esclusiva formulazione del composto nitrilico assicura un'eccellente combinazione di flessibilità, resistenza meccanica e oleorepellenza.  
Senza siliconi. Garantiscono condizioni di perfetta pulizia nella lavorazione dei metalli e la fabbricazione di motori.

### INDUSTRIE PRIMARIE

- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica

### APPLICAZIONI IDEALI:

- Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo
- Assemblaggio di telai e rifilatura della carrozzeria
- Montaggio finale
- Ispezione (prelievo, controllo e marcatura)
- Fabbricazione di parti metalliche, lastre di vetro
- Assemblaggio e ispezione di componenti

### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Antistatico EN-1149  
Senza Silicone

### CONFEZIONAMENTO:

12 paia per sacchetto; 144 paia per cartone.  
**MATERIALE DELLA FODERA:** Cotone intrecciato  
**MODELLO DI POLSO:** Interamente rivestito  
**FINITURA:** Interamente rivestito  
**TAGLIA EN:** 7, 8, 9, 10  
**LUNGHEZZA (mm):** 270  
**COLORE:** Blu



## ActivArm® HyLite® 47-409 (ex HyLite 47-409)

Per maggior comfort, i guanti HyLite integrano una fodera a maglia intrecciata, taglie generose e disegni sagomati  
Grazie alla sua forma anatomica, questo guanto si lascia portare agevolmente per lunghi periodi

### INDUSTRIE PRIMARIE

- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica

### APPLICAZIONI IDEALI:

- Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo
- Assemblaggio di telai e rifilatura della carrozzeria
- Montaggio finale
- Ispezione (prelievo, controllo e marcatura)
- Fabbricazione di parti metalliche, lastre di vetro
- Assemblaggio e ispezione di componenti

### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Antistatico EN-1149  
Senza Silicone - Senza Lattice

### CONFEZIONAMENTO:

12 paia per sacchetto; 144 paia per cartone.  
**MATERIALE DELLA FODERA:** Cotone intrecciato  
**MODELLO DI POLSO:** Manichetta NitraGold™  
**FINITURA:** Interamente rivestito  
**TAGLIA EN:** 7, 8, 9, 10  
**LUNGHEZZA (mm):** 290  
**COLORE:** Blu



## ActivArm® 42-445 (ex Crusader Flex® 42-445)

Fodera di feltro "non tessuto" rivestita di nitrile.  
Altissima resistenza al calore, con protezione della mano e del polso  
Puntualmente preferiti agli altri guanti anticalore per le loro caratteristiche di destrezza/agilità, la sicurezza della presa e l'ottimo rapporto prezzo/prestazioni

### INDUSTRIE PRIMARIE

- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Chimica

### APPLICAZIONI IDEALI:

- Stampaggio su presse a iniezione
- Maneggio di manufatti caldi in vetro
- Industria della gomma: rimozione dei manufatti dagli stampi, pneumatici, cinture di trasmissione e profilati in gomma, vulcanizzazione, calandratura, ecc
- Maneggio di pezzi di fonderia
- Rimozione di prodotti sterilizzati in autoclave

### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Senza Silicone

### CONFEZIONAMENTO:

12 paia per sacchetto; 6 sacchetti per cartone  
**MATERIALE DELLA FODERA:** Poliestere non tessuto  
**MODELLO:** Interamente rivestito  
**MODELLO DEL POLSO:** Polso lungo  
**TAGLIA EN:** 9, 10  
**LUNGHEZZA (mm):** 240  
**COLORE:** Grigio



## ActivArm® 42-474 (ex Crusader Flex® 42-474)

Fodera di feltro "non tessuto" rivestita di nitrile.  
Altissima resistenza al calore, con protezione della mano e del polso  
Puntualmente preferiti agli altri guanti anticalore per le loro caratteristiche di destrezza/agilità, la sicurezza della presa e l'ottimo rapporto prezzo/prestazioni

### INDUSTRIE PRIMARIE

- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Chimica

### APPLICAZIONI IDEALI:

- Stampaggio su presse a iniezione
- Maneggio di manufatti caldi in vetro
- Industria della gomma: rimozione dei manufatti dagli stampi, pneumatici, cinture di trasmissione e profilati in gomma, vulcanizzazione, calandratura, ecc
- Maneggio di pezzi di fonderia
- Rimozione di prodotti sterilizzati in autoclave

### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Senza Silicone

### CONFEZIONAMENTO:

12 paia per sacchetto; 6 sacchetti per cartone  
**MATERIALE DELLA FODERA:** Poliestere non tessuto  
**MODELLO:** Interamente rivestito  
**MODELLO DEL POLSO:** Polso lungo  
**TAGLIA EN:** 9, 10  
**LUNGHEZZA (mm):** 330  
**COLORE:** Grigio



### ActivArm® 07-112 (ex VibraGuard®)

Riduce al minimo i rischi e gli effetti di vibrazioni pericolose sul lavoro. Ideale per lavori con vibrazioni a livelli di frequenza superiori a 300 Hz. Progettati per ridurre le vibrazioni assorbite da dita e polso del lavoratore; contribuiscono a proteggere dalla sindrome da vibrazione mano/braccio.

#### INDUSTRIE PRIMARIE

- Industria automobilistica
- Industria metallurgica
- Agricoltura
- Assistenza e riparazione auto
- Olio e gas

#### APPLICAZIONI IDEALI:

- Manipolazione di pannelli e lamiera di metallo
- Operazioni di lavorazione metalli e assemblaggio
- Manipolazioni di parti metalliche irregolari lavorate a macchina
- Manipolare materiali dai bordi taglienti o irregolari

#### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Antistatico EN-1149  
Senza Silicone - Senza Lattice

#### CONFEZIONAMENTO:

1 paio per sacchetto; 6 paia per cartone

#### MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:

Nitrile  
MATERIALE DELLA FODERA: GELFÖM™, Cotone intrecciato

#### MODELLO DI POLSO:

Velcro

FINITURA: Interamente rivestito

TAGLIA EN: 8, 9, 10, 11

LUNGHEZZA (mm): 235 - 261

COLORE: Blu



### HyNit 32-105

Alternativa leggera, confortevole e di lunga durata a cotone e pelle. Il nitrile di esclusiva formulazione abbinata caratteristiche di ottima resistenza all'abrasione con una straordinaria flessibilità.

#### INDUSTRIE PRIMARIE

- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Industria mineraria

#### APPLICAZIONI IDEALI:

- Assemblaggio e ispezione di componenti
- Presa di parti strutturali
- Montaggio finale
- Manipolazione di strumenti per applicazioni a pulizia
- Spedizione e carico del prodotto

#### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Antistatico EN-1149  
Senza Lattice - Senza Silicone

#### CONFEZIONAMENTO:

12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone

#### MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:

Nitrile

MATERIALE DELLA FODERA: Fodera a maglia intrecciata rivestita di nitrile.

MODELLO DI POLSO: Polso americano

FINITURA: Interamente rivestito

TAGLIA EN: 7, 7.5, 8, 9, 10

LUNGHEZZA (mm): 215 - 235

COLORE: Blu



### HyNit 32-125

Ampia scelta di modelli, lunghezze e taglie. Permette di scegliere la combinazione di caratteristiche ottimali per ogni specifica applicazione. Impregnatura repellente ai liquidi: respinge olio, grasso e sporco.

#### INDUSTRIE PRIMARIE

- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Industria mineraria

#### APPLICAZIONI IDEALI:

- Assemblaggio e ispezione di componenti
- Consegna delle parti alla linea di produzione
- Carico e scarico di scatole o parti grezze
- Montaggio finale
- Manipolazione di strumenti per applicazioni e pulizia
- Spedizione e carico del prodotto

#### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Antistatico EN-1149

#### CONFEZIONAMENTO:

12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone

#### MATERIALE DELLA FODERA:

Fodera a maglia intrecciata rivestita di nitrile.

MODELLO DI POLSO: Polso americano

FINITURA: Interamente rivestito

TAGLIA EN: 7, 7.5, 8, 9, 10

LUNGHEZZA (mm): 215 - 235

COLORE: Blu



### HyNit 32-815

Il nitrile di esclusiva formulazione abbinata caratteristiche di ottima resistenza all'abrasione con una straordinaria flessibilità.

#### INDUSTRIE PRIMARIE

- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Costruzione
- Logistica
- Magazzino

#### APPLICAZIONI IDEALI:

- Assemblaggio di elettrodomestici
- Manipolazione di materie prime
- Confezionamento
- Spedizione, trasporto e consegna di prodotti
- Barre di acciaio, lamiera, lattine e altri lavorati metallici
- Manipolazioni generali
- Produzione di semiconduttori
- Manutenzione

#### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Antistatico EN-1149

#### CONFEZIONAMENTO:

12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone

#### MATERIALE DELLA FODERA:

Palmo rivestito

MODELLO DI POLSO: Manichetta di sicurezza

TAGLIA EN: 7, 7.5, 8, 9, 10

LUNGHEZZA (mm): 240 - 260

COLORE: Blu e bianco



### ActivArm® 52-547 (ex HydTuTlM 52-547)

Fodera di jersey impregnata di nitrile. Sostituisce vantaggiosamente i classici guanti in pelle ad uso generico. Più flessibile, più comodo e significativamente più resistente all'usura.

#### INDUSTRIE PRIMARIE

- Industria automobilistica
- Industria metallurgica

#### APPLICAZIONI IDEALI:

- Manipolazione di pannelli e lamiera di metallo
- Assemblaggio e ispezione di componenti
- Stampaggio su presse a iniezione
- Assemblaggio di telai e rifilatura della carrozzeria
- Manipolare materiali dai bordi taglienti o irregolari

#### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Senza Lattice

#### CONFEZIONAMENTO:

12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone

#### MATERIALE DELLA FODERA:

Cotone Jersey

MODELLO DI POLSO: Manichetta di Sicurezza

FINITURA: Palmo impregnato

TAGLIA EN: 9, 10

LUNGHEZZA (mm): 280

COLORE: Marrone e beige



### ActivArm® 47-200 (ex EasyFlex® 47-200)

La freschezza e il comfort del cotone con una presa di gran lunga superiore. Resistenza superiore allo strappo, alla perforazione e all'abrasione. Il rivestimento nitrilico respinge olio e grasso. Fodera di cotone interlock rivestita di nitrile.

#### INDUSTRIE PRIMARIE

- Industria automobilistica
- Assistenza e riparazione auto
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Chimica

#### APPLICAZIONI IDEALI:

- Assemblaggio e ispezione di componenti
- Regolazione di parti e sistemi
- Riparazione trasmissione motori
- Assemblaggio e montaggio di componenti
- Stoccaggio di materie prime
- Carico e scarico di autocarri e veicoli

#### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Antistatico EN-1149  
Senza Silicone - Senza Lattice

#### CONFEZIONAMENTO:

12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone

#### MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:

Nitrile

MATERIALE DELLA FODERA: Fodera di cotone interlock

FINITURA: Palmo rivestito

TAGLIA EN: 6.5, 7, 8, 9, 10

LUNGHEZZA (mm): 270

COLORE: Verde e bianco



### Nitrotough® N230Y

Fodera 100% cotone interlock. Polso a maglia elasticizzato, per una vestibilità aderente. Ottima resistenza all'abrasione e allo strappo. Comfort e flessibilità ottimali. L'alternativa ideale al PVC e ai guanti leggeri in pelle

#### INDUSTRIE PRIMARIE

- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Manutenzione

#### APPLICAZIONI IDEALI:

- Montaggio e finitura
- Manutenzione
- Industria metallurgica

#### CONFEZIONAMENTO:

12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone

#### MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:

Nitrile

MATERIALE DELLA FODERA: Cotone Jersey

MODELLO DEL RIVESTIMENTO: rivestito 3/4

MODELLO DI POLSO: Polso a maglia

TAGLIA EN: 6, 7, 8, 9, 10, 11

LUNGHEZZA (mm): 260

COLORE: Giallo



### Nitrotough® N250Y

Fodera 100% cotone interlock. Polso a maglia elasticizzato, per una vestibilità aderente. Ottima resistenza all'abrasione e allo strappo. Comfort e flessibilità ottimali. L'alternativa ideale al PVC e ai guanti leggeri in pelle

#### INDUSTRIE PRIMARIE

- Agricoltura
- Industria automobilistica
- Manutenzione
- Industria metallurgica

#### APPLICAZIONI IDEALI:

- Montaggio e finitura
- Manutenzione
- Industria metallurgica

#### CONFEZIONAMENTO:

12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone

#### MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:

Nitrile

MATERIALE DELLA FODERA: Cotone Jersey

MODELLO DEL RIVESTIMENTO: interamente rivestito

MODELLO DI POLSO: Polso a maglia

TAGLIA EN: 7, 8, 9, 10, 11

LUNGHEZZA (mm): 260

COLORE: Giallo



### ActivArm® 80-100 (ex Powerflex® 80-100)

Grazie al rivestimento di lattice naturale offrono eccezionali prestazioni per il massimo della protezione e durata. La finitura increspata del rivestimento di lattice conferisce al guanto eccellenti proprietà di presa sia su oggetti asciutti che bagnati. Sono la scelta più logica per ottenere la massima produttività e sicurezza nei settori edilizia, trasporto, spedizione e ricezione.

#### INDUSTRIE PRIMARIE

- Costruzione / Edilizia
- Agricoltura e viticoltura
- Macchinari e attrezzature

#### APPLICAZIONI IDEALI:

- Afferrare cilindri e blocchi grezzi
- Presa e finitura di parti strutturali
- Carico e scarico di scatole o parti grezze
- Prelevare parti e accessori
- Carico di materiale grezzo
- Scarico di parti lavorate

#### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Senza Silicone

#### CONFEZIONAMENTO:

12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone.

#### MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:

Lattice di gomma naturale

MATERIALE DELLA FODERA: Cotone, Poliestere

MODELLO DI POLSO: Polso a maglia

FINITURA: Increspata

FINITURA: 10 aghi

TAGLIA EN: 6, 7, 8, 9, 10, 11

LUNGHEZZA (mm): 250 - 280

COLORE: Blu e grigio



### Edge® 16-500 (ex Gladiator® 16-500)

Un guanto con prestazioni eccellenti per applicazioni medio-pesanti nell'industria del vetro. Con forma anatomica che si adatta meglio sulla mano e assicura quindi un maneggio più sicuro. La finitura increspata garantisce un'ottima presa sia umida che asciutta su superfici scivolose

#### INDUSTRIE PRIMARIE

- Edilizia / Costruzione
- Produzione di vetro
- Smaltimento di rifiuti e riciclaggio

#### APPLICAZIONI IDEALI:

- Costruzione
- Produzione di vetro
- Smaltimento di rifiuti e riciclaggio

#### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

#### CONFEZIONAMENTO:

12 paia per sacchetto; 6 sacchetti per cartone

#### MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:

Lattice di gomma naturale

MATERIALE DELLA FODERA: Cotone

MODELLO DI POLSO: Polso a maglia

FINITURA: Increspata


TAGLIA EN: 7, 8, 9, 10

LUNGHEZZA (mm): 230 - 260

COLORE: Verde e bianco







AlphaTec® Solvex® 37-185

Guanto molto confortevole, resistente alle sostanze chimiche in una vasta gamma di applicazioni, che copre fino a sopra il gomito. Interamente riutilizzabile, con una ineguagliabile resistenza all'abrasione. Offre massimo comfort all'utilizzatore.

#### INDUSTRIE PRIMARIE

- Trasformazione alimentare
- Industria metallurgica
- Chimica
- Agricoltura
- Utilities

#### APPLICAZIONI IDEALI:


- Tutte le applicazioni e trasformazioni che prevedono il contatto con gli alimenti
- Operazioni generali di pompaggio
- Riempire, miscelare e caricare materie prime
- Aprire e spurgare pompe, valvole o linee
- Trasferimento di sostanze liquide e solide fra recipienti, cisterne e attrezzature di processo

#### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Antistatico EN-1149 - Food Approved - Pesticidi - Senza Silicone - Senza Lattice

#### CONFEZIONAMENTO:

1 paio per sacchetto, 12 sacchetti per cartone  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Nitrile  
**MODELLO DI POLSO:** Polso lungo  
**FINITURA:** Sabbata  
**SPESORE (mm):** 0,56  
**TAGLIA EN:** 7, 8, 9, 10, 11  
**LUNGHEZZA (mm):** 455  
**COLORE:** Verde



AlphaTec® Solvex® 37-655

Progettato per risultati ottimali in ambienti di lavoro asciutti o bagnati in cui la resistenza chimica riveste la massima importanza. Interamente riutilizzabile, con una ineguagliabile resistenza all'abrasione. Offre massimo comfort all'utilizzatore.

#### INDUSTRIE PRIMARIE

- Industria automobilistica
- Trasformazione alimentare
- Industria metallurgica
- Chimica

#### APPLICAZIONI IDEALI:


- Tutte le applicazioni e trasformazioni che prevedono il contatto con gli alimenti
- Operazioni generali di pompaggio
- Manipolazione di merci in entrata
- Riempire, miscelare e caricare materie prime
- Aprire e spurgare pompe, valvole o linee
- Carico e scarico di attrezzature di processo
- Trasferimento di sostanze liquide e solide fra recipienti, cisterne e attrezzature di processo

#### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Antistatico EN-1149 - Food Approved - Senza Silicone - Senza Lattice

#### CONFEZIONAMENTO:

12 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Nitrile  
**MODELLO DI POLSO:** Polso lungo  
**FINITURA:** Sabbata  
**SPESORE (mm):** 0,38  
**TAGLIA EN:** 7, 8, 9, 10, 11  
**LUNGHEZZA (mm):** 330  
**COLORE:** Verde



AlphaTec® Solvex® 37-675

Guanto floccato versatile 0,38 mm, realizzato per offrire buone prestazioni in molteplici applicazioni; Guanto molto confortevole e resistente ai prodotti chimici per una vasta gamma di applicazioni.

#### INDUSTRIE PRIMARIE

- Industria automobilistica
- Trasformazione alimentare
- Servizio di ristorazione
- Agricoltura
- Industria metallurgica
- Utilities

#### APPLICAZIONI IDEALI:

- Preparazione e lavorazione chimica
- Manipolazione di sostanze chimiche
- Operazioni di pulizia
- Rifornimento di benzine, fluidi e diesel
- Manutenzione di impianti e macchinari

#### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Antistatico EN-1149 - Food Approved - Pesticidi - Senza Silicone - Senza Lattice

#### CONFEZIONAMENTO:

12 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Nitrile  
**MODELLO DI POLSO:** Polso lungo  
**FINITURA:** Sabbata  
**SPESORE (mm):** 0,38  
**TAGLIA EN:** 7, 8, 9, 10, 11  
**LUNGHEZZA (mm):** 330  
**COLORE:** Verde



AlphaTec® Solvex® 37-695

Guanto nitrile da 0,425 mm, molto confortevole e resistente ai prodotti chimici per una vasta gamma di applicazioni. Ideale per una manipolazione sicura in una vasta gamma di ambienti di lavoro in presenza di sostanze chimiche aggressive.

#### INDUSTRIE PRIMARIE

- Industria automobilistica
- Trasformazione alimentare
- Industria metallurgica
- Olio e gas
- Chimica

#### APPLICAZIONI IDEALI:


- Tutte le applicazioni e trasformazioni che prevedono il contatto con gli alimenti
- Operazioni generali di pompaggio
- Manipolazione di merci in entrata
- Riempire, miscelare e caricare materie prime
- Aprire e spurgare pompe, valvole o linee
- Carico e scarico di attrezzature di processo
- Trasferimento di sostanze liquide e solide fra recipienti, cisterne e attrezzature di processo

#### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Antistatico EN-1149 - Food Approved - Pesticidi - Senza Silicone - Senza Lattice

#### CONFEZIONAMENTO:

12 paia per sacchetto, 6 sacchetti per cartone  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Nitrile  
**MODELLO DI POLSO:** Polso lungo  
**FINITURA:** Rombi invertiti  
**SPESORE (mm):** 0,425  
**TAGLIA EN:** 7, 8, 9, 10, 11  
**LUNGHEZZA (mm):** 380  
**COLORE:** Verde



AlphaTec® Solvex® 37-900

Una formulazione nitrilica ad alte prestazioni di sicurezza per il maneggio dei prodotti chimici ad alto rischio. Il più basso indice AQL (Livello medio di qualità) nell'industria: 0,065.

#### INDUSTRIE PRIMARIE

- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Chimica


#### APPLICAZIONI IDEALI:

- Consegna delle parti alla linea di produzione
- Robot o strumenti di pulizia o verniciatura
- Cambio di strumenti e stampi
- Riempire, miscelare e caricare materie prime
- Trasferimento di liquidi e solidi
- Trasferimento di sostanze liquide e solide fra recipienti, cisterne e attrezzature di processo

#### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Antistatico EN-1149 - Pesticidi - Senza Silicone - Senza Lattice

**CONFEZIONAMENTO:** 1 paio per sacchetto, 12 paia in sacchetto master, 72 paia per cartone.  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Nitrile  
**MODELLO DI POLSO:** Polso lungo  
**FINITURA:** Rombi invertiti  
**SPESORE (mm):** 0,425  
**TAGLIA EN:** 7, 8, 9, 10, 11  
**LUNGHEZZA (mm):** 380  
**COLORE:** Rosso



AlphaTec® 39-122  
(ex Sol-Knit® 39-122)

Eccezionali prestazioni meccaniche e protezione chimica. Guanto di nitrile supportato resistente alle sostanze chimiche. Guanto molto robusto offre il massimo comfort di utilizzo grazie alla sua forma anatomica che lo rende particolarmente adatto per impieghi prolungati.

#### INDUSTRIE PRIMARIE

- Industria automobilistica
- Assistenza e riparazione auto
- Industria metallurgica
- Chimica
- Olio e gas

#### APPLICAZIONI IDEALI:

- Cambio olio, fluidi e filtri
- Applicazione della finitura a prodotti e materiali
- Supporto e manutenzione della linea di produzione
- Riparazione e manutenzione attrezzature
- Montaggio e smontaggio attrezzature

#### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Antistatico EN-1149 - Food Approved - Senza Lattice

#### CONFEZIONAMENTO:

12 paia per sacchetto, 6 per cartone.  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Nitrile  
**MATERIALE DELLA FODERA:** Cotone interlock  
**MODELLO DI POLSO:** Polso lungo  
**FINITURA:** Ruvida  
**TAGLIA EN:** 7, 8, 9, 10  
**LUNGHEZZA (mm):** 350  
**COLORE:** Verde



AlphaTec® 39-124  
(ex Sol-Knit® 39-124)

Eccezionali prestazioni meccaniche e protezione chimica. Guanto di nitrile supportato resistente alle sostanze chimiche. Guanto molto robusto offre il massimo comfort di utilizzo grazie alla sua forma anatomica che lo rende particolarmente adatto per impieghi prolungati.

#### INDUSTRIE PRIMARIE

- Industria automobilistica
- Assistenza e riparazione auto
- Industria metallurgica
- Chimica
- Olio e gas

#### APPLICAZIONI IDEALI:

- Cambio olio, fluidi e filtri
- Applicazione della finitura a prodotti e materiali
- Supporto e manutenzione della linea di produzione
- Riparazione e manutenzione attrezzature
- Montaggio e smontaggio attrezzature

#### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Antistatico EN-1149 - Food Approved - Senza Lattice

#### CONFEZIONAMENTO:

12 paia per sacchetto, 6 per cartone.  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Nitrile  
**MATERIALE DELLA FODERA:** Cotone interlock  
**MODELLO DI POLSO:** Polso lungo  
**FINITURA:** Ruvida  
**TAGLIA EN:** 7, 8, 9, 10  
**LUNGHEZZA (mm):** 350  
**COLORE:** Verde



AlphaTec™ 58-530

Combinazione unica di presa e resistenza chimica. Guanto di nitrile impermeabile con superficie appositamente studiata per una presa su oggetti bagnati, massima qualità del film e fodera interna di filo continuo.

#### INDUSTRIE PRIMARIE

- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Chimica
- Olio e gas

#### APPLICAZIONI IDEALI:

- Verniciatura della carrozzeria e ispezione delle superfici
- Applicazione di sigillanti, ritocchi generici
- Manipolazione di strumenti per applicazioni e pulizia
- Carico e scarico di autocarri e veicoli
- Riempire, miscelare e caricare materie prime
- Trasferimento di sostanze liquide e solide fra recipienti, cisterne e attrezzature di processo

#### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Antistatico EN-1149 - Food Approved - Senza Silicone - Senza Lattice

#### CONFEZIONAMENTO:

6 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Nitrile  
**MATERIALE DELLA FODERA:** Nylon  
**MODELLO DI POLSO:** Polso lungo  
**FINITURA:** Ansell Grip Technology  
**TAGLIA EN:** 7, 8, 9, 10, 11  
**LUNGHEZZA (mm):** 305  
**COLORE:** Verde + mano antracite

NB: 58-530W (INTERNO BIANCO) Su richiesta



AlphaTec™ 58-535

Combinazione unica di presa e resistenza chimica. Guanto di nitrile impermeabile con superficie Ansell Grip Technology™ che permette all'utente di manipolare oggetti bagnati e scivolosi con minor forza di presa e maggior controllo.

#### INDUSTRIE PRIMARIE

- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Chimica
- Olio e gas

#### APPLICAZIONI IDEALI:

- Verniciatura della carrozzeria e ispezione delle superfici
- Applicazione di sigillanti, ritocchi generici
- Manipolazione di strumenti per applicazioni e pulizia
- Carico e scarico di autocarri e veicoli
- Riempire, miscelare e caricare materie prime
- Trasferimento di sostanze liquide e solide fra recipienti, cisterne e attrezzature di processo


#### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Antistatico EN-1149 - Food Approved - Senza Silicone - Senza Lattice

#### CONFEZIONAMENTO:

6 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Nitrile  
**MATERIALE DELLA FODERA:** Nylon  
**MODELLO DI POLSO:** Polso lungo  
**FINITURA:** Ansell Grip Technology  
**TAGLIA EN:** 7, 8, 9, 10, 11  
**LUNGHEZZA (mm):** 355  
**COLORE:** Verde + mano antracite

NB: 58-535W (INTERNO BIANCO) Su richiesta



AlphaTec® 58-735

Non scendete a compromessi fra protezione chimica e controllo del taglio. Scegliete entrambe! Fodera di protezione contro il taglio, per migliori livelli di destrezza e tattilità rispetto alla doppia calzata. La fodera ad alta visibilità funge da indicatore "di taglio" del guanto, evidenziando quando la protezione contro le sostanze chimiche risulta compromessa.

#### INDUSTRIE PRIMARIE

- Industria automobilistica
- Chimica
- Macchinari e attrezzature
- Olio e gas
- Trasformazione alimentare
- Industria metallurgica

#### APPLICAZIONI IDEALI:

- Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo
- Manipolare oggetti dai bordi taglienti e irregolari
- Rimozione di oggetti in vetro rotti
- Assemblaggio e montaggio di componenti
- Miscelare o caricare sostanze chimiche
- Pulizia di impianti e macchinari

#### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Antistatico EN-1149 - Food Approved - Senza Lattice - Senza Silicone

#### CONFEZIONAMENTO:

6 paia in un sacchetto; 12 sacchetti per cartone  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Nitrile  
**MATERIALE DELLA FODERA:** Intercept (Protezione al taglio)  
**MODELLO DI POLSO:** Allungato  
**TAGLIA EN:** 7, 8, 9, 10, 11  
**LUNGHEZZA (mm):** 350  
**COLORE:** Verde





AlphaTec® 58-128

Il primo guanto certificato ergonomico di protezione contro le sostanze chimiche. Sposta la forma della mano dell'utilizzatore, assicurandole un movimento naturale. Valorizza al massimo la produttività, riducendo l'affaticamento della mano. Riduce il rischio di infortuni ergonomici causati da attività manuali prolungate o ripetitive

**INDUSTRIE PRIMARIE**

- Industria automobilistica
- Assistenza e riparazione auto
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Chimica

**APPLICAZIONI IDEALI:**

- Verniciatura della carrozzeria e ispezione delle superfici
- Applicazione di sigillanti, ritocchi generici
- Riparazione e manutenzione attrezzature
- Assemblaggio e montaggio di componenti
- Montaggio finale
- Assemblaggio e ispezione di componenti
- Stoccaggio di materie prime
- Esecuzione di test

**CARATTERISTICHE ULTERIORI:**

Antistatico EN-1149 - Food Approved  
Senza Lattice - Senza Silicone

**CONFEZIONAMENTO:**

12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Nitrile  
**MATERIALE DELLA FODERA:** Nylon  
**MODELLO DI POLSO:** Polso lungo  
**DISEGNO DELLA PRESA:** Ansell GRIP™ Technology  
**TAGLIA EN:** 7, 8, 9, 10, 11  
**LUNGHEZZA (mm):** 280  
**COLORE:** Verde + mano antracite



AlphaTec® 58-270

AlphaTec® 58-270 è progettato per applicazioni chimiche da leggere a medie. Facile da calzare e sfilare. Gli utilizzatori mantengono le mani pulite e la pelle protetta da contatti nocivi con oli, sostanze chimiche e altri liquidi. La finitura sottile di nitrile doppio spessore e la fodera di nylon 15 aghi senza cuciture offrono all'utilizzatore tattilità e flessibilità eccellenti.

**INDUSTRIE PRIMARIE**

- Industria automobilistica
- Assistenza e riparazione auto
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Chimica
- Agricoltura

**APPLICAZIONI IDEALI:**


- Verniciatura della carrozzeria e ispezione delle superfici
- Applicazione di sigillanti, ritocchi generici
- Riparazione e manutenzione attrezzature
- Assemblaggio e montaggio di componenti
- Montaggio finale
- Assemblaggio e ispezione di componenti
- Stoccaggio di materie prime
- Esecuzione di test

**CARATTERISTICHE ULTERIORI:**

Antistatico EN-1149 - Food Approved  
Senza Lattice - Senza Silicone - Pesticidi

**CONFEZIONAMENTO:**

12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Nitrile  
**MATERIALE DELLA FODERA:** Nylon  
**MODELLO DI POLSO:** Polso lungo  
**DISEGNO DELLA PRESA:** Ansell GRIP™ Technology  
**SPESORE (mm):** 0,41  
**TAGLIA EN:** 6, 7, 8, 9, 10, 11  
**LUNGHEZZA (mm):** 300  
**COLORE:** Verde + mano antracite



AlphaTec® 37-310

Comfort per tutto il giorno ad un valore eccezionale. Senza fiocatura di cotone: per prevenire il rischio di contaminazione degli alimenti. Approvato per l'industria alimentare. Colore blu al 100% privo di lattice.

**INDUSTRIE PRIMARIE**

- Trasformazione alimentare
- Imprese di pulizia/igienizzazione
- Agricoltura
- Chimica
- Utilities
- Magazzino

**APPLICAZIONI IDEALI:**

- Industria casearia
- Trasformazione ortofruitticola
- Alimenti pronti
- Operazioni di pulizia
- Pulizia

**CARATTERISTICHE ULTERIORI:**

Antistatico EN-1149 - Food Approved  
Senza Lattice - Senza Silicone

**CONFEZIONAMENTO:**

12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Nitrile  
**MODELLO DI POLSO:** Polso lungo  
**FINITURA:** Rombi invertiti  
**TAGLIA EN:** 7, 8, 9, 10, 11  
**LUNGHEZZA (mm):** 310  
**SPESORE (mm):** 0,20  
**COLORE:** Blu



AlphaTec® 79-700 (ex Virtex 79-700)

AlphaTec® 79-700 è un guanto specificamente progettato per offrire grande comfort, flessibilità e buona resistenza chimica. La tecnologia Aquadri™ permette a questo guanto riutilizzabile di acquisire un'eccellente capacità di assorbire l'umidità, lasciando la mano dell'utilizzatore più asciutta più a lungo.

**INDUSTRIE PRIMARIE**

- Trasformazione alimentare
- Imprese di pulizia/igienizzazione
- Edilizia
- Industria automobilistica
- Industria metallurgica
- Trasporti

**APPLICAZIONI IDEALI:**

- Verniciatura
- Tutte le applicazioni e trasformazioni che prevedono il contatto con gli alimenti
- Operazioni leggere di assemblaggio
- Manipolazione di oggetti asciutti, bagnati o oleosi di grandi dimensioni
- Cambio olio, fluidi e filtri

**CARATTERISTICHE ULTERIORI:**

Food Approved - Imbustato Singolarmente Senza Lattice

**CONFEZIONAMENTO:**

12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Nitrile  
**MATERIALE DELLA FODERA:** AQUADRI™  
**MODELLO DI POLSO:** Arrotolato con bordino salvagoccia  
**DISEGNO DELLA PRESA:** Rombi invertiti  
**SPESORE (mm):** 0,225  
**TAGLIA EN:** 7, 8, 9, 10, 11  
**LUNGHEZZA (mm):** 310  
**COLORE:** Blu



AlphaTec® 58-001 ESD

AlphaTec 58-001 offre protezione chimica di tipo A - EN ISO 374:2016. La barriera di nitrile offre una protezione chimica avanzata contro molte sostanze chimiche di uso comune. È un guanto da lavoro con funzionalità ESD, certificato EN 16350:2014, che protegge i prodotti dalle scariche elettrostatiche.

**INDUSTRIE PRIMARIE**

- Agricoltura
- Industria automobilistica
- Scienze della vita
- Macchinari e attrezzature
- Olio e gas
- Smaltimento di rifiuti e riciclaggio
- Chimica

**APPLICAZIONI IDEALI:**


- Ambienti che richiedono protezione ESD
- Zincatura, rivestimento, sigillatura, verniciatura
- Manipolazione di merci in entrata
- Trasferimento di sostanze liquide e solide fra recipienti, cisterne e attrezzature di processo
- Apertura di forni, spurgo pompe, valvole o linee a processi di cracking BTX
- Pulizia di forni, pompe di distillazione, valvole o linee e processi di cracking BTX

**CARATTERISTICHE ULTERIORI:**

Antistatico EN-1149 + EN 16350 ESD  
Senza silicone

**CONFEZIONAMENTO:**

12 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Nitrile  
**MATERIALE DELLA FODERA:** Non Supportato  
**MODELLO DI POLSO:** Polso lungo  
**DISEGNO DELLA PRESA:** Rombi  
**SPESORE (mm):** 0,38  
**TAGLIA EN:** 7, 8, 9, 10, 11  
**LUNGHEZZA (mm):** 330  
**COLORE:** Verde Scuro



AlphaTec® 29-500

Protezione chimica in applicazioni di media gravosità, abbinata ad ottime caratteristiche di flessibilità e maneggevolezza.

Il neoprene offre una buona protezione ad una vasta gamma di prodotti chimici. Ideale per l'impiego in atmosfere fredde: conserva la sua fantastica elasticità anche a bassa temperatura.

**INDUSTRIE PRIMARIE**

- Industria automobilistica
- Assistenza e riparazione auto
- Chimica
- Imprese di pulizia/igienizzazione
- Utilities

**APPLICAZIONI IDEALI:**

- Manipolazione di sostanze chimiche
- Manutenzione
- Assistenza e riparazione auto

**CARATTERISTICHE ULTERIORI:**

Antistatico EN-1149 - Food Approved  
Senza Lattice - Senza Silicone  
Imbustato singolarmente.

**CONFEZIONAMENTO:**

12 paia per sacchetto; 12 paia per cartone.  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Neoprene  
**MATERIALE DELLA FODERA:** Floccatura di cotone  
**MODELLO DI POLSO:** Polso lungo  
**FINITURA:** Rombi invertiti  
**TAGLIA EN:** 7, 8, 9, 10, 11  
**LUNGHEZZA (mm):** 300  
**SPESORE (mm):** 0,70  
**COLORE:** Nero



AlphaTec® 53-001

Offre protezione contro un'ampia gamma di sostanze chimiche, dagli acidi e le basi agli idrocarburi, fino ai solventi organici.

Protezione chimica multi-barriera. Innovativo disegno polimerico multistrato - nitrile/neoprene/strati di nitrile. Fodera interna morbida in nylon per il comfort e una maggiore protezione meccanica.

**INDUSTRIE PRIMARIE**

- Industria automobilistica
- Oil & gas
- Chimica
- Manutenzione infrastrutture
- Edilizia

**APPLICAZIONI IDEALI:**

- Manipolazione di sostanze chimiche
- Caricare e miscelare materie prime
- Manutenzione e riparazione di attrezzature
- Aprire e spurgare pompe, valvole o linee

**CONFEZIONAMENTO:**

6 paia per sacchetto; 12 sacchetti per cartone  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Nitrile/Neoprene/Nitrile  
**MATERIALE DELLA FODERA:** Nylon  
**MODELLO DI POLSO:** Polso lungo  
**DISEGNO DELLA PRESA:** Ansell GRIP™ Technology  
**SPESORE (mm):** 0,38 + 0,05  
**TAGLIA EN:** 6, 7, 8, 9, 10, 11  
**LUNGHEZZA (mm):** 350  
**COLORE:** Nero + mano antracite



AlphaTec® 04-004  
AlphaTec® 04-005

Speciale miscela di nitrile e PVC per fornire una più ampia protezione chimica. Conformità alimentare UE e FDA. Speciale disegno della presa in schiuma che offre buona resistenza contro l'olio, oltre a eccellenti prestazioni di presa in ambiente bagnato e oleoso. 04-004 = lunghezza 30 cm. 04-005 = lunghezza 38 cm.

**INDUSTRIE PRIMARIE**

- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica

**APPLICAZIONI IDEALI:**

- Manipolazione di sostanze chimiche
- Manutenzione
- Pulizia
- Tutte le applicazioni e trasformazioni che prevedono il contatto con gli alimenti

**CARATTERISTICHE ULTERIORI:**

Antistatico EN-1149  
Senza Lattice

**CONFEZIONAMENTO:**

12 paia per sacchetto; 6 sacchetti per cartone  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Mix PVC Nitrile  
**MATERIALE DELLA FODERA:** Cotone senza cuciture  
**MODELLO DI POLSO:** Polso lungo  
**DISEGNO DELLA PRESA:** Schiuma di nitrile sabbata  
**TAGLIA EN:** 8, 9, 10, 11  
**LUNGHEZZA (mm):** 04-004 = 300  
**04-005 = 380**  
**COLORE:** Blu + palma antracite



Edge® 14-662  
Edge® 14-663

Guanto di alta qualità con rivestimento in PVC resistente alle sostanze chimiche. Il miglior rapporto costo/qualità oggi in un guanto di PVC. Finitura anticivolo sul palmo, dita e dorso della mano, per una presa migliore sugli oggetti bagnati. Protegge anche contro gli agenti biologici. 14-662 = lunghezza 26 cm. 14-663 = lunghezza 36 cm.

**INDUSTRIE PRIMARIE**

- Oil & gas
- Chimica
- Manifatturiero
- Manutenzione infrastrutture

**APPLICAZIONI IDEALI:**

- Preparazione e lavorazione chimica
- Manipolazione di oggetti asciutti, bagnati o oleosi di grandi dimensioni
- Manutenzione di impianti e macchinari

**CARATTERISTICHE ULTERIORI:**

Senza Lattice

**CONFEZIONAMENTO:**

12 paia per sacchetto; 6 sacchetti per cartone  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** PVC  
**MATERIALE DELLA FODERA:** Cotone intrecciato  
**MODELLO DI POLSO:** Polso lungo  
**DISEGNO DELLA PRESA:** Sabbata  
**TAGLIA EN:** 8, 9, 10, 11  
**LUNGHEZZA (mm):** 14-662 = 260  
**14-663 = 360**  
**COLORE:** Blu



AlphaTec® 87-108 (ex Emperor ME108)

Ottimale per operazioni di sabbatura. Lunghezza guanto 61 cm. Buona protezione chimica e meccanica per ambienti gravosi. Guanto di protezione chimica per mansioni extra gravose. Polso con bordino salvagoccia, per una facile calzabilità.

**INDUSTRIE PRIMARIE**

- Agricoltura
- Chimica
- Manutenzione
- Macchinari e attrezzature
- Imprese di pulizia/igienizzazione
- Edilizia / Costruzione
- Industria automobilistica

**APPLICAZIONI IDEALI:**

- Sabbatura
- Operazioni di pulizia
- Manutenzione di attrezzature
- Agricoltura
- Manutenzione
- Preparazione e lavorazione chimica

**CARATTERISTICHE ULTERIORI:**



Lunghezza 61 cm - Senza Silicone

**CONFEZIONAMENTO:**

1 paio per sacchetto; 12 sacchetti per cartone  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Lattice di gomma naturale  
**MATERIALE DELLA FODERA:** Non Supportati  
**MODELLO DI POLSO:** Arrotolato con bordino salvagoccia  
**DISEGNO DELLA PRESA:** Finitura Liscia  
**SPESORE (mm):** 1,50  
**TAGLIA EN:** 7,5, 8,5, 9,5, 10,5  
**LUNGHEZZA (mm):** 610  
**COLORE:** Nero







### AlphaTec® 87-118 (ex Black Heavyweight G17K)

Elevata resistenza alle sostanze chimiche a base d'acqua.  
Buona resistenza all'abrasione.  
Resistente e flessibile, adatto per molte applicazioni industriali.  
Floccatura di cotone.

#### INDUSTRIE PRIMARIE



- Chimica
- Industria metallurgica
- Macchinari e attrezzature
- Assistenza e riparazione auto

#### APPLICAZIONI IDEALI:

- Carico e scarico di attrezzature di processo
- Carico di materiale grezzo
- Trasferimento di sostanze liquide e solide fra recipienti, cisterne e attrezzature di processo
- Montaggio e smontaggio attrezzature

#### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Senza Silicone  
Imbustato singolarmente.



### AlphaTec® - 87-190

Guanto extra sottile per un'eccellente sensibilità.  
Trattato specificamente per ridurre il rischio di reazioni allergiche. Assicura notevole sensibilità.  
Eccellente rapporto prezzo/qualità.

#### INDUSTRIE PRIMARIE


- Assistenza e riparazione auto
- Chimica
- Costruzione
- Industria metallurgica
- Manutenzione

#### APPLICAZIONI IDEALI:

- Pulizia
- Assemblaggio di parti
- Manutenzione

#### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Imbustato singolarmente.



### AlphaTec® 87-315 (ex proFood®)

Guanti in lattice riutilizzabile  
Fabbricato con lattice naturale 100%.  
Interno clorinato per prevenire il rischio di allergia.

#### INDUSTRIE PRIMARIE



- Trasformazione alimentare
- Chimica
- Agricoltura
- Imprese di pulizia/igienizzazione

#### APPLICAZIONI IDEALI:

- Tutte le applicazioni e trasformazioni che prevedono il contatto con gli alimenti
- Trasformazione ortofrutticola
- Lavorazione prodotti ittici
- Manutenzione e pulizia laboratori
- Operazioni di pulizia

#### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Food Approved  
Imbustato singolarmente.



### AlphaTec® 87-600 (ex Duzmor 87-600)

Una combinazione esclusiva di resistenza ed elasticità per manipolazioni più sicure con un maggior numero di sostanze pericolose.  
Lattice naturale non supportato e senza floccatura di cotone.  
Trattamento specifico per ridurre i rischi di allergie

#### INDUSTRIE PRIMARIE



- Trasformazione alimentare
- Chimica
- Agricoltura
- Imprese di pulizia/igienizzazione

#### APPLICAZIONI IDEALI:

- Operazioni di pulizia
- Manutenzione di impianti e macchinari
- Manipolazione di sostanze chimiche
- Assemblaggio e montaggio di componenti

#### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Imbustato singolarmente.



### AlphaTec® 87-650 (ex Universal Plus)

Lattice leggero. Il lattice naturale consente ottima sensibilità e un'eccellente resistenza alla trazione.  
L'interno floccato di lanugine di cotone vergine 100%, non irrita ed è straordinariamente comodo

#### INDUSTRIE PRIMARIE

- Industria automobilistica
- Chimica
- Olio e gas
- Manutenzione

#### APPLICAZIONI IDEALI:

- Preparazione e lavorazione chimica
- Operazioni di pulizia
- Assemblaggio di parti
- Manutenzione di impianti ed attrezzature pesanti

#### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Imbustato singolarmente.

**CONFEZIONAMENTO:** 1 paio per sacchetto, 12 paia in sacchetto master, 144 paia per cartone.  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Lattice di gomma naturale  
**MATERIALE DELLA FODERA:** Floccatura cotone  
**MODELLO DI POLSO:** Bordino Salvagocchia  
**FINITURA:** Rombi invertiti  
**SPESORE (mm):** 0,80 mm  
**TAGLIA EN:** 6<sup>1/2</sup>, 7<sup>1/2</sup>, 8<sup>1/2</sup>, 9<sup>1/2</sup>, 10<sup>1/2</sup>  
**LUNGHEZZA (mm):** 320  
**COLORE:** Nero



**CONFEZIONAMENTO:** 1 paio per sacchetto, 12 paia in sacchetto master, 144 paia per cartone.  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Lattice di gomma naturale  
**MATERIALE DELLA FODERA:** Floccatura cotone  
**MODELLO DI POLSO:** Dritto  
**FINITURA:** Scaglie di pesce  
**SPESORE (mm):** 0,35 mm  
**TAGLIA EN:** 6<sup>1/2</sup>, 7<sup>1/2</sup>, 8<sup>1/2</sup>, 9<sup>1/2</sup>, 10<sup>1/2</sup>  
**LUNGHEZZA (mm):** 290  
**COLORE:** Giallo





**CONFEZIONAMENTO:** 1 paio per sacchetto, 12 paia in sacchetto master, 144 paia per cartone.  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Lattice di gomma naturale  
**MATERIALE DELLA FODERA:** Floccatura cotone  
**MODELLO DI POLSO:** Dentellato  
**FINITURA:** Scaglie di pesce  
**SPESORE (mm):** 0,40 mm  
**TAGLIA EN:** 6<sup>1/2</sup>, 7<sup>1/2</sup>, 8<sup>1/2</sup>, 9<sup>1/2</sup>, 10<sup>1/2</sup>  
**LUNGHEZZA (mm):** 305  
**COLORE:** Blu



**CONFEZIONAMENTO:** 1 paio per sacchetto, 12 paia in sacchetto master, 144 paia per cartone.  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Lattice di gomma naturale  
**MATERIALE DELLA FODERA:** Senza floccatura cotone  
**MODELLO DI POLSO:** Dritto  
**FINITURA:** Scaglie di pesce  
**SPESORE (mm):** 0,35 mm  
**TAGLIA EN:** 6<sup>1/2</sup>, 7<sup>1/2</sup>, 8<sup>1/2</sup>, 9<sup>1/2</sup>, 10<sup>1/2</sup>  
**LUNGHEZZA (mm):** 290  
**COLORE:** Naturale



**CONFEZIONAMENTO:** 1 paio per sacchetto, 12 paia in sacchetto master, 144 paia per cartone.  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Lattice di gomma naturale  
**MATERIALE DELLA FODERA:** Floccatura cotone  
**MODELLO DI POLSO:** Dentellato  
**FINITURA:** Scaglie di pesce  
**SPESORE (mm):** 0,40 mm  
**TAGLIA EN:** 6<sup>1/2</sup>, 7<sup>1/2</sup>, 8<sup>1/2</sup>, 9<sup>1/2</sup>, 10<sup>1/2</sup>  
**LUNGHEZZA (mm):** 305  
**COLORE:** Giallo



### AlphaTec® 87-900 (ex Bi-Colour 87-900)

Miscela lattice-neoprene per una protezione sicura ed efficace contro una più vasta gamma di sostanze chimiche Doppio rivestimento: doppia protezione. Robusto e con eccellente presa su oggetti asciutti e bagnati.  
Alta resistenza a sali e detersivi.  
Floccatura di qualità in puro cotone: contribuisce a ridurre il rischio di irritazione cutanea

#### INDUSTRIE PRIMARIE

- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Manutenzione infrastrutture
- Chimica
- Assistenza e riparazione auto



#### APPLICAZIONI IDEALI:

- Manutenzione di impianti e macchinari
- Manutenzione e pulizia laboratori
- Operazioni di pulizia
- Manipolazione di sostanze chimiche

#### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Imbustato singolarmente.

**CONFEZIONAMENTO:** 1 paio per sacchetto, 12 paia in sacchetto master, 144 paia per cartone.  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Lattice di gomma naturale  
**MODELLO DI POLSO:** Polso lungo  
**FINITURA:** Rombi  
**SPESORE (mm):** 0,68 mm  
**TAGLIA EN:** 7, 8, 9, 10, 11  
**LUNGHEZZA (mm):** 325  
**COLORE:** Verde/Giallo



### AlphaTec® 87-955 (ex Extra 87-955)

Protezione extra per applicazioni gravose. Lattice pesante.  
Guanto estremamente protettivo per applicazioni gravose e molto pesanti  
Altissima resistenza a numerosi chetoni, sali, detersivi, alcool, alcali e grassi  
Eccellente resistenza ai rischi meccanici, maggiore protezione contro le sostanze chimiche.

#### INDUSTRIE PRIMARIE

- Costruzione / Edilizia
- Macchinari e attrezzature
- Manutenzione infrastrutture
- Chimica


#### APPLICAZIONI IDEALI:

- Preparazione e lavorazione chimica
- Manutenzione di impianti ed attrezzature pesanti
- Operazioni di pulizia

#### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Imbustato singolarmente.

**CONFEZIONAMENTO:** 1 paio per sacchetto, 12 paia in sacchetto master, 144 paia per cartone.  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Lattice di gomma naturale  
**MODELLO DI POLSO:** Polso lungo  
**FINITURA:** Rombi  
**SPESORE (mm):** 0,73 mm  
**TAGLIA EN:** 7, 8, 9, 10, 11  
**LUNGHEZZA (mm):** 325  
**COLORE:** Arancione



### AlphaTec® 87-029 (ex Astroflex 87-029)

Guanto in gomma naturale con fodera in nylon senza cuciture e forma anatomica. Finitura unica ruvida con eccellenti prestazioni di presa su oggetti bagnati e asciutti.  
Flessibilità elevata e destrezza eccellente

#### INDUSTRIE PRIMARIE

- Imprese di pulizia/igienizzazione
- Macchinari e attrezzature
- Trasformazione alimentare
- Chimica



#### APPLICAZIONI IDEALI:

- Manutenzione di impianti e macchinari
- Lavorazione prodotti ittici
- Operazioni di pulizia
- Manipolazione di sostanze chimiche

#### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Food Approved

**CONFEZIONAMENTO:** 12 paia in un sacchetto, 12 sacchetti in un cartone.  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Lattice di gomma naturale  
**MATERIALE DELLA FODERA:** Nylon  
**MODELLO DI POLSO:** Polso lungo  
**FINITURA:** Finitura increspata  
**SPESORE (mm):** 1,25 mm  
**TAGLIA EN:** 7, 8, 9, 10, 11  
**LUNGHEZZA (mm):** 300  
**COLORE:** Blu



### AlphaTec® 16-650 (ex Gladiator® 16-650)

Guanto per mansioni gravose  
Finitura increspata per una eccellente presa bagnata e asciutta  
Vestibilità e comfort ergonomici  
Fodera in cotone intrecciato

#### INDUSTRIE PRIMARIE

- Edilizia / Costruzione
- Macchinari e attrezzature
- Produzione di vetro
- Trasformazione alimentare
- Manutenzione infrastrutture


#### APPLICAZIONI IDEALI:

- Riparazioni e sostituzioni vetri
- Costruzione
- Servizi di pubblica utilità
- Tutte le applicazioni e trasformazioni che prevedono il contatto con gli alimenti
- Lavorazione prodotti ittici

#### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Imbustato singolarmente.

**CONFEZIONAMENTO:** 12 paia per sacchetto, 72 paia per cartone.  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Lattice di gomma naturale  
**MATERIALE DELLA FODERA:** Cotone Intrecciato  
**MODELLO DI POLSO:** Polso lungo  
**FINITURA:** Finitura increspata  
**SPESORE (mm):** 1,25 mm  
**TAGLIA EN:** 7, 8, 9, 10  
**LUNGHEZZA (mm):** 310  
**COLORE:** Verde



### AlphaTec® 62-401

Rivestimento in lattice di gomma naturale su fodera 100% cotone  
Finitura increspata per una eccellente presa bagnata e asciutta  
La fodera di cotone offre un'eccellente isolamento termico (contro caldo o freddo)  
Conforme ai requisiti FDA di manipolazione degli alimenti

#### INDUSTRIE PRIMARIE

- Assistenza e riparazione auto
- Trasformazione alimentare
- Macchinari e attrezzature

#### APPLICAZIONI IDEALI:

- Cuocere a vapore, friggere e arrostito
- Dissosamento
- Riparazioni e sostituzioni vetri

#### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Food Approved

**CONFEZIONAMENTO:** 6 paia per sacchetto, 8 sacchetti per cartone  
**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Lattice di gomma naturale  
**MATERIALE DELLA FODERA:** Cotone Jersey  
**SPESORE (mm):** 1,35  
**MODELLO DI POLSO:** Polso lungo  
**DISEGNO DELLA PRESA:** Finitura Increspata  
**TAGLIA EN:** 7, 8, 9, 10, 11  
**LUNGHEZZA (mm):** 320  
**COLORE:** Blu



**NEW**

EN ISO 374-1:2016  
Type B

KPT

**TouchNTuff® 69-318**

Materiale in lattice morbido ed elastico, per offrire un comfort eccezionale. Progettati per il comfort, la tattilità e la presa di strumenti delicati. Disegno sottile e leggero per una sensibilità tattile migliorata. Le dita testurizzate permettono di manipolare facilmente oggetti di piccole dimensioni e strumenti delicati.

#### INDUSTRIE PRIMARIE

- Scienze della vita
- Trasformazione alimentare
- Chimica

#### APPLICAZIONI IDEALI:

- Prelievo di campioni ed elaborazione
- Esecuzione di test
- Manutenzione di veicoli
- Manipolazione e trasformazione degli alimenti
- Trasformazione di alimenti, carne e pesce
- Trasformazione alimentare secondaria

#### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Senza Silicene - Food Approved - AQL: 1,5  
Conforme requisiti FDA di manipolazione alimenti  
**SENZA POLVERE**

**CONFEZIONAMENTO:** 100 guanti per dispenser; 10 dispenser in un cartone (1000 guanti in un cartone)

**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Lattice di gomma naturale

**DISEGNO DELLA PRESA:** Finitura Testurizzata

**MATERIALE DEL POLSO:** Arrotolato con bordo salvagoccia

**SPESORE (mm):** palmo = 0,12 / dita = 0,14

**TAGLIA EN:** 5,5-6, 6,5-7, 7,5-8, 8,5-9, 9,5-10

**LUNGEZZA (mm):** 240

**COLORE:** Naturale



**NEW**

EN ISO 374-1:2016  
Type B

JKPT

**TouchNTuff® 92-500**

Con polvere per migliorare la calzabilità e l'assorbimento dell'umidità. Resistenza comprovata contro gli spruzzi di sostanze chimiche pericolose. La formulazione brevettata da Ansell offre una protezione migliorata contro gli spruzzi chimici. La miscela di nitrile morbido offre livelli elevati di comfort. Disegno robusto e proprietà meccaniche per una maggiore durata.

#### INDUSTRIE PRIMARIE

- Scienze della vita
- Industria automobilistica
- Trasformazione alimentare
- Macchinari e attrezzature

#### APPLICAZIONI IDEALI:

- Trasferimento di liquidi e solidi
- Prelievo di campioni ed elaborazione
- Produzione industriale
- Trasformazione di alimenti, carne e pesce
- Analisi di laboratorio
- Manutenzione

#### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Antistatico EN-1149 - Food Approved  
Senza Silicene - Senza Lattice  
Con polvere per migliorare la calzabilità  
AQL: 1,5

**CONFEZIONAMENTO:** 100 guanti per dispenser; 10 dispenser a cartone (1000 guanti per cartone)

**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Nitrile

**DISEGNO DELLA PRESA:** Polpastrelli Testurizzati

**MODELLO DEL POLSO:** Arrotolato con bordo salvagoccia

**SPESORE (mm):** palmo = 0,12 / dita = 0,14

**TAGLIE EN:** 6,5-7, 7,5-8, 8,5-9, 9,5-10

**LUNGEZZA (mm):** 240

**COLORE:** Verde



**NEW**

EN ISO 374-1:2016  
Type B

JKPT

**TouchNTuff® 92-600**

I guanti di nitrile di grande successo TouchNTuff® sono stati appositamente studiati per chi lavora in presenza di rischio di contatto con prodotti chimici. I test approfonditi mostrano, rispetto ad altri guanti monouso di nitrile, una maggiore resistenza ad una vasta gamma di prodotti chimici usati nel settore industriale. Alto livello di protezione abbinato ad un comfort eccezionale.

#### INDUSTRIE PRIMARIE

- Scienze della vita / Laboratorio
- Industria automobilistica
- Trasformazione alimentare
- Agricoltura
- Chimica

#### APPLICAZIONI IDEALI:

- Trasferimento di liquidi e solidi
- Prelievo di campioni ed elaborazione
- Trasformazione di alimenti, carne e pesce
- Manutenzione
- Analisi di laboratorio
- Manipolazione di sostanze chimiche

#### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Antistatico EN-1149 - Food Approved  
Senza Silicene - Senza Lattice - AQL: 1,5  
**SENZA POLVERE**

**CONFEZIONAMENTO:** 100 guanti per dispenser; 10 dispenser per cartone (1000 guanti per cartone)

**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Nitrile

**DISEGNO DELLA PRESA:** Liscio

**MODELLO DEL POLSO:** Arrotolato con bordo salvagoccia

**SPESORE (mm):** palmo = 0,12 / dita = 0,14

**TAGLIE EN:** 6,5-7, 7,5-8, 8,5-9, 9,5-10

**LUNGEZZA (mm):** 240

**COLORE:** Verde



**NEW**

EN ISO 374-1:2016  
Type B

JKT

**TouchNTuff® 92-665**

Polsino allungato, per protezione di polso e avambraccio. Materiale morbido, di lunga durata, in nitrile, per un maggior comfort. Protezione robusta progettata per una facile manipolazione degli strumenti. Protezione superiore contro gli spruzzi chimici. Polpastrelli testurizzati per una presa affidabile.

#### INDUSTRIE PRIMARIE

- Scienze della vita
- Trasformazione alimentare]
- Chimica

#### APPLICAZIONI IDEALI:

- Trasferimento di liquidi e solidi
- Prelievo di campioni ed elaborazione
- Manipolazione di merci in entrata
- Manutenzione
- Tutte le applicazioni e trasformazioni che prevedono il contatto con gli alimenti

#### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Antistatico EN-1149 - Food Approved  
Senza Silicene - Senza Lattice - AQL: 1,5  
**SENZA POLVERE**

**CONFEZIONAMENTO:** 100 guanti per dispenser; 10 dispenser a cartone (1000 guanti per cartone)

**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Nitrile

**DISEGNO DELLA PRESA:** Polpastrelli Testurizzati

**MATERIALE DEL POLSO:** Arrotolato con bordo salvagoccia

**SPESORE (mm):** palmo = 0,11 / dita = 0,15

**TAGLIE EN:** 6,5-7, 7,5-8, 8,5-9, 9,5-10

**LUNGEZZA (mm):** 300

**COLORE:** Azzurro



**NEW**

EN ISO 374-1:2016  
Type B

JKT

**TouchNTuff® 92-670**

Protezione robusta progettata per una facile manipolazione degli strumenti. Materiale morbido, di lunga durata, in nitrile, per un maggior comfort. I polpastrelli testurizzati offrono una presa affidabile. Conforme ai requisiti di manipolazione degli alimenti.

#### INDUSTRIE PRIMARIE

- Scienze della vita / Laboratorio
- Industria automobilistica
- Trasformazione alimentare
- Agricoltura
- Chimica

#### APPLICAZIONI IDEALI:

- Trasferimento di liquidi e solidi
- Prelievo di campioni ed elaborazione
- Trasformazione di alimenti, carne e pesce
- Manutenzione
- Analisi di laboratorio
- Manipolazione di sostanze chimiche

#### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Antistatico EN-1149 - Food Approved  
Senza Silicene - Senza Lattice - AQL: 1,5  
**SENZA POLVERE**

**CONFEZIONAMENTO:** 100 guanti per dispenser; 10 dispenser a cartone (1000 guanti per cartone)

**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Nitrile

**DISEGNO DELLA PRESA:** Polpastrelli Testurizzati

**MODELLO DEL POLSO:** Arrotolato con bordo salvagoccia

**SPESORE (mm):** palmo = 0,11 / dita = 0,11

**TAGLIE EN:** 6,5-7, 7,5-8, 8,5-9, 9,5-10

**LUNGEZZA (mm):** 240

**COLORE:** Azzurro



**NEW**

EN ISO 374-1:2016  
Type A

2000X JKLOPST

EN ISO 374:2016  
VIRUS

EN 421

**Microflex® 93-260**

Robusta protezione chimica, comfort ineguagliabile. Disegno a tre strati per una protezione superiore contro le sostanze chimiche aggressive. Materiale extrastoff e disegno ergonomico per grandi proprietà di vestibilità, sensibilità al tatto e flessibilità.

#### INDUSTRIE PRIMARIE

- Industria automobilistica
- Assistenza e riparazione auto
- Chimica
- Agricoltura
- Servizi medici di emergenza
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Utilities

#### APPLICAZIONI IDEALI:

- Manutenzione e riparazione di attrezzature
- Assistenza e riparazione auto
- Cambio olio, fluidi e filtri
- Miscelare, mescolare sostanze solide e liquide
- Prelievo di campioni ed elaborazione
- Trasferimento di sostanze liquide e solide fra recipienti, cisterne e attrezzature di processo

#### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Antistatico EN-1149  
Senza Silicene - Senza Lattice - AQL: 0,65  
**SENZA POLVERE**

**CONFEZIONAMENTO:** 50 guanti per dispenser; 10 dispenser per cartone (500 guanti per cartone)

**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Nitrile; Neoprene;

Nitrile

**DISEGNO DELLA PRESA:** Polpastrelli Testurizzati

**MODELLO DEL POLSO:** Arrotolato con bordo salvagoccia

**SPESORE (mm):** palmo = 0,198 / dita = 0,23

**TAGLIA EN:** 5,5-6, 6,5-7, 7,5-8, 8,5-9, 9,5-10, 10,5-11

**LUNGEZZA (mm):** 300

**COLORE:** Verde, interno blu



**NEW**

EN ISO 374-1:2016  
Type B

KPT

**Microflex® NeoTouch™ 25-101**

Comodo guanto monouso in neoprene. Eccellente resistenza agli spruzzi della maggior parte di acidi e alcali. Presa eccezionale in ambienti asciutti e umidi. La formulazione in neoprene riduce l'irritazione cutanea e il rischio di reazioni allergiche di Tipo 1. Rivestimento interno in poliuretano per facilitare la calzatura.

#### INDUSTRIE PRIMARIE

- Trasformazione alimentare
- Chimica

#### APPLICAZIONI IDEALI:

- Trasferimento di liquidi e solidi
- Prelievo di campioni ed elaborazione
- Esecuzione di test
- Manutenzione

#### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Antistatico EN-1149  
Senza Lattice - AQL: 1,5  
**SENZA POLVERE**

**CONFEZIONAMENTO:** 100 guanti per dispenser; 10 dispenser a cartone (1000 guanti per cartone)

**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Neoprene

**DISEGNO DELLA PRESA:** Polpastrelli Testurizzati

**MATERIALE DEL POLSO:** Arrotolato con bordo salvagoccia

**SPESORE (mm):** palmo = 0,13 / dita = 0,16

**TAGLIA EN:** 6,5-7, 7,5-8, 8,5-9, 9,5-10

**LUNGEZZA (mm):** 240

**COLORE:** Verde



**NEW**

EN ISO 374-1:2016  
Type B

KPT

**Microflex® 92-134**

Tattilità e protezione confortevole. Progettato per un'ampia gamma di applicazioni in tutti i settori. Realizzato in una morbida formulazione in nitrile per una vestibilità e una sensazione confortevoli. Testurizzato sulla punta delle dita per una manipolazione sicura di strumenti e materiali.

#### INDUSTRIE PRIMARIE

- Trasformazione alimentare
- Industria automobilistica
- Dentale
- Assistenza sanitaria
- Servizi igienico-sanitari
- Scienze di vita

#### APPLICAZIONI IDEALI:

- Odontoiatria generale
- Lavorazione e manipolazione degli alimenti
- Analisi di laboratorio
- Catering/Preparazione pasti
- Compiti di montaggio leggeri
- Manutenzione leggera
- Pulizia, cura e toelettatura degli animali domestici,

#### CARATTERISTICHE ULTERIORI:

Senza Lattice - Food Approved - AQL: 1,5  
**SENZA POLVERE**

**CONFEZIONAMENTO:** 100 guanti per dispenser; 10 dispenser a cartone (1000 guanti per cartone)

**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO:** Nitrile

**DISEGNO DELLA PRESA:** Polpastrelli Testurizzati

**MATERIALE DEL POLSO:** Arrotolato con bordo salvagoccia

**SPESORE (mm):** palmo = 0,07 / dita = 0,11

**TAGLIA EN:** 6,5-7, 7,5-8, 8,5-9, 9,5-10

**LUNGEZZA (mm):** 240

**COLORE:** Azzurro



**56-100 (ex PVC-45G)**

**56-101 (ex PVC-45W)**

EN 14605:2005  
+A1:2009

TYPE PB (4)

Grembiuli in PVC fustellato da 18 mil per mansioni gravose. Offrono agli utilizzatori una combinazione di protezione dagli spruzzi chimici e comfort flessibile. Forniscono una vestibilità durevole, coerente e regolabile su tutte le taglie e stili.

#### CERTIFICAZIONE:

EN14065  
(TIPO PB4)

#### CONFEZIONAMENTO:

12 grembiuli per cartone  
**COLORE:** 56-100 Verde  
56-101 Bianco  
**DIMENSIONE cm:** 84 x 112  
**SPESORE:** 0,18 mm  
**Imballo:** 12 pz. Min. 12



**Copriscarpe 64-569 (ex SC-36BCPE e SC-41BCPE)**

DESCRIZIONE PRODOTTO Sovrascarpa in PVC  
**Colore:** Blu  
**DIMENSIONE cm:** 36BCPE = 15x36  
41BCPE = 15x41  
**SPESORE:** 0,040 mm

**CONFEZIONAMENTO:**  
100 pezzi per sacchetto  
10 sacchetti per cartone.





**bolle**  
SAFETY

*FOR THE SAFETY OF YOUR EYES  
OUR VISION HAS NO LIMITS*



**GLI ARTICOLI CONTRASSEGANTI CON QUESTO SIMBOLO**

sono in pronta consegna presso il magazzino INDUSTRIAL STARTER in Italia.

N.B. Gli articoli non contrassegnati sono disponibili presso il magazzino BOLLÉ in Francia e ricevibili in tempi brevi tramite INDUSTRIAL STARTER in Italia.

**SCELTA COLORE LENTI**

**POLICARBONATO**


- Lente incolore:** tecnologia approvata per un uso costante e certificata di qualità ottica perfetta, con trattamento anticondensa e antigraffio. Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB. Disponibile in acetato (filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB e il 10% dei raggi IR), lascia passare il 92% della luce visibile.
- Lente gialla comfort:** Tecnologia approvata per un uso costante e certificata di qualità ottica perfetta. Questa lente è concepita per l'utilizzo in caso di scarsa luminosità e migliora il contrasto. Con trattamento anticondensa e antigraffio. Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB.
- Lente fumé:** tecnologia approvata per un uso costante e certificata di qualità ottica perfetta. Questa lente è concepita per offrire la massima protezione dai raggi UVA/UVB e solari. Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB.
- Lente Flashé blu:** Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB, il 90% della radiazione visibile e il 47% dei raggi IR.

- Lente Flashé rossa:** Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB, l'87% della radiazione visibile e il 60% dei raggi IR.
- Tinta saldatura 1,7:** Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB, il 54% della radiazione visibile e il 95% dei raggi IR.
- Tinta saldatura 3:** Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB, il 54% della radiazione visibile e il 97% dei raggi IR.
- Tinta saldatura 5:** Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB, il 95% della radiazione visibile e il 99,99% dei raggi IR. Disponibile in minerale (filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB, il 98% della radiazione visibile e il 99,99% dei raggi IR).

**SCELTA TIPOLOGIA LENTI**

**CONTRAST**

**Lente Contrast:** Un trattamento sfumato rivoluzionario per il comfort a lungo termine degli occhi. Il trattamento Contrast è particolarmente indicato per chi porta occhiali protettivi incolore. Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB fino a 400 nm e oltre il 30% della luce blu.

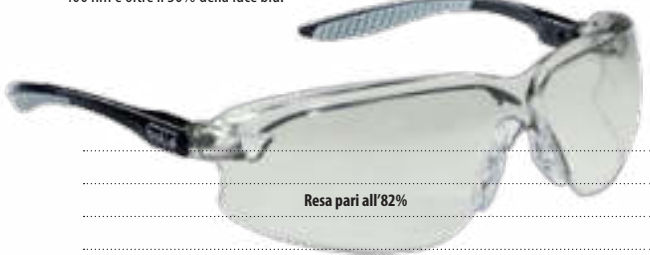

**ESP**

**Lente ESP:** ESP, Extra Sensory Perception. Un trattamento innovativo per ridurre l'abbagliamento e le aggressioni della luce blu.

Il trattamento ESP filtra:

- il 57% della luce blu
- trasmette il 64% della radiazione visibile
- il 99,99% dei raggi UVA/UVB

Come promemoria, le nostre lenti incolore filtrano:

- il 10% della luce blu
- il 10% della radiazione visibile
- il 99,99% dei raggi UVA/UVB

Perché proteggersi dalla luce blu?

- la luce blu si diffonde 10 volte di più della luce rossa
- la luce blu si irradia in tutte le direzioni
- la luce blu illumina l'intera retina

**PLATINUM®**

**Lente Platinum:** NUOVO TRATTAMENTO ANTICONDENSA E ANTIGRAFFIO

Bollé Safety rivoluziona la protezione degli occhi con un'innovazione che va addirittura oltre i requisiti di tutte le norme internazionali, in particolare per quanto riguarda la norma EN166, opzioni K e N\*.

Il nuovo trattamento esclusivo anticondensa e antigraffio PLATINUM® ora disponibile per i modelli COBRA (versione schiuma), IRI-s e RUSH+.

Offre ancora più sicurezza, affidabilità e comfort.

**HD**

**Lente HD:** Un trattamento rivoluzionario per una nitidezza e una trasmissione eccezionali.

Si può utilizzare nello svolgimento di lavori che richiedono una visibilità eccellente, per attività su piccoli oggetti, di precisione, particolarmente tecniche. Il trattamento HD passa inosservato come nessun'altra lente può fare. Il tasso di trasmissione della luce visibile è del 96%, rispetto al 92% delle lenti incolore classiche.

Con un rivestimento idrorepellente di serie, il trattamento HD rappresenta una vera e propria barriera polimerica resistente all'acqua e alla sporcizia.

L'innovazione HD:

- Una velocità di trasmissione della luce visibile del 96% migliora significativamente la percezione e la chiarezza.
- Eliminazione dell'effetto "pellicola trasparente" davanti agli occhi, assicurando la protezione contro urti e raggi UVA/UVB al 99,99%.
- Comfort visivo superiore con lenti incolore classiche, il trattamento HD raggiunge un livello di accettazione da parte degli utilizzatori significativamente più elevato rispetto alle altre lenti.
- Una tecnologia sperimentata, approvata e certificata nel quadro di alta gamma della lente. La tecnologia HD è un'esclusiva Bollé Safety.
- La lente HD è dotata di una tecnologia idrorepellente utilizzata nel settore automobilistico. Offre una resistenza ideale in situazioni con alto tasso di umidità e migliora l'acuità visiva.

**POLICARBONATO**

**POLARIZED**

**Lente Polarized:** tecnologia approvata per un uso costante e certificata di qualità ottica perfetta, offre un comfort senza confronti, filtrando i riverberi e i riflessi. Ideale per l'ambiente marino. Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB. Il filtro polarizzante contiene cristalli perfettamente allineati che bloccano la luce polarizzata orizzontalmente. Agendo come una veneziana, elimina la causa di abbagliamento e consente solo il passaggio della luce definita "utile". Le lenti polarizzate offrono un comfort ineguagliabile in ambiente marino, ma anche per le attività svolte all'aria aperta, in città e alla guida.

I vantaggi:

- Vetro organico in policarbonato, ultrasensibile agli urti
- Certificato EN 166 e EN 172, il trattamento Polarized:
- Elimina l'abbagliamento dovuto al riverbero della luce
- Migliora la percezione dei colori e il comfort visivo
- Rafforza la percezione del contrasto e del rilievo
- Riduce l'affaticamento visivo.



**TWILIGHT**

**Lente Twilight:** La nuova tecnologia Twilight presenta i vantaggi dell'ESP con un doppio trattamento anticondensa (interno ed esterno), che evita l'appannamento anche in condizioni estreme.


Studiate per le situazioni di scarsa luminosità, migliora il contrasto. Il tasso di trasmissione della luce è ideale per lavorare all'aria aperta, specie all'alba e al tramonto. Twilight filtra il 76% della luce blu.

**CSP**

**Lente CSP:** La combinazione vincente, in tutte le condizioni!

Come ESP, questo rivestimento innovativo è una soluzione efficace per tutte le attività che alternano l'esposizione della luce intensa e di scarsa intensità, adatto anche per ambienti con temperature estreme. Ideale per paesi freddi e caldi, dall'Estremo Oriente alla Siberia!

La tecnologia CSP filtra la luce blu al (52%) e combinata con il rivestimento esclusivo PLATINUM® previene in modo sostenibile l'appannamento e fornisce un comfort visivo permanente utilizzando un singolo paio di occhiali.

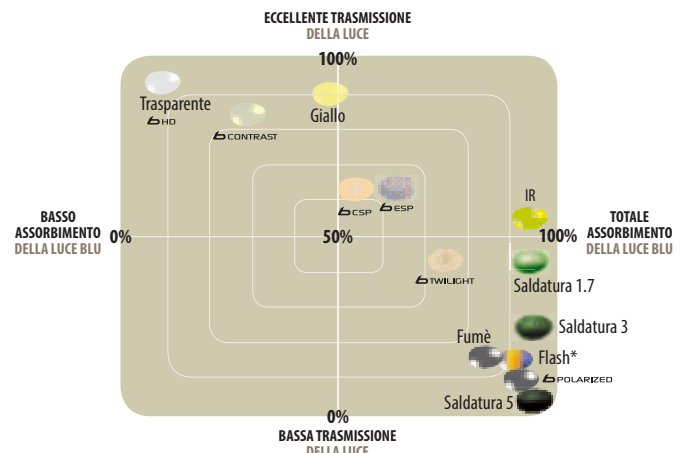



# RUSH+

La linea RUSH+ vanta un design ultra-sportivo grazie alle stanghette particolarmente morbide, co-iniettate e personalizzabili (disponibile a breve).

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	COLORE - MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
<b>RUSH+</b>	Incolore	RUSHPPSI	2C-1,2 1 FT KN C€	ROSSO - EN166 1 FT C€	Antigraffio/Anticondensa/
	Fumé	RUSHPPSF	5-3,1 1 FT KN C€	ROSSO - EN166 1 FT C€	Antigraffio/Anticondensa/
	Incolore	RUSHPPSIO	2C-1,2 1 FT KN C€	ARANCIO - EN166 1 FT C€	Antigraffio/Anticondensa/
	Fumé	RUSHPPSFY	5-3,1 1 FT KN C€	GIALLO - EN166 1 FT C€	Antigraffio/Anticondensa/
	Twilight	RUSHPTWI	5-2 1 FT KN C€	GRIGIO - EN166 1 FT C€	Antigraffio/Anticondensa/
	Incolore	RUSHPPSPSI	5-2 1 FT KN C€	AZZURRO - EN166 1 FT C€	Antigraffio/Anticondensa/
	Incolore	RUSHPPSIG	2C-1,2 1 FT KN C€	VERDE - EN166 1 FT C€	Antigraffio/Anticondensa/
	CSP	RUSHPCSP	5-1,4 1 FT KN C€	GRIGIO - EN166 1 FT C€	Antigraffio/Anticondensa/
Incolore	RUSHPPSIY	2C-1,2 1 FT KN C€	GRIGIO - EN166 1 FT C€	Antigraffio/Anticondensa/	



RUSHPPSI



RUSHPPSF



RUSHPTWI



RUSHPPSIO



RUSHPPSFY



RUSHPPSIG



DONNA RUSHPPSPSI



RUSHPCSP

Novità

Novità

# RUSH

## TECNOLOGIA TWILIGHT ALLA RIBALTA

Disponibile in versione Twilight, il modello RUSH, panoramico e leggero, offre una qualità ottica perfetta, un comfort costante e un design moderno.

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
<b>RUSH</b>	Incolore	RUSHPSI	2C-1,2 1 FT C€	EN166 FT C€	Antigraffio/Anticondensa
	Fumé	RUSHPSF	5-3,1 1 FT C€	EN166 FT C€	Antigraffio/Anticondensa
	HD	RUSHDPI	2C-1,2 1 FT C€	EN166 FT C€	Idrorepellente/Antigraffio
	Twilight	RUSHTWI	5-2 1 FT C€	EN166 FT C€	Antigraffio/Anticondensa
	Kit fascia e schiuma soltanto	RUSHKITFS	-	-	-



# NESS+

## NOVITÀ

### Caratteristiche:

Con Ness+ godi di tutti i vantaggi del modello Ness con un comfort in più grazie alle aste co-iniettate. L'esclusivo rivestimento Platinum® antigraffio e antiappannamento ti aiuta a lavorare in modo più efficiente. Disponibile con schiuma e cinturino regolabile, Ness+ fornisce protezione per diversi livelli di rischio.

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
<b>NESS+</b>	Incolore	NESSPPSI	2C-1,2 1 FT C€	EN166 FT C€	Antigraffio/Anticondensa
	CSP	NESSPCSP	5-1,4 1 FT C€	EN166 FT C€	Antigraffio/Anticondensa
	Fumé	NESSPPSF	5-3,1 1 FT C€	EN166 FT C€	Idrorepellente/Antigraffio
	Foam and strap (option)	PSPNESKB04	-	-	-
	Strap only (option)	PSPUNISS01	-	-	-



BOLLE

# IRI-S

## PROTEZIONE UNIVERSALE

Poiché ogni viso è unico, Bollé Safety ha sviluppato IRI-s, un modello di occhiali protettivi universali, ultramodulabili, che si adattano perfettamente a ciascun individuo grazie al nasello **FLEX**, in grado di "memorizzare" le forme. Il modello IRI-s è disponibile anche con correzioni diottriche.

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
<b>IRI-S</b>	Incolore	IRIPSI	2C-1,2 1 FT KN C€	EN166 1 FT C€	Antigraffio/Anticondensa/
	Fumé	IRIPSF	5-3,1 1 FT KN C€	EN166 1 FT C€	Antigraffio/Anticondensa/



# IRI-S

## LENTI GRADUATE PER PRESBIOPIA

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
<b>IRI-S</b>	Diottria 1,5	IRIDPSI 15	2C-1,2 1 FT KN C€	EN166 1 FT C€	Antigraffio/Anticondensa/
	Diottria 2	IRIDPSI 20	2C-1,2 1 FT KN C€	EN166 1 FT C€	Antigraffio/Anticondensa/
	Diottria 2,5	IRIDPSI 25	2C-1,2 1 FT KN C€	EN166 1 FT C€	Antigraffio/Anticondensa/
	Diottria 3	IRIDPSI 30	2C-1,2 1 FT KN C€	EN166 1 FT C€	Antigraffio/Anticondensa/



# SPICE OFFICE

## NOVITÀ

### PROTEZIONE UNIVERSALE

La nostra ultima innovazione è una gamma di occhiali di sicurezza con lenti da vista in montature eleganti e colorate. KICK e SPICY sono disponibili in due modelli unisex, uno con protezioni laterali resistenti agli urti per l'uso nell'industria e l'altro con un design robusto per l'ufficio.

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	TAGLIA	MARCATURA MONTATURA	TEMPLE LENGTH
<b>SPICE OFFICE</b>	Light brow tortoise	OFSPISLTO	53/19	EN166 1 FT C€	138 mm



## KICK OFFICE

### PROTEZIONE UNIVERSALE

La nostra ultima innovazione è una gamma di occhiali di sicurezza con lenti da vista in montature eleganti e colorate. KICK e SPICY sono disponibili in due modelli unisex, uno con protezioni laterali resistenti agli urti per l'uso nell'industria e l'altro con un design robusto per l'ufficio.

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	TAGLIA	MARCATURA MONTATURA	TEMPLE LENGTH
<b>KICK OFFICE</b>	Black/Grey	OFKICMBKGY	54/19	EN166 1 FT C €	140 mm



## COBRA

### COMFORT AVVOLGENTE SENZA COMPROMESSI

La novità polivalente, panoramica e indispensabile! Avvolgente e senza ostacoli alla visione, COBRA offre una visione panoramica a 180°, con una qualità ottica perfetta. La possibilità di intervenire sulle stanghette con una fascia regolabile e i bordi in schiuma opzionali rendono il modello COBRA ultra-polivalente.

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
<b>COBRA</b> versione con stanghette	Incolore	COBPSI	2C-1,2 1 BT C €	EN166 FT C €	Antigraffio/Anticondensa *P
	Fumé	COBPSF	5-3,1 1 BT C €	EN166 FT C €	Antigraffio/Anticondensa *P
	Contrast	COBCONT	5-1,1/1,4 1 BT C €	EN166 FT C €	Antigraffio/Anticondensa
<b>COBRA</b> versione stanghette + schiuma	HD	COBHDI	2C-1,2 1 BT C €	EN166 FT C €	Idrofobo/Antiriflesso/Antigraffio
	Incolore	COBFTPSI	2C-1,2 1 BT KN C €	EN166 FT C €	Antigraffio/Anticondensa *P
<b>COBRA</b> versione con fascia + schiuma	Incolore	COBFSPSI	2C-1,2 1 BT KN C €	EN166 3 BT C €	Antigraffio/Anticondensa *P
Kit di trasformazione	Fascia e schiuma soltanto	KITFCOB	-	-	kit schiuma e fascia



## CONTOUR

### LEGGEREZZA ED EFFICIENZA

21 g di potenza: solidità, protezione, design, comfort e leggerezza... CONTOUR è tra i primi 3 modelli più venduti.

Anche **POLARIZZATO**

Il più venduto in Europa

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
<b>CONTOUR</b>	Incolore	CONTPSI	2C-1,2 1 FT KN C €	EN166 FT C €	Antigraffio (K)/Anticondensa (N) *P
	Fumé	CONTPSF	5-2,5 1 FT KN C €	EN166 FT C €	Antigraffio (K)/Anticondensa (N) *P
	ESP	CONTESP	5-1,4 1 FT C €	EN166 FT C €	Antigraffio
	Polarized	CONTPOL	5-2,5 1 FT C €	EN166 FT C €	Antigraffio
<b>CONTOUR METALLO</b>	Incolore	CONTMPSI	2C-1,2 1 FT C €	EN166 FT C €	Antigraffio/Anticondensa
	Fumé	CONTMPSF	5-3,1 1 FT C €	EN166 FT C €	Antigraffio/Anticondensa
	ESP	CONTMESP	5-1,4 1 FT C €	EN166 FT C €	Antigraffio



## HUSTLER

### IL DESIGN AL SERVIZIO DELLA PROTEZIONE

Idrorepellente, la versione Flashé blu, polarizzata, respinge il calore, offre una protezione ottimale e riduce l'abbagliamento. Ideale per le attività offshore.

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
<b>HUSTLER</b>	Fumé	HUSTPSF	5-3,1 1 FT C €	EN166 FT C €	Antigraffio/Anticondensa
	Flashé blu Polarized	HUSTFLASH	5-3,1 1 FT C €	EN166 FT C €	Antigraffio/Anticondensa



## TRYON

### TRYON È LA COMBINAZIONE PERFETTA DI STILE, INNOVAZIONE E PROTEZIONE ASSOLUTA.

Il nuovo esclusivo rivestimento PLATINUM® è resistente ai graffi e ritarda l'appannamento delle lenti.

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
<b>TRYON</b>	Incolore	TRYOPSI	2C-1,2 1 FT KN C €	EN166 FT C €	Antigraffio/Anticondensa *P
	Fumé	TRYOPSF	5-3,1 1 FT KN C €	EN166 FT C €	Antigraffio/Anticondensa *P
	BCSP	TRYOCSP	5-1,4 1 FT C €	EN166 FT C €	Antigraffio/Anticondensa *P
	Flashé blu	TRYOFLASH	5-3,1 1 FT C €	EN166 FT C €	Antigraffio/Anticondensa
	Polarized	TRYOPOL	5-3,1 1 FT K C €	EN166 FT C €	Antigraffio





## SILEX

THIN AND ULTRA-ENVELOPING

NOVITÀ colore

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
SILEX	Incolore 	SILEXPSI	2C-1,2  1 FT € €	 EN166 FT € €	Antigraffio/Anticondensa
	Fumé 	SILEXPSF	5-3,1  1 FT € €	 EN166 FT € €	Antigraffio/Anticondensa
		SILEXPSJ	2C-1,2  1 FT € €	 EN166 FT € €	Antigraffio/Anticondensa



## SILEX+

NOVITÀ Con trattamento PLATINUM


SILEX+ offre tutti i vantaggi di SILEX ed è dotato del nostro esclusivo trattamento PLATINUM® per una protezione duratura contro appannamento e graffi. Per coprire tutte le attività che richiedono un'esposizione alternata di luce alta e bassa, SILEX+ è disponibile in una versione CSP, una tecnologia che combatte efficacemente anche contro la luce blu. Protezione, Comfort e... Stile, SILEX+ è disponibile con nuove combinazioni cromatiche di rami e in due taglie.

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
SILEX+	Incolore 	SILEXPPSI	2C-1,2  1 FT € €	 EN166 FT € €	Antigraffio/Anticondensa
	 <b>bcsp</b>	SILEXPCSP	5-1,4  1 FT € €	 EN166 FT € €	Antigraffio/Anticondensa
	Fumé 	SILEXPPSF	5C-3,1  1 FT € €	 EN166 FT € €	Antigraffio/Anticondensa



## MERCURO

100% OUTDOOR

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
MERCURO	 <b>bcsp</b>	MERCSP	5-1,4  1 FT KN € €	 EN166 FT € €	Antigraffio/Anticondensa *P
	Fumé 	MERPSF	5-1,4  1 FT KN € €	 EN166 FT € €	Antigraffio/Anticondensa *P
	 <b>Polarized</b>	MERPOL	5-1,4  1 FT € €	 EN166 FT € €	AS



## AXIS

ISPIRAZIONE SPORTIVA

Disponibile in versione Contrast, AXIS offre una protezione adatta a tutti, grazie alla visiera inclinabile, e riduce notevolmente l'affaticamento degli occhi.

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
AXIS	Incolore 	AXPSI	2-1,2  1 FT € €	 EN166 FT € €	Antigraffio/Anticondensa



## SLAM

ULTRA TRENDY

Dal design ergonomico, il modello SLAM protegge in tutte le circostanze e offre un comfort ottimale.

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
SLAM	Incolore 	SLAPSI	2C-1,2  1 FT € €	 EN166 FT € €	Antigraffio/Anticondensa
	Fumé 	SLAPSF	5-3,1  1 FT € €	 EN166 FT € €	Antigraffio/Anticondensa
	 Saldatura tinta 1,7	SLAWPCC2	1,7  1 FT € €	 EN166 FT € €	Antigraffio
	 Saldatura tinta 3	SLAWPCC3	3  1 FT € €	 EN166 FT € €	Antigraffio
	 Saldatura tinta 5	SLAWPCC5	5  1 FT € €	 EN166 FT € €	Antigraffio

ANCHE PER  
SALDATURA

OCCHIO AL  
PREZZO



## VIPER

MODELLO STORICO

Modello storico, il VIPER offre una visione panoramica e permette di regolare l'utilizzo degli occhiali a ogni forma attraverso le sue stanghette elastiche.

























MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
VIPER	Incolore 	VIPCI	3-1,2  1 F € €	 EN166 F € €	Antigraffio



## TRACKER

### L'IPER-PROTEZIONE

Ultra confortevole e tecnico TRACKER protegge da tutti i rischi meccanici, ma anche dai rischi di sostanze chimiche e questo lo rende un modello esclusivo nella gamma di occhiali a stanghette.

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
<b>TRACKER</b> Versione stanghette (fascia in dotazione)	 Incolore 	TRACPSI	2C-1,2  1 BT KN C €	 EN166 FT C €	Antigraffio (K)/Anticondensa (N) 
	 Fumé 	TRACPSF	5-2,5  1 BT KN C €	 EN166 FT C €	Antigraffio (K)/Anticondensa (N) 
	 Giallo	TRACPSJ	5-1,4  1 BT KN C €	 EN166 FT C €	Antigraffio (K)/Anticondensa (N) 
	 Saldatura tinta 1,7	TRACWPC2	1,7  1 FT C €	 EN166 FT C €	Antigraffio
	 Saldatura tinta 3	TRACWPC3	3  1 FT C €	 EN166 FT C €	Antigraffio
	 Saldatura tinta 5	TRACWPC5	5  1 FT C €	 EN166 FT C €	Antigraffio
	Utilizzo con fascia	-	-	 EN166 3 4 BT C €	-
Inserito ottico	SOSTRACKER	-	-	-	



TRACWPC3



TRACPSI

## BAXTER

### L'IPER-PROTEZIONE

Ultra confortevole e tecnico TRACKER protegge da tutti i rischi meccanici, ma anche dai rischi di sostanze chimiche e questo lo rende un modello esclusivo nella gamma di occhiali a stanghette.

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
<b>BAXTER</b>	 Incolore	BAXPSI	2C-1,2  1 BT KN C €	 EN166 FT C €	Antigraffio (K)/Anticondensa (N)



## ULTIM8

### L'IPER-PROTEZIONE

La protezione più avanzata per il lavoro estremo in ambienti (freddi, caldi, polverosi, umidi, ecc.). ULTIM8 offre la massima resistenza alla nebbia grazie al rivestimento PLATINUM®.

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
<b>ULTIM8</b>	 Incolore	ULTIPSI	In attesa di certificazione	In attesa di certificazione	Antigraffio (K)/Anticondensa (N)



## BANDIDO

### UN MODELLO ECONOMICO PER UNA PROTEZIONE AUTENTICA

Composto interamente di policarbonato ultra resistente, BANDIDO è il modello economico più adatto.

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
<b>BANDIDO</b>	 Incolore	BANCI	2C-1,2  1 FT C €	 EN166 FT C €	Antigraffio/Anticondensa



## NESS

Ness unisce comfort e protezione ravvicinata grazie al suo telaio ultra avvolgente. Ness ti tiene al sicuro grazie alla sua visione a tutto tondo.

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
<b>NESS</b>	 Incolore	NESSPSI	2C-1,2  1 FT C €	 EN166 FT C €	Antigraffio/Anticondensa
	 Fumé	NESSPSF	5-3,1  1 FT C €	 EN166 FT C €	Antigraffio/Anticondensa



## PRISM

### ULTRARESISTENTE

Grazie alla sua montatura ultrasensibile in PC, il modello PRISM offre una protezione superiore con un eccellente rapporto qualità/prezzo.

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
<b>PRISM</b>	 Incolore 	PRIPSI	2C-1,2  1 FT C €	 EN166 FT C €	Antigraffio/Anticondensa
	 Fumé	PRIPSF	5-2,5  1 FT C €	 EN166 FT C €	Antigraffio/Anticondensa





## B272

### LA PROTEZIONE DI RIFERIMENTO

Il B272 è un modello storico: uno dei primi occhiali protettivi per la visione panoramica con visiera inclinabile.

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
<b>B272</b>	Incolore 	B272BCI	2C-1,2  1 F C €	 EN166 F C €	Antigraffio/Anticondensa



## SQUALE

I sovraocchiali SQUALE offrono una protezione ottimale per tutti gli utilizzatori di occhiali correttivi.

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
<b>SQUALE</b>	Incolore 	SQPSI	2C-1,2  1 F T C €	 EN166 FT C €	Antigraffio/Anticondensa

### SOVRAOCCHIALI




ANCHE PER  
SALDATURA



## MAMBA

### PANORAMICO!

Grazie ai suoi numerosi punti di forza: leggerezza, nasello antiscivolo, stanghette bimeriale, campo visivo panoramico, MAMBA offre un comfort ideale per un utilizzo prolungato.

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
<b>MAMBA</b>	Giallo 	MAMPSJ	2C-1,2  1 F T C €	 EN166 FT C €	Antigraffio/Anticondensa



### OCCHIALI A MASCHERA

## COBRA TPR

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
<b>COBRA TPR</b>	Incolore	COBTPRPSI	2C-1,2  1 BT KN C €	 EN166 3 4 5 BT C €	Antigraffio/Anticondensa 



## BLAST

### UN CAMPO VISIVO ECCEZIONALE

Il suo comfort senza eguali e la sua modularità lo rendono un modello eccezionale.

Grazie all'accessorio "Visor", il modello BLAST può essere utilizzato come uno schermo per il viso per garantire una protezione equivalente.















MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
<b>BLAST</b>	Aerato	BLAPSI	2-1,2  1 BT 9 C €	 EN166 3 BT 9 C €	Antigraffio/Anticondensa
	Schiuma aerata	BLFAPSI	2-1,2  1 BT 9 C €	 EN166 3 BT 9 C €	Antigraffio/Anticondensa
	Impermeabile	BLEPSI	2-1,2  1 BT 9 C €	 EN166 3 4 5 BT 9 C €	Antigraffio/Anticondensa
	Visiera di ricambio	FABLARSI	2-1,2  1 F N C €	-	Anticondensa (N)
	Visiera per BLAST soltanto	BLV	 C €	 EN166 3 BT C €	-



Laboratorio pulito

## SUPERBLAST

Gli occhiali SUPERBLAST hanno una montatura più morbida, una versione PLATINUM® e un sistema di assemblaggio semplificato e intuitivo occhiali-visiera.

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
<b>SUPERBLAST</b>	Ventilated	SUPBLAPSI	2C-1,2  1,9 BT C €	 EN166 3 4 9 BT C €	Antigraffio/Anticondensa
	Sealed	SUPBLEPSI	2C-1,2  1,9 BT C €	 EN166 3 4 5 9 BT C €	Antigraffio/Anticondensa
	Ventilated frame Breathable foam	SUPBLFAPSI	2C-1,2  1,9 BT C €	 EN166 3 4 9 BT C €	Antigraffio/Anticondensa
	Ventilated	SUPBLAPSIP	2C-1,2  1,9 BT KN C €	 EN166 3 4 9 BT C €	Antigraffio/Anticondensa 
	Spare lens	SUPFABLAPSIP	2C-1,2  1,9 BT KN C €	-	Antigraffio/Anticondensa 
	Visor for SUPERBLAST only	SUPBLV	-	 EN166 3 BT C €	-
	Ventilated Welding shade 5	SUPBLAWPCCS	5  5 BT C €	 EN166 3 4 9 BT C €	Antigraffio
	Optical insert	SOSBLAST	-	-	-



SUPBLAPSI+ SUPBLV

SUPBLV

## SUPERBLAST AUTO-CLAVE

### SPECIFICA PER LABORATORI PULITI

Grazie al campo visivo panoramico e alla ventilazione rafforzata, BLAST AUTO-CLAVE garantisce un comfort eccezionale.

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
<b>BLAST AUTO-CLAVE</b>	Autoclave aerata	SUPBLCLAVE	☞ 1 BT C€	☞ EN166 BT C€	-



## ELITE

### VISIONE EXTRA-LARGE

La maschera ELITE offre un eccezionale campo visivo panoramico.


MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
<b>ELITE</b>	Aerata Acetato	ELARSI	2C-1,2 ☞ 2 F C€	☞ EN166 3 F C€	Anticondensa (N)



## COVERALL

### FUNZIONALE ED EFFICACE

Maschera polivalente che consente di indossare occhiali correttivi. Ha una montatura in PVC fornita di aerazioni indirette con deflettori e una fascia regolabile.

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
<b>COVERALL</b>	Aerato 	COVARSI	2C-1,2 ☞ 1 BT C€	☞ EN166 3 4 BT 9 C€	ASAF
	Impermeabile 	COVERSI	2C-1,2 ☞ 1 BT 9 C€	☞ EN166 3 4 5 BT 9 C€	



## COVERALL AUTO-CLAVE

### SPECIFICA PER LABORATORI PULITI



La maschera protettiva COVERALL garantisce un miglior protezione e un miglior comfort, grazie alle prese d'aria intercambiabili e alla possibilità di indossare occhiali con lenti correttive.

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
<b>COVERALL AUTO-CLAVE</b>	Autoclave aerata	COVACLAVE	2C-1,2 ☞ 1 FT KN C€	☞ EN166 3 4 FT C€	-



## PILOT FIREFIGHTER

La maschera PILOT è ora disponibile per i vigili del fuoco con il suo telaio sigillato co-iniettato che garantisce adattabilità e comfort senza pari.






MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
<b>PILOT</b>	 bCSP	FIREFIGHTER	5-1,4 ☞ 1 BT 9 C€	☞ EN166 3 4 5 9 BT 9 C€	Anti-scratch/Anti-fog 



## PILOT

### LA QUALITÀ AL SERVIZIO DELLA PROTEZIONE

La montatura ultramorbidità garantisce adattabilità e comfort senza paragoni.

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
<b>PILOT</b>	Aerato 	PILOPSI	2C-1,2 ☞ 1 BT 9 C€	☞ EN166 3 4 BT 9 C€	Anti-scratch/Anti-fog 
	Aerato	PILOPSF	5-3,1 ☞ 1 BT 9 C€	☞ EN166 3 4 BT C€	Anti-scratch/Anti-fog 
	Aerato  bCSP	PILOCSF	5-1,4 ☞ 1 BT 9 C€	☞ EN166 3 4 BT C€	Anti-scratch/Anti-fog 





**SCHERMI FACCIALI**

# SCHERMO FRONTALE SOLLEVABILE

Lo schermo frontale sollevabile protegge dagli archi elettrici grazie alla versione RELRSI dotata di una visiera di acetato con trattamento anticondensa e uno spessore di 1,5 mm.

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
<b>SCHERMO FRONTALE SOLLEVABILE</b>	Acetato	RELRSI	2-1,2 ☞ 2 B 8 N €	☞ EN166 3 B 8 C €	Anticondensa (N)
	Visiera di ricambio acetato	FARELSI	2-1,2 ☞ 2 B 8 N €	-	Anticondensa (N)
	Policarbonato	RELPSI	☞ 1 F €	☞ EN166 3 B 8 C €	Antigraffio/Anticondensa
	Visiera di ricambio policarbonato	FARELPSI	☞ 1 F €	-	Antigraffio/Anticondensa



# SPHÈRE

Un campo visivo eccezionale a 180°. Facile da indossare grazie alla cuffia e alla chiusura regolabile in altezza e in profondità, il modello SPHÈRE si adatta a tutte le forme e a tutti gli utilizzi.

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
<b>SPHÈRE</b>	Policarbonato	SPHERPI	2C-1,2 ☞ 1 BT 8 9 C €	☞ EN166 3 BT 8 9 C €	-
	Visiera di ricambio	FASPHERPI	2C-1,2 ☞ 1 BT 8 9 C €	-	-



# B LINE

B-LINE è una gamma di occhiali protettivi accessibili a tutti e adatta a fronteggiare i rischi industriali più comuni. B-LINE si avvale della competenza e della qualità di Bollé Safety.

**PS5BL30 (ex BL30)**

**BL11**

**BL13**

**BL15API**

**BL20 HA**

BARDATURA  
ADATTABILE PER  
ELMETTO


**BL20 PI**

CALOTTA


**BL20 FAPI**

VISIERA

**BL20 FAPI**

VISIERA

## NOVITÀ articolo

MODELLO	CATEGORIA	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
<b>I GENERICI</b>	Occhiali	PSSBL30-408	5-2,5 ☞ 1 FT €	☞ EN166 FT €	Antigraffio
		PSSBL30-014	2C-1,2 ☞ 1 FT €	☞ EN166 FT €	Antigraffio
		BL10WPCS	5 ☞ 1 FT €	☞ EN166 FT €	-
		BL11PI	2-1,2 ☞ 1 FT €	☞ EN166 FT €	-
		BL11CI	☞ 1 FT €	☞ EN166 FT €	Antigraffio
		BL13CI	2-1,2 ☞ 1 FT €	☞ EN166 FT €	Antigraffio
		PSGBL15-A02 <b>NOVITÀ</b>	☞ 1 BT €	☞ EN166 3 4 5 FT €	-
		BL15API	☞ 1 B €	☞ EN166 FT €	-
	Maschere	BL15APSI	2-1,2 ☞ 1 B €	☞ EN166 FT €	Anticondensa
		Schermi facciali	BL20PI	☞ 1 B €	☞ EN166 B €
	BL20FAPI		☞ 1 B €	-	-
	BL20HA		-	☞ EN1731 €	-

**GUIDA ALLE TINTE PER SALDATURA**

	1,5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600		
PLASMA									9	10	11	12			13								
Elettrodi rivestiti	8					9			10	11			12			13			14				
M.A.G.	8							9	10	11			12			13			14				
T.I.G DC-AC/DC	8			9			10			11			12			13							
M.I.G su metalli pesanti	9								10			11			12			13			14		
M.I.G su leghe leggere											10		11		12		13		14				
ARC-AIR/Scriccatura ad arco-aria											10		11		12		13		14		15		
MICRO-PLASMA/Micro saldatura al plasma	4	5	6	7	8	9	10	11			12												

**• Maschere con filtri elettro-ottici**



**Fusion+**

- TIG
- MAG/MIG
- Elettrodi rivestiti
- Arco-aria
- Micro-plasma
- Plasma
- Molatura



**Flash**

4 sensori fotoelettrici indipendenti.  
Stato chiaro: DIN 4  
Stato scuro: DIN 5-8 / 9-13  
Alimentazione: cella fotovoltaica  
Tempo reazione: 0,10 ms  
Tempo di ritorno al chiaro: regolabile da 0,1 s (rapido) a 1 s. (lento)



**Volt**

Casco elettro-ottico integrale con sfumatura variabile 4 / 9-13



**Fusion+**

**UNA COMBINAZIONE DI PRESTAZIONI, SICUREZZA E STILE**

Ispirato alle caratteristiche migliori dei suoi predecessori, il modello FUSION+ rappresenta il coronamento della gamma e offre prestazioni ottiche migliorate oltre a un comfort superiore.

Ideale per tutti i lavori di saldatura, il modello FUSION+ è un concentrato di innovazione.

**LA PIÙ VENDUTA**



**FILTRO ELETTRICO-OTTICO**



4 dispositivi di rilevamento indipendenti  
Campo visivo: 100 x 53 mm



Selezione delle tinte per saldatura (saldatura micro-plasma) 5-8 / 9-13

MODELLO	VERSIONI	DESIGNAZIONE	NORME
<b>FUSION+</b>	FUSV	Maschera elettro-ottica con tinte variabili 5-8 / 9-13	EN379/EN175
	B7VP	Filtro elettro-ottico tinta variabile 5-8 / 9-13	EN379
	COVFUSPEXT	Schermo di protezione esterno 115 x 104 mm	EN166
	COVFUSPINT	Schermo di protezione interno 105 x 58 mm	EN166
	STWELD	Bardatura con cremagliera	CE
	BESM	Fascia igienica in spugna	CE



# VOLT

## ROBUSTEZZA, SICUREZZA E STILE

Adatto per saldatura e molatura VOLT è il compromesso ideale tra sicurezza, protezione e comfort. Disponibile con una tonalità variabile auto-oscurante filtro e un comodo cinturino a 5 posizioni, VOLT incontra tutte le esigenze di saldatura performante e versatilità nella protezione. La pila del modello VOLT si può cambiare.



# Volt

**OCCHIO AL PREZZO**



FILTRO 9-13 + OMBRA 4 (MOLATURA)



2 SENSORI INDIPENDENTI

MODELLO	VERSIONI	DESIGNAZIONE	NORME
<b>VOLT</b>	VOLTV	 Casco elettro-ottico integrale con sfumatura variabile 4 / 9-13	EN379/EN175

# FLASH

## MASCHERA FLASH

Maschera per saldatura MIG/MAG, TIG, Plasma, Molatura ed elettrodi rivestiti.



# Flash



MODELLO	VERSIONE	CARATTERISTICHE	NORME
<b>FLASH</b>	FLASHV	Maschera per saldatura MIG/MAG, TIG, Plasma, Molatura ed elettrodi rivestiti. Campo visivo: 98x87 mm Peso: 562 gr. Rilevamento: 4 sensori fotoelettrici indipendenti. Stato chiaro: DIN 4 Stato scuro: DIN 5-8 / 9-13 Alimentazione: cella fotovoltaica Tempo reazione: 0,10 ms Tempo di ritorno al chiaro: regolabile da 0,1 s (rapido) a 1 s. (lento)	EN379-EN175

## ESPOSITORI



Solo su richiesta

**DISP12065**  
"ESPOSITORE ANTI TACCHEGGIO"  
dim.: L210 x H650 x P340 mm



**DISP5**   
ESPOSITORE DA BANCO  
dim.: L180 x H445 x P174 mm



**DIOPTER**   
CARTELLO PER TEST PRESBIOPIA  
dim.: L140 x H220 mm



**SAFETYCASE**  
CUSTODIA PER 20 PAIA DI OCCHIALI  
E UNA BROCHURE FORMATO A4



## NEXUS SAFETY HELMET SYSTEM



### S16589SE (ex S16598) NEXUS HEIGHMASTER EN12492 - ANSI Z89.1 - EN50365 - EN166

Elmetto in ABS vincitore di premi per stile e comfort in varie nazioni del mondo, possiede una caratteristica unica di modularità di certificazioni a molti standard mondiali, dalla EN 12492 per rocciatori e lavori in altezza, alla Norma Americana ANSI Z89.1, alla norma Australiana AU/NZS 1801 fino alla norma EN50365 di resistenza elettrica e conforme ai test obbligatori della norma EN397 per penetrazione e assorbimento a -40°C. Fornito in kit che comprende il casco ventilato con cremagliera, una super calotta, etichette adesive riflettenti blue, occhiali fumè a completa scomparsa (certificati EN166 classe ottica 1 e grado F di impatto) nonché il sottogola blu regolabile a 4 punti di attacco fisso, come da norma EN12492.

La supercalotta permette una extra protezione da impatto laterale superiore a quanto richiesto dalla EN397e il sottogola a 4 punti.

**Colore disponibile:** bianco  
**Colori su richiesta:** giallo o arancione alta visibilità (HV)  
**Imballo:** 1 pz.

### S16EF NEXUS CORE\* EN397 - ANSI Z89.1 - EN50365

Elmetto in ABS vincitore di premi per stile e comfort in varie nazioni del mondo, possiede una caratteristica unica di modularità di certificazioni a molti standard mondiali, dalla EN397 con tutte le opzioni, alla norma americana ANSI Z89.1, e alla norma australiana AU/NZS 1801 fino alla norma EN50365 di resistenza elettrica.

Si può aggiungere su richiesta il sottogola S30LY a 4 punti di attacco per lavori in altezza, il Contur X ed il Contur XI.

**Colore disponibile:** bianco  
**Colori su richiesta:** giallo o arancione alta visibilità (HV)

**Imballo:** 5 pz.

\*Solo su richiesta

Compatibile con i visori X e Xi antiarco classe 1.



### S10PLUSEA VISION Plus EN 397 (ex S10 VISION)

Elmetto in ABS, con Visore integrato ad alta protezione EN166 grado A, bardatura regolabile in tessuto di terilene con parasudore in spugna traspirante. Isolamento elettrico fino a 1000 Volt. Resistenza alla deformazione laterale (LD). Resistenza al metallo fuso (MM). Certificato ANSI Z-89 1 2014 tipo 1 classe G 20,000 V.

Predisposto per sottogola S30LY per lavori in altezza con occhiali da vista.

Predisposto con attacchi EURO universali per cuffie e visori.

**Colori disponibili:** bianco (050), giallo (010), blu (040), arancio (030)

**Colori su richiesta:** giallo HV, arancio HV, rosso (070), Royal blu (042), verde (020)

**Imballo:** 5 pz. (montati).

**S577 Visiera Plus di ricambio,** protezione grado A EN166

**VISORE INTEGRATO grado A**



### S08CL CONCEPT SECUREPLUS\* EN 397 - EN 50365

Elmetto ad alta tecnologia in ABS, ultraleggero (solo 300 gr.) e ultraresistente, può accomodare il sottogola a 4 punti certificato anti-strangolamento EN397. Badge interno per contenere carta di identificazione (dimensione carta di credito) e informazioni mediche come gruppo sanguigno o allergie. Certificato alla resistenza elettrica EN50365.

Il modello (non ventilato) è certificato a 20.000 volts di isolamento elettrico secondo norma ANSI Z89.1.

**Colore disponibile:** bianco  
**Colori su richiesta:** giallo o arancione alta visibilità (HV)  
**Imballo:** 10 pz.

\*Solo su richiesta

### S08CRL CON CREMAGLIERA (050)

Disponibile a magazzino



### S09EF (diventerà S09CF) ELMETTO CONCEPT SOLO 300 gr. EN 397 / EN 50365

Modello ad alta tecnologia in ABS, ultraleggero, ventilato, ultra resistente. Maggiore protezione nucale, bardatura in Terylene, parasudore in Drytech (S31F), con attacchi EURO universali per cuffie e Visori. MM (Metallo fuso), LD (deformazione laterale). Isolamento elettrico 1000 Volt certificato ANSI Z-89

**Colori disponibili:** bianco (050), giallo (010)  
**Colori su richiesta:** giallo HV, arancio HV, blu, rosso, arancio, verde, blu royal e nero.  
**Imballo:** 20 pz.







## S17L ELMETTO PER PONTEGGI EN 397

Elmetto in polietilene ad alta densità con frontalino ridotto per una migliore visibilità verso l'alto. Sottogola a 4 punti d'attacco (S30LY). Clips a rottura certificate antistrangolamento (norma EN 397) e chiusura a rapido rilascio tipo rocciatore. Isolato elettricamente a 1000 Volt e resistente al test del metallo liquido MM e alla deformazione laterale LD. Adatto a lavori in altezza con imbracatura. Consigliato per lavori su ponteggi. Predisposto per cuffie e visori Centurion  
**Colori disponibili:** bianco (050), giallo (010).  
**Imballo:** 20 pz.



## S01CC (ex S01) EN 397

Elmetto CENTURION 1100 in polietilene alta densità, bardatura interna con 6 attacchi regolabile in polietilene bassa densità, parasudore in spugna traspirante. Isolamento elettrico fino a 440 Volt. Resistenza alla deformazione laterale LD. Resistenza a MM (metallo fuso). Predisposto per cuffie e visiere con attacchi universali EURO.  
**Colori disponibili:** (050) bianco, (010) giallo, (110) blu.  
**Imballo:** 20 pz. (montati).



**S01CR (ex S01ER)** versione con cremagliera  
**Colori:** bianco e giallo.  
**Imballo:** 10 pz. (montati).



## S30E

Sottotempo per elmetti:  
**CENTURION EN397**  
In plastica anti strangolamento  
**Imballo:** 50 pz. min. ord. 10 pz.



## S30LY (ex S30Y)

Sottogola a 4 punti per:  
- S17L  
- CONCEPT  
- VISION PLUS  
- NEXUS CORE  
minimo ordinabile: 10 pz.



## S31N

Parasudore per elmetti: CENTURION  
In spugna traspirante.  
**Imballo:** 100 pz. min. ord. 10 pz.



## S25 COMPLETO BOSCAIOLO EN397 EN1731

Elmetto centurion Concept in ABS arancione, ultraleggero con bardatura in Terylene e spugna Drytech altamente traspirante. Resistenza elettrica secondo EN 50365. Cuffie con riduzione rumore di 25 dB e visiera forestale EN 1731 (mod S59) in metallo ricoperto in Nylon.  
**Colore disponibile:** arancione  
**Imballo:** 1 kit per scatola



## S22PLUSR NEXSUS PER ALTE TEMPERATURE EN397 440V LD MM

Elmetto Nexus in Nylon rinforzato con fibre di vetro e resina per proteggere alle temperature, bardatura in terylene. Disponibile solo con cremagliera e parasudore in vabon (similpelle). Certificato EN 397 alta temperatura 150 °celsius, isolamento elettrico 440V, deformazione laterale LD, e resistenza al metallo fuso MM. Predisposto per cuffie (attacco EURO) e visiere dorate (non incluse.)  
Adatto per fonderie  
**Colori disponibili:** bianco e giallo.  
**Colori su richiesta:** blu, rosso, arancione e verde  
**Imballo:** 5 pz.

**NB:** Sostituirà S22A VULCAN

**PER FONDERIE  
CERTIFICATO 150° C**

## S28 COOL CAP EN812:2012 BERRETTO DI PROTEZIONE

Struttura in ABS, rivestimento in cotone. Ampia ventilazione laterale. Spugna laterale estraibile (miglior assorbimento dell'urto laterale rispetto al Baseball Cap)  
Peso 155 g  
**Colori disponibili:** 040 blu - 042 royal blu - 060 nero - 070 rosso - 020 verde.  
altri colori su richiesta  
**Imballo:** 20 pz.

## S28PR

Versione con frontalino corto su richiesta

**VENTILATO  
LATERALMENTE**



## S18 BASEBALL CAP EN812

## BERRETTO DI PROTEZIONE

Struttura in ABS rivestita da un berretto tipo baseball. Alto livello di ventilazione, regolabile con velcro, confortevole e di attualità.  
Peso 165 gr.  
**Colori disponibili:** (040) blu, (060) nero  
**Imballo:** 20 pz.

## S38 AIRPRO + S38R Cremagliera EN812:2012 BERRETTO DI PROTEZIONE

Modello con calotta in ABS perforata traspirante, spugna di comfort a nido d'ape e rivestimento in tessuto ultratraspirante per la massima freschezza.  
**Colori disponibili:** arancione fluo (032) e giallo fluo (012).  
**Colori su richiesta:** 070 rosso, 020 verde, 042 royal, 040 blu navy, 060 nero.  
**Imballo:** 20 pz.



## S38R AIRPRO con cremagliera

**Colore disponibile:** blu  
Su richiesta: nero  
**Imballo:** 20 pz.

## IL SISTEMA DI ACCESSORI CENTURION



**Cuffie CENTURION per elmetto**

- 1 Casco con attacco EURO/COMBI
- 2 Attacchi euro S565 (già forniti con il support visore o con le cuffie).
- 3.1 S54CE supporto visiere semplici (S590, S593, S598)
- 3.2 S57 supporto visiere per alte temperature
- 4.1 S590 EN 166 Visiera incolore in policarbonato lunghezza 225 mm
- 4.2 S593\* EN 166 Visiera verde in acetato DIN 3 lunghezza 225 mm (su richiesta)
- 4.3 S595\* EN 166 Visiera verde in acetato DIN 5 lunghezza 225 mm (su richiesta)
- 4.4 S598 EN166 Visiera incolore in triacetate per alte temperature
- 4.5 S760 EN166 Visiera dorata per alte temperature
- 4.6 S903N = Visiera schermo per saldatore preddisposta per vetri trasparenti 90x110 mm
- 5 S580\* Visiera in policarbonato lunghezza 170 mm (su richiesta)
- 6 S91C\* protezione del mento (su richiesta) da applicare a S580
- 7 S71CE Cuffia SNR 25 e S72CE Cuffia SNR 30 (complete di connettori EURO e CONNECT)

**Nb: Imballo accessori 10 pezzi.**

*\*Solo su richiesta*

Articolo	Norma	SNR	H	M	L
S72CE	EN352	30	34	27	20
S71CE	EN352	25	29	22	15

### S55 ADATTATORE PER VISIERA S800 E S810

Compatibile solo con elmetti CONCEPT e NEXUS

minimo ordinabile: 1 pz.

Imballo: 10 pz.



### S800 "CONTOUR X" KIT PROTEZIONE VISO

Visiera in Policarbonato stampato, per protezione da impatto montata sul nuovo support visore (S55) che è dotato di una gomma speciale che permette una aderenza del supporto al contorno del casco evitando la caduta di polvere e detriti sul viso quando la visiera viene sollevata verso l'alto.

La visiera S800 pressofusa avvolge perfettamente il viso garantendo maggior protezione e quando sollevata scorre sopra il casco favorendo il bilanciamento.

La visiera è anti graffio e anti appannamento, è certificate alla norma EN 166 classe ottica 1 e grado B (impatto medio), T = resistenza a particelle a alta temperature, 9 = non aderenza a metalli liquidi, 3 = filtri UV per protezione occhi

Certificata ANSI-ISEA Z87.1+

minimo ordinabile: 1 pz.

Imballo: 10 pz.



### S810 "CONTOUR Xi" KIT PROTEZIONE ANTI ARCO ELETTRICO

Visiera in Policarbonato stampato, per protezione da Arco Elettrico e da impatto meccanico montata sul nuovo support visore (S55).

La visiera S810 possiede due svasature laterali per l'allocatione e protezione di cuffie antirumore non certificate all'Arco Elettrico

Il Supporto visore viene fornito dei ganci speciali per l'attacco ai SOLI CASCHI CENTURION Concept e Nexus. Non è adatto agli altri caschi Centurion

Certificata EN 166 paragrafo 8 per arco elettrico, ANSI ISEA Z-87.1+

Certificata Arco elettrico classe 1 secondo norma GS-ET 29 (3.2cal/cm<sup>2</sup>)

minimo ordinabile: 1 pz.

Imballo: 10 pz.



## KIT EDILIZIA

### R23CHFUVKIT\* KIT CONCEPT AIR EN12491 + FLIP AIR VISOR Con motori di filtrazione ventilati pronti all'uso

Il Sistema è composto da un motorino ventilato con batteria al Litio, un caricatore intelligente, un filtro P2 e 5 prefiltri, un tubo per l'invio dell'aria filtrata al casco concept con supporto visiera e visiera in policarbonato collegata al casco con una tendina in Proban. Il tutto è imballato in una scatola in polietilene per la conservazione e protezione di tutti i componenti al termine del turno. Il Motore di filtrazione fornisce circa 180 Litri/minuto di aria purificata da polvere o liquidi all'operatore.

**Esempi di utilizzo:** smerigliatura, taglio di pietre, sabbatura e attività di smantellamento nei cantieri edili.

**Minimo ordinabile:** 1 pz.

\*Solo su richiesta



## KIT SALDATURA

### R23AWH9/13KIT\* KIT CONCEPT AIR EN12491 Con maschera di saldatura elettronica

Il Sistema è composto da un motorino ventilato con batteria al Litio, un caricatore intelligente, un filtro P2 e 5 prefiltri, un tubo per l'invio dell'aria filtrata alla maschera di saldatura elettronica autoscurante gradi 5-9 / 13 e una tendina in Proban. Il tutto è imballato in una scatola in polietilene per la conservazione e protezione di tutti i componenti al termine del turno. Il Motore di filtrazione fornisce circa 180 Litri/minuto di aria purificata da polvere o liquidi all'operatore e la maschera di saldatura è certificata alla norma EN 175.

**Esempi di utilizzo:** saldatura in ambienti ricchi di polvere o con aria non adatta. Non utilizzare in spazi confinati.

**Minimo ordinabile:** 1 pz.

\*Solo su richiesta



## KIT FALEGNAMERIA

### R23FUVNKIT\* KIT CONCEPT AIR EN12491 Con visiera ribaltabile

Versione simile al KIT EDILIZIA ma senza casco di protezione.

**Esempi di utilizzo:** trattamento dei rifiuti, falegnameria e comunque tutti gli ambienti dove si è in presenza di polveri ma dove non sia necessaria la protezione del capo dalle cadute di oggetti.

**Minimo ordinabile:** 1 pz.

\*Solo su richiesta



## KIT SPAZIO CONFINATO

### KIT NEVIS FRESH AIR R26/500/EURO\*

EN 136 classe 3 e EN 138 Classe 2

Sistema sviluppato su un concetto simile al "palombaro" per poter lavorare in ambiente con ridotta presenza di ossigeno, detto spazio confinato (< di 19.5%) o in totale assenza di ossigeno. La Maschera pienofacciale è disponibile in 3 taglie: S= Small, M= Medium, L= Large.

Il kit rifornisce aria ad 1 o 2 persone da un miniturbina attraverso un tubo da 9 metri fino ad un connettore posizionato sulla cintura dell'operatore. Dal connettore un doppio tubo porta l'aria alla maschera pienofacciale.

Tutti i componenti del kit sono inclusi in una robusta cassetta di polietilene per proteggere i componenti quando non utilizzati. Il Sistema è disponibile anche senza miniturbina con un tubo non più di 9 m. codice R400

**Esempi di utilizzo:** pulizia di silos di cereali, di silos di fermentazione dei vini o chimici, ispezioni delle reti di gas sotto terra, ( con ausilio di piccolo generatore elettrico di 1.5 watt), per le ispezioni profonde delle stive delle navi, e tutti quegli ambienti dove in seguito ad operazioni esterne ci può essere il rischio di creare carenza di ossigeno.

**Minimo ordinabile:** 1 kit.

\*Solo su richiesta



**1106026 (ex 1106025) PROSHIELD 20  
III CAT. Tipo 5,6 - EN10703-2  
(contaminazione radiottiva)  
EN1149-5 (antistatico)**

**Rif. DuPont PB CHF5 S WH 00**  
Basata sulla tecnologia SMS, Proshield Basic è una tuta leggera e traspirante che offre una protezione di tipo 5 e 6 per applicazioni meno esigenti. Fornisce una barriera contro le particelle asciutte non pericolose e dagli schizzi leggeri di liquidi. Trattamento antistatico (all'interno).  
**Taglie:** M-L-XL-2XL-3XL  
**Colore:** bianco, blu su richiesta.  
**Imballo:** 50 pz.



**1106015\*  
PROSHIELD 20 SFR  
Dupont Flame retardant - III CAT.  
Rif. DuPont F1 CHF5 S WH 00**

ProShield® FR è un indumento protettivo, dotato di cappuccio, confezionato con materiale non tessuto in polipropilene "flame-retardant" che fornisce una protezione limitata dal calore, dalle fiamme e dalle sostanze chimiche.  
**Colore:** bianca con cuciture di colore arancione  
**Taglie:** M-L-XL-XXL  
**Imballo:** 50 pz. per taglia

\*Solo su richiesta.



**1210751  
TYCHEM 2000 C DuPont - III Cat.  
Rif. DuPont TC CHA5 T YL 00**

Barriera contro numerosi agenti chimici inorganici. Resistenza agli spruzzi di liquidi sotto pressione (fino a 2 bar).  
**Taglie:** M-L-XL-XXL-3XL  
**Colore:** giallo  
**Imballo:** 25 pz.



**1210504\* (ex 1210505)  
TYVEK 600 PLUS DuPont - III Cat.  
Rif. DuPont TY CHA5 T WH 00  
versione con calzini TY CHA5 T WH 16  
versione verde TY CHA5 T GR 00**

Cuciture rinforzate e nastrate offrono una efficiente barriera protettiva contro agenti chimici inorganici e particelle superiori a 1 micron (es. amianto). Permeabile all'aria, al vapore acqueo e impermeabile all'acqua.  
**Taglie:** S-M-L-XL-XXL  
**Colore:** bianca con nastrature blu  
**Imballo:** 100 pz.

\*Tutti i codici solo su richiesta.



versione con calzini TC CHA5 T YL 16\*

\*Solo su richiesta.

## Tyvek cappuccio, calzari, mezzemaniche, camice.

Articolo	Cod. DuPont	Taglia	Descrizione	Colori	Confezione
1101500	TY PH30 S WH LO	Unica	cappuccio piatto a scafandro, elastico facciale e nuca.	Bianco	100 pz. , per cartone, min. 100 pz.
1101550	TY POBO S WH 00	Unica	calzari con elastico al polpaccio, altezza 48 cm.	Bianco	100 pa. per cartone, min. 100 pa.
1101600	TY PS32 S WH LA	Unica	mezzemaniche con elastico alle estremità, lunghezza 50 cm	Bianco	100 pa. per cartone, min. 100 pa.
1101420	TY PL30 S WH 00	M-L-XL-XXL	camice collo a camicia, tre tasche, chiusura con bottoni	Bianco	50 pz. per cartone





1101203

## TYVEK 500 XPERT - III Cat.

Rif. DuPont TY CHF5 S WH XP

Protezione superiore di tipo 5 & 6, NUOVA tecnologia di cucitura; cappuccio e cuciture esterne rinforzate; cappuccio in 3 pezzi, zip autobloccante e patta della zip in Tyvek®, elastico attorno al viso, ai polsi e alle caviglie, elastico in vita incollato. NOVITÀ: Design ergonomico per una migliore vestibilità e totale libertà di movimento; tira zip più grande; nuovo taglio del cappuccio per un'aderenza perfetta al viso, e delle maniche per evitare che scivolino lungo il braccio.

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colore: bianca

Su richiesta: verde e blu

Imballo: 25 pz.



1106005

## TYVEK 200 EASYSAFE

III CAT. Tipo 5,6 - EN11495

Rif. DuPont TS CHF5 WH DE


(antistatico su lato esterno)

La tuta Easysafe DuPont® è il prodotto in assoluto più vicino al Tyvek in quanto utilizza una tecnologia simile che: rispetto al SMS offre una protezione superiore e rispetto ad una pellicola microporosa è meno fragile e tiene meno caldo. Easysafe. Trattamento antistatico (all'esterno).

Taglie: S-M-L-XL-2XL-3XL

Colore: bianco


Imballo: 100 pz.





## Serie 5000 Premium

Il meglio della protezione e del comfort - EN 149:2001+A1:2009

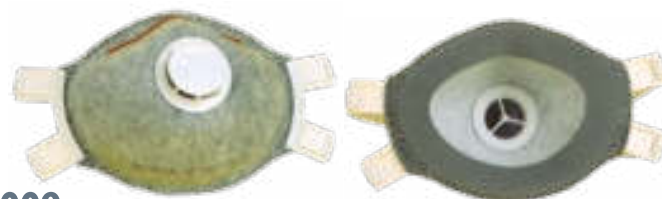

Codice colore	Codice	Designazione del prodotto	Classifica	Valvola di espirazione	Guarnizione di tenuta	Bardatura	Pz. per conf. / conf. per cartone
	1005580	5110 M/L	FFP1D NR	NO	Boomerang	Elastici	20 / 10
	1005582	5111 M/L	FFP1D NR	SI	Boomerang	Elastici	20 / 10
	1005584	5210 M/L	FFP2D NR	NO	Boomerang	Elastici	20 / 10
	1005588	5221 M/L	FFP2D NR	SI	Polo	Elastici regolabili	5 / 10
	1005602	5321 M/L	FFP3D NR	SI	Polo	Elastici regolabili	5 / 10
	1005591	5140 M/L	FFP1D-OV NR*	NO	Boomerang	Elastici	20 / 10
	1005593	5141 M/L	FFP1D-OV NR	SI	Boomerang	Elastici	20 / 10
	1005595	5251 M/L	FFP2D-OV NR	SI	Polo	Elastici regolabili	5 / 10
	1005598	5161 M/L	FFP1D-AV NR**	SI	Boomerang	Elastici	20 / 10
	1005600***	5261 M/L	FFP2D-AV NR	SI	Boomerang	Elastici	20 / 10

\*OV: Per vapori organici < TLV  
AV: Per vapori acidi < TLV

\*\*\* NUOVA GAMMA su richiesta  
+ 40% respirabilità

## Facciali filtranti pieghevoli serie 2000

### Caratteristiche:

Tessuto filtrante di ultima generazione : bassissima resistenza respiratoria  
La forma sagoma li rende ideali sia per visi magri che per visi più paffuti  
Sagomati nell'area nasale per renderli ben compatibili con occhiali, minimizzando l'appannamento  
Elastici termosaldati, senza lattice  
Guarnizione di tenuta in morbido SofTech  
Confezionate in bustina singola, richiudibile, con il proprio codice a barre e data di scadenza



Codice	Descrizione	Confezione
1031590*	SERIE 2000 Pieghevole Honeywell 2110 FFP1 NR D taglia M/L Senza valvola di espirazione	400 in conf. da 25
1031591*	SERIE 2000 Pieghevole Honeywell 2111 FFP1 NR D taglia M/L Con valvola di espirazione	320 in conf. da 20
1031592*	SERIE 2000 Pieghevole Honeywell 2210 FFP2 NR D taglia M/L Senza valvola di espirazione	400 in conf. da 25
1031593*	SERIE 2000 Pieghevole Honeywell 2211 FFP2 NR D taglia M/L Con valvola di espirazione	320 in conf. da 20
1031594*	SERIE 2000 Pieghevole Honeywell 2311 FFP3 NR D taglia M/L Con valvola di espirazione	320 in conf. da 20

\* Solo su richiesta



## Evamasque

### Semimaschera di emergenza da 15 minuti (DIN 58647-7)

**cod. 1728570**

- Semimaschera di emergenza, con filtro ABEK1 premontato
- Pratica e leggera, contenuta in involucro rigido, sigillato, predisposto anche per aggancio in cintura
- Idonea per industria chimica e petrolchimica

Disponibile solo su richiesta



## Optifit

### Maschera pieno facciale EN 136

**Cod.: 1715021**

- Struttura in morbido silicone
- Campo visivo panoramico, schermo in policarbonato
- Compatibile con tutta la gamma di filtri a raccordo unificato
- Peso 570 g
- Predisposizione Kit inserimento occhiale da vista.

**Imballo:** 5 pz.

Per filtri vedi a pagina seguente



## Optifit Twin

### Maschera pieno facciale EN 136

**Cod.: 1715251**

- Maschera a due filtri con raccordo a baionetta aggancio con 1/4 di giro, con un "click" che garantisce il corretto posizionamento.
- Monoblocco con dispositivo fonico integrato
- Valvola di espirazione siliconica.
- Bardatura ergonomica a 5 punti di aggancio, regolabile
- Struttura in morbido silicone
- Campo visivo panoramico, schermo in policarbonato antigraffio
- Peso 570 g
- Predisposizione Kit inserimento occhiale da vista.

**Imballo:** 5 pz.

Per filtri vedi a pagina seguente



## Semimaschere riutilizzabili con attacco a baionetta

La selezione del dispositivo di protezione delle vie respiratorie e dei relativi filtri deve essere fatta previa attenta valutazione della tipologia di contaminanti da cui ci si deve proteggere e della loro concentrazione: se la concentrazione del contaminante supera i limiti per i quali il dispositivo è certificato è necessario selezionare un dispositivo che assicuri un più elevato fattore di protezione.

I fattori di protezione delle semimaschere sono:

- con filtri antigas : 20 x TLV
- con filtri antipolvere : 50 x TLV

I filtri da abbinare alle semimaschere possono essere di Classe 1 o di Classe 2:

- Classe 1 : filtrazione fino a 1.000 ppm
- Classe 2 : filtrazione fino a 5.000 ppm

Le semimaschere con filtri costituiscono la protezione minima in presenza di gas/vapori ed assicurano lo stesso livello protettivo dei facciali semidurevoli di tipo Freedom. Le semimaschere si caratterizzano per raccordi a baionetta che consentono un montaggio facile e sicuro del filtro: montando il filtro si avverte il caratteristico scatto che garantisce che il filtro è correttamente agganciato.

## MX/PF F 950

### Semimaschera riutilizzabile

**Cod.: 1001558**

- Semimaschera in gomma siliconica
- Facciale ampio ed avvolgente, triplo bordo di tenuta per la massima sicurezza e confort, adattabilità dinamica. Valvola di espirazione in posizione centrale,
- Peso gr. 220.

**Imballo:** 10 pz.

Compatibile con tutti i filtri a baionetta

Per filtri vedi a pagina seguente



## Valuair Plus

### Semimaschera riutilizzabile

**Cod.: HM501BM HM 500 Tg. M**

- Corpo in morbido TPE
- Design moderno e compatto
- Basso punto di appoggio sul naso - ben compatibile con occhiali
- Leggerissima - 108 g
- Filtri con attacco a baionetta, posti in posizione arretrata per garantire un ottimo campo visivo. Gli stessi filtri possono essere montati su Premier, MX/PF F950 e maschera pieno facciale Optifit Twin
- Disponibilità 3 taglie

**Imballo:** 12 pz.

Compatibile con tutti i filtri a baionetta

Per filtri vedi a pagina seguente



novità

## Premier

### Semimaschera riutilizzabile

**Cod.: 1001575 Tg. M**

- Semimaschera in silicone
- Valvola di espirazione in posizione frontale.

**Imballo:** 10 pz.

Compatibile con tutti i filtri a baionetta

Per filtri vedi a pagina seguente
















## Per maschera pieno facciale ad un filtro

Filtri in plastica antipolvere, antigas e combinati

(EN 143 / EN 14387) con raccordo normalizzato EN 148

Codice colore	Codice	Classificazione	Descrizione	Confezione
	1788000	A2*	gas e vapori organici con punto di ebollizione >65°C.	5
	1788010	B2*	gas e vapori inorganici	5
	1788005	A2P3	combinato gas e vapori organici polveri e fumi tossici	5
	1788015	B2P3*	combinato gas e vapori organici polveri e fumi tossici	5
	1788070	A2B2P3*	combinato gas e vapori organici/inorganici polveri e fumi tossici	5
	1786000	P3*	polveri e fumi tossici	5
	1788020	K2*	ammoniaca e derivati	5
	1788166	AXP3*	gas e vapori organici volatili con punto di ebollizione <65°C, polveri e fumi tossici	5
	1788025	K2P3*	combinato per ammoniaca, derivati, polveri e fumi tossici	5
	1788150	A2B2E2K2*	combinato gas e vapori organici/inorganici, acidi, ammoniaca e derivati	5
	1788155	A2B2E2K2P3	combinato gas e vapori organici/inorganici, acidi, ammoniaca e derivati, polveri e fumi tossici	5

\* Solo su richiesta

### Maschere con attacco ad un filtro DIN



## Filtri a baionetta

Nuova gamma filtri a baionetta per semimaschere Premier/Valuair/F950 e OptiFit Twin

I nuovi filtri si caratterizzano per un peso e diametro più contenuti rispetto alla gamma precedente, per garantire un miglior campo visivo

Codice	Descrizione	Confezione
1035452*	FILTRI CLICK-FIT (raccordo baionetta) A1 (sostituisce 1001619)	conf. da 12 pz.
1035453*	FILTRI CLICK-FIT (raccordo baionetta) A1P3 (sostituisce 1001620)	conf. da 8 pz.
1035454	FILTRI CLICK-FIT (raccordo baionetta) A2 (sostituisce 1001577)	conf. da 12 pz.
1035455	FILTRI CLICK-FIT (raccordo baionetta) A2-P3 (sostituisce 1001583)	conf. da 8 pz.
1035458	FILTRI CLICK-FIT (raccordo baionetta) ABEK1 (sostituisce 1001581)	conf. da 12 pz.
1035451	FILTRI CLICK-FIT (raccordo baionetta) P3 (sostituisce 1001582 e 1003529)	conf. 4 pz.
1035459	FILTRI CLICK-FIT (raccordo baionetta) ABEK1-P3 (sostituisce 1001587)	conf. da 8 pz.
7506P2*	Prefiltro P2	1 conf. Da 100 pz
N750036A*	Blocca prefiltro + retina di fissaggio.	1 conf da 20 pz.

\* Solo su richiesta

### Maschere OptiFit Twin con attacco a due filtri





## Airvisor 2 MV adduzione di aria

### Per verniciatura a spruzzo EN 14594

**Cod.: 1013938\***


Airvisor MV è un sistema che garantisce protezione delle vie respiratorie da gas/vapori e polveri in concentrazioni fino a 2000 X TLV. Si basa sul principio di immissione nella visiera di aria pulita in sovrappressione, in modo da isolare l'operatore dall'ambiente circostante contaminato. Viene quindi, garantita un'ottima protezione all'operatore ed un elevato livello di comfort in quanto il suo utilizzo non implica lo sforzo respiratorio che caratterizza i dispositivi a pressione negativa, evitando, così, la sudorazione.

**CAMPI DI IMPIEGO** Airvisor è la soluzione idonea per la protezione da qualsiasi tipo di contaminante, purchè in concentrazioni fino a 2000 X TLV.

#### COSA COMPRENDE IL KIT

Il kit comprende: calotta completa di diffusore, tubo di immissione aria nella visiera, cintura con portafiltro e relativo filtro, una borsa portautensili.

- Schermo in acetato.
- Kit completo per verniciatura comprensivo di tubo aggiuntivo per alimentare simultaneamente l'aerografo e due coprivisiera usa e getta.
- Il kit integra un allarme di basso flusso, posto nella parte inferiore del blocco.

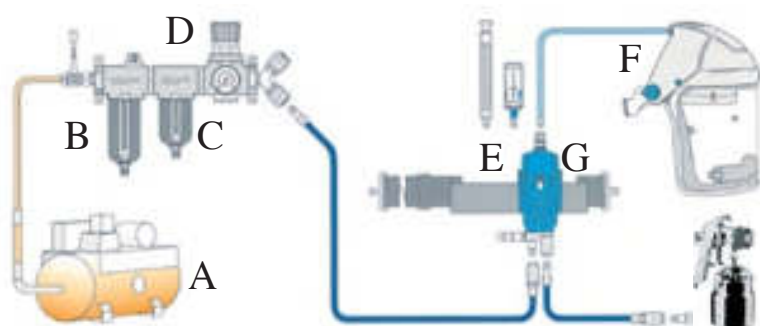

#### Schema di collegamento

Un compressore (A), posto al di fuori dell'aria contaminata, immette l'aria nelle tubazioni, all'uscita delle quali viene posto un sistema filtrante: il filtro disoliante (B) ha la funzione di eliminare eventuali particelle di olio o condensa rilasciate dal compressore mentre un secondo filtro a carboni attivi (C), opzionale, elimina gli odori sgradevoli. L'aria passa poi attraverso il regolatore di pressione (D) e viene convogliata nel tubo che si immette nel filtro da cintura (E).

Quest'ultimo ha la funzione di depurare definitivamente l'aria da condensa ed odori prima di essere immessa nella visiera (F). Nella parte superiore del portafiltro è posizionato il regolatore di flusso (G), che assicura un flusso regolare di aria all'interno della visiera di 180 l/minuto. Il diffusore posto all'interno della visiera distribuisce uniformemente l'aria.

\* Solo su richiesta

## Protezione udito

### Bilsom 303

**Caratteristiche generali:** SNR= 33 H= 32 M= 29 L= 29

• Inserto in schiuma poliuretana • Elevate prestazioni di attenuazione, indicato per l'utilizzo in situazioni impegnative sia alle basse che alle alte frequenze • Massima igiene grazie alla superficie liscia che impedisce l'adesione di polveri o impurità • Massimo comfort grazie alla struttura conica che facilita l'inserimento corretto nel meato uditivo • L'espansione graduale consente una perfetta introduzione • Disponibile nelle taglie Small\* e Large.

**Bilsom 303**

**Cod.: 1005073 tg. L**

**Cod.: 1005074 tg. S\***

In scatole da 200 bustine da un paio  
**Imballo:** 10 scatole da 200 pa.

**Bilsom 304 CON CORDINO**

**Cod.: 1000106 tg. L**

**Cod.: 1000107 tg. S\***

In scatole da 100 bustine da un paio  
**Imballo:** 5 scatole da 100 pa.

\* Solo su richiesta



### Bilsomat 400

#### Dispenser a muro

**Caratteristiche generali:**

Facile erogazione. Ricarica del dispenser

**Cod.: 50129760 tg. L\***

**Dispenser con ricarica:** 400 paia di inserti Bilsom 303

**Imballo:** 1 pz.

**Cod.: 1006186 tg. L\***

**Ricarica:** 200 paia di inserti Bilsom 303

**Imballo:** 10 scatole da 200 pa.

\* Solo su richiesta



### Laser Lite®

#### Inserti auricolari

**Caratteristiche generali:** Senza cordino SNR 35

**COLORI VIVACI** Per rendere la protezione accattivante e altamente visibile. **SCHIUMA AUTOREGOLABILE** La schiuma poliuretana si espande all'interno del condotto uditivo,

**Cod.: 3301105\*** conf. 200 bustine da 1 paio

**Imballo:** Scatola da 200 paia

\* Solo su richiesta



### Bilsom PerCap

#### Inserti auricolari riutilizzabili

**Caratteristiche generali:** SNR= 24 H= 27 M= 20 L= 18

- Tamponi fonoassorbenti in morbida schiuma poliuretana
- Ottima attenuazione, leggerezza, praticità
- Archetto di collegamento pieghevole, per consentire di riporre l'inserto nel taschino, quando non utilizzato.

**Cod.: 1005952**

1 conf. contiene 10 pz. **Imballo:** 10 conf. da 10 pz.

**Cod.: 1005980**

Ricambi tamponi: 1 conf. contiene 10 pz. **Imballo:** 10 conf. da 10 pz.



### SmartFit®

#### Inserti auricolari

**Caratteristiche generali:** Con cordino SNR 30

**CONFORMING MATERIAL TECHNOLOGY™** Gli inserti SmartFit sono costituiti di un elastomero Termoplastico (TPE) che si modella a contatto con il condotto uditivo. **FLANGE** La conformazione a flange favorisce l'adattamento al condotto uditivo **CORDONCINO STACCABILE** Gli inserti possono essere utilizzati con o senza cordoncino. **ASTUCCIO HEARPACK** in dotazione

**Cod.: 1011239\*** conf. da 50 paia

**Imballo:** Scatola da 50 paia

\* Solo su richiesta



## VeriShield™

### Caratteristiche generali:

Nuova gamma cuffie VeriShield con solido archetto metallico. si caratterizzano per una serie di accorgimenti migliorativi rispetto alla precedente gamma Lightning: Archetto di dimensioni maggiorate, per una migliore adattabilità Coppe più ampie Cuscinetti con memory foam. Più leggere

<b>1035101*</b>	<b>Verishield VS140 - SNR 25</b>	Imballo: 10 pezzi
<b>1035145*</b>	<b>Verishield VS110 - SNR 27</b>	Imballo: 10 pezzi
<b>1035105*</b>	<b>Verishield VS120 - SNR 31</b>	Imballo: 10 pezzi
<b>1035109*</b>	<b>Verishield VS130 - SNR 35</b>	Imballo: 10 pezzi

\* Solo su richiesta



## VeriShield™ VS100D\* novità

### Caratteristiche generali:

sono dotati della tecnologia SMT (Sound Management Technology): i rumori nocivi vengono bloccati, assicurando nel contempo una ricezione più naturale della voce e dei segnali. Questa caratteristica consente di udire le frequenze vocali con una minore distorsione, riducendo l'isolamento degli operatori e l'eccessiva protezione sul luogo di lavoro.

\* D sta per dielettrico : la cuffia è idonea dunque per tutti gli ambienti di lavoro, anche in presenza di elettricità

- Completamente prive di parti metalliche, dunque dielettriche
- Archetti in robusto materiale plastico, coppe regolabili in altezza
- Ampia apertura delle coppe, per contenere l'orecchio in modo confortevole
- Cuscinetti in memory foam: confortevoli, assicurano al tempo stesso la miglior tenuta
- Sagomatura interna delle coppe che contribuisce ad alleggerirle, consentendo al tempo stesso di gestire il suono, evitando l'effetto risonanza

<b>1035185-VS</b>	<b>VS110M Verishield dielettriche. Archetto multiposizione, ruotabile dietro la testa - SNR 32</b>	Imballo: 10 pezzi
-------------------	--	-------------------

<b>1035188-VS*</b>	<b>VS130M Verishield dielettriche. Archetto multiposizione, ruotabile dietro la testa - SNR 35</b>	Imballo: 10 pezzi
--------------------	--	-------------------

<b>1035196-VS</b>	<b>VS100D Verishield dielettrica - SNR 26</b>	Imballo: 10 pezzi
-------------------	---	-------------------

<b>1035191-VS*</b>	<b>VS120D Verishield dielettrica - SNR 32</b>	Imballo: 10 pezzi
--------------------	---	-------------------

<b>1035208-VS*</b>	<b>VS130DH Verishield dielettrica HELMET - SNR 30</b>	Imballo: 10 pezzi
--------------------	---	-------------------

(\*) Ogni confezione contiene una coppia di adattatori 3711VS1 - 3712VS1 - 3721VS1, in modo da adattarsi alla quasi totalità degli elmetti in commercio

\* Solo su richiesta



VS110M



VS130M\*



VS100D



VS120D\*



VS130DH\*

## QM24+

Caratteristiche generali: SNR= 26 H= 29 M= 23 L= 15

Cuffia antirumore dielettrica, con archetto ruotabile dietro la nuca.

Fascia di sostegno delle coppe in dotazione, per aumentare la stabilità

Cod.: 3302152 Imballo: 20 pz.

Già compresi di adattatori 3711, 3712 e 3721



## Adattatori per elmetti

Imballo: 20 pa.

Cod.:  
**1000240\***  
Universale  
\*Solo su richiesta



Cod.:  
**1000243**  
A lama  
Labor  
Peltor G22C  
Opus PE2  
Centurion  
Akrobat  
AK9000  
AK9010  
**3712VS1**





## V-Maxx

### Caratteristiche generali:

Occhiale a mascherina con ventilazione indiretta creato per resistere alle aggressioni di numerose sostanze chimiche. Si adatta a qualsiasi conformazione facciale, può essere indossato sopra gli occhiali correttivi. Bardature elastiche, a regolazione rapida, realizzate in diversi materiali (anche in neoprene per l'industria chimica e in presenza di polveri di ferro) per un adattamento ottimale ai diversi ambienti a rischio. Gli attacchi della bardatura ruotano per facilitare l'utilizzo combinato con gli elmetti di protezione. Disponibile con trattamento antigraffio e antiappannante Fog-Ban. Disponibile nella versione per saldatura (3,0 e 5,0). Lente antigraffio. Peso 93 gr.

V-Maxx	Descrizione	Norma EN	Antiapp.	Marcatura
1006193	Ventilazione indiretta - Bardatura elastica	166/170	Si	3-1,2 1B349



## Clearways

### Caratteristiche generali:

Semicalotta in polipropilene che assicura una completa protezione frontale. Può essere indossata comodamente per periodi prolungati, dato il suo peso estremamente contenuto. La protezione frontale e l'ampiezza dello schermo assicurano protezione anche contro schizzi di sostanze chimiche. Resistenza all'impatto B. Schermi sostituibili, disponibili in acetato o policarbonato. Peso 160 gr.

Imballo: 10 pz.

Clearways	Nome	Descrizione e Norma EN	Peso gr.	Campi di impiego	Marcatura
1002346	CB14	Bardatura elastica (schermo non incluso) EN 166	80	Lavorazioni meccaniche	B3
1002353	CV83P	Schermo in policarbonato incolore (200 mm) EN 166 Elevata resistenza all'impatto	-	Lavorazioni meccaniche	1 B3



## Supervisor

**BARDATURA UNIVERSALE** su cui applicare schermi e visiere.  
Applicabile con facile aggancio a molla su tutti gli elmetti

### Caratteristiche generali:

Testiera indipendente da elmetto, Ampia protezione frontale e laterale; garantisce la miglior protezione nelle situazioni più impegnative. Schermo ribaltabile con sistema di bloccaggio dell'inclinazione dello schermo e facilmente sostituibile. Protezione totale: Disponibili anche versioni con sottogola per una maggiore protezione. La scelta dello schermo avviene in base al tipo di rischio: meccanico, chimico, calore, ecc. Imballo: 10 pz.

Supervisor	Nome	Descrizione e Norma EN	Peso gr.	Campi di impiego	Marcatura
1002302*	SA660	Supporto da elmetto (policarbonato) EN 166	125	Gocce e spruzzi - Metalli fusi Impatti 120 m/s	B39
1002305*	SA66	Supporto da elmetto (alluminio) EN 166	110	Gocce e spruzzi - Impatti 120 m/s	B3

\* Solo su richiesta



## Schermi (visiere) in policarbonato per Supervisor

### Caratteristiche generali:

Schermi in policarbonato: elevata resistenza all'impatto **Confezione 1002312:** 10 pz.

Schermi	Nome	Descrizione e Norma EN	Campi di impiego	Marcatura
1002312	SV9PC	Incolore 230 mm EN 166	Lavorazioni meccaniche	1 B39
1002308*	SV9EK	Incolore per arco elettrico 230 mm EN 166/170	Elettricisti	3-1.2D1F38

\* Solo su richiesta



## Millennia 2G

### Caratteristiche generali:

Occhiale protettivo costituito da un'unica lente avvolgente e antigraffio in PC • Campo visivo 180° • Lente a 9 punti di curvatura per assicurare l'equidistanza fra ogni singolo punto della lente e l'occhio, onde evitare l'affaticamento dello stesso con continue messe a fuoco • Cordino Flexicord in dotazione • Disponibile nella versione antiappannamento Fog Ban®. Peso 32 gr.

Classic	2G	Colore montatura	Lente	Norma EN	Antiappannamento
1032175	2G	Nero	Incolore	166/170	-



## Op-Tema

### Caratteristiche generali:

Honeywell Avatar OTG Montatura nera/rossa, lente incolore antigraffio

Op-Tema	Colore montatura	Lente	Norma EN	Antiappannamento
1004947	Nero	Incolore Fog-Ban	166/170	Si



## Avatar

### Caratteristiche generali:

Progettati pensando al lavoratore: la nostra tecnologia unica permette otto punti di regolazione per questi occhiali personalizzabili e alla moda

Avatar	Colore montatura	Lente	Norma EN	Antiappannamento
1035811	Nero / Rosso	Incolore	166	-



## Armamax AX

### Caratteristiche generali:

Occhiale panoramico monopezzo, con lenti e ripari in policarbonato. Si sovrappone comodamente agli occhiali da vista. Bordi e ripari laterali zigrinati per limitare il riverbero. Elevata protezione meccanica. Perfetto adattamento al viso. Peso 46 gr.

Armamax AX	Colore montatura	Lente	Norma EN	Antiappannamento
1002224	Incolore	Incolore - AX5H	166	-



## Polysafe

### Caratteristiche generali:

Particolarmente indicato per i visitatori. Monolente in policarbonato con ripari laterali integrati: sovrapponibile agli occhiali correttivi. Resistente all'aggressione di numerosi agenti chimici. Ventilazione indiretta. Sterilizzabile in autoclave. Lente antigraffio (tranne art. 1002550). Peso 40 gr.

Polysafe	Colore montatura	Lente	Norma EN	Antiappannamento
1002549	Incolore	Incolore (Polysafe Plus)	166	-



## Santa Cruz

### Caratteristiche generali:

Elegante, comodo e leggero: lente avvolgente monopezzo. Montatura in nylon resistente all'impatto. Lente in PC panoramica e avvolgente con trattamento antigraffio. Ripari laterali integrati nella montatura. Astine regolabili. Lente antigraffio. Peso 36 gr.

Santa Cruz	Colore montatura	Lente	Norma EN	Antiappannamento
1002677	Bordeaux	Incolore	166/170	-







## Livelli di protezione gas e filtri

Livello di protezione	Colore	Tipi di rischio	Esempi	Concentrazione massima di utilizzo / FPN
<b>FILTRI GAS</b>				
A1	■	Gas e vapori organici, punto di ebollizione > 65°C	Presenza di solventi creati da vernici, pitture ed adesivi	50 x TLV [semimaschera] 400 x TLV [maschera pieno facciale] o 1000 ppm considerando il valore inferiore
A2	■	Come A1	Come A1 ma in caso di concentrazioni maggiori	50 x TLV [semimaschera] 400 x TLV [maschera pieno facciale] o 5000 ppm considerando il valore inferiore
A1B1E1	■ ■ ■	Come A1 + gas e vapori inorganici + gas acidi	Come A1 + presenza di cloro, bromo, acido solfidrico e altri gas acidi	50 x TLV [semimaschera] 400 x TLV [maschera pieno facciale] o 1000 ppm considerando il valore inferiore
A1B1E1K1	■ ■ ■ ■	Come A1B1E1 + ammoniacca	Come A1B1E1 + presenza di ammoniacca	50 x TLV [semimaschera] 400 x TLV [maschera pieno facciale] o 1000 ppm considerando il valore inferiore
A2B2E1	■ ■ ■	Come A1B1E1	Come A1B1E1 ma in caso di concentrazioni maggiori di gas e vapori organici e/o inorganici	50 x TLV [semimaschera] 400 x TLV [maschera pieno facciale] o 5000 ppm (A+B) 1000 ppm (E) considerando il valore inferiore
A2B2E2K2	■ ■ ■ ■	Come A1B1E1 + ammoniacca	Come A1B1E1 + presenza di ammoniacca ma in caso di concentrazioni maggiori	50 x TLV [semimaschera] 400 x TLV [maschera pieno facciale] o 5000 ppm considerando il valore inferiore
AX	■	Gas e vapori organici, punto di ebollizione ≤ 65°C	Presenza di vapori organici basso bollenti, come acetone e diclorometano	Da usare una sola volta. Le Normative Nazionali potrebbero limitare il loro livello massimo di utilizzo. Rivolgersi a Moldex per maggiori dettagli.
Hg P3	■ □	Mercurio	Lavorare in presenza di vapori di mercurio	Tempo massimo di utilizzo contro il mercurio 50h
<b>FILTRI PARTICOLATI / RESPIRATORI FFP</b>				
P1 / FFP1	□	Polveri non tossiche, fumi e nebbie a base acquosa e oleosa <sup>1</sup>	Presenza di polveri non tossiche, fumi e nebbie	4 [respiratori FFP e semimaschere] 4 [maschera pieno facciale]
P2 / FFP2	□	Polveri nocive, fumi e aerosol a base acquosa e oleosa <sup>2</sup>	Presenza di polveri da legni non duri, fibra di vetro, metallo e plastica [non da PVC] e nebbie oleose	12 [respiratori FFP e semimaschere] 16 [maschera pieno facciale]
P3 / FFP3	□	Polveri nocive e cancerogene, fumi e aerosol a base acquosa e oleosa <sup>3</sup>	Presenza di polveri da metalli altamente tossici, legni duri, sostanze radioattive e biochimiche, nebbie oleose e fumi di saldatura di acciaio inox	50 [respiratori FFP] 48 [semimaschere] 400 [maschera pieno facciale]

### Marchature aggiuntive dei filtri particolati e facciali filtranti FFP

NR [Non Riutilizzabile]: Usa & Getta. Comfort e durata assicurati per tutto il turno di lavoro.

R [Riutilizzabile]: La guarnizione di tenuta può essere pulita e disinfettata, il respiratore può quindi essere usato per più di un turno di lavoro.

D: Il respiratore ha superato il test opzionale di intasamento con polvere di Dolomite. Resistenza respiratoria più bassa, maggiore durata.

<sup>1</sup> non usare in presenza di sostanze cancerogene, radioattive, biologiche aerodisperse ed enzimi.

<sup>2</sup> non usare in presenza di particolati radioattivi, virus ed enzimi.

<sup>3</sup> in presenza di particolati radioattivi, sostanze biologiche aerodisperse ed enzimi.



Una vasta gamma specifica per la vendita al dettaglio



### ACTIVFORM®

Si adatta automaticamente ai diversi profili del viso - non è necessario alcun tipo di stringinaso



### VALVOLA VENTEX®

[opzionale]  
Grande apertura, riduce il calore e l'umidità



### FLANGIA NASALE

[Serie Smart e AIR]  
Una confortevole flangia nella zona del naso




### UN SOLO ELASTICO AD ANELLO

[no per SMART Solo]  
Utilizzo veloce, facile e sicuro

**DURAMESH®**  
Struttura resistente e durevole, mantiene la forma del respiratore

## SERIE CLASSIC



Tecnologia con filtro pieghettato [Serie AIR]  
**260%** di superficie filtrante in più. Resistenza respiratoria estremamente bassa. Alta capacità filtrante.

CLIP  
[Serie SMART, SMART Pocket e AIR]

### CLASSIC

Una forma testata negli anni, originariamente progettata per l'uso in miniera

Durevole e confortevole

## SERIE SMART®



**PIEGHEVOLE**



### SMART

Flangia nasale Clip

### SMART Pocket

Confezione singola Facile da usare, pronta con un solo movimento


### SMART Solo

Utilizzo particolarmente facile e veloce

### AIR Seal

Guarnizione di tenuta completa, lavabile e quindi riutilizzabile

## SERIE AIR®

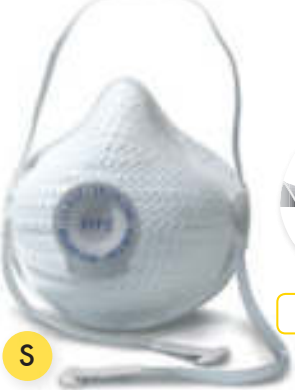

### AIR

Confezione singola Resistenza respiratoria estremamente bassa Alta capacità filtrante, utilizzabile per più tempo



### AIR Plus Pro valve



### AIR Plus

Clip regolabile Flangia di tenuta realizzata in morbido elastomero termoplastico TPE ben tollerato e lavabile Riutilizzabile secondo la EN149:2001+A1:2009

S

Disponibile anche in taglia small



## SERIE CLASSIC



## SERIE SMART®



## SERIE AIR®



### Legenda:

**TLV:** valore limite di soglia

**NR (non riutilizzabile):** usa & getta

**R (riutilizzabile):** utilizzabile per più di un turno di lavoro

**D:** test dolomite, opzionale con polvere di Dolomite

## CLASSIC

Codice Articolo	Valvola Ventex®	Livello di protezione EN149:2001+A1:2009	Ulteriore protezione	Pezzi / Confezione	Pezzi / Cartone	Confezione singola
MX2365	•	FFP1 NR D ■		20	240	
MX2400		FFP2 NR D ■■		20	240	
MX2405	•	FFP2 NR D ■■		20	240	
MX2555	•	FFP3 NR D ■■■		20	240	
MX240516*	•	FFP2 NR D ■■		16	192	si
MX255516*	•	FFP3 NR D ■■■		16	192	si

## SMART

Codice Articolo	Valvola Ventex®	Livello di protezione EN149:2001+A1:2009	Ulteriore protezione	Pezzi / Confezione	Pezzi / Cartone	Confezione singola
MX2380		FFP1 NR D ■		20	240	
MX2385	•	FFP1 NR D ■		20	240	
MX2480*		FFP2 NR D ■■		20	240	
MX2485	•	FFP2 NR D ■■		20	240	
MX2500*		FFP3 NR D ■■■		16	192	si
MX2505	•	FFP3 NR D ■■■		10	120	

## SMART Active

Codice Articolo	Valvola Ventex®	Livello di protezione EN149:2001+A1:2009	Ulteriore protezione	Pezzi / Confezione	Pezzi / Cartone
MX2435	•	FFP2 NR D ■■	+ vapori < TLV1	10	120
MX2445	•	FFP2 NR D ■■	+ ozono	10	120
MX2535*	•	FFP3 NR D ■■■	+ odori sgradevoli, gas acidi e ozono < TLV1	10	120

## SMART Solo

Codice Articolo	Valvola Ventex®	Livello di protezione EN149:2001+A1:2009	Ulteriore protezione	Pezzi / Confezione	Pezzi / Cartone
MX2395*	•	FFP1 NR D ■		20	240
MX2495	•	FFP2 NR D ■■		20	240

## AIR

Codice Articolo	Valvola Ventex®	Livello di protezione EN149:2001+A1:2009	Ulteriore protezione	Pezzi / Confezione	Pezzi / Cartone	Confezione singola
MX3100		FFP2 NR D ■■	EN14683:2014 Tipo II R	10	120	si
MX3105*	•	FFP2 NR D ■■		10	120	si
MX310515*	•	FFP2 NR D ■■		10	120	no
MX320515*	•	FFP3 NR D ■■■		10	120	no
MX3200*		FFP3 NR D ■■■	EN14683:2014 Tipo II R	10	120	si
MX3205*	•	FFP3 NR D ■■■		10	120	si
S MX325515*	•	FFP3 NR D ■■■		10	120	no
S MX3255*	•	FFP3 NR D ■■■		10	120	si

## AIR Seal

Codice Articolo	Valvola Ventex®	Livello di protezione EN149:2001+A1:2009	Ulteriore protezione	Pezzi / Confezione	Pezzi / Cartone	Confezione singola
MX3700*		FFP3 R D ■■■		8	96	si
MX370501	•	FFP3 R D ■■■		8	96	si
MX370515	•	FFP3 R D ■■■		8	96	no

## AIR Plus

Codice Articolo	Valvola Ventex®	Livello di protezione EN149:2001+A1:2009	Ulteriore protezione	Pezzi / Confezione	Pezzi / Cartone	Confezione singola
MX3305	•	FFP2 R D ■■		5	60	no
MX3405	•	FFP3 R D ■■■		5	60	no

## AIR Plus Pro valve

Codice Articolo	Valvola Ventex®	Livello di protezione EN149:2001+A1:2009	Ulteriore protezione	Pezzi / Confezione	Pezzi / Cartone	Confezione singola
MX3408*	•	FFP3 R D ■■■		5	60	si
MX340815*	•	FFP3 R D ■■■		5	60	no

\* Articoli su richiesta



## compact mask

### COMPACTMASK

Livelli di protezione disponibili:

FFA1P2 R D  
FFA2P3 R D  
FFABE1P3 R D  
FFABEK1P3 R D



Tecnologia con filtro piegheggiato



- Design ultracompatto
- Pronta all'uso e senza manutenzione
- Adesione perfetta, comfort elevato
- Ampio campo visivo, libertà di movimento senza restrizioni
- FlexFit: si adatta automaticamente alle diverse forme del viso
- Tecnologia con Filtro Piegheggiato: bassa resistenza respiratoria, lunga durata


Codice Articolo	Livello protezione [EN 405:2001+A1:2009]	Pezzi/Sacchetto	Pezzi/Cartone
<b>COMPACTMASK</b>			
MX5120	FFA1P2 R D	1	10
MX5230	FFA2P3 R D	1	10
MX5330*	FFABE1P3 R D	1	10
MX5430	FFABEK1P3 R D	1	10

\* Articoli su richiesta



## Semimaschere e sistemi di raccordo filtri **EASYLOCK**

Non richiede nessun adattatore o accessorio

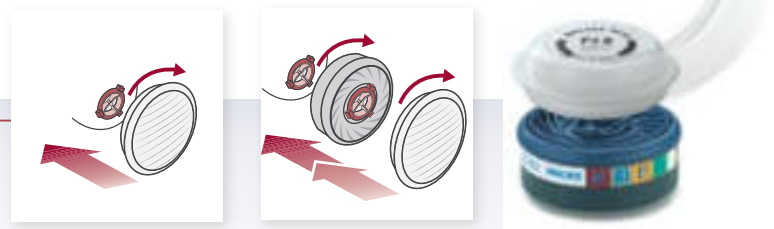

Il corpo maschera è realizzato in un morbido elastomero termoplastico TPE ben tollerato  
 -La bardatura può essere sganciata dal corpo maschera per un comodo utilizzo durante le pause  
 -Semplici operazioni di manutenzione e pulizia  
 -Componenti facilmente accessibili, design lineare

	Codice Articolo [taglia S]	Codice Articolo [taglia M]	Codice Articolo [taglia L]	Pezzi/Confezione	Pezzi/Cartone	
<b>SERIE 7000 Corpo maschera - raccordo EasyLock® [EN 140:1998]</b>						
SERIE <b>TPE</b>	MX7001*	MX7002	MX7003	1	10	<b>EASYLOCK</b>
SERIE <b>SILICONE</b>	MX7004*	MX7005*	MX7006*	1	10	

\* Articoli su richiesta



Codice Articolo	Livello protezione	Pezzi/Confezione	Pezzi/Cartone	
<b>Filtri particolati [EN 143:2000+A1:2006]</b>				
MX9010	P1 R	20	120	<b>EASYLOCK</b>
MX9020	P2 R	20	120	
MX9030	P3 R	12	72	
MX9032*	P3 R + ozono	12	72	



Codice Articolo	Livello protezione	Pezzi/Confezione	Pezzi/Cartone	
<b>Filtri gas [EN 14387:2004+A1:2008]</b>				
MX9100	A1		60	<b>EASYLOCK</b>
MX9200	A2		48	
MX9300	A1B1E1		60	
MX9400	A1B1E1K1		60	
MX9500*	A2B2E1		48	
MX9600	AX		48	
MX9800*	A2B2E2K2		48	

Codice Articolo	Livello protezione	Pezzi/Confezione	Pezzi/Cartone	
<b>Filtri pre-assemblati [EN 14387:2004+A1:2008]</b>				
MX9120	A1P2 R		48	<b>EASYLOCK</b>
MX912012*	A1P2 R blister vendita dettaglio	2	18	
MX9230	A2P3 R		36	
MX9430	A1B1E1K1P3 R		36	
MX9730*	A1B1E1K1HgP3 R D		36	

\* Articoli su richiesta

**FILTRI**  
SEMI MASCHERE  
SERIE 7000  
PIENO FACCIALE  
SERIE 9000

## Kit verniciatura, legno, agricoltura, ecc.



1 BOX CONTIENE UN CORPO MASCHERA MX7002 TG. M + 2 FILTRI COMBINATI GAS/VAPORI E POLVERI

**MX7122** A1P2 R  
(verniciatura a spruzzo a solventi organici, lavorazione legno)  
Minimo ordinabile: 1 pz.  
Imballo: 4 pz.

**MX7122**  
(verniciatura a spruzzo a solventi organici, lavorazione legno)

**MX7232** A2P3 R  
(come MX7122 ma durata filtri maggiore a parità di concentrazione)  
Minimo ordinabile: 1 pz.  
Imballo: 4 pz.

**MX7232**  
(come MX7122 ma durata filtri maggiore a parità di concentrazione)

**MX7432** ABEK1P3 R  
(filtri polivalenti, agricoltura)  
Minimo ordinabile: 1 pz.  
Imballo: 4 pz.

**MX7432**  
(filtri polivalenti, agricoltura)

## Serie 9000

**MOLDEX INNOVAZIONE**

Corpo .....  
maschera  
Lente .....

**NESSUNA MONTATURA INTORNO ALLALENTE**

Il corpo maschera incorpora la lente: sicura, leggera, manutenzione ridotta



# SOLO 360\* g



**ESTREMAMENTE LEGGERA**  
Risponde ai requisiti di Classe 2

**EASYLOCK**  
SISTEMA  
RACCORDO FILTRI

**PRONTA PER L'EMERGENZA**



Data di Scadenza:  
10 anni

### Maschera Pieno Facciale Serie 9000 ABEK1P3

Questa maschera pieno facciale, leggera e facile da usare, offre la completa protezione del viso. La sua lente panoramica consente di percepire l'ambiente circostante senza impedimenti. Si indossa in modo semplice e veloce, grazie all'ampia e consistente bardatura. I filtri, già montati, offrono una protezione polivalente e combinata contro gas e vapori organici ed inorganici, ammoniaci, polveri tossiche e cancerogene, fumi ed aerosol a base acquosa ed oleosa. Il corpo maschera è testato e certificato secondo la norma EN 136:1998 Classe 2.

Codice art.	Tipo e classe Di filtro	Taglia
MX9432	EN 14387:2004+A1:2008	M

Disponibile su richiesta



**SI INDOSSA SENZA DIFFICOLTA'**  
grazie alla bardatura resistente e dotata di un'ampia apertura



Facile da togliere la bardatura si allenta con un solo dito



**LENTE PANORAMICA** realizzata in policarbonato trattato antigraffio

Facile da pulire grazie all'avanzato trattamento idrofobico



**AMPIA VISIONE PERIFERICA**  
La lente non impedisce la percezione dell'ambiente circostante e dei movimenti laterali



**PRATICA DA PULIRE**  
design e superfici lineari



Manutenzione facilitata grazie ai componenti accessibili senza difficoltà



**MX9005**  
Maschera pieno facciale  
Taglia M EN136:1998  
Leggera, solo 360 g., facile da indossare grazie al design e al materiale della bardatura. Ampia visione periferica. Con raccordo normalizzato DIN EN148-1 Utilizzare filtri DIN

**MX9005**  
Vedi filtri a pag. 216



**MX 9002**  
Maschera pieno facciale  
Taglia M EN136:1998  
Leggera, solo 360 g., facile da indossare grazie al design e al materiale della bardatura. Ampia visione periferica.  
Sistema di raccordo dei filtri EasyLock.  
I filtri particolati possono essere combinati con i filtri gas oppure montati direttamente sul corpo maschera. Non ci sono più adattatori o pre-filtri diversi.

Taglia su richiesta:  
- S (MX9001)  
- L (MX9003)

\* con filtri ABEK1P3 solo 595 g

**EASYLOCK**  
SISTEMA  
RACCORDO FILTRI

**MX9002**  
Vedi filtri a pag.225



Confortevoli inserti auricolari in schiuma PU, la migliore soluzione per la protezione in caso di esposizione continua. In morbido materiale, facili da inserire. [EN 352-2:2002]

## CONTOURS®

Disponibili in due misure  
200 bustine di plastica da 1 pa. Scatola da 10 distributori totale 2000 pa.  
H34 M33 L28

SNR  
**35**  
dB




MX7400

MX7403\*

## MoldexStation\*

(vedi pag. 194)



## SPARK PLUGS®

Anatomicamente preformati.  
200 bustine di plastica da 1 pa. Scatola da 10 distributori totale 2000 pa.  
H34 M32 L31

SNR  
**35**  
dB




IL PIÙ VENDUTO



con cordino

PocketPak [2 paia di inserti]



MX7800

MX7801

MX7802

MX7812



MX7825



MX7850

(vedi pag. successiva)

## PURA-FIT®

Protezione da livello di rumore elevati  
200 bustine di carta da 1 pa. Scatola da 10 distributori totale 2000 pa.  
H35 M33 L31

SNR  
**36**  
dB



con cordino



MX7700

MX6900\*

MX7705



MX7725



MX7750

(vedi pag. successiva)

## MELLOWS®

Protezione da livello di rumore più bassi, la comunicazione risulta più facile  
200 bustine di plastica da 1 pa. Scatola da 10 distributori totale 2000 pa.  
H26 M18 L12

SNR  
**22**  
dB



MX7600



MX7625



MX7650

## SPARK PLUGS® DETECT

Completamente rintracciabili.  
200 bustine di plastica da 1 pa. Scatola da 10 distributori totale 2000 pa.  
H32 M28 L26

• Per assicurare la completa rintracciabilità degli Spark Plugs l'indicatore metallico è racchiuso sia nell'inserto sia nel cordino

SNR  
**32**  
dB



con cordino

MX7809\*



MX7859

## TWISTERS®

Twist & Push – Trova il tuo adattamento


SNR 34 (H34 M30 L28)  
- impugnatura con stelo ricurvo, facile inserimento e ruotandolo si ottiene il perfetto adattamento  
- il cordino può essere regolato nella lunghezza desiderata

80 bustine di plastica da 1 pa. Scatola da 4 distributori totale 320 pa.

SNR  
**34**  
dB




MX6441

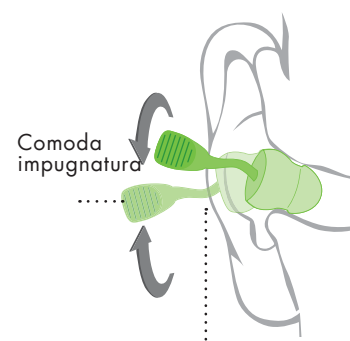

Comoda impugnatura

Stelo ricurvo, ruotandolo si ottiene il perfetto adattamento

\* Articoli su richiesta

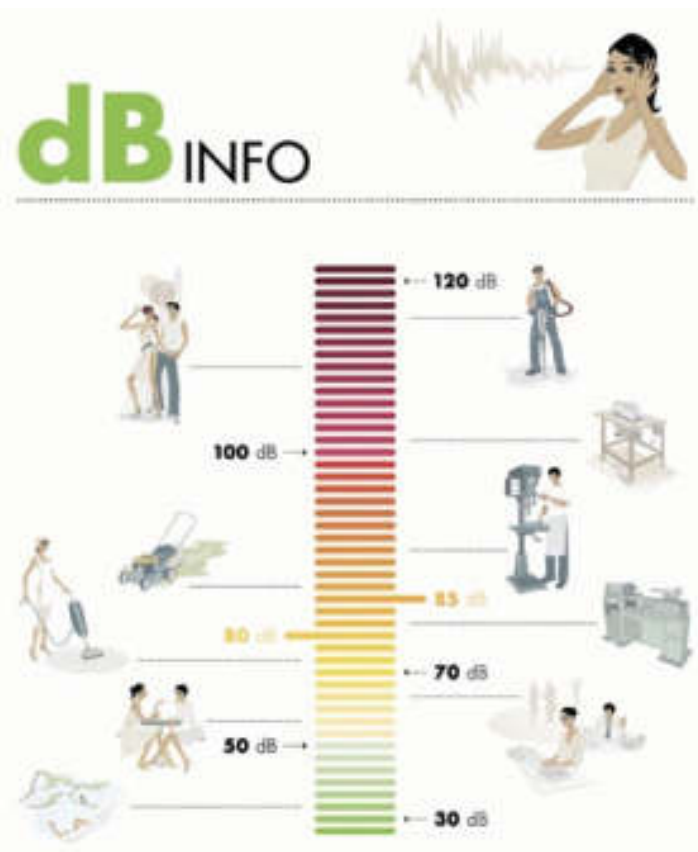

## Espositore blister

MX7812  
blister da 5 paia  
(min. ord. 20 blister = 1 espositore)  
Cartoni da: 80 blister (4 espositori)

**CONSIGLIATO  
NEGOZI**

## Barattolo inserti auricolari

MX7705  
Igienico barattolo in PET, coperchio con chiusura ermetica  
1 barattolo da 50 pa. sfuse.  
Scatola da 12 barattoli totale 600 pa.



# Station

Il distributore è realizzato in materiale riciclabile. Gli inserti sono igienicamente protetti e il meccanismo si sostituisce automaticamente ad ogni cambio del distributore



### Contours Station

500 Paia MX7450\*  
500 Paia small MX7453\*  
• Extra confortevole

Imballo: 8 MoldexStation



### Pura-Fit Station

250 Paia MX7725\*  
500 Paia MX7750\*  
500 Paia MX7760\* ricarica  
• Forma classica



### Mellows Station

250 Paia MX7625\*  
500 Paia MX7650\*  
500 Paia MX7660\* ricarica  
• La migliore soluzione per la protezione contro livelli di rumore più bassi  
• La comunicazione risulta più facile



### Spark Plugs Station

250 Paia MX7825  
500 Paia MX7850  
500 Paia MX7860\* ricarica  
• Anatomicamente preformati



MX7760\*  
ricarica



MX7660\*  
ricarica



MX7860\*  
ricarica



**NOVITÀ**

### Spark Plugs Station Touch Free

MX7870\*  
Meccanismo di distribuzione automatico (senza contatto)



### Supporto a muro

MX7060  
• Il supporto a muro è un articolo a parte  
• La MoldexStation si sostituisce con una semplice operazione

Imballo: 8 supporti

\* Articoli su richiesta





**TWISTERS® TRIO** Con cordino

MX6451\*

Inserimento facile e veloce, ideali in caso di rumore intermittente

SNR  
**33**  
dB

50 contenitori PocketPak da 1 pa. Scatola da 4 distributori totale 200 pa.

**ROCKETS®**



MX6400\*

MX6401

SNR  
**30**  
dB

50 contenitori PocketPak da 1 pa. Scatola da 4 distributori totale 200 pa.

**ROCKETS FULL DETECT®** Completamente rintracciabili



MX6409

SNR  
**27**  
dB

50 contenitori PocketPak da 1 pa. Scatola da 4 distributori totale 200 pa.

**COMETS®**




MX6421\*

SNR  
**25**  
dB

50 contenitori PocketPak da 1 pa. Scatola da 4 distributori totale 200 pa.

Twisters Trio®, Rockets®, Rockets Full Detect® e Comets® sono forniti nel contenitore PocketPak



Bolla d'aria

Flange flessibili


Morbido materiale TPE

Stelo rigido per un facile inserimento

## Inserti auricolari con archetto **WAVEBAND®**

Nessun punto di contatto nessun fastidioso rumore

Inserti di ricambio in morbida schiuma PU per gli articoli 6800, 6810 e 6700



MX6825

SNR  
**23**  
dB

MX6700\*

**JAZZ-BAND® 2**

Realizzato in bi-materiale  
Conf. 8 pz.; Imballo:  
10 conf. da 8 pz.




Cordino con sistema di sgancio sicuro

SNR  
**27**  
dB

MX6810

**WAVEBAND® 1K**

Conf. 8 pz.; Imballo: 10 conf. da 8 pz.

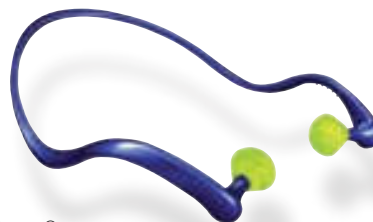


SNR  
**27**  
dB

MX6800

**WAVEBAND® 2K**

Realizzato in bi-materiale  
Conf. 8 pz.; Imballo: 10 conf. da 8 pz.

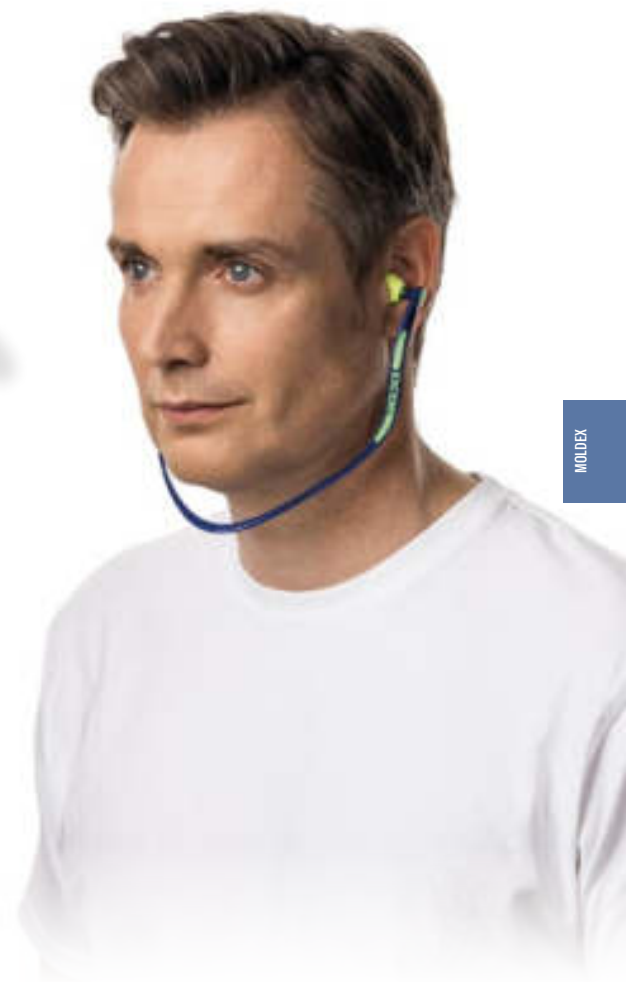

\* Articoli su richiesta

Ideali per proteggersi dal rumore intermittente o per chi non può utilizzare correttamente gli inserti auricolari



## M1 MX6100

**SNR 33 H36 M30 L21**

- Materiale SoftCoat in un esclusivo colore metallizzato
- Sei punti di regolazione per un adattamento individuale
- Archetto in acciaio imbottito confortevole e robusto



- La **M1** può essere ripiegata, più compatta e igienicamente protetta

**Imballo:** 10 pz.



## M2 MX6200

**SNR 28 H31 M26 L17**

- Materiale SoftCoat in un esclusivo colore metallizzato
- Comodi punti di presa ricavati nelle coppe
- Ampio margine di regolazione delle coppe, migliore distribuzione della pressione secondo le dimensioni del capo



- L'archetto della **M2** può essere posizionato anche dietro il collo

**Imballo:** 20 pz.



## Z2 MX6220

**SNR 28 H31 M26 L17**

- Comodi punti di presa ricavati nelle coppe
- Alternativa alla M2, prezzo contenuto

**Imballo:** 20 pz.

## Kit igienico

MX6105 per cuffie M1 M2 e Z2

Suggeriamo la sostituzione ogni 6 mesi per garantire livelli ottimali di protezione e comfort

**Imballo:** 10 pz.



## Kit igienico

MX6115 per M4

MX6135 per M5 e M6

Suggeriamo la sostituzione ogni 6 mesi per garantire livelli ottimali di protezione e comfort

**Imballo:** 10 pz.

**Solo su richiesta**



6135



## M4 MX6110

Coppe a basso profilo

**H34 M27 L20**

SNR  
**30**  
dB

**Imballo:** 10 pz.



## M5 MX6120

Il giusto rapporto tra comfort e protezione

**H39 M31 L23**

SNR  
**34**  
dB

**Imballo:** 10 pz.



## M6 MX6130

Alta attenuazione

**H39 M32 L25**

SNR  
**35**  
dB

**Imballo:** 10 pz.



## MX-7 MX6140

Cuffie per elmetti con attacco universale Euro (30 mm) (esempio: per elmetti AK9050N, AK9057 e AK9060)

**H34 M29 L21**

SNR  
**31**  
dB

**Imballo:** 10 pz.





# SAFETY FOOTWEAR

## SUOLA IN GOMMA

La suola in gomma HRO, resistente alla temperatura di 300°C, con i suoi elementi differenzialmente profilati permette una mobilità ottimale del piede ed assicura la presa sul terreno. Con l'inserimento di un punto di rotazione, l'abrasione della suola e la sensazione di stanchezza vengono fortemente attenuate.

## PUNTO DI ROTAZIONE

La peculiarità della suola è il punto di rotazione. Questo si trova nella parte interna del metatarso che è un punto particolarmente sollecitato durante i movimenti sul posto di lavoro. Rinforzando il punto di rotazione, l'abrasione della suola e la sensazione di stanchezza vengono fortemente attenuate.

## EVERCUSHION BA

Una gommapiuma poliuretanicca a pori aperti trasporta l'umidità del piede e, in combinazione con la tomaia idroassorbente ed antibatterica, garantisce un perfetto ambiente per il piede. Come tutti i sottopiedi Evercushion, anche questa soletta offre un'ammortizzazione permanente che non perde mai la sua elasticità, cosa che incide positivamente sulla durata della calzatura.

## SUOLA INTERMEDIA EVA

Miliardi di piccole bolle sono state iniettate nella suola intermedia ultra leggera per assicurare un'ammortizzazione ottimale e migliorare la flessione del piede.



## IdCELL

L'elemento IdCell inserito nella zona del tallone consiste in un materiale leggero e poroso che assorbe in maniera ottimale i colpi e gli impatti causati dalla camminata.

## SUOLA INTERMEDIA ANTIPERFORAZIONE FLESSIBILE FAP®

Una maglia flessibile di fibre rivestite di ceramica protegge i piedi contro le penetrazioni.

## PUNTALE IN FIBRA DI VETRO

Puntale di protezione in fibra di vetro rinforzata composito, con maggior spazio per le dita del piede, più leggero dei puntali in acciaio tradizionali, non magnetico, con isolante termico.

## NOVITÀ

### URBAN EFFECT



#### 64.464.0 FRONTSIDE LOW

S1P ESD HRO SRC

I nuovi modelli URBAN EFFECT si ispirano ai leggendari classici e alle sneakers cult, ma incorporano le più recenti tecnologie del settore delle calzature sportive e di sicurezza, come la nuova struttura della suola con EFFECT.FOAM®, che offre un'ammortizzazione ottimale, un notevole ritorno elastico (70% in più rispetto allo standard) e la protezione ultra-leggera FAP®lite contro la perforazione. URBAN EFFECT aggiunge una dose extra di dinamismo e freschezza alla vita lavorativa quotidiana.

**Plantare:** evercushion® CUSTOM FIT

**Tomaia:** Rete sandwich con microfibra. Fodera funzionale BreathActive

**Protezione:** Puntale in fibra di vetro e protezione dalla penetrazione con soletta flessibile FAP®lite

**Più:** Protezione del tallone in TPU,

**Unico:** URBAN EFFECT

**Aree di applicazione:** artigianato, Magazzino / Logistica, produzione, ufficio

**Taglie:** dal 39 al 47

## URBAN PROTECT

### 64.310.0 CROSSTWIST LOW

S3 HRO SRC

**Protezione** puntale fibra di vetro e soletta antiperforazione tessile  
**Plus Protezione** TPU sulla zona puntale e tallone, imbottitura funzionale BreathActive, soletta evercushion® BA.

**Tomaia** pelle, microfibra e tessile.

**Suola** in gomma URBAN con IdCELL e sistema con punto di rotazione, resistenza al calore 300°C

**Calzata** 11

**Taglie** 39 - 47



### 63.314.0 CROSSTWIST MID

S3 HRO SRC

**Protezione** puntale fibra di vetro e soletta antiperforazione tessile  
**Plus Protezione** TPU sulla zona puntale e tallone, imbottitura funzionale BreathActive, soletta evercushion® BA.

**Tomaia** pelle, microfibra e tessile.

**Suola** in gomma URBAN con IdCELL e sistema con punto di rotazione, resistenza al calore 300°C

**Calzata** 11

**Taglie** 39 - 47



### 64.306.0 BLAZE KNIT LOW

S1P HRO SRC

**Protezione** puntale fibra di vetro e soletta antiperforazione tessile

**Plus Protezione** TPU sulla zona puntale e tallone, imbottitura funzionale BreathActive, soletta evercushion® BA.

**Tomaia** tessuto senza cuciture SAFETY Knit®

**Suola** in gomma URBAN con IdCELL e sistema con punto di rotazione, resistenza al calore 300°C

**Calzata** 11

**Taglie** 39 - 47



### 64.307.0 XELERATE KNIT LOW

S1P HRO SRC

**Protezione** puntale fibra di vetro e soletta antiperforazione tessile

**Plus Protezione** TPU sulla zona puntale e tallone, imbottitura funzionale BreathActive, soletta evercushion® BA.

**Tomaia** tessuto senza cuciture SAFETY Knit®

**Suola** in gomma URBAN con IdCELL e sistema con punto di rotazione, resistenza al calore 300°C

**Calzata** 11

**Taglie** 39 - 47



### 64.316.0 ELEVATE KNIT BLACK LOW

S1P ESD HRO SRC

**Protezione** puntale in fibra di vetro e soletta antiperforazione tessile

**Plus Protezione** TPU nella zona del puntale, metal free, ESD

**Tomaia** tessuto senza cuciture SAFETY Knit®

**Fodera** imbottitura funzionale BreathActive

**Plantare** evercushion® BA

**Suola** in gomma URBAN con IdCELL e sistema con punto di rotazione, resistente al calore 300°C

**Calzata** 11

**Taglie** 39 - 47



### 64.317.0 ELEVATE KNIT GREEN LOW

S1P ESD HRO SRC

**Protezione** puntale composito e soletta antiperforazione tessile

**Plus** senza metallo

**Tomaia** tessuto senza cuciture SAFETY Knit®

**Fodera** BreathActive fodera multifunzione

**Plantare** evercushion® BA

**Suola** in gomma URBAN con idCELL e punto di rotazione, resistenza al calore fino a 300°C

**Calzata** 11

**Taglie** 39 - 47





## MOTION PROTECT



### 63.387.0 RUSH 2.0 MID

S1P ESD HRO SRC

**Protezione** puntale in fibra di vetro e soletta antiperforazione tessile

**Plus** senza metallo, ESD,

**Protezione** nella punta e nella zona del tallone

**Tomaia** evercushion® BA

**Fodera** BreathActive functional

**Suola** in gomma MOTION IMPULSE 300°C in gomma antiscivolo resistente al calore con intersuola di IMPULSE FOAM® in due diverse densità per un eccellente smorzamento, stabilità e comfort

**Calzata** 11

**Taglie** 39 - 48



## TECHNICS LINE



### 64.421.0 FUSE TC GREEN LOW

S1P ESD SRC

**Protezione** puntale in fibra di vetro e soletta antiperforazione tessile

**Plus** tecnologia FUSETEC®, ESD,

**Protezione** del puntale, metal free, DGVU 112.191

**Tomaia** microfibra resistente con Sandwich Mesh traspirante

**Fodera** fodera funzionale BreathActive

**Plantare** evercushion® BA

**Suola** PU doppia densità natural FLEXMOTION con elemento iCELL, molto flessibile, estremamente ammortizzante e resistente allo scivolamento.

**Taglie** 40 - 46 / **disponibili su richiesta:** 47-48-49

## MOTION CLOUD

### 64.450.0 SPEED GREEN LOW

**NOVITÀ**

S1P ESD HRO SRC

**Protezione** Puntale in fibra di vetro e soletta antiperforazione tessile

**Plus** ESD, metal free.

**Tomaia** tessuto senza cuciture SAFETY KNIT

**Fodera** Breath Active

**Plantare** evercushion CUSTOM FIT MID

**Suola** in gomma MOTION CLOUD, battistrada in gomma antiscivolo e resistente al calore 300°C, intersuola in IMPULSE FOAM [ritorna il 55% di energia] con Power Plate [stabilizza la parte posteriore della calzatura].

**Taglie** 39-47



### 64.455.0 CHARGE ORANGE LOW

**NOVITÀ**

S1P ESD HRO SRC

**Protezione** Puntale in fibra di vetro e soletta antiperforazione tessile

**Plus** ESD, metal free.

**Tomaia** tessuto senza cuciture SAFETY KNIT

**Fodera** Breath Active

**Plantare** evercushion CUSTOM FIT MID

**Suola** in gomma MOTION CLOUD, battistrada in gomma antiscivolo e resistente al calore 300°C, intersuola in IMPULSE FOAM [ritorna il 55% di energia] con Power Plate [stabilizza la parte posteriore della calzatura].

**Taglie** 39-47



## REBOUND

### 64.054.2 CONDOR LOW

S3 ESD SRC

**Protezione** puntale in acciaio e soletta antiperforazione tessile

**Plus** ESD,

**Tomaia** pelle nabuk ingrassato

**Fodera** fodera funzionale BreathActive

**Plantare** evercushion® pro ESD

**Suola** suola REBOUND, estremamente ammortizzante e resistente allo scivolamento.

**Calzata** 11

**Taglie** 39 - 47



### 63.012.2 CONDOR MID

S3 ESD SRC

**Protezione** puntale in acciaio e soletta antiperforazione tessile

**Plus** ESD,

**Tomaia** pelle nabuk ingrassato

**Fodera** fodera funzionale BreathActive

**Plantare** evercushion® pro ESD

**Suola** suola REBOUND, estremamente ammortizzante e resistente allo scivolamento.

**Calzata** 11

**Taglie** 39 - 47



## MISS SAFETY



### 64.290.0 CELERITY KNIT BLUE WNS LOW

S1P HRO SRC

**Protezione** puntale in acciaio e soletta antiperforazione tessile

**Plus Protezione** TPU nella zona del puntale e del tallone, imbottitura

**Tomaia** SAFETY KNIT®

**Fodera** BreathActive fodera multifunzione

**Suola** in gomma MISS SAFETY MOTION con inserto antiscivolo, resistenza al calore 300°C


**Calzata** 11

**Taglie** 35 - 42





  
**SHOWA**  
Always Innovating. Never Imitating.

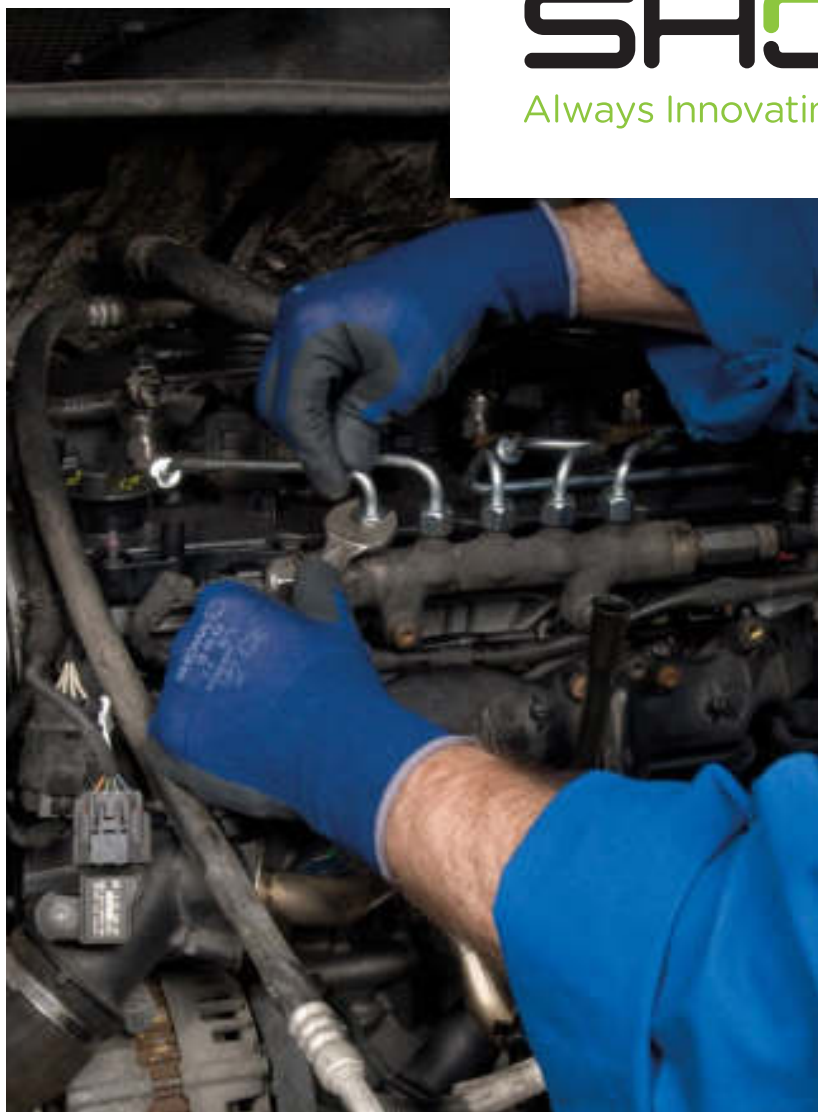

## NITRILE



### SH265R

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN NITRILE SU FODERA IN NYLON

**VANTAGGI:** rivestimento sottile in nitrile

- Guanto ultraleggero, elastico, con pochi pelucchi e resistente alla deformazione
- Il nitrile protegge le mani dalla penetrazione di oli, idrocarburi e grassi
- Il sottile rivestimento in nitrile fornisce flessibilità e sensibilità offrendo al contempo un'elevata resistenza all'abrasione
- Ottimo livello di destrezza e sensibilità
- Dorso trasparente per ridurre la sudorazione
- Progettato per facilitare i movimenti ed essere indossato per un periodo prolungato
- Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni
- Nessun rischio di allergia al lattice

**APPLICAZIONI:**

Giardinaggio Logistica  
Edilizia Autoveicoli  
Coperture  
Manipolazione di componenti meccanici

**CARATTERISTICHE**

**FODERA:** Maglia senza cuciture in nylon calibro 13  
**RIVESTIMENTO:** Nitrile  
**AREA DI PRESA:** Liscia  
✦: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	240 mm
7/M	250 mm
8/L	260 mm
9/XL	270 mm

NITRILE



### SH370 Black

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN NITRILE SU FODERA IN NYLON NERO

**VANTAGGI:** destrezza ottimale

- Guanto ultraleggero, elastico, con pochi pelucchi e resistente alla deformazione
- Il nitrile protegge le mani dalla penetrazione di oli, idrocarburi e grassi
- Colore resistente allo sporco
- Il sottile rivestimento in nitrile fornisce flessibilità e sensibilità offrendo al contempo una resistenza ottimale all'abrasione
- Ottimo livello di destrezza e sensibilità
- Dorso trasparente per ridurre la sudorazione
- Progettato per facilitare i movimenti ed essere indossato per un periodo prolungato
- Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni

**APPLICAZIONI:**

Agricoltura  
Orticoltura  
Edilizia

**CARATTERISTICHE**

**FODERA:** Maglia in nylon senza cuciture  
**RIVESTIMENTO:** Nitrile  
**AREA DI PRESA:** Liscia  
✦: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	220 mm
7/M	230 mm
8/L	240 mm
9/XL	250 mm
10/XXL	260 mm

NITRILE



### SH370 White

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN NITRILE SU FODERA IN NYLON BIANCO

**VANTAGGI:** destrezza ottimale

- Guanto ultraleggero, elastico, con pochi pelucchi e resistente alla deformazione
- Il nitrile protegge le mani dalla penetrazione di oli, idrocarburi e grassi
- Colore resistente allo sporco
- Il sottile rivestimento in nitrile fornisce flessibilità e sensibilità offrendo al contempo una resistenza ottimale all'abrasione
- Ottimo livello di destrezza e sensibilità
- Dorso trasparente per ridurre la sudorazione
- Progettato per facilitare i movimenti ed essere indossato per un periodo prolungato
- Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni

**APPLICAZIONI:**

Agricoltura  
Orticoltura  
Edilizia

**CARATTERISTICHE**

**FODERA:** Maglia in nylon senza cuciture  
**RIVESTIMENTO:** Nitrile  
**AREA DI PRESA:** Liscia  
✦: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	220 mm
7/M	230 mm
8/L	240 mm
9/XL	250 mm
10/XXL	260 mm

NITRILE



### SH376R

RIVESTIMENTO SU ¾ DEL GUANTO CON RIVESTIMENTO SUPPLEMENTARE IN SCHIUMA DI NITRILE SUL PALMO SU FODERA IN POLIESTERE/NYLON

**VANTAGGI:** una piattaforma della tecnologia di presa dalle caratteristiche avanzate per applicazioni che prevedono l'esposizione a oli e grassi

- Guanto flessibile e resistente che assorbe la traspirazione per aumentare il comfort
- La schiuma di nitrile protegge le mani dalla penetrazione di oli, idrocarburi e grassi
- Progettato per una presa ottimale di lunga durata in oli e grassi
- Il doppio rivestimento dalle caratteristiche avanzate fornisce flessibilità e sensibilità garantendo il livello 4 di resistenza all'abrasione secondo la norma EN 388
- Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni
- Nessun rischio di allergia al lattice

**APPLICAZIONI:**

Autoveicoli Lavori pubblici  
Edilizia Lavori in muratura  
Coperture Settore petrolchimico

**CARATTERISTICHE**

**FODERA:** Maglia senza cuciture in nylon calibro 13  
**RIVESTIMENTO:** Nitrile  
**AREA DI PRESA:** Liscia  
✦: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	230 mm
7/M	250 mm
8/L	260 mm
9/XL	270 mm
10/XXL	280 mm

NITRILE



### SH377

RIVESTIMENTO IN NITRILE CON ULTERIORE RIVESTIMENTO COMPLETO IN SCHIUMA DI NITRILE SU FODERA IN POLIESTERE/COTONE

**VANTAGGI:** una piattaforma della tecnologia di presa dalle caratteristiche avanzate per applicazioni che prevedono l'esposizione a oli e grassi

- APPLICAZIONI:** Prestazioni senza scivolini
- Presa tecnica per ambienti oleosi
  - Il nitrile protegge le mani dalla penetrazione di oli, idrocarburi e grassi
  - Un guanto flessibile e robusto che offre massima destrezza
  - La schiuma di nitrile protegge la mano dall'ingresso di oli, idrocarburi e grasso
  - Progettato per una presa ottimale di lunga durata in olio e grasso
  - Progettato per facilitare i movimenti e per essere indossato a lungo
  - Nessun rischio di allergia da lattice
  - Nessuna irritazione dovuta al contatto delle cuciture con la pelle

**CARATTERISTICHE**

**FODERA:** Maglia senza cuciture in poliestere/nylon calibro 13  
**RIVESTIMENTO:** Nitrile/schioma di nitrile  
**AREA DI PRESA:** Schiuma  
✦: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 120 pa.  
Imballo: 10 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	220 mm
7/M	230 mm
8/L	250 mm
9/XL	255 mm
10/XXL	265 mm

## NITRILE



### SH377IP

PROTEGGE LE PARTI PIÙ DELICATE DELLA MANO DAGLI IMPATTI, OSSIA LE NOCCHIE, IL POLLICE E LE DITA, OFFRENDO AL TEMPO STESSO UNA PRESA ECCELLENTE E PRESERVANDO IL LAVORATORE DAL CONTATTO CON GRASSI E LIQUIDI. RIVESTIMENTO IN NITRILE COMPLETO E IMPERMEABILE SULL'INTERA MANO.

**VANTAGGI:** elevata protezione anti-impatto

- La protezione da impatto riduce l'energia da shock sul metacarpo e sulle nocche e migliora la protezione del punto di presa delle dita
- Guanto flessibile e robusto, che garantisce destrezza e resistenza alla lacerazione
- Finitura del palmo in schiuma di nitrile: disperde lubrificanti, fango e melma, ottimizzando la presa
- Il nitrile protegge contro gli spruzzi d'acqua, oli, idrocarburi e grassi, garantendo così una presa ottimale nel tempo
- Senza lattice: rischio minimo di allergie

**APPLICAZIONI:**

Servizi pubblici Trasporti  
Settore marittimo Meccanica  
Logistica Petrochimico  
Edilizia

**CARATTERISTICHE FODERA:** MAGLIA SENZA CUCITURE IN POLIESTERE / NYLON CALIBRO 13  
**RIVESTIMENTO:** NITRILE/SCHIUMA DI NITRILE  
**AREA DI PRESA:** SCHIUMA  
**TAGLIE:** 7/M - 8/L - 9/XL - 10/XXL

Confezione minima: 5 pa.  
Imballo: 60 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/M	265 mm
8/L	275 mm
9/XL	275 mm
10/XXL	280 mm

## NITRILE



### SH350R

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN NITRILE SU FODERA IN POLIESTERE/COTONE

**VANTAGGI:** elevata resistenza meccanica

- Guanto flessibile e resistente che assorbe la traspirazione per aumentare il comfort
- Il nitrile protegge le mani dalla penetrazione di oli, idrocarburi e grassi
- Il sottile rivestimento in nitrile fornisce flessibilità e sensibilità offrendo al contempo una resistenza ottimale all'abrasione
- Ottimo livello di destrezza e sensibilità
- Dorso trasparente per ridurre la sudorazione
- Progettato per facilitare i movimenti ed essere indossato in modo continuativo
- Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni
- Nessun rischio di allergia al lattice

**APPLICAZIONI:**

Agricoltura Lavori manuali  
Alimenti Stoccaggio  
Autoveicoli Metallurgia  
Edilizia Trasporto

**CARATTERISTICHE**

**FODERA:** Maglia senza cuciture in poliestere/cotone calibro 10  
**RIVESTIMENTO:** Nitrile  
**AREA DI PRESA:** Ruvida  
✦: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	220 mm
8/M	230 mm
9/L	240 mm
10/XL	260 mm

NITRILE



### SH380

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN NITRILE MICRO-POROSO SU FODERA IN NYLON

**VANTAGGI:** progettati per la massima destrezza in ambienti oleosi

- Guanto ultraleggero, elastico e con pochi pelucchi
- La schiuma di nitrile protegge le mani dalla penetrazione di oli, idrocarburi e grassi
- La finitura gofrata del palmo respinge gli oli aumentando la presa
- Presa ottimale di lunga durata in ambienti asciutti e leggermente oleosi
- Colore resistente allo sporco
- Ottimo livello di destrezza e sensibilità
- Dorso trasparente per ridurre la sudorazione
- Nessun rischio di allergia

**APPLICAZIONI:**

Settore marittimo  
Autoveicoli  
Fissaggio di componenti interni  
Edilizia  
Meccanico

**CARATTERISTICHE**

**FODERA:** Maglia senza cuciture in nylon calibro 13  
**RIVESTIMENTO:** Schiuma di nitrile micro-porosa  
**AREA DI PRESA:** Gofrata  
✦: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	220 mm
7/M	220 mm
8/L	240 mm
9/XL	260 mm

NITRILE



### SH381

RFINITURA GOFRATA IN NITRILE MICROPOROSO SUL PALMO, FILATI DI MICROFIBRA SVILUPPATI DA SHOWA

**VANTAGGI:** più leggero e più resistente

- La resistenza all'abrasione dura due volte più a lungo di SHOWA 380 (8.000 cicli contro 4.000)
- La finitura gofrata in nitrile del palmo disperde l'olio migliorando la presa e la durata del guanto in ambienti in cui la presenza di olio è moderata
- Lo spessore del dito di 0,84mm assicura un'eccellente sensibilità al tatto
- Le proprietà della microfibra migliorano la permeabilità ai vapori e quindi la traspirazione lasciando la mano asciutta e riducendo il sudore
- Maglia senza cuciture per evitare irritazioni della pelle
- Scarsissima formazione di filacce grazie alla microfibra
- Nessun rischio di allergia al lattice

**APPLICAZIONI:**

Manipolazione generica  
Assemblaggio di componenti a secco o con olio  
Manipolazione di componenti di piccole dimensioni

**CARATTERISTICHE**

**FODERA:** Senza cuciture  
**RIVESTIMENTO:** Nitrile  
**AREA DI PRESA:** Gofrata

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	220 mm
7/M	230 mm
8/L	250 mm
9/XL	260 mm
10/XXL	270 mm

NITRILE



### SH382

RIVESTIMENTO IN NITRILE MICROPOROSO SU FODERA IN MICROFIBRA INGEGNERIZZATA, SENZA SILICONE

**VANTAGGI:** Ultra-leggero, senza silicone, per applicazioni in ambienti asciutti e oleosi

- La finitura gofrata in nitrile del palmo disperde l'olio migliorando la presa e la durata del guanto in ambienti in cui la presenza di olio è moderata
- L'assenza di silicone evita la contaminazione dovuta al trasferimento di questa sostanza dai guanti ai componenti metallici prima della verniciatura
- Nessuna impronta su parti in vetro o in metallo
- Le proprietà della microfibra migliorano la permeabilità ai vapori e quindi la traspirazione lasciando la mano asciutta e riducendo il sudore
- Lo spessore del dito di 0,84mm assicura un'eccellente sensibilità al tatto
- Ultra-leggero (9 g) e morbido, con una forma aderente e senza cuciture
- Nessun rischio di allergia al lattice

**APPLICAZIONI:**

Aerospaziale  
Porti ed Aeroporti  
Autoveicoli  
Meccanica  
Confezionamento  
Stoccaggio e distribuzione

**CARATTERISTICHE**

**FODERA:** Maglia senza cuciture, in microfibra calibro 13r  
**RIVESTIMENTO:** Nitrile microporoso  
**AREA DI PRESA:** Gofrata  
✦: Senza lattice e silicone

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	220 mm
7/M	230 mm
8/L	250 mm
9/XL	260 mm
10/XXL	270 mm



## NITRILE

EN 388:2016  
311X



### SH4400

RIVESTIMENTO IN NITRILE SU ¾ DEL GUANTO SU FODERA IN JERSEY DI COTONE

#### VANTAGGI:

- Guanto flessibile che assorbe la traspirazione per aumentare il comfort
- Il materiale fornisce una buona resistenza meccanica
- Il nitrile protegge le mani da oli e abrasioni mantenendo una buona sensibilità
- Impedisce l'ingresso di oli e sporco
- Grande libertà di movimento per il polso
- Maggiore sicurezza in condizioni di scarsa illuminazione
- Nessun rischio di allergia al lattice

#### APPLICAZIONI:

Agricoltura  
Autoveicoli  
Edilizia  
Distribuzione  
Vetro  
Logistica  
Stoccaggio

#### CARATTERISTICHE

FODERA: Jersey di cotone tagliato e cucito  
RIVESTIMENTO: Nitrile azzurro  
AREA DI PRESA: Liscia

Confezione minima: 12 pa.  
Imballo: 72 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	220 mm
8/M	230 mm
9/L	240 mm
10/XL	260 mm

EN 388:2016  
311X



### SH4400Y

RIVESTIMENTO IN NITRILE SU ¾ DEL GUANTO SU FODERA IN JERSEY DI COTONE

#### VANTAGGI:

- Guanto flessibile che assorbe la traspirazione per aumentare il comfort
- Il materiale fornisce una buona resistenza meccanica
- Il nitrile protegge le mani da oli e abrasioni mantenendo una buona sensibilità
- Impedisce l'ingresso di oli e sporco
- Grande libertà di movimento per il polso
- Maggiore sicurezza in condizioni di scarsa illuminazione
- Nessun rischio di allergia al lattice

#### APPLICAZIONI:

Agricoltura  
Autoveicoli  
Edilizia  
Distribuzione  
Vetro  
Logistica  
Stoccaggio

#### CARATTERISTICHE

FODERA: Jersey di cotone tagliato e cucito  
RIVESTIMENTO: Nitrile azzurro  
AREA DI PRESA: Liscia

Confezione minima: 12 pa.  
Imballo: 72 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	220 mm
8/M	230 mm
9/L	240 mm
10/XL	260 mm

EN 388:2016  
4111X



### SH7000

RIVESTIMENTO COMPLETO IN NITRILE SU FODERA IN JERSEY DI COTONE CON POLSINO IN MAGLIA

#### VANTAGGI:

- Offre una buona resistenza meccanica
- Il nitrile protegge le mani da oli e abrasioni mantenendo una buona sensibilità
- Impermeabile, ideale per lavorare in condizioni di unto e umidità
- Colore resistente allo sporco
- Ottima protezione del polso
- Guanto flessibile che assorbe la traspirazione per aumentare il comfort

#### APPLICAZIONI:

Agricoltura  
Autoveicoli  
Edilizia  
Coperture  
Logistica  
Metallurgia  
Settore petrolchimico  
Settore pubblico

#### CARATTERISTICHE

FODERA: Jersey di cotone tagliato e cucito  
RIVESTIMENTO: Nitrile  
AREA DI PRESA: Liscia

Confezione minima: 12 pa.  
Imballo: 72 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
10/L	260 mm

EN 388:2016  
4111X



### SH7066

RIVESTIMENTO IN NITRILE SU ¾ DEL GUANTO SU FODERA IN JERSEY DI COTONE CON POLSINO DI SICUREZZA RINFORZATO

#### VANTAGGI:

- Guanto flessibile che assorbe la traspirazione per aumentare il comfort
- Il materiale fornisce una buona resistenza meccanica
- Il nitrile protegge le mani da oli e abrasioni mantenendo una buona sensibilità
- Impermeabile, ideale per lavorare in condizioni di unto e umidità
- Colore resistente allo sporco
- Dorsale traspirante per ridurre la sudorazione
- Polsino di sicurezza lungo per un polso ben protetto

#### APPLICAZIONI:

Agricoltura  
Autoveicoli  
Edilizia  
Piaffeforme petrolifere  
Trasporto  
Distribuzione  
Aree erbose

#### CARATTERISTICHE

FODERA: Jersey di cotone tagliato e cucito  
RIVESTIMENTO: Nitrile  
AREA DI PRESA: Liscia

Confezione minima: 12 pa.  
Imballo: 72 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
8/S	240 mm
9/M	250 mm
10/L	260 mm

EN 388:2016  
4111X



### SH7166

RIVESTIMENTO COMPLETO IN NITRILE SU FODERA IN JERSEY DI COTONE CON POLSINO DI SICUREZZA RINFORZATO

#### VANTAGGI:

- Guanto flessibile che assorbe la traspirazione per aumentare il comfort
- Offre una buona resistenza meccanica
- Il nitrile protegge le mani da oli e abrasioni mantenendo una buona sensibilità
- Impermeabile, ideale per lavorare in condizioni di unto e umidità
- Colore resistente allo sporco
- Polsino di sicurezza lungo per un polso ben protetto

#### APPLICAZIONI:

Agricoltura  
Autoveicoli  
Edilizia  
Piaffeforme petrolifere  
Lavori pubblici  
Trasporto  
Distribuzione

#### CARATTERISTICHE

FODERA: Jersey di cotone tagliato e cucito  
RIVESTIMENTO: Nitrile  
AREA DI PRESA: Liscia

Confezione minima: 12 pa.  
Imballo: 72 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
10/L	260 mm

## LATTICE

EN 388:2016  
4111X



### SH7199NC

RIVESTIMENTO COMPLETO IN NITRILE CON POLSINO DI SICUREZZA RINFORZATO LUNGO IN NITRILE SU FODERA IN JERSEY DI COTONE

#### VANTAGGI: protezione per impieghi gravosi

- Guanto flessibile che assorbe la traspirazione per aumentare il comfort
- Offre una buona resistenza meccanica
- Il rivestimento completo in nitrile protegge le mani da oli e abrasioni mantenendo una sensibilità
- Impermeabile, ideale per lavorare in condizioni di unto e umidità
- Colore resistente allo sporco
- Polsino di sicurezza lungo per un polso ben protetto

#### APPLICAZIONI:

Agricoltura  
Autoveicoli  
Logistica  
Vetro  
Metallurgia  
Settore petrolchimico  
Settore pubblico

#### CARATTERISTICHE

FODERA: Jersey di cotone tagliato e cucito  
RIVESTIMENTO: Nitrile  
AREA DI PRESA: Liscia

Confezione minima: 12 pa.  
Imballo: 72 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
10/L	260 mm

EN 388:2016  
2142X



### SH310 Orange

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN LATTICE SU FODERA IN POLIESTERE/COTONE

#### VANTAGGI: guanto multiuso a elevata finitura

- Guanto flessibile e robusto con una buona resistenza alla lacerazione
- Il rivestimento in lattice protegge le mani in ambienti umidi e dai detergenti e alcool
- Le proprietà della gomma naturale offrono prestazioni di presa elevate
- Ottimo livello di destrezza e sensibilità
- Progettato per facilitare i movimenti ed essere indossato in modo continuativo
- Dorsale traspirante per ridurre la sudorazione
- Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni

#### APPLICAZIONI:

Settore pubblico  
Logistica  
Metallurgia  
Distribuzione  
Lavori in muratura

#### CARATTERISTICHE

FODERA: Maglia senza cuciture in poliestere/cotone calibro 10  
RIVESTIMENTO: Lattice  
AREA DI PRESA: Ruvida  
✦: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	230 mm
8/M	240 mm
9/L	250 mm
10/XL	260 mm

EN 388:2016  
2142X



### SH310 Green

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN LATTICE SU FODERA IN POLIESTERE/COTONE

#### VANTAGGI: guanto multiuso a elevata finitura

- Guanto flessibile e robusto con una buona resistenza alla lacerazione
- Il rivestimento in lattice protegge le mani in ambienti umidi e dai detergenti e alcool
- Le proprietà della gomma naturale offrono prestazioni di presa elevate
- Ottimo livello di destrezza e sensibilità
- Progettato per facilitare i movimenti ed essere indossato in modo continuativo
- Dorsale traspirante per ridurre la sudorazione
- Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni

#### APPLICAZIONI:

Settore pubblico  
Logistica  
Metallurgia  
Distribuzione  
Lavori in muratura  
Giardinaggio

#### CARATTERISTICHE

FODERA: Maglia senza cuciture in poliestere/cotone calibro 10  
RIVESTIMENTO: Lattice  
AREA DI PRESA: Ruvida  
✦: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/XS	220 mm
7/S	230 mm
8/M	240 mm
9/L	250 mm
10/XL	260 mm
11/XXL	270 mm

EN 388:2016  
2142X



### SH310 Black

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN LATTICE SU FODERA IN POLIESTERE/COTONE

#### VANTAGGI: guanto multiuso a elevata finitura

- Guanto flessibile e robusto con una buona resistenza alla lacerazione
- Il rivestimento in lattice protegge le mani in ambienti umidi e dai detergenti e alcool
- Le proprietà della gomma naturale offrono prestazioni di presa elevate
- Ottimo livello di destrezza e sensibilità
- Progettato per facilitare i movimenti ed essere indossato in modo continuativo
- Dorsale traspirante per ridurre la sudorazione
- Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni

#### APPLICAZIONI:

Settore pubblico  
Logistica  
Metallurgia  
Distribuzione  
Lavori in muratura

#### CARATTERISTICHE

FODERA: Maglia senza cuciture in poliestere/cotone calibro 10  
RIVESTIMENTO: Lattice  
AREA DI PRESA: Ruvida  
✦: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	230 mm
8/M	240 mm
9/L	250 mm
10/XL	260 mm

EN 388:2016  
2121X



### SH306

RIVESTIMENTO COMPLETO IN SCHIUMA DI LATTICE RICOPERTO DI LATTICE SUL PALMO SU FODERA IN NYLON/POLIESTERE

#### VANTAGGI: una soluzione per tutte le attività, in qualsiasi condizione climatica

- Schiuma di lattice aerata per garantire la traspirabilità e ridurre la sudorazione
- L'impermeabilità impedisce l'ingresso di liquidi
- Il rivestimento in lattice offre una presa ottimale e resistenza all'abrasione
- Omorbidità confortevole e massima aderenza grazie al design ergonomico SHOWA
- Elevata flessibilità garantita dalle caratteristiche avanzate del rivestimento
- Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni

#### APPLICAZIONI:

Edilizia  
Agricoltura  
Logistica  
Lavori esterni  
Stoccaggio

#### CARATTERISTICHE

FODERA: Maglia senza cuciture in nylon/poliestere calibro 13  
RIVESTIMENTO: Schiuma di lattice/lattice  
AREA DI PRESA: Ruvida  
✦: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	2230 mm
7/M	40 mm
8/L	260 mm
9/XL	266 mm
10/XXL	270 mm

## LATTICE

EN 388:2016  
2142X



LATTICE

### SH305

RIVESTIMENTO IN LATTICE SU ¾ DEL GUANTO SU FODERA IN POLIESTERE/COTONE

**VANTAGGI:** rivestimento rinforzato sulle nocche

- Guanto flessibile che assorbe la traspirazione per aumentare il comfort
- Il rivestimento in lattice fornisce una buona resistenza meccanica
- Il rivestimento in lattice protegge le mani in ambienti umidi e dalle aggressioni dei detergenti
- Spalmatura sulle nocche per una maggiore protezione sul dorso della mano
- Ottimo livello di destrezza e sensibilità
- Progettato per facilitare i movimenti ed essere indossato per un periodo prolungato
- Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni

**APPLICAZIONI:**

Edilizia  
Lavori manuali  
Lavori pubblici  
Giardinaggio

**CARATTERISTICHE**

**FODERA:** Maglia senza cuciture in poliestere/cotone calibro 10  
**RIVESTIMENTO:** Lattice  
**AREA DI PRESA:** Ruvida  
✦: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	230 mm
8/M	240 mm
9/L	250 mm
10/XL	260 mm

EN 388:2016  
2142X



LATTICE

### SH317

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN LATTICE SU FODERA IN POLIESTERE

**VANTAGGI:** guanto a elevata visibilità

- Il rivestimento in lattice fornisce una buona resistenza meccanica
- Protegge le mani in ambienti umidi e dalle aggressioni di detergenti e alcool
- Maggiore sicurezza in condizioni di scarsa illuminazione
- Marcatura fosforescente dopo l'esposizione ad una fonte di luce
- Ottimo livello di destrezza e sensibilità
- Progettato per facilitare i movimenti ed essere indossato per un periodo prolungato
- Dorso traspirante per ridurre la sudorazione
- Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni

**APPLICAZIONI:**

Agricoltura  
Lavori pubblici  
Distribuzione  
Trasporto  
Edilizia  
Lavori manuali  
Metallurgia

**CARATTERISTICHE**

**FODERA:** Maglia senza cuciture in poliestere/cotone calibro 10  
**RIVESTIMENTO:** Lattice  
**AREA DI PRESA:** Ruvida  
✦: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	230 mm
8/M	250 mm
9/L	260 mm
10/XL	270 mm

EN 388:2016  
2142X



LATTICE

### SH330

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN LATTICE SU FODERA IN POLIESTERE/COTONE CON RIVESTIMENTO RINFORZATO NELL'INGAVO DEL POLLICE

**VANTAGGI:** progettato per la movimentazione di materiali da impalcature e tubi metallici

- Il rivestimento in lattice protegge le mani in ambienti umidi e dalle aggressioni di detergenti e alcool
- Il rivestimento rinforzato tra il pollice e l'indice offre maggiore resistenza e durata
- Ottimo livello di destrezza e sensibilità
- Guanto flessibile che assorbe la traspirazione per aumentare il comfort
- Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni
- Progettato per facilitare i movimenti ed essere indossato per un periodo prolungato

**APPLICAZIONI:**

Ponteggi  
Agricoltura  
Autoveicoli  
Edilizia  
Logistica  
Metallurgia  
Lavori pubblici

**CARATTERISTICHE**

**FODERA:** Maglia senza cuciture in poliestere/cotone calibro 10  
**RIVESTIMENTO:** Lattice  
**AREA DI PRESA:** Ruvida  
✦: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	230 mm
8/M	240 mm
9/L	250 mm
10/XL	260 mm

EN 388:2016  
2121X



LATTICE

### SH341 Grey

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN LATTICE SU FODERA IN NYLON/POLIESTERE GRIGIO

**VANTAGGI:** rivestimento del palmo impermeabile in lattice con caratteristiche avanzate

- Miglioramento tecnologico del rivestimento della serie Grip esistente
- Elevato livello di flessibilità e morbidezza grazie alla tecnologia di presa avanzata
- Ottimo livello di destrezza e sensibilità
- Dorso traspirante per ridurre la sudorazione
- Fodera morbida per un maggiore comfort
- Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni

**APPLICAZIONI:**

Agricoltura  
Logistica  
Edilizia  
Fissaggio di componenti interni  
Trasporto

**CARATTERISTICHE**

**FODERA:** Maglia senza cuciture in nylon/poliestere calibro 13  
**RIVESTIMENTO:** Lattice  
**AREA DI PRESA:** Ruvida  
✦: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	230 mm
7/M	250 mm
8/L	260 mm
9/XL	270 mm

EN 388:2016  
2121X



LATTICE

### SH341 Red

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN LATTICE SU FODERA IN NYLON/POLIESTERE ROSSA

**VANTAGGI:** rivestimento del palmo impermeabile in lattice con caratteristiche avanzate

- Miglioramento tecnologico del rivestimento della serie Grip esistente
- Elevato livello di flessibilità e morbidezza grazie alla tecnologia di presa avanzata
- Ottimo livello di destrezza e sensibilità
- Dorso traspirante per ridurre la sudorazione
- Fodera morbida per un maggiore comfort
- Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni

**APPLICAZIONI:**

Agricoltura  
Logistica  
Edilizia  
Fissaggio di componenti interni  
Trasporto

**CARATTERISTICHE**

**FODERA:** Maglia senza cuciture in nylon/poliestere calibro 13  
**RIVESTIMENTO:** Lattice  
**AREA DI PRESA:** Ruvida  
✦: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	230 mm
7/M	250 mm
8/L	260 mm
9/XL	270 mm
10/XL	280 mm

## POLIURETANO

EN 388:2016  
2121X



LATTICE

### SH341 Purple

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN LATTICE SU FODERA IN NYLON/POLIESTERE VIOLA

**VANTAGGI:** rivestimento del palmo impermeabile in lattice con caratteristiche avanzate

- Miglioramento tecnologico del rivestimento della serie Grip esistente
- Elevato livello di flessibilità e morbidezza grazie alla tecnologia di presa avanzata
- Ottimo livello di destrezza e sensibilità
- Dorso traspirante per ridurre la sudorazione
- Fodera morbida per un maggiore comfort
- Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni

**APPLICAZIONI:**

Agricoltura  
Logistica  
Edilizia  
Fissaggio di componenti interni  
Trasporto

**CARATTERISTICHE**

**FODERA:** Maglia senza cuciture in nylon/poliestere calibro 13  
**RIVESTIMENTO:** Lattice  
**AREA DI PRESA:** Ruvida  
✦: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	230 mm
7/M	250 mm
8/L	260 mm
9/XL	270 mm

EN 388:2016  
3121X



LATTICE

### SH600

RIVESTIMENTO COMPLETO IN PVC CON ULTERIORE RIVESTIMENTO IN PVC SU TUTTA LA MANO SU FODERA DI COTONE

**VANTAGGI:**

- Guanto flessibile che assorbe la traspirazione per aumentare il comfort
- Il materiale fornisce una buona resistenza meccanica
- Il PVC protegge le mani dalle sostanze chimiche rimanendo sempre flessibile
- Impermeabile, ideale per lavorare in condizioni di umidità
- La finitura ruvida del palmo offre una migliore presa
- Ottima protezione del polso
- Progettato per facilitare i movimenti ed essere indossato in modo continuativo
- Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni

**APPLICAZIONI:**

Agricoltura  
Viticoltura  
Giardinaggio  
Raccolta rifiuti

**CARATTERISTICHE**

**FODERA:** Maglia di cotone senza cuciture  
**RIVESTIMENTO:** PVC  
**AREA DI PRESA:** Ruvida  
✦: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	240 mm
8/M	250 mm
9/L	265 mm
10/XL	270 mm

EN 388:2016  
4121X



PVC

### SHEMRES281

RIVESTIMENTO COMPLETAMENTE TRASPIRANTE IN POLIURETANO MICRO-AERATO CON FINITURA RUVIDA IN NITRILE SULLE PUNTE SU FODERA IN NYLON

**VANTAGGI:** i primi innovativi guanti che uniscono impermeabilità e traspirabilità

- La membrana impedisce l'ingresso dell'acqua, consentendo al contempo la fuoriuscita dell'aria calda e dell'umidità
- Le caratteristiche di impermeabilità proteggono le mani dai liquidi e dagli oli
- La finitura sulla punta delle dita aumenta la protezione e consente una presa ottimale
- Il rivestimento sottile garantisce flessibilità e sensibilità
- Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni

**APPLICAZIONI:**

Manutenzione  
Settore marittimo  
Posa di tegole e piastrelle  
Mansioni di pulizia e manutenzione

**CARATTERISTICHE**

**FODERA:** Nylon  
**RIVESTIMENTO:** Nitrile/poliuretano traspirante  
**AREA DI PRESA:** Ruvida  
✦: La tecnologia all'avanguardia offre traspirabilità e impermeabilità  
✦: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 60 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	270 mm
8/M	275 mm
9/L	275 mm
10/XL	280 mm
11/XXL	290 mm

EN 388:2016  
3131X



POLIURETANO

### SHB0500 Black

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN POLIURETANO SU FODERA IN NYLON NERA

**VANTAGGI:** rivestimento sottile per la massima destrezza

- Guanto leggero, elastico, con pochi pelucchi e resistente alla deformazione
- Il poliuretano protegge le mani da oli e abrasioni rimanendo sempre elastico
- Colore resistente allo sporco
- Dorso traspirante per ridurre la sudorazione
- Progettato per facilitare i movimenti ed essere indossato in modo continuativo
- Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni
- Nessun rischio di allergia al lattice

**APPLICAZIONI:**

Orticoltura  
Edilizia  
Logistica  
Autoveicoli  
Fissaggio di componenti interni

**CARATTERISTICHE**

**FODERA:** Maglia senza cuciture in nylon calibro 13  
**RIVESTIMENTO:** Poliuretano  
**AREA DI PRESA:** Liscia  
✦: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 240 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	220 mm
7/M	230 mm
8/L	240 mm
9/XL	260 mm
10/XXL	280 mm

EN 388:2016  
3131X



POLIURETANO

### SHB0500 White

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN POLIURETANO SU FODERA IN NYLON BIANCA

**VANTAGGI:** rivestimento sottile per la massima destrezza

- Guanto leggero, elastico, con pochi pelucchi e resistente alla deformazione
- Il poliuretano protegge le mani da oli e abrasioni rimanendo sempre elastico
- Colore resistente allo sporco
- Dorso traspirante per ridurre la sudorazione
- Progettato per facilitare i movimenti ed essere indossato in modo continuativo
- Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni
- Nessun rischio di allergia al lattice

**APPLICAZIONI:**

Orticoltura  
Edilizia  
Logistica  
Autoveicoli  
Fissaggio di componenti interni

**CARATTERISTICHE**

**FODERA:** Maglia senza cuciture in nylon calibro 13  
**RIVESTIMENTO:** Poliuretano  
**AREA DI PRESA:** Liscia  
✦: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 240 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	210 mm
7/M	220 mm
8/L	230 mm
9/XL	250 mm
10/XXL	265 mm



## POLIURETANO



POLIURETANO

### SHB0502 White

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN POLIURETANO SU FODERA IN NYLON/POLIESTERE BIANCA

#### VANTAGGI:

- Guanto leggero, elastico e con pochi pelucchi
- Lo spessore del dito di 0,79 mm assicura un'eccellente sensibilità al tatto
- Il rivestimento in pu garantisce elevata resistenza alle abrasioni pur rimanendo elastico
- Guanto flessibile studiato per facilitare i movimenti e durare a lungo
- Maglia senza cuciture per evitare irritazioni della pelle
- Nessun rischio di allergia al lattice

#### APPLICAZIONI:

Settore automobilistico  
Edilizia  
Fai-da-te  
Logistica e gestione del magazzino  
Orticoltura

#### CARATTERISTICHE

**FODERA:** Maglia senza cuciture in nylon/poliestere calibro 13  
**RIVESTIMENTO:** Poliuretano  
**AREA DI PRESA:** Liscia  
✦ Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 240 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	210 mm
7/M	220 mm
8/L	230 mm
9/XL	250 mm
10/XXL	265 mm



POLIURETANO

### SHB0600

RIVESTIMENTO DELLE DITA IN POLIURETANO SU FODERA IN NYLON

#### VANTAGGI: destrezza ottimale

- Il poliuretano protegge le mani da oli e micro-tagli rimanendo sempre flessibile
- Guanto leggero, elastico, con pochi pelucchi e resistente alla deformazione
- Nessuna impronta sugli oggetti manipolati
- Grande libertà di movimento per il polso
- Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni
- Nessun rischio di allergia al lattice

#### APPLICAZIONI:

Autoveicoli  
Componenti elettronici  
Camere bianche  
Manipolazione di metalli preziosi

#### CARATTERISTICHE

**FODERA:** Maglia in nylon senza cuciture  
**RIVESTIMENTO:** Poliuretano  
**AREA DI PRESA:** Liscia  
✦ Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 240 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	185 mm
7/M	190 mm
8/L	200 mm
9/XL	225 mm



POLIURETANO

### SHB0605

RIVESTIMENTO DELLE DITA IN POLIURETANO SU FODERA IN NYLON CON PALSINO LUNGO (+50 mm)

#### VANTAGGI: destrezza ottimale

#### APPLICAZIONI:

Autoveicoli  
Componenti elettronici  
Camere bianche  
Manipolazione di metalli preziosi

#### CARATTERISTICHE

**FODERA:** Maglia in nylon senza cuciture  
**RIVESTIMENTO:** Poliuretano  
**AREA DI PRESA:** Liscia  
✦ Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 240 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	235 mm
7/M	240 mm
8/L	250 mm
9/XL	275 mm
10/XXL	295 mm

POLIURETANO



POLIURETANO

Rischi di lieve entità

### SHB0610

FODERA IN NYLON SENZA RIVESTIMENTO

#### APPLICAZIONI:

Logistica  
Autoveicoli  
Componenti elettronici  
Confezione di articoli di lusso  
Controllo qualità

#### CARATTERISTICHE

**FODERA:** Maglia in nylon senza cuciture calibro 13  
**RIVESTIMENTO:** Senza rivestimento  
✦ Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	170 mm
7/M	180 mm
8/L	190 mm
9/XL	210 mm

## HPPE



HPPE

### SH540D

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN POLIURETANO SU FODERA IN HPPE

#### VANTAGGI: destrezza e protezione contro i tagli

- Un guanto morbido che offre un'efficace protezione contro tagli e abrasioni
- Indicato per applicazioni asciutte o con oli leggeri
- Il rivestimento in poliuretano garantisce presa e manipolazione sicure
- Guanto sottile e leggero per ottimizzare la destrezza
- Dorso traspirante per ridurre la sudorazione
- Progettato per facilitare i movimenti ed essere indossato per un periodo prolungato
- Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni
- Rischio di allergia ridotto al minimo

#### APPLICAZIONI:

Metallurgia  
Lavorazione della lamiera  
Fissaggio di componenti interni

#### CARATTERISTICHE

**FODERA:** Maglia senza cuciture in HPPE calibro 13  
**RIVESTIMENTO:** Poliuretano  
**AREA DI PRESA:** Liscia  
✦ Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 200 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	220 mm
7/M	235 mm
8/L	235 mm
9/XL	250 mm
10/XXL	265 mm

## HPPE



HPPE

### SH541

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN POLIURETANO SU FODERA IN HPPE

#### VANTAGGI: l'equilibrio ottimale tra resistenza ai tagli e comfort

- Il rivestimento in poliuretano offre un'alta resistenza all'abrasione
- Guanto sottile e leggero per ottimizzare la destrezza
- Il poliuretano protegge le mani da oli e abrasioni rimanendo sempre elastico
- Colore resistente allo sporco
- Dorso traspirante per ridurre la sudorazione
- Maglia senza cuciture pensata per evitare le irritazioni
- Nessun rischio di allergia al lattice

#### APPLICAZIONI:

Lavori pubblici  
Metallurgia  
Lavorazione della lamiera  
Fissaggio di componenti interni  
Trasporti e logistica  
Autoveicoli  
Edilizia

#### CARATTERISTICHE

**FODERA:** Maglia senza cuciture in HPPE calibro 13  
**RIVESTIMENTO:** Poliuretano  
**AREA DI PRESA:** Liscia  
✦ Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 200 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	220 mm
7/M	225 mm
8/L	235 mm
9/XL	255 mm
10/XXL	280 mm



HPPE

### SH542X

VERSIONE SENZA RIVESTIMENTO CON FODERA IN HPPE

#### VANTAGGI: l'equilibrio ottimale tra resistenza ai tagli e comfort

- Il rivestimento in poliuretano offre un'alta resistenza all'abrasione
- Guanto sottile e leggero per ottimizzare la destrezza
- Il poliuretano protegge le mani da oli e abrasioni rimanendo sempre elastico
- Colore resistente allo sporco
- Molto flessibile, con una morbida fodera per un comfort elevato
- Maglia senza cuciture pensata per evitare le irritazioni
- Nessun rischio di allergia al lattice

#### APPLICAZIONI:

Lavori pubblici  
Metallurgia  
Lavorazione della lamiera  
Fissaggio di componenti interni  
Trasporti e logistica  
Autoveicoli  
Edilizia

#### CARATTERISTICHE

**FODERA:** Maglia senza cuciture in HPPE calibro 13  
**RIVESTIMENTO:** Poliuretano  
**AREA DI PRESA:** Liscia  
✦ Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 200 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	220 mm
7/M	230 mm
8/L	240 mm
9/XL	250 mm
10/XXL	260 mm

HPPE



### SH545

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN NITRILE SU FODERA IN HPPE

#### VANTAGGI:

- Guanto morbido e confortevole che offre un'efficace protezione contro i tagli
- Il nitrile protegge le mani dalla penetrazione di oli, idrocarburi e grassi
- Resistente all'abrasione con una presa efficace di lunga durata negli oli
- Facilita la manipolazione di componenti taglienti ricoperti di olio
- Dorso traspirante per ridurre la sudorazione
- Comfort e facilità di movimento per un utilizzo prolungato
- Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni

#### APPLICAZIONI:

Manutenzione  
Edilizia  
Elettrodomestici  
Fissaggio di componenti interni  
Settore marittimo  
Autoveicoli

#### CARATTERISTICHE

**FODERA:** Maglia senza cuciture in HPPE calibro 13  
**RIVESTIMENTO:** Nitrile  
**AREA DI PRESA:** Liscia  
✦ Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 200 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	220 mm
7/M	225 mm
8/L	235 mm
9/XL	255 mm

HPPE



### SHDS45

MANICA IN MAGLIA DI HPPE SENZA CUCITURE

#### VANTAGGI:

- Protezione estesa a tutto il braccio
- Lunghezza 45 cm
- Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni
- Rischio di allergia ridotto al minimo

#### APPLICAZIONI:

Alimenti  
Imbottigliamento  
Riciclaggio

#### CARATTERISTICHE

**FODERA:** Maglia senza cuciture in HPPE  
**RIVESTIMENTO:** Senza rivestimento

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
Taglia unica	450 mm

HPPE

## KEVLAR®



KEVLAR®/ARAMIDE

### SHKV660

RIVESTIMENTO COMPLETO IN PVC CON ULTERIORE RIVESTIMENTO IN PVC SU TUTTA LA MANO SU FODERA DI KEVLAR®/ARAMIDE

#### VANTAGGI: offre protezione sia contro i tagli sia contro le sostanze chimiche

- L'esclusiva tecnologia di rivestimento in PVC SHOWA garantisce morbidezza e flessibilità
- Protezione estesa all'avambraccio
- Resistenza alle sostanze chimiche e protezione contro i tagli in un solo guanto
- Il PVC isola e protegge le mani dalle sostanze chimiche rimanendo sempre flessibile
- Progettato per facilitare i movimenti ed essere indossato in modo continuativo
- Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni

#### APPLICAZIONI:

Settore petrolchimico  
Industria chimica  
Vetro  
Servizi

#### CARATTERISTICHE

**FODERA:** Maglia senza cuciture in Kevlar®/aramide  
**RIVESTIMENTO:** PVC  
**AREA DI PRESA:** Ruvida  
✦ Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 60 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
8/M	305 mm
9/L	310 mm
10/XL	330 mm
11/XXL	335 mm

## LIVELLO DI TAGLIO C

DURACoil®



LIVELLO DI TAGLIO C

SH546

Rivestimento in schiuma di poliuretano su fodera con tecnologia DURACoil® rinforzata con HPPE

**VANTAGGI:** Guanto multiuso ultra confortevole con proprietà di resistenza ai tagli durature. Ideale per manipolazioni di precisione.

- Resistenza ai tagli migliorata grazie alla protezione offerta dalla fodera DURACoil ingegnerizzata
- Il rivestimento in PU offre una buona protezione contro oli e abrasioni
- Comfort elevato durante l'esecuzione di mansioni delicate
- Il dorso traspirante riduce la sudorazione e mantiene le mani asciutte
- Essendo lavabile e riutilizzabile risulta più economico

**APPLICAZIONI:**

Aerospaziale, Autoveicoli, Settore tecnico, Vetro, Manifatturiero, Stoccaggio e distribuzione, Meccanica, Metallurgia, Miniere, Ferrovie

**CARATTERISTICHE**

**FODERA:** Filati tecnici / poliestere lavorato a maglia calibro 13 senza cuciture con HPPE  
**RIVESTIMENTO:** Poliuretano  
**AREA DI PRESA:** Liscia  
 ✚ Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
 Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	220mm
7/M	230mm
8/L	240mm
9/XL	250mm
10/XXL	270mm

DURACoil®



LIVELLO DI TAGLIO C

SH546W

Rivestimento in poliuretano bianco rinforzato su fodera con tecnologia DURACoil® rinforzata con HPPE

**VANTAGGI:** Guanto bianco con livello C/A3 di precisione contro i tagli per manipolazioni di precisione generiche in ambienti soggetti a sporcizia

- Resistenza ai tagli migliorata grazie alla protezione offerta dalla fodera DURACoil ingegnerizzata
- Rivestimento in poliuretano rinforzato che migliora la resistenza all'abrasione e all'olio rispetto al PU standard
- Il colore chiaro aiuta a distinguere lo sporco e la contaminazione
- Comfort elevato durante l'esecuzione di mansioni delicate
- Il dorso traspirante riduce la sudorazione e mantiene le mani asciutte
- Essendo lavabile e riutilizzabile risulta più economico

**APPLICAZIONI:**

Aerospaziale, Autoveicoli, Laboratorio, Manifatturiero, Meccanica, Metallurgia Farmaceutico

**CARATTERISTICHE**

**FODERA:** Filati tecnici / poliestere lavorato a maglia calibro 13 senza cuciture con HPPE  
**RIVESTIMENTO:** Poliuretano  
**AREA DI PRESA:** Liscia  
 ✚ Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
 Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	220mm
7/M	230mm
8/L	240mm
9/XL	250mm
10/XXL	270mm

DURACoil®



LIVELLO DI TAGLIO C

SH546X

Fodera con tecnologia DURACoil® senza rivestimento, rinforzata con HPPE

**VANTAGGI:** Guanto flessibile e leggero che garantisce una protezione efficace contro i tagli

- Resistenza ai tagli migliorata grazie alla protezione offerta dalla fodera DURACoil ingegnerizzata
- Destrezza ottimale e tattilità garantita
- Il colore chiaro aiuta ad identificare lo sporco e la contaminazione
- Comfort elevato durante l'esecuzione di mansioni delicate
- Il dorso traspirante riduce la sudorazione e mantiene le mani asciutte
- Maglia senza cuciture per evitare irritazioni della pelle

**APPLICAZIONI:**

Aerospaziale, Autoveicoli, Camere bianche, Stoccaggio e distribuzione, Meccanica, Metallurgia, Warehousing

**CARATTERISTICHE**

**FODERA:** Filati tecnici / poliestere lavorato a maglia calibro 13 senza cuciture con HPPE  
**RIVESTIMENTO:** Senza rivestimento  
**AREA DI PRESA:** Liscia  
 ✚ Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	220mm
7/M	230mm
8/L	240mm
9/XL	250mm

DURACoil®



LIVELLO DI TAGLIO C

SH346

Rivestimento in lattice su fodera con tecnologia DURACoil® rinforzata con HPPE

**VANTAGGI:** Leggero e duraturo, con ottima resistenza alla lacerazione

- Resistenza ai tagli migliorata grazie alla protezione offerta dalla fodera DURACoil ingegnerizzata
- Il rivestimento in lattice protegge il palmo e le dita da liquidi, tagli e abrasioni
- La superficie ruvida sul palmo garantisce una presa eccezionale
- Comfort elevato durante l'esecuzione di mansioni delicate
- Il dorso traspirante riduce la sudorazione e mantiene le mani asciutte

**APPLICAZIONI:**

Edilizia, Bricolage, Vetro, Manifatturiero, Servizi municipali, Stoccaggio e distribuzione

**CARATTERISTICHE**

**FODERA:** Filati tecnici / poliestere lavorato a maglia calibro 13 senza cuciture con HPPE  
**RIVESTIMENTO:** Lattice  
**AREA DI PRESA:** Ruvida  
 ✚ Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
 Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNG.
6/S	220mm
7/M	230mm
8/L	250mm
9/XL	260mm

DURACoil®



LIVELLO DI TAGLIO C

SH386

RIVESTIMENTO IN NITRILE MICROPOROSO SU FODERA CON TECNOLOGIA DURACOIL RINFORZATA CON HPPE

**VANTAGGI:**

- Resistenza ai tagli migliorata grazie alla protezione offerta dalla fibra DURACoil ingegnerizzata
- Il rivestimento microporoso in nitrile protegge la mano da oli e abrasioni, senza sacrificare la traspirabilità
- Comfort elevato durante l'esecuzione di mansioni delicate grazie alla morbidezza e alla flessibilità dell'HPPE unito alla tecnica del poliestere multi filamento ultrasottile a elevato numero di fili
- Livello elevato di flessibilità e destrezza grazie alla tecnologia di presa avanzata
- Design ergonomico per sposare perfettamente la forma e la curvatura della mano, migliorando destrezza e comfort durante l'utilizzo prolungato

**APPLICAZIONI:**

Edilizia, Meccanica, Settore tecnico

**CARATTERISTICHE**

**FODERA:** Maglia di cotone senza cuciture  
**RIVESTIMENTO:** PVC  
**AREA DI PRESA:** Ruvida  
 ✚ Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
 Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNG.
6/S	220mm
7/M	230mm
8/L	250mm
9/XL	260mm
10/XXL	270mm

## LIVELLO DI TAGLIO C

DURACoil®



LIVELLO DI TAGLIO C

SH576

Schiuma di nitrile su rivestimento in nitrile ottenuto tramite immersione su % del guanto, su fodera con tecnologia DURACoil® rinforzata

**VANTAGGI:** Protezione duratura contro i tagli e presa antiscivolo in ambienti umidi e oleosi

- Resistenza ai tagli migliorata grazie alla protezione offerta dalla fodera DURACoil ingegnerizzata
- Il rivestimento in schiuma di nitrile protegge la mano da oli e abrasioni, senza sacrificare la traspirabilità
- Il doppio rivestimento dalle caratteristiche avanzate fornisce flessibilità e sensibilità garantendo il livello 4 di resistenza all'abrasione secondo la norma EN 388
- Impermeabile fino alla fine della parte rivestita (il 577 offre una copertura completa per mano e polso)
- Essendo lavabile e riutilizzabile risulta più economico

**APPLICAZIONI:**

Aerospaziale, Autoveicoli, Edilizia, Settore tecnico, Vetro, Manifatturiero, Meccanica, Petrolio & Gas

**CARATTERISTICHE**

**FODERA:** Filati tecnici / poliestere lavorato a maglia calibro 13 senza cuciture con HPPE  
**RIVESTIMENTO:** Nitrile/schiuma di nitrile  
**AREA DI PRESA:** Schiuma  
 ✚ Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
 Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNG.
6/S	220mm
7/M	230mm
8/L	250mm
9/XL	260mm
10/XXL	270mm

DURACoil®



LIVELLO DI TAGLIO C

SH577

Schiuma di nitrile su rivestimento in nitrile ottenuto tramite immersione completa del guanto, su fibra tecnica rinforzata con HPPE

**VANTAGGI:** Protezione duratura contro i tagli e presa antiscivolo in ambienti umidi e oleosi

- Resistenza ai tagli migliorata grazie alla protezione offerta dalla fodera DURACoil ingegnerizzata
- Il rivestimento in schiuma di nitrile protegge la mano da oli e abrasioni, senza sacrificare la traspirabilità
- Il doppio rivestimento dalle caratteristiche avanzate fornisce flessibilità e sensibilità garantendo il livello 4 di resistenza all'abrasione secondo la norma EN 388
- Impermeabile fino alla fine della parte rivestita (il 577 offre una copertura completa per mano e polso)
- Essendo lavabile e riutilizzabile risulta più economico

**APPLICAZIONI:**

Aerospaziale, Autoveicoli, Edilizia, Settore tecnico, Vetro, Manifatturiero, Meccanica, Petrolio & Gas

**CARATTERISTICHE**

**FODERA:** Filati tecnici / poliestere lavorato a maglia calibro 13 senza cuciture con HPPE  
**RIVESTIMENTO:** Nitrile/schiuma di nitrile  
**AREA DI PRESA:** Schiuma  
 ✚ Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
 Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNG.
6/S	250mm
7/M	265mm
8/L	275mm
9/XL	275mm
10/XXL	280mm

## KEVLAR® ARAMIDE

DURACoil®



LIVELLO DI TAGLIO C

SHGP KV1

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN LATTICE SU FODERA IN KEVLAR

**VANTAGGI:** L'equilibrio tra la protezione contro i tagli e la destrezza

- Ottime prestazioni meccaniche
- Morbido e flessibile per consentire la destrezza
- Offre una buona resistenza all'abrasione
- Il lattice protegge le mani negli ambienti umidi
- Dorso traspirante per ridurre la sudorazione
- Progettato per facilitare i movimenti ed essere indossato in modo continuativo
- Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni

**APPLICAZIONI:**

Autoveicoli, Vetro, Riciclaggio, Metallurgia

**CARATTERISTICHE**

**FODERA:** Maglia di aramide senza cuciture  
**RIVESTIMENTO:** Lattice  
**AREA DI PRESA:** Ruvida  
 ✚ Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
 Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	230 mm
8/M	245 mm
9/L	255 mm
10/XL	270 mm

DURACoil®



LIVELLO DI TAGLIO C

SHGP KV2R

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN LATTICE SU FODERA IN KEVLAR

**VANTAGGI:** l'equilibrio tra la protezione contro i tagli e la destrezza

- Ottime prestazioni meccaniche
- Morbido e flessibile per consentire la destrezza
- Offre una buona resistenza all'abrasione
- Il lattice protegge le mani negli ambienti umidi
- Dorso traspirante per ridurre la sudorazione
- Progettato per facilitare i movimenti ed essere indossato in modo continuativo
- Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni

**APPLICAZIONI:**

Autoveicoli, Vetro, Riciclaggio, Metallurgia

**CARATTERISTICHE**

**FODERA:** Maglia di aramide senza cuciture  
**RIVESTIMENTO:** Lattice  
**AREA DI PRESA:** Liscia  
 ✚ Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
 Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	220 mm
8/M	230 mm
9/L	240 mm
10/XL	260 mm

## PROTEZIONE CALORE

DURACoil®



LIVELLO DI TAGLIO C

SH240

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN NEOPRENE POROSO SU FODERA IN KEVLAR®, FIBRA MODACRILICA, FIBRA DI VETRORESINA

**VANTAGGI:** protezione sia dagli archi elettrici sia dai tagli

- Protezione contro gli archi elettrici: arco elettrico livello 2
- La fodera in Kevlar® offre un'elevata protezione dal taglio: Livello 5 secondo EN 388
- Materiali ignifughi
- Offre un livello elevato di resistenza meccanica
- Il rivestimento in neoprene microporoso offre una presa eccellente
- Rivestimento del palmo in neoprene poroso morbido e flessibile

**APPLICAZIONI:**

Edilizia, Settore marittimo, Metallurgia, Petrolio e gas/Attività offshore

**CARATTERISTICHE**


**FODERA:** Maglia senza cuciture in Kevlar®/fibra modacrilica/vetroresina calibro 13  
**RIVESTIMENTO:** Neoprene poroso  
**AREA DI PRESA:** Schiuma

Confezione minima: 12 pa.  
 Imballo: 72 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	233 mm
8/M	260 mm
9/L	280 mm
10/XL	285 mm
11/XXL	290 mm



## NITRILE



NITRILE

### SH4561

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN SPUGNA DI NITRILE SU FODERA IN ARAMIDE/KEVLAR®

#### VANTAGGI:

- Guanto leggero, elastico, con pochi pelucchi e resistente alla deformazione
- Il nitrile protegge le mani dalla penetrazione di oli, idrocarburi e grassi
- Offre alte prestazioni di presa in ambienti oleosi garantendo grande resistenza all'abrasione
- La maglia in fibre a tecnologia avanzata fornisce protezione contro i tagli di livello D
- Ottimo livello di destrezza e sensibilità
- Dorso traspirante per ridurre la sudorazione
- Progettato per facilitare i movimenti ed essere indossato in modo continuativo
- Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni
- Nessun rischio di allergia al lattice

#### APPLICAZIONI:

Manifatturiero  
Settore tecnico  
Meccanica  
Vetro  
Metallurgia


#### CARATTERISTICHE

RIVESTIMENTO: Nitrile  
AREA DI PRESA: Spugnoso

Confezione minima: 12 pa.  
Imballo: 72 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	220 mm
7/M	230 mm
8/L	240 mm
9/XL	250 mm
10/XXL	260 mm

## LIVELLO DI TAGLIO D



HPPE  
LIVELLO DI TAGLIO D

### SH234

PALMO CON RIVESTIMENTO IN SCHIUMA DI NITRILE SU FODERA IN SPANDEX RESISTENTE AI TAGLI E RINFORZATA CON HPPE

**VANTAGGI:** Guanto resistente per alimenti che offre un'aderenza e una protezione eccellente in ambienti asciutti e oleosi

- Eccellente resistenza ai tagli - EN 388:2016 livello D
- Il rivestimento in schiuma di nitrile protegge da oli, idrocarburi, grassi e abrasioni, offrendo sempre una presa eccellente in condizioni umide e asciutte
- Approvato per alimenti FDA ed EU
- Le proprietà rinfrescanti dell'HPPE e il dorso traspirante riducono la sudorazione delle mani, mantenendole asciutte
- Sottile e leggero per maggiore destrezza e comfort nell'utilizzo prolungato
- Lavabile e riutilizzabile, risulta più economico e contribuisce a ridurre gli sprechi
- Maglia senza cuciture per evitare irritazioni della pelle

#### APPLICAZIONI:


Autoveicoli, Edilizia, Alimentare, Vetro  
Meccanica, Stoccaggio e distribuzione

#### CARATTERISTICHE

FODERA: Filati tecnici / spandex lavorato a maglia calibro 15 senza cuciture con HPPE  
RIVESTIMENTO: Schiuma di nitrile  
AREA DI PRESA: Schiuma  
➤ Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 12 pa.  
Imballo: 72 pa.

RIF.	MISURA	LUNGHEZZA
234	6/S	220mm
234	7/M	230mm
234	8/L	250mm
234	9/XL	260mm
234	10/XXL	270mm



HPPE  
LIVELLO DI TAGLIO D

### SH234X

FODERA IN SPANDEX RESISTENTE AI TAGLI E SENZA RIVESTIMENTO, RINFORZATA CON HPPE

**VANTAGGI:** Comodo guanto adatto al contatto con gli alimenti, con ottime proprietà antitaglio e flessibilità

- Eccellente resistenza ai tagli - EN 388:2016 livello D
- Le proprietà rinfrescanti dell'HPPE e il dorso traspirante riducono la sudorazione delle mani, mantenendole asciutte
- Progettato per l'uso in applicazioni che prevedono il taglio a mano con coltello nella lavorazione degli alimenti e nei servizi di ristorazione
- Ambidestro e lavabile per essere riutilizzato a lungo, riducendo i costi
- Etichetta perforata facile da rimuovere senza strappare o danneggiare il guanto
- Ideale come guanto interno per una protezione contro i tagli aggiuntiva
- Maglia senza cuciture per evitare irritazioni della pelle

#### APPLICAZIONI:

Autoveicoli, Edilizia, Alimentare, Vetro, Meccanica

#### CARATTERISTICHE

FODERA: Filati tecnici / spandex lavorato a maglia calibro 15 senza cuciture con HPPE  
RIVESTIMENTO: Senza rivestimento  
➤ Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 12 pa.  
Imballo: 12 pa.

RIF.	MISURA	LUNGHEZZA
234X	6/S	254mm
234X	7/M	264mm
234X	8/L	274mm
234X	9/XL	294mm
234X	10/XXL	314mm

## S-TEX



S-TEX

### SH S TEX541

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN POLIURETANO SU FODERA HAGANE COIL® (ACCIAIO INOSSIDABILE/POLIESTERE)

**VANTAGGI:** prestazioni ottimizzate di protezione contro i tagli

- Eccellenti prestazioni di resistenza al taglio grazie alla fibra tecnologica
- Il rivestimento in poliuretano offre elevata resistenza all'abrasione e una presa eccellente
- Il design con dorso aperto e palmo traspirante assicura il comfort di una mano asciutta
- Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni

#### APPLICAZIONI:

Autoveicoli  
Edilizia  
Elettronica  
Lavorazioni industriali  
Logistica  
Elettrodomestici  
Settore vetrario e invetriature

#### CARATTERISTICHE

FODERA: Maglia in acciaio inossidabile/poliestere senza cuciture  
RIVESTIMENTO: Poliuretano  
AREA DI PRESA: Liscia  
➤ Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	220 mm
7/M	230 mm
8/L	240 mm
9/XL	265 mm
10/XXL	275 mm



S-TEX

### SH S TEX300

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN LATTICE SU FODERA HAGANE COIL® (ACCIAIO INOSSIDABILE/POLIESTERE)

**VANTAGGI:** una fibra brevettata per un'avanzata protezione contro i tagli

- Eccellenti prestazioni di resistenza al taglio grazie alla fibra tecnologica
- Guanto morbido e confortevole che offre un'efficace resistenza all'abrasione
- La superficie offre ottime prestazioni di presa
- Dorso traspirante per ridurre la sudorazione
- Progettato per facilitare i movimenti ed essere indossato per un periodo prolungato
- Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni

#### APPLICAZIONI:

Movimentazione di manufatti in vetro  
Imbottigliamento  
Lavorazione della lamiera  
Fissaggio di componenti interni  
Metallurgia

#### CARATTERISTICHE

FODERA: Maglia in acciaio inossidabile/poliestere senza cuciture  
RIVESTIMENTO: Lattice  
AREA DI PRESA: Ruvida  
➤ Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	240 mm
8/M	250 mm
9/L	260 mm
10/XL	275 mm

## S-TEX

### S-TEX



S-TEX

### SH S TEX350

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN NITRILE SU FODERA HAGANE COIL® (ACCIAIO INOSSIDABILE/POLIESTERE)

#### VANTAGGI:

- Eccellenti prestazioni di resistenza al taglio grazie alla fibra tecnologica
- Il nitrile protegge le mani dalla penetrazione di oli, idrocarburi e grassi e dalle abrasioni
- Presa ottimale di lunga durata in olio
- Ottima protezione del polso
- Dorso traspirante per ridurre la sudorazione
- Progettato per facilitare i movimenti ed essere indossato in modo continuativo
- Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni

#### APPLICAZIONI:

Autoveicoli, Edilizia  
Fissaggio di componenti interni  
Imbottigliamento, Metallurgia

#### CARATTERISTICHE

FODERA: Maglia in acciaio inossidabile/poliestere senza cuciture  
RIVESTIMENTO: Nitrile  
AREA DI PRESA: Ruvida  
➤ Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	230 mm
8/M	250 mm
9/L	260 mm
10/XL	270 mm

### S-TEX



S-TEX

### SH S TEX376

DOPIO RIVESTIMENTO IN NITRILE SU ¼ DEL GUANTO E ULTERIORE RIVESTIMENTO IN SCHIUMA DI NITRILE SUL PALMO SU FODERA HAGANE COIL® (ACCIAIO INOSSIDABILE/POLIESTERE)

**VANTAGGI:** offre una protezione e una presa ottimale

- Eccellenti prestazioni di resistenza al taglio grazie alla fibra tecnologica
- Il nitrile protegge le mani dalla penetrazione di oli, idrocarburi e grassi e dalle abrasioni
- Il rivestimento in nitrile con un secondo rivestimento in schiuma di nitrile offre un'elevata resistenza all'abrasione secondo la norma EN 388: livello 4
- Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni

#### APPLICAZIONI:

Stampaggio, Settore vetrario  
Edilizia  
Fissaggio di componenti in acciaio  
Trasporto, Autoveicoli

#### CARATTERISTICHE

FODERA: Maglia senza cuciture in acciaio inossidabile/poliestere calibro 13  
RIVESTIMENTO: Nitrile/schiuma di nitrile  
AREA DI PRESA: Schiuma di nitrile  
➤ Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	220 mm
7/M	240 mm
8/L	250 mm
9/XL	260 mm
10/XXL	270 mm

### S-TEX



S-TEX

### SH S TEX377

INTERAMENTE RIVESTITO IN NITRILE CON UN SECONDO RIVESTIMENTO IN SCHIUMA DI NITRILE SUL PALMO SU FODERA HAGANE COIL® (ACCIAIO INOSSIDABILE/POLIESTERE)

**VANTAGGI:** offre una protezione e una presa ottimale

- Eccellenti prestazioni di resistenza al taglio grazie alla fibra tecnologica
- Il nitrile protegge le mani dalla penetrazione di oli, idrocarburi e grassi e dalle abrasioni
- Il rivestimento in nitrile con un secondo rivestimento in schiuma di nitrile offre un'elevata resistenza all'abrasione secondo la norma EN 388: livello 4
- Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni

#### APPLICAZIONI:

Stampaggio, Settore vetrario  
Edilizia  
Fissaggio di componenti in acciaio  
Trasporto, Autoveicoli

#### CARATTERISTICHE


FODERA: Maglia senza cuciture in acciaio inossidabile/poliestere calibro 13  
RIVESTIMENTO: Nitrile/schiuma di nitrile  
AREA DI PRESA: Schiuma di nitrile  
➤ Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	220 mm
7/M	240 mm
8/L	250 mm
9/XL	260 mm
10/XXL	270 mm

## LIVELLO DI TAGLIO D

### S-TEX



S-TEX  
LIVELLO DI TAGLIO D

### SH376SC

DOPIO RIVESTIMENTO IN NITRILE SU ¼ DEL GUANTO E ULTERIORE RIVESTIMENTO IN SCHIUMA DI NITRILE SUL PALMO SU FODERA HAGANE COIL® (ACCIAIO INOSSIDABILE/POLIESTERE), CON POLSINO DI SICUREZZA IN PVC

**VANTAGGI:** Facile da togliere, con ottimo livello di protezione contro i tagli e presa di lunga durata

- Eccellenti prestazioni di resistenza al taglio grazie alla fibra tecnologica
- Rivestimento in nitrile con un secondo rivestimento in schiuma di nitrile per un'elevata resistenza all'abrasione. EN388: 4
- Protegge la mano da oli, idrocarburi, grasso e abrasioni, garantendo una presa ottimale di lunga durata
- Design anatomico che replica le curve naturali della mano umana, riducendo così l'affaticamento della mano e aumentando la produttività
- La maglia senza cuciture previene le irritazioni

#### APPLICAZIONI:

Autoveicoli, Vetro, Manifatturiero, Stampaggio su metallo, Settore pubblico, Raccolta differenziata


#### CARATTERISTICHE

FODERA: Maglia senza cuciture in acciaio inossidabile/poliestere calibro 13  
RIVESTIMENTO: Nitrile/schiuma di nitrile  
AREA DI PRESA: Schiuma  
➤ Polsino di sicurezza per una protezione estesa del polso e una facile rimozione

Confezione minima: 5 pa.  
Imballo: 60 pa.

MISURA	LUNG.
7/M	300mm
8/L	300mm
9/XL	310mm
10/XXL	310mm

### S-TEX



S-TEX  
LIVELLO DI TAGLIO D

### SH377SC

DOPIO RIVESTIMENTO IN NITRILE SULL'INTERO GUANTO E ULTERIORE RIVESTIMENTO IN SCHIUMA DI NITRILE SUL PALMO SU FODERA HAGANE COIL® (ACCIAIO INOSSIDABILE/POLIESTERE), CON POLSINO DI SICUREZZA IN PVC/POLIESTERE

**VANTAGGI:** Facile da togliere, con ottimo livello di protezione contro i tagli e presa di lunga durata

- Eccellenti prestazioni di resistenza al taglio grazie alla fibra tecnologica
- Rivestimento in nitrile con un secondo rivestimento in schiuma di nitrile per un'elevata resistenza all'abrasione. EN388: 4
- Protegge la mano da oli, idrocarburi, grasso e abrasioni, garantendo una presa ottimale di lunga durata
- Impermeabile fino alla fine della parte rivestita
- Design anatomico che replica le curve naturali della mano umana, riducendo così l'affaticamento della mano e aumentando la produttività
- La maglia senza cuciture previene le irritazioni

#### APPLICAZIONI:

Autoveicoli, Vetro, Manifatturiero, Stampaggio su metallo, Settore pubblico, Raccolta differenziata

#### CARATTERISTICHE

FODERA: Maglia senza cuciture in acciaio inossidabile/poliestere calibro 13  
RIVESTIMENTO: Nitrile/schiuma di nitrile  
AREA DI PRESA: Schiuma  
➤ Polsino di sicurezza per una protezione estesa del polso e una facile rimozione

Confezione minima: 5 pa.  
Imballo: 60 pa.

MISURA	LUNG.
7/M	300mm
8/L	300mm
9/XL	310mm
10/XXL	310mm

**S-TEX**



**SH S TEX581**

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN NITRILE MICROPOROSO SU FODERA HAGANE COIL® (ACCIAIO INOSSIDABILE/ NYLON/POLIESTERE) RINFORZATA CON KEVLAR®

**VANTAGGI:** prestazioni ottimizzate di protezione contro i tagli

- Eccellenti prestazioni di resistenza al taglio grazie alla fibra tecnologica
- La finitura gofrata in nitrile del palmo disperde l'olio migliorando la presa e la durata del guanto in ambienti in cui la presenza di olio è moderata
- Il rivestimento in nitrile fornisce elevata resistenza all'abrasione livello 4, e presa eccellente
- Il rivestimento microporoso in nitrile garantisce una presa eccezionale consentendo la fuoriuscita di aria calda e umidità mantenendo così la mano asciutta
- Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni

**APPLICAZIONI:**  
Lavori in muratura  
Manutenzione  
Industria del vetro  
Industria della carta  
Fissaggio di componenti interni

Edilizia  
Autoveicoli  
Stampaggio  
Metallurgia

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Maglia senza cuciture in poliestere/cotone calibro 10  
RIVESTIMENTO: Lattice  
AREA DI PRESA: Ruvida  
✦ Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	235 mm
7/M	245 mm
8/L	260 mm
9/XL	265 mm
10/XXL	270 mm

**HPPE**



**SH3416**

RIVESTIMENTO COMPLETO IN NEOPRENE SU FODERA TECNOLOGICA RESISTENTE AI TAGLI

**VANTAGGI:** combinazione ottimale di protezione meccanica, chimica e contro i tagli

- Il neoprene protegge da una vasta gamma di agenti chimici, tra cui acidi, sostanze caustiche, solventi, grassi e oli
- Protezione contro gli agenti chimici certificata EN 374-3
- Protezione dal taglio di livello 5 secondo EN 388
- La finitura ruvida del palmo fornisce una buona resistenza all'abrasione e una presa prolungata
- Il rivestimento in neoprene elastico offre un comfort e una destrezza ottimali
- Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni

**APPLICAZIONI:**  
Metallurgia  
Settore petrolchimico  
Sostanze chimiche basiche e acide  
Attività offshore  
Petrolio e gas

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Maglia senza cuciture in HPPE calibro 13  
RIVESTIMENTO: Neoprene  
AREA DI PRESA: Liscia  
✦ Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 12 pa.  
Imballo: 72 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
8/S	355 mm
9/M	355 mm
10/L	355 mm
11/XL	355 mm

**HPPE**



**SH8110**

FILATO HPPE SENZA RIVESTIMENTO

**VANTAGGI:** guanto ambidestro con livello E di resistenza al taglio

- Filato con elevate prestazioni di resistenza ai tagli
- Destrezza e sensibilità ottimali
- Ambidestro: può essere indossato su entrambe le mani
- Completamente lavabile, molto confortevole e duraturo
- Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni
- Nessun rischio di allergia al lattice

**APPLICAZIONI:**  
Alimenti  
Edilizia  
Movimentazione di manufatti in vetro

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Maglia senza cuciture in HPPE calibro 10  
RIVESTIMENTO: Senza rivestimento

Confezione minima: 12  
Imballo: 12 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/XS	240 mm
7/S	260 mm
8/M	280 mm
9/L	300 mm
10/XL	320 mm

**HPPE**



**SH8127**

FILATO HPPE SENZA RIVESTIMENTO

**VANTAGGI:** guanto ambidestro con livello F di resistenza al taglio

- Filato con elevate prestazioni di resistenza ai tagli
- Destrezza e sensibilità ottimali
- Ambidestro: può essere indossato su entrambe le mani
- Completamente lavabile, molto confortevole e duraturo
- Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni
- Nessun rischio di allergia al lattice

**APPLICAZIONI:**  
Alimenti  
Edilizia  
Movimentazione di manufatti in vetro

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Maglia senza cuciture in HPPE calibro 7  
RIVESTIMENTO: Senza rivestimento

Confezione minima: 12  
Imballo: 12 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/XS	240 mm
7/S	260 mm
8/M	280 mm
9/L	300 mm
10/XL	320 mm

**LIVELLO DI TAGLIO F**



**SH257**

PALMO CON RIVESTIMENTO IN SCHIUMA DI NITRILE SU FODERA IN SPANDEX RINFORZATA CON ACCIAIO E ARAMIDE

**VANTAGGI:**

- Prestazioni eccezionali di resistenza a tagli - EN 388 livello F
- Il rivestimento in schiuma di nitrile protegge palmo e dita da abrasioni, tagli e forature, offrendo sempre un livello ottimale di presa in applicazioni asciutte e oleose
- La fodera in maglia mista evita che fibre abrasive entrino in contatto con la pelle, per un guanto confortevole anche nell'uso prolungato
- Lo spandex offre un'eccellente destrezza
- La fodera leggera e traspirante con dorso aperto riduce la sudorazione e mantiene le mani asciutte
- Lavabile e riutilizzabile, risulta più economico e contribuisce a ridurre i rifiuti

**APPLICAZIONI:**  
Autoveicoli  
Edilizia  
Vetro  
Manifatturiero  
Meccanica  
Metallurgia

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Maglia senza cuciture in spandex/aramide/acciaio inox a misura calibro 13  
RIVESTIMENTO: Nitrile  
AREA DI PRESA: Spugna  
✦ Resistenza al calore per contatto livello 2

Confezione minima: 12 pa.  
Imballo: 72 pa.

MISURA	LUNG.
6/S	241mm
7/M	248mm
8/L	260mm
9/XL	273mm
10/XXL	270mm

**LIVELLO DI TAGLIO F**



**SH257X**

FODERA IN SPANDEX SENZA RIVESTIMENTO, RINFORZATA CON ACCIAIO E ARAMIDE

**VANTAGGI:** Guanto morbido e flessibile, senza rivestimento, con livello di protezione F contro i tagli

- Prestazioni eccezionali di resistenza a tagli
- La fodera in maglia mista evita che fibre abrasive entrino in contatto con la pelle, per un guanto confortevole anche nell'uso prolungato
- Lo spandex offre un'eccellente destrezza
- La fodera leggera e traspirante con dorso aperto riduce la sudorazione e mantiene le mani asciutte
- Ideale come guanto interno per una protezione contro i tagli aggiuntiva
- Ambidestro, lavabile e riutilizzabile, risulta più economico e contribuisce a ridurre i rifiuti

**APPLICAZIONI:**  
Autoveicoli, Imbottigliamento, Vetro  
Manifatturiero, Meccanica  
Metallurgia  
Stampaggio su metallo

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Maglia senza cuciture in spandex/aramide/acciaio inox a misura calibro 13  
RIVESTIMENTO: Senza rivestimento  
✦ Resistenza al calore per contatto livello 1

Confezione minima: 12 pa.  
Imballo: 72 pa.

MISURA	LUNG.
6/S	254mm
7/M	264mm
8/L	274mm
9/XL	284mm
10/XXL	294mm

**S-TEX**



**SH S TEXKV3**

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN LATTICE SU FODERA HAGANE COIL® (ACCIAIO INOSSIDABILE/POLIESTERE) RINFORZATA CON KEVLAR®

**VANTAGGI:**

- Guanto morbido e di facile manutenzione; protegge in modo ottimale dai tagli e offre una buona durata utile
- Protegge le mani dagli ambienti umidi o dalle aggressioni di detergenti e alcool
- Dorso della mano traspirante per una traspirazione ridotta
- Superficie che assicura una maggior sensibilità e una miglior presa
- Igiene garantita
- Modello che facilita i gesti, confortevole da indossare per un periodo prolungato

**APPLICAZIONI:**  
Metallurgia  
Stampaggio  
Vetro

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Maglia in acciaio inossidabile/poliestere senza cuciture con Kevlar®  
RIVESTIMENTO: Lattice  
AREA DI PRESA: Ruvida  
✦ Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	215 mm
8/M	240 mm
9/L	255 mm
10/XL	285 mm

**NITRILE**



**SH707D**

RIVESTIMENTO COMPLETO IN NITRILE NON SUPPORTATO CON FINITURA A BATTISTRADA SENZA FODERA

**VANTAGGI:** tutta la sensibilità al tatto per una destrezza ottima

- Il nitrile protegge le mani dalla penetrazione di oli, idrocarburi e grassi
- Finitura a battistrada per una presa sicura
- Può essere usato una volta o riutilizzato
- Facile da indossare e da togliere, non rilascia particelle ed è senza polvere
- Guanto sottile e leggero con la sensibilità di una seconda pelle
- Progettato per facilitare i movimenti ed essere indossato per un periodo prolungato
- Conforme alle norme UE per il contatto con gli alimenti

**APPLICAZIONI:**  
Lavorazioni alimentari  
Settore chimico  
Attività di laboratorio e settore farmaceutico  
Pulizia

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Sfoderato  
RIVESTIMENTO: Nitrile  
SPESSORE: 0,23 mm  
AREA DI PRESA: Gofrata  
✦ Approvato per il contatto con gli alimenti

Confezione minima: 1 conf. 25 pa.  
Imballo: 6 conf. da 25 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/XS	305 mm
7/S	305 mm
8/M	305 mm
9/L	305 mm
10/XL	305 mm
11/XXL	305 mm

**NITRILE**



**SH707FL**

GUANTO LUNGO IN NITRILE CON FODERA IN COTONE FLOCCATO E FINITURA A BATTISTRADA

**APPLICAZIONI:**

Lavorazioni alimentari  
Campionamento di sostanze chimiche  
Attività di laboratorio e settore farmaceutico  
Pulizia

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Floccato in cotone  
RIVESTIMENTO: Nitrile  
SPESSORE: 0,28 mm  
AREA DI PRESA: Gofrata  
✦ Approvato per il contatto con gli alimenti

Confezione minima: 12 pa.  
Imballo: 144 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/XS	305 mm
7/S	305 mm
8/M	305 mm
9/L	305 mm
10/XL	305 mm
11/XXL	305 mm

**NITRILE**



**SH707HVO**

GUANTO IN NITRILE BIODEGRADABILE. REALIZZATO CON LA RIVOLUZIONARIA TECNOLOGIA ECO BEST DI SHOWA.

**VANTAGGI:**

- Guanto sottile e leggero "seconda pelle"
- Protegge da olii, idrocarburi, grassi e abrasioni.
- Il colore arancione fluorescente aumenta la visibilità.
- Presa duratura
- Impermeabile per lavorare in ambienti umidi o grassi
- Il polsino impedisce alla sporcizia di entrare nel guanto
- Facile da indossare e rimuovere
- Senza lanugine e senza polvere

**APPLICAZIONI:**  
Agricoltura  
Settore caseario  
Lavorazione di frutta e verdura  
Settore automobilistico

**CARATTERISTICHE**  
RIVESTIMENTO: Nitrile  
AREA DI PRESA: Rugoso

Confezione minima: 12 pa.  
Imballo: 144 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/XS	305 mm
7/S	305 mm
8/M	305 mm
9/L	305 mm
10/XL	305 mm
11/XXL	305 mm





**SHCS700**

CON TECNOLOGIA ANTISCIVOLO, I GUANTI CS700 SONO IDEALI PER USO ALIMENTARE E OFFRONO PRESA SUL GHIACCIO, OLTRE A UNA MAGGIORE TATTILITÀ. UN DOPIO RIVESTIMENTO IN NITRILE FORNISCE PROTEZIONE CHIMICA E GARANTISCE CHE I GUANTI SIANO ALTAMENTE DUREVOLI PER MANTENERE CHI LI INDOSSA AL SCURO DA SOSTANZE PERICOLOSE. LA COMBINAZIONE DI FODERA SENZA CUCITURE E DESIGN SENZA LATTICE NATURALE È DELICATA SULLA PELLE.

- VANTAGGI:**
- Cacciù naturale senza lattice
  - Presa antiscivolo
  - Resistente alle sostanze chimiche
  - Resistente agli oli e ai grassi
  - Maglia senza cuciture
  - Robusta durabilità

**APPLICAZIONI:**  
Lavorazione degli alimenti  
Pesca commerciale  
Lavorazione del pesce  
Sostanza chimica  
Petrochimici  
Manipolazione di componenti freddi (congelati)

**CARATTERISTICHE**  
Doppio rivestimento in nitrile  
Fodera in poliestere  
Presa con finitura rugosa

Confezione minima: 12 pa.  
Imballo: 72 pa.

MISURA	LUNG.
7/S	300 mm
8/M	320 mm
9/L	
10/XL	
11/XXL	



**SHCS701**

I GUANTI CS701 PER ALIMENTI SONO PROGETTATI PENSANDO ALLA PRECISIONE, ANTISCIVOLO, CON PRESA SUPERFICIALE RUGOSA CHE OFFRE A CHI LI INDOSSA UNA PRESA IDEALE PER IL GHIACCIO E UNA PERFORMANCE ECCEZIONALE. UN DOPIO RIVESTIMENTO IN NITRILE PER IMMERSIONE FORNISCE PROTEZIONE CHIMICA E UNA LUNGA DURATA, PER GARANTIRE LA SICUREZZA DALLE SOSTANZE PERICOLOSE. LA FODERA SENZA CUCITURE E LA COMPOSIZIONE IN LATTICE NATURALE RENDONO IL GUANTO DELICATO SULLA PELLE E COMODO DA INDOSSARE PER LUNGI PERIODI.

- VANTAGGI:**
- Cacciù naturale senza lattice
  - Presa antiscivolo
  - Resistente alle sostanze chimiche
  - Resistente agli oli e ai grassi Maglia senza cuciture
  - Robusta durabilità Protezione sugli avambracci

**APPLICAZIONI:**  
Lavorazione degli alimenti  
Pesca commerciale  
Lavorazione del pesce  
Sostanza chimica  
Petrochimici  
Manipolazione di componenti freddi (congelati)

**CARATTERISTICHE**  
Doppio rivestimento in nitrile  
Fodera in poliestere  
Presa con finitura rugosa

Confezione minima: 12 pa.  
Imballo: 72 pa.

MISURA	LUNG.
7/S	300 mm
8/M	320 mm
9/L	
10/XL	
11/XXL	



**SHCS710**

DARE PRIORITÀ AL COMFORT E ALLA SICUREZZA DI CHI INDOSSA I GUANTI CS710, RESISTENTI ALLE SOSTANZE CHIMICHE. UN DOPIO RIVESTIMENTO IN NITRILE REALIZZATO TRAMITE IMMERSIONE OFFRE UNA ROBUSTA DURATA, MENTRE LA FODERA SENZA CUCITURE E LA COMPOSIZIONE PRIVA DI LATTICE NATURALE GARANTISCONO COMFORT DURANTE LUNGI PERIODI DI UTILIZZO. PRESA MIGLIORATA GRAZIE AL RIVESTIMENTO DEL PALMO IN SCHIUMA DI NITRILE CHE FORNISCE UNA PRESA EXTRA, ANCHE IN AMBIENTI OLEOSI O SCIVOLOSI.

- VANTAGGI:**
- Resistente alle sostanze chimiche
  - Resistente agli oli e ai grassi
  - Presa antiscivolo
  - Maglia senza cuciture
  - Presa extra
  - Robusta durabilità
  - Cacciù naturale senza lattice

**APPLICAZIONI:**  
Sostanza chimica  
Edilizia  
Petrochimici  
Petrolio & Gas  
Raffinazione  
Verniciatura  
Manipolazione di componenti lubrificati  
Uso marittimo

**CARATTERISTICHE**  
Doppio rivestimento in nitrile Fodera in poliestere  
Presa in schiuma Rivestimento in nitrile microporoso

Confezione minima: 12 pa.  
Imballo: 72 pa.

MISURA	LUNG.
7/S	300 mm
8/M	320 mm
9/L	
10/XL	
11/XXL	



**SHCS711**

I GUANTI CS711 RESISTENTI ALLE SOSTANZE CHIMICHE OFFRONO UNA PRESA MIGLIORATA, COMFORT E SICUREZZA. LA PROTEZIONE SUGLI AVAMBRACCI E IL MATERIALE IN NITRILE EVITANO CHE OLIO E POLVERE ENTRINO NEL GUANTO. UNA FODERA SENZA CUCITURE E IL MATERIALE PRIVO DI LATTICE NATURALE GARANTISCONO IL COMFORT E RIDUCONO LE IRRITAZIONI. ANCHE IN AMBIENTI DI LAVORO OLEOSI O UMIDI, IL RIVESTIMENTO DEL PALMO IN SCHIUMA DI NITRILE FORNISCE ALL'UTENTE PRECISIONE TATTILE E PROTEZIONE.

- VANTAGGI:**
- Resistente alle sostanze chimiche
  - Resistente agli oli e ai grassi
  - Presa extra
  - Maglia senza cuciture
  - Robusta durabilità
  - Cacciù naturale senza lattice
  - Protezione sugli avambracci

**APPLICAZIONI:**  
Sostanza chimica  
Edilizia  
Petrochimici  
Petrolio & Gas  
Verniciatura  
Manipolazione di componenti lubrificati

**CARATTERISTICHE**  
Doppio rivestimento in nitrile Fodera in poliestere  
Presa in schiuma Rivestimento in nitrile microporoso

Confezione minima: 12 pa.  
Imballo: 72 pa.

MISURA	LUNG.
7/S	300 mm
8/M	320 mm
9/L	
10/XL	
11/XXL	



**SHCS720**

UN DOPIO RIVESTIMENTO IN NITRILE PER IMMERSIONE SUL GUANTO SHOWA CS720 RESISTENTE ALLE SOSTANZE CHIMICHE PROTEGGE CHI LO INDOSSA DA SOSTANZE PERICOLOSE. UN RIVESTIMENTO RUGOSO DEL PALMO IN NITRILE OFFRE UNA PRESA MIGLIORATA, MENTRE LA FODERA ASCIUGA LA TRASPIRAZIONE. PER IMPEDIRE CHE IL GUANTO SCIVOLI O NON SIA CALZATO COMODAMENTE, IL RESISTENTE GUANTO CS720 RESPINGE OLIO E POLVERE, GARANTENDO LA MASSIMA PRECISIONE TATTILE.

- VANTAGGI:**
- Maglia senza cuciture
  - Maggiore destrezza
  - Resistente agli oli e ai grassi
  - Resistente alle sostanze chimiche
  - Robusta durabilità
  - Cacciù naturale senza lattice
  - Presa antiscivolo

**APPLICAZIONI:**  
Pesca commerciale  
Agricoltura  
Sostanza chimica  
Petrochimici  
Verniciatura

**CARATTERISTICHE**  
Presa con finitura rugosa Doppio rivestimento in nitrile  
Fodera in poliestere

Confezione minima: 12 pa.  
Imballo: 72 pa.

MISURA	LUNG.
7/S	300 mm
8/M	320 mm
9/L	
10/XL	
11/XXL	



**SHCS721**

I GUANTI SHOWA CS721 RESISTENTI ALLE SOSTANZE CHIMICHE PROTEGGONO CHI LI INDOSSA DALLE SOSTANZE PERICOLOSE. CON L'AVAMBRACCIO PIÙ LUNGO PER UNA PROTEZIONE EXTRA. UN RIVESTIMENTO RUGOSO DEL PALMO IN NITRILE OFFRE UNA PRESA MIGLIORATA, MENTRE LA FODERA ASCIUGA LA TRASPIRAZIONE, PER IMPEDIRE CHE IL GUANTO SCIVOLI O NON SIA CALZATO COMODAMENTE. IL RESISTENTE GUANTO CS721 RESPINGE OLIO E POLVERE, GARANTENDO LA MASSIMA PRECISIONE TATTILE.

- VANTAGGI:**
- Maglia senza cuciture
  - Maggiore destrezza
  - Resistente agli oli e ai grassi
  - Resistente alle sostanze chimiche
  - Protezione sugli avambracci
  - Cacciù naturale senza lattice
  - Presa antiscivolo
  - Robusta durabilità

**APPLICAZIONI:**  
Pesca commerciale  
Agricoltura  
Sostanza chimica  
Petrochimici  
Verniciatura

**CARATTERISTICHE**  
Doppio rivestimento in nitrile  
Fodera in poliestere  
Presa con finitura rugosa

Confezione minima: 12 pa.  
Imballo: 72 pa.

MISURA	LUNG.
7/S	300 mm
8/M	320 mm
9/L	
10/XL	
11/XXL	



**SH771**

RIVESTIMENTO COMPLETO IN NITRILE SU FODERA DI COTONE/POLIESTERE

- VANTAGGI: elevata resistenza alle sostanze chimiche e presa ottimale**
- Un guanto morbido e sottile (0,5 mm di spessore) con finitura ruvida del palmo
  - Il nitrile protegge le mani dalla penetrazione di oli, idrocarburi e grassi
  - Offre il massimo livello di resistenza alle sostanze chimiche e alle abrasioni
  - Guanto flessibile e resistente che offre una destrezza ottimale e una buona resistenza alla lacerazione
  - Protezione estesa all'avambraccio

**APPLICAZIONI:**  
Manipolazione di sostanze chimiche  
Applicazioni con presenza di oli  
Settore petrolchimico  
Componenti alcalini

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Cotone/poliestere tagliato e cucito  
RIVESTIMENTO: Completamente rivestito  
SPESSORE: 0,50 mm  
AREA DI PRESA: Ruvida  
➕: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
8/M	265 mm
9/L	267 mm
10/XL	270 mm



**SH772**

RIVESTIMENTO COMPLETO IN NITRILE SU FODERA DI COTONE/POLIESTERE CON MANICA LUNGA E BORDO ELASTICIZZATO

**APPLICAZIONI:**  
Manipolazione di sostanze chimiche  
Applicazioni con presenza di oli  
Settore petrolchimico  
Componenti alcalini

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Cotone/poliestere tagliato e cucito  
RIVESTIMENTO: Nitrile  
SPESSORE: 0,50 mm  
AREA DI PRESA: Ruvida  
➕: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 5 pa.  
Imballo: 60 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
8/M	650 mm
9/L	650 mm
10/XL	650 mm



**SH8005PF**

Lo SHOWA SH8005PF è un guanto monouso ed è un guanto pensato per lavori che richiedono maggiore protezione senza compromettere il comfort e la tattilità. Un polsino arrotolato evita che lo sporco si infili nel guanto durante l'utilizzo e permette una facile rimozione del guanto. Questo prodotto è ambidestro e garantisce una sensibilità second-skin per ridurre la fatica della mano durante lunghi periodi di utilizzo.

- VANTAGGI**
- facile da indossare e da sfilare
  - senza lattice
  - destrezza manuale incrementata
  - monouso

**APPLICAZIONI:**

- Biotecnologia
- Produzione Pet Food
- Pulizie
- Pubblica utilità
- Farmaceutica

**CARATTERISTICHE**

- polsino arrotolato
- 100% nitrile
- ambidestro
- senza polvere
- non supportato
- leggero

Confezione minima:  
20 Erogatori per cartone  
50 Guanti per erogatore  
1000 Guanti per cartone

spessore 0,20 mm

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	240 mm
8/M	
9/L	
10/XL	



**SH727**

RIVESTIMENTO COMPLETO IN NITRILE NON SUPPORTATO SENZA FODERA CON FINITURA ZIGRINATA

- Fornisce una buona protezione meccanica e resistenza chimica rispetto a un'ampia gamma di solventi, oli, grassi animali e altre sostanze chimiche
- Il nitrile protegge le mani dalla penetrazione di oli, idrocarburi e grassi
- La finitura leggermente ruvida offre una buona presa e manipolazione sicura
- Progettato per facilitare i movimenti ed essere indossato per un periodo prolungato
- Guanto sottile e leggero con la sensibilità di una seconda pelle
- Clorato
- Non contiene siliconi

**APPLICAZIONI:**  
Autoveicoli  
Chimico  
Ambienti con presenza di oli  
Lavori pubblici  
Solventi

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Non supportato  
RIVESTIMENTO: Nitrile  
SPESSORE: 0,38 mm  
AREA DI PRESA: Leggermente ruvida  
AREA DI PRESA: Ruvida  
➕: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 12 pa.  
Imballo: 144 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	330 mm
8/M	330 mm
9/L	330 mm
10/XL	330 mm
11/XXL	330 mm

## NITRILE



### SH730

RIVESTIMENTO COMPLETO IN NITRILE NON SUPPORTATO CON FINITURA ZIGRINATA SU INTERNO FLOCCATO IN COTONE

- Fornisce una buona protezione meccanica e resistenza chimica rispetto a un'ampia gamma di solventi, oli, grassi animali e altre sostanze chimiche
- Il nitrile protegge le mani dalla penetrazione di oli, idrocarburi e grassi
- La finitura leggermente ruvida offre una buona presa e manipolazione sicura
- Ottima protezione del polso
- Progettato per facilitare i movimenti ed essere indossato per un periodo prolungato
- Non contiene siliconi

**APPLICAZIONI:**  
Settore vetrario  
Autoveicoli  
Chimico  
Ambienti con presenza di oli  
Lavori pubblici  
Solventi

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Non supportato  
RIVESTIMENTO: Nitrile  
SPESSORE: 0,38 mm  
AREA DI PRESA: Leggermente ruvida

Confezione minima: 12 pa.  
Imballo: 144 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	330 mm
8/M	330 mm
9/L	330 mm
10/XL	330 mm
11/XXL	330 mm



### SH737

RIVESTIMENTO IN NITRILE NON SUPPORTATO SENZA FODERA CON FINITURA ZIGRINATA

- Fornisce una buona protezione meccanica e resistenza chimica rispetto a un'ampia gamma di solventi, oli, grassi animali e altre sostanze chimiche
- Il nitrile protegge le mani dalla penetrazione di oli, idrocarburi e grassi
- La finitura leggermente ruvida offre una buona presa e manipolazione sicura
- Ottima protezione del polso
- Progettato per facilitare i movimenti ed essere indossato per un periodo prolungato
- Non contiene siliconi

**APPLICAZIONI:**  
Settore vetrario  
Metallurgia  
Montaggio di elettrodomestici  
Autoveicoli  
Edilizia

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Non supportato  
RIVESTIMENTO: Nitrile  
SPESSORE: 0,56 mm  
AREA DI PRESA: Leggermente ruvida

Confezione minima: 12 pa.  
Imballo: 72 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
9/L	380 mm
10/XL	380 mm
11/XXL	380 mm



### SH747

RIVESTIMENTO COMPLETO IN NITRILE NON SUPPORTATO SENZA FODERA CON FINITURA ZIGRINATA

- VANTAGGI: tutta la sensibilità al tatto per una destrezza ottima**
- Fornisce una buona protezione meccanica e resistenza chimica rispetto a un'ampia gamma di solventi, oli, grassi animali e altre sostanze chimiche
  - Il nitrile protegge le mani dalla penetrazione di oli, idrocarburi e grassi
  - Progettato per facilitare i movimenti ed essere indossato per un periodo prolungato
  - Guanto sottile e leggero con la sensibilità di una seconda pelle
  - Clorato
  - Non contiene siliconi

**APPLICAZIONI:**  
Autoveicoli  
Chimico  
Ambienti con presenza di oli  
Lavori pubblici  
Solventi

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Non supportato  
RIVESTIMENTO: Nitrile  
SPESSORE: 0,56 mm  
AREA DI PRESA: Leggermente ruvida

Confezione minima: 12 pa.  
Imballo: 72 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
9/L	480 mm
10/XL	480 mm
11/XXL	480 mm



### SHNSK26

RIVESTIMENTO COMPLETO IN NITRILE CON FINITURA RUVIDA SU FODERA IN JERSEY DI COTONE/POLIESTERE CON MANICA LUNGA E BORDO ELASTICIZZATO

- APPLICAZIONI:**  
Lavorazioni alimentari  
Settore chimico  
Ambienti con presenza di oli  
Pesca  
Agricoltura  
Settore petrolchimico

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Cotone/poliestere tagliato e cucito  
RIVESTIMENTO: Nitrile  
AREA DI PRESA: Ruvida  
✚: Protezione estesa fino alla spalla

Confezione minima: 12 pa.  
Imballo: 72 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
8/S	620 mm
9/M	630 mm
10/L	640 mm
11/XL	650 mm



### SH731

RIVESTIMENTO IN NITRILE BIODEGRADABILE AL 100% (EBT) CON INTERNO FLOCCATO IN COTONE E FINITURA ZIGRINATA

- VANTAGGI: protezione contro le sostanze chimiche grazie alla Eco Best Technology®**
- Protezione elevata da solventi e acidi
  - Impermeabile per l'utilizzo in ambienti umidi, grassi e oleosi
  - Ecosostenibile: primo guanto al mondo biodegradabile al 100% e resistente agli agenti chimici
  - La finitura zigrinata offre una presa migliore
  - Precisione eccellente per la manipolazione di parti di piccole dimensioni
  - Il prodotto si biodegrada nelle discariche attive grazie alla tecnologia EBT

**APPLICAZIONI:**  
Settore petrolchimico  
Manifatturiero  
Operazioni di raffinazione  
Lavorazioni alimentari  
Mansioni di pulizia e manutenzione

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Non supportato, floccato in cotone  
RIVESTIMENTO: Nitrile biodegradabile  
SPESSORE: 0,38 mm  
AREA DI PRESA: Goffrata

Confezione minima: 12 pa.  
Imballo: 144 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	355 mm
8/M	355 mm
9/L	355 mm
10/XL	355 mm
11/XXL	355 mm

## NEOPRENE



### SHNSK24

RIVESTIMENTO COMPLETO IN NITRILE CON FINITURA RUVIDA SULLA MANO SU FODERA IN JERSEY DI COTONE/POLIESTERE

- VANTAGGI:**
- Il doppio rivestimento in nitrile fornisce un'ottima resistenza chimica e all'abrasione fino all'avambraccio (lunghezza 350 mm)
  - Il nitrile protegge le mani dalla penetrazione di oli, idrocarburi e grassi
  - Impermeabile, ideale per lavorare in condizioni di unto e umidità
  - Ideale per facilitare i movimenti ed essere indossato a lungo
  - Nessun rischio di allergia
  - Conforme alle norme UE per il contatto con gli alimenti

**APPLICAZIONI:**  
Alimenti  
Chimico  
Pesca Agricoltura  
Settore petrolchimico  
Ambienti con presenza di oli

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Cotone/poliestere tagliato e cucito  
RIVESTIMENTO: Nitrile  
AREA DI PRESA: Ruvida  
✚: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 12 pa.  
Imballo: 72 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
8/S	350 mm
9/M	360 mm
10/L	360 mm
11/XL	360 mm



### SH6781R

RIVESTIMENTO COMPLETO IN NEOPRENE SU FODERA IN JERSEY DI COTONE

- VANTAGGI: resistenza alle sostanze chimiche e al calore**
- Il rivestimento in neoprene fornisce resistenza all'abrasione e a un ampio ventaglio di sostanze chimiche
  - Protegge le mani dalla penetrazione di oli, idrocarburi e grassi
  - Fornisce elevata resistenza meccanica e isolamento dal caldo e dal freddo
  - Isolamento dal calore intermittente fino a 100° C
  - Ottima protezione del polso
  - Rischio di allergia ridotto al minimo

**APPLICAZIONI:**  
Settore chimico  
Settore petrolchimico  
Autoveicoli  
Metallurgia

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Maglia senza cuciture in HPPE  
RIVESTIMENTO: Senza rivestimento

Confezione minima: 12 pa.  
Imballo: 36 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
10/L	305 mm



### SHCHM

GUANTO IN LATTICE/NEOPRENE SENZA SUPPORTO, CON INTERNO FLOCCATO E PRESA GOFFRATA

- VANTAGGI: doppio rivestimento per una resistenza di lunga durata**
- Resistenti a un'ampia gamma di sostanze chimiche, questi guanti presentano uno strato di neoprene su uno di gomma di lattice naturale che offre anche un'eccellente resistenza all'abrasione, alla lacerazione e alla perforazione
  - Impermeabile, ideale per lavorare in condizioni di unto e umidità
  - L'area di presa a battistrada autopulente facilita il deflusso dei liquidi, ottimizzando l'efficacia della presa

**APPLICAZIONI:**  
Settore petrolchimico  
Settore chimico  
Mansioni di pulizia e manutenzione  
Autoveicoli

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Non supportato, floccato in cotone  
RIVESTIMENTO: Neoprene su lattice  
SPESSORE: 0,66 mm  
AREA DI PRESA: Goffrata

Confezione minima: 12 pa.  
Imballo: 144 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	305 mm
8/M	305 mm
9/L	305 mm
10/XL	305 mm



### SH3415

RIVESTIMENTO IN NEOPRENE ELASTICO CON FINITURA RUVIDA

- VANTAGGI:**
- L'innovativo rivestimento in neoprene offre flessibilità, comfort e destrezza ottimali
  - Guanto protettivo in neoprene completamente rivestito
  - Protezione contro gli agenti chimici certificata EN 374-3
  - La finitura ruvida offre una buona resistenza all'abrasione
  - Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni
  - Nessun rischio di allergia al lattice

**APPLICAZIONI:**  
Solventi e sostanze caustiche  
Manipolazione di parti di piccole dimensioni  
Operazioni di raffinazione  
Attività offshore  
Petrolio e gas

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Maglia di poliestere calibro 15 senza cuciture  
RIVESTIMENTO: Neoprene  
AREA DI PRESA: Liscia  
✚: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 12 pa.  
Imballo: 72 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
8/S	355 mm
9/M	355 mm
10/L	355 mm
11/XL	355 mm

## PVC



### SH610

RIVESTIMENTO COMPLETO IN PVC CON ULTERIORE RIVESTIMENTO IN PVC SU TUTTA LA MANO SU FODERA DI COTONE

- VANTAGGI: guanto flessibile resistente alle sostanze chimiche**
- Il PVC isola e protegge le mani dalle sostanze chimiche rimanendo sempre flessibile
  - Impermeabile, ideale per lavorare in condizioni di unto e umidità
  - La finitura ruvida consente una manipolazione sicura degli oggetti
  - Offre una buona resistenza meccanica
  - Ottimo livello di destrezza e sensibilità
  - Progettato per facilitare i movimenti ed essere indossato per un periodo prolungato
  - Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni

**APPLICAZIONI:**  
Settore marittimo  
Verniciatura  
Edilizia. Settore chimico

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Maglia di cotone senza cuciture  
RIVESTIMENTO: PVC  
SPESSORE: 1,10 mm  
AREA DI PRESA: Ruvida  
✚: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
8/M	255 mm
9/L	260 mm
10/XL	265 mm
11/XXL	285 mm





**SH620**

RIVESTIMENTO COMPLETO IN PVC CON ULTERIORE RIVESTIMENTO IN PVC SU TUTTA LA MANO SU FODERA DI COTONE, POLSINO LUNGO

**APPLICAZIONI:**  
Settore marittimo  
Verniciatura  
Edilizia  
Settore chimico

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Maglia di cotone senza cuciture  
RIVESTIMENTO: PVC  
SPESSORE: 1,10 mm  
AREA DI PRESA: Ruvida  
✚ Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 60 pa.

+ VERSIONE:

**SH620/34**

9/L 340 mm

**SH620/36**

10/XL 360 mm  
11/XXL 360 mm

MISURA	LUNGHEZZA
8/M	300 mm
9/L	300 mm
10/XL	300 mm
11/XXL	300 mm



**SH640**

RIVESTIMENTO COMPLETO IN PVC, ULTERIORE RIVESTIMENTO IN PVC SU TUTTA LA MANO SU FODERA IN COTONE, CON MANICHETTA ESTESA SALDATA, BORDO ELASTICO E OCCHIELLO PER L'AREAZIONE, COMODO ANCHE PER APPENDERE IL GUANTO

**APPLICAZIONI:**  
Settore marittimo  
Verniciatura  
Edilizia  
Settore chimico

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Maglia di cotone senza cuciture  
RIVESTIMENTO: PVC  
SPESSORE: 1,10 mm  
AREA DI PRESA: Ruvida  
✚ Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 5 pa.  
Imballo: 60 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
8/M	600 mm
9/L	600 mm
10/XL	600 mm



**SH650**

RIVESTIMENTO COMPLETO IN PVC CON ULTERIORE FINITURA RUVIDA IN PVC SU TUTTA LA MANO SU FODERA DI COTONE

**VANTAGGI:** isponibile in 4 lunghezze da 250 a 660 mm

- Il PVC isola e protegge le mani dalle sostanze chimiche rimanendo sempre flessibile
- Impermeabile, ideale per lavorare in condizioni di unto e umidità
- Elevata resistenza all'abrasione: livello 4 secondo la norma EN 388
- Progettato per facilitare i movimenti ed essere indossato per un periodo prolungato
- Guanto flessibile e morbido che assorbe la traspirazione per aumentare il comfort
- Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni

**APPLICAZIONI:**  
Lavori pubblici  
Settore petrolchimico  
Pesca e agricoltura  
Metallurgia

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Maglia di cotone senza cuciture  
RIVESTIMENTO: PVC  
AREA DI PRESA: Ruvida  
✚ Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
8/M	260 mm
9/L	260 mm
10/XL	280 mm
11/XXL	290 mm



**SH660\***

RIVESTIMENTO COMPLETO IN PVC CON ULTERIORE FINITURA RUVIDA SU FODERA DI COTONE

**APPLICAZIONI:**  
Settore chimico  
Edilizia  
Verniciatura  
Lavori pubblici  
Settore petrolchimico  
Pesca e agricoltura  
Metallurgia

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Maglia di cotone senza cuciture  
RIVESTIMENTO: PVC  
AREA DI PRESA: Ruvida  
✚ Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

\* DISPONIBILE IN DIVERSE TAGLIE:

COD. SH660 = 30 cm  
COD. SH660/34 = 34 cm  
COD. SH660/36 = 36 cm

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 60 pa.


**SH660/34**

9/L 340 mm

**SH660/36**

10/XL 360 mm  
11/XXL 360 mm

MISURA	LUNGHEZZA
8/M	300 mm
9/L	300 mm
10/XL	300 mm
11/XXL	300 mm

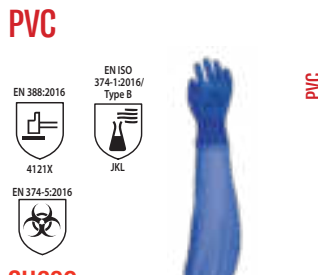

**SH690**

RIVESTIMENTO COMPLETO IN PVC CON ULTERIORE FINITURA RUVIDA SU FODERA IN COTONE, CON MANICA LUNGA APPLICATA, BORDO ELASTICIZZATO E OCCHIELLO PER L'AREAZIONE

**APPLICAZIONI:**  
Settore chimico  
Edilizia  
Verniciatura  
Lavori pubblici  
Settore petrolchimico  
Pesca e agricoltura  
Metallurgia

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Maglia di cotone senza cuciture  
RIVESTIMENTO: PVC  
AREA DI PRESA: Ruvida  
✚ Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 60 pa.



**SH160R**

RIVESTIMENTO IN PVC NON SUPPORTATO, SENZA FODERA

**VANTAGGI:**

- Isola e protegge le mani dalle sostanze chimiche rimanendo sempre flessibile
- Impermeabile, ideale per lavorare in condizioni di unto e umidità
- Destrezza e sensibilità eccellenti
- La finitura consente una presa sicura di oggetti scivolosi
- Protezione estesa all'avambraccio
- Trattamento "slip-on", senza polvere
- Facile da indossare e da togliere, non rilascia particelle ed è senza polvere
- Guanto sottile e leggero con la sensibilità di una seconda pelle

**APPLICAZIONI:** Settore petrolchimico  
Mansioni di pulizia e manutenzione  
Settore chimico  
Attività farmaceutiche e di laboratorio

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Non supportato  
RIVESTIMENTO: PVC  
SPESSORE: 0,30 mm  
AREA DI PRESA: Liscia  
✚ L'apposito trattamento rende il guanto facile da indossare e da togliere

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 240 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
8/M	300 mm
9/L	300 mm
10/XL	300 mm



**SHB0700R**

GUANTO IN PVC NON SUPPORTATO

**VANTAGGI:** protezione dalle sostanze chimiche con la sensibilità di una seconda pelle

- Guanto ultrasottile e leggero con la sensibilità di una seconda pelle
- Il PVC isola e protegge le mani dalle sostanze chimiche rimanendo sempre flessibile
- Impermeabile, ideale per lavorare in condizioni di unto e umidità
- La finitura in rilievo consente una presa sicura di oggetti scivolosi
- Protezione estesa all'avambraccio
- Facile da indossare e da togliere, non rilascia particelle ed è senza polvere
- Progettato per facilitare i movimenti ed essere indossato per un periodo prolungato
- Trattamento "slip-on", senza polvere

**APPLICAZIONI:**  
Laboratori  
Salute

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Non supportato  
RIVESTIMENTO: PVC  
SPESSORE: 0,30 mm  
AREA DI PRESA: Liscia  
✚ Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 240 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	300 mm
8/M	300 mm
9/L	300 mm
10/XL	300 mm



**SHB0710**

GUANTO IN PVC NON SUPPORTATO CON MANICA LUNGA APPLICATA, BORDO ELASTICIZZATO E OCCHIELLO PER L'AREAZIONE E PER APPENDERLO

**VANTAGGI:**

**APPLICAZIONI:**  
Laboratori  
Salute

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Non supportato  
RIVESTIMENTO: PVC  
SPESSORE: 0,30 mm  
AREA DI PRESA: Liscia  
✚ Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 60 pa. o 100 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	600 mm
8/M	600 mm
9/L	600 mm
10/XL	600 mm



**SH660ESD**

RIVESTIMENTO COMPLETO IN PVC CON ULTERIORE FINITURA RUVIDA IN PVC SU TUTTA LA MANO SU FODERA DI COTONE

**VANTAGGI:**


- Protegge gli oggetti dall'elettricità statica al fine di evitare danni al prodotto ed esplosioni
- Il PVC isola e protegge le mani dalle sostanze chimiche rimanendo sempre flessibile
- Impermeabile, tiene asciutte le mani in condizioni di unto e umidità, garantendo una presa sicura degli oggetti
- Resistività superficiale da 108 a 109 Ω secondo la norma EN 1149
- Ottima protezione del polso
- Guanto flessibile e morbido che assorbe la traspirazione per aumentare il comfort
- Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni

**APPLICAZIONI:**  
Settore petrolchimico  
Autoveicoli  
Raffinazione, Petrolio e gas

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Maglia di cotone senza cuciture  
RIVESTIMENTO: PVC  
AREA DI PRESA: Ruvida  
✚ Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 60 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
9/L	305 mm
10/XL	330 mm



**BUTILE**

**SH874**

RIVESTIMENTO IN BUTILE NON SUPPORTATO, SENZA FODERA

**VANTAGGI:** resistenza ad acetone e chetoni

- Il butile fornisce una resistenza superiore agli acidi altamente corrosivi ed è eccellente per la manipolazione di chetoni ed esteri
- Questa gomma sintetica offre anche la massima resistenza alla permeazione di gas e vapori acquosi
- Un guanto sottile e leggero con la sensibilità di una seconda pelle per una sensibilità e una destrezza eccellenti
- I polsini impediscono alla sporcizia di penetrare nel guanto
- Progettato per facilitare i movimenti ed essere indossato per un periodo prolungato


**APPLICAZIONI:**  
Settore chimico  
Acetone e chetoni  
Componenti acidi  
Polizia e forze armate  
Protezione contro il gas mostarda

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Non supportato  
RIVESTIMENTO: Butile  
SPESSORE: 0,35 mm  
AREA DI PRESA: Liscia

Confezione minima: 12 pa.  
Imballo: 12 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	350 mm
8/M	350 mm
9/L	350 mm
10/XL	350 mm
11/XXL	350 mm

## VITON



BUTILE

### SH874R


RIVESTIMENTO IN NITRILE NON SUPPORTATO SENZA FODERA CON FINITURA RUVIDA DELL'AREA DI PRESA

**APPLICAZIONI:**  
Settore chimico  
Acetone e chetoni  
Componenti acidi  
Polizia e forze armate  
Protezione contro il gas mostarda

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Non supportato  
RIVESTIMENTO: Butile  
SPESSORE: 0,35 mm  
AREA DI PRESA: Ruvida

Confezione minima: 12 pa.  
Imballo: 12 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	350 mm
8/M	350 mm
9/L	350 mm
10/XL	350 mm
11/XXL	350 mm



BUTILE

### SH878


RIVESTIMENTO IN BUTILE NON SUPPORTATO, SENZA FODERA

**APPLICAZIONI:**  
Settore chimico  
Acetone e chetoni  
Componenti acidi  
Polizia e forze armate  
Protezione contro il gas mostarda

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Non supportato  
RIVESTIMENTO: Butile  
SPESSORE: 0,70 mm  
AREA DI PRESA: Liscia

Confezione minima: 12 pa.  
Imballo: 12 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
8/M	350 mm
9/L	350 mm
10/XL	350 mm
11/XXL	350 mm



VITON

### SH890E

RIVESTIMENTO IN VITON SU BUTILE NON SUPPORTATO CON MANICA LUNGA

**VANTAGGI:** resistente a PCB e idrocarburi


- I guanti in Viton destinati agli impieghi gravosi, sono tuttavia flessibili, sono stati ideati quale barriera di massima resistenza contro gli idrocarburi aromatici come benzene, toluene, xilene e la maggior parte dei solventi clorurati e degli idrocarburi alifatici
- Protegge le mani da un ampio ventaglio di rischi chimici
- Impermeabile, ideale per lavorare in condizioni di unto e umidità
- I polsini impediscono alla sporcizia di penetrare nel guanto
- Progettato per facilitare i movimenti ed essere indossato per un periodo prolungato
- Guanto sottile e leggero con la sensibilità di una seconda pelle
- Nessun rischio di allergia al lattice

**APPLICAZIONI:**  
Settore petrolchimico  
Settore chimico  
PCB

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Non supportato  
RIVESTIMENTO: Viton  
SPESSORE: 0,70 mm  
AREA DI PRESA: Liscia

Confezione minima: 12 pa.  
Imballo: 12 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
9/L	350 mm
10/XL	350 mm



VITON

### SH892

RIVESTIMENTO IN VITON SU BUTILE NON SUPPORTATO


**APPLICAZIONI:**  
Settore petrolchimico  
Settore chimico  
PCB

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Non supportato  
RIVESTIMENTO: Viton  
SPESSORE: 0,30 mm  
AREA DI PRESA: Liscia

Confezione minima: 12 pa.  
Imballo: 12 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	300 mm
8/M	300 mm
9/L	300 mm
10/XL	300 mm
11/XXL	300 mm

## PROTEZIONE DAL FREDDO



PROTEZIONE DAL FREDDO

### SH451

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN LATTICE SU FODERA IN ACRILICO/COTONE/POLIESTERE

**VANTAGGI:** guanto invernale multiuso


- Guanto comodo e flessibile, molto piacevole da indossare nei climi freddi
- Protegge le mani in ambienti umidi e bagnati
- La superficie fornisce sensibilità e presa
- Dorso traspirante per ridurre la sudorazione e aumentare il comfort
- Progettato per facilitare i movimenti ed essere indossato per un periodo prolungato
- Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni

**APPLICAZIONI:**  
Agricoltura  
Giardinaggio  
Logistica  
Autoveicoli  
Edilizia  
Lavori pubblici  
Stoccaggio  
Distribuzione

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Maglia di acrilico/cotone/poliestere senza cuciture  
RIVESTIMENTO: Lattice  
AREA DI PRESA: Ruvida  
✦: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 120 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/S	245 mm
8/M	255 mm
9/L	260 mm
10/XL	280 mm



PROTEZIONE DAL FREDDO

### SH460

RIVESTIMENTO COMPLETO IN PVC CON ULTERIORE RIVESTIMENTO SU TUTTA LA MANO SU FODERA IN COTONE/FISSA IN ACRILICO

**VANTAGGI:** offre protezione contro il freddo e le sostanze chimiche


- Guanto morbido e flessibile che assorbe la traspirazione, per un uso prolungato ultra-confortevole e una buona resistenza meccanica.
- Il PVC isola e protegge le mani dalle sostanze chimiche rimanendo sempre flessibile, fino a -20° C
- Impermeabile, tiene asciutte le mani in condizioni di unto e umidità, garantendo una presa sicura degli oggetti
- Progettato per facilitare i movimenti ed essere indossato in modo continuativo

**APPLICAZIONI:**  
Settore marittimo  
Settore petrolchimico  
Trasporto  
Pesca  
Logistica

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Fodera fissa in maglia acrilica/maglia di cotone senza cuciture  
RIVESTIMENTO: PVC  
SPESSORE: 1,10 mm  
AREA DI PRESA: Ruvida  
✦: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 60 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
8/M	300 mm
9/L	300 mm
10/XL	300 mm



PROTEZIONE DAL FREDDO

### SH465


FODERA RIMOVIBILE IN COTONE/ACRILICO CON RIVESTIMENTO COMPLETO IN PVC

**APPLICAZIONI:**  
Settore marittimo  
Settore petrolchimico  
Trasporto  
Logistica  
Pesca

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Fodera rimovibile in maglia acrilica/maglia di cotone senza cuciture  
RIVESTIMENTO: PVC  
SPESSORE: 1,10 mm  
AREA DI PRESA: Ruvida  
✦: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 60 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
8/M	300 mm
9/L	300 mm
10/XL	300 mm



PROTEZIONE DAL FREDDO

### SH490

RIVESTIMENTO COMPLETO IN PVC CON ULTERIORE RIVESTIMENTO SU TUTTA LA MANO SU FODERA IN COTONE/FISSA IN ACRILICO

**VANTAGGI:** offre protezione contro il freddo e le sostanze chimiche


- Guanto morbido e flessibile che assorbe la traspirazione, per un uso prolungato ultra-confortevole e una buona resistenza meccanica.
- Il PVC isola e protegge le mani dalle sostanze chimiche rimanendo sempre flessibile, fino a -20° C
- Impermeabile, tiene asciutte le mani in condizioni di unto e umidità, garantendo una presa sicura
- PVC morbido e flessibile per un comfort eccezionale
- Progettato per facilitare i movimenti ed essere indossato in modo continuativo

**APPLICAZIONI:**  
Settore marittimo  
Settore petrolchimico  
Trasporto  
Logistica Pesca

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Fodera fissa in maglia acrilica/maglia di cotone senza cuciture  
RIVESTIMENTO: PVC  
SPESSORE: 1,50 mm  
AREA DI PRESA: Ruvida  
✦: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 60 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
8/M	300 mm
9/L	300 mm
10/XL	300 mm



PROTEZIONE DAL FREDDO

### SH495

RIVESTIMENTO COMPLETO IN PVC CON ULTERIORE RIVESTIMENTO SU TUTTA LA MANO SU FODERA IN COTONE/RIMOVIBILE IN ACRILICO


**APPLICAZIONI:**  
Settore marittimo  
Settore petrolchimico  
Trasporto  
Logistica  
Pesca

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Fodera in maglia di cotone e rimovibile in acrilico  
RIVESTIMENTO: PVC  
SPESSORE: 1,50 mm  
AREA DI PRESA: Ruvida  
✦: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 60 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
8/M	300 mm
9/L	300 mm
10/XL	300 mm

## PROTEZIONE DAL FREDDO



PROTEZIONE DAL FREDDO

### SH477

RIVESTIMENTO COMPLETO IN NITRILE UNITO A SCHIUMA DI NITRILE SUL PALMO SU FODERA ISOLANTE IN POLIESTERE/NYLON/ACRILICO

**VANTAGGI:** la combinazione ottimale per la protezione dal freddo e la presa resistente agli oli, ideale per le condizioni climatiche variabili

- La fodera isolante offre una barriera contro il freddo che assicura calore e comfort per tutto il giorno
- Il doppio rivestimento completo dalle caratteristiche avanzate impedisce l'ingresso di acqua e liquidi
- Impermeabile, tiene asciutte le mani anche in condizioni di unto e umidità
- La tecnologia a doppio rivestimento in nitrile offre una presa ottimale e duratura
- Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni


**APPLICAZIONI:**  
Refrigerazione  
Stoccaggio  
Piattaforme petrolifere  
Edilizia  
Lavori esterni  
Giardinaggio

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Fodera isolante in maglia di poliestere/nylon/acrilico senza cuciture  
RIVESTIMENTO: Nitrile/schiuma di nitrile  
AREA DI PRESA: Schiuma  
✦: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 5 pa.  
Imballo: 60 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/M	280 mm
8/L	280 mm
9/XL	285 mm
10/XXL	290 mm





### SH TEMRES® 282

RIVESTIMENTO COMPLETAMENTE TRASPIRANTE IN POLIURETANO MICRO-AERATO CON FINITURA RUVIDA IN NITRILE SULLA PUNTA DELLE DITA SU FODERA ISOLANTE IN NYLON/ACRILICO

**VANTAGGI:** fornisce calore e protezione dai liquidi e dagli oli alle basse temperature, offrendo inoltre il comfort di un guanto trasparente


- La fodera isolante offre una barriera contro il freddo che assicura calore e comfort per tutto il giorno
- Tecnologia per l'impermeabilità TEMRES®
- Elevata precisione nella manipolazione e presa ottimale
- Fodera fissa isolante in acrilico
- Massimo comfort e flessibilità grazie al poliuretano
- Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni

**APPLICAZIONI:**  
Edilizia Pesca  
Agricoltura Logistica  
Attività offshore Trasporto  
Logistica Pesca  
Trasporto

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Fodera isolante in maglia di nylon/acrilico senza cuciture  
RIVESTIMENTO: Poliuretano trasparente  
AREA DI PRESA: Ruvida  
➕: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 60 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
8/M	275 mm
9/L	280 mm
10/XL	285 mm
11/XXL	300 mm



### SH406

RIVESTIMENTO COMPLETO IN SCHIUMA DI LATTICE CON ULTERIORE STRATO DI LATTICE DEL PALMO SU FODERA ESTERNA IN NYLON/POLIESTERE E FODERA INTERNA IN ACRILICO/NYLON

**VANTAGGI:** La tripla protezione e il comfort migliorano la produttività e riducono i costi


- Progettato per proteggere fino a una temperatura di -30°C, per contatto breve o intermittente
- Superficie idrorepellente unita a una fodera con isolamento termico che mantiene le mani calde e asciutte, migliorando la produttività e consentendo sessioni di lavoro prolungate
- Il materiale aerato riduce la perdita di calore per conduzione ed elimina la convezione, intrappolando l'aria calda all'interno del guanto
- La fodera tecnica e la permeabilità all'umidità della schiuma di lattice disperdono il sudore e mantengono calde le mani
- Il doppio rivestimento in lattice conferisce elevata resistenza all'abrasione e comfort in caso di utilizzo prolungato
- Il tessuto a contatto con la pelle senza cuciture previene le irritazioni

**APPLICAZIONI:**  
Impieghi invernali generici Agricoltura  
Edilizia Prato e giardino  
Assemblaggio Refrigerazione

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Fodera isolante in maglia di nylon/acrilico senza cuciture  
RIVESTIMENTO: Nitrile  
AREA DI PRESA: Ruvida  
➕: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 5 pa.  
Imballo: 60 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/M	250 mm
8/L	270 mm
9/XL	290 mm
10/XXL	290 mm



### SH6781R

RIVESTIMENTO COMPLETO IN NEOPRENE SU FODERA IN JERSEY DI COTONE

**VANTAGGI:** resistenza alle sostanze chimiche e al calore


- Il rivestimento in neoprene fornisce resistenza all'abrasione e a un ampio ventaglio di sostanze chimiche
- Protegge le mani dalla penetrazione di oli, idrocarburi e grassi
- Fornisce elevata resistenza meccanica e isolamento dal caldo e dal freddo
- Isolamento dal calore intermittente fino a 100°C
- Ottima protezione del polso
- Rischio di allergia ridotto al minimo

**APPLICAZIONI:**  
Settore chimico  
Settore petrolchimico  
Autoveicoli  
Metallurgia

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Cotone tagliato e cucito  
RIVESTIMENTO: Neoprene  
AREA DI PRESA: Ruvida

Confezione minima: 12 pa.  
Imballo: 36 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
10/L	305 mm



### SH8814

RIVESTIMENTO COMPLETO IN NEOPRENE SPRUZZATO SU FODERA IN TESSUTO NON TESSUTO

**VANTAGGI:** approvato per il contatto con gli alimenti

- Guanto morbido e confortevole che offre un'efficace protezione dalle abrasioni
- Elevata resistenza meccanica e isolamento dal freddo e dal calore intermittente fino a 260°C
- Colore resistente allo sporco
- Ottima protezione del polso
- Facile da indossare e da togliere
- Idoneo per l'industria alimentare
- Nessun rischio di allergia al lattice


**APPLICAZIONI:**  
Autoveicoli  
Lavorazioni alimentari  
Lavorazione a caldo della lamiera  
Fusione

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Tessuto non tessuto tagliato e cucito  
RIVESTIMENTO: Neoprene spruzzato  
AREA DI PRESA: Ruvida

Confezione minima: 12 pa.  
Imballo: 12 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
7/M	355 mm
8/L	355 mm
9/XL	355 mm
10/XXL	355 mm

## ANTISTATICO



### SHA0170

RIVESTIMENTO DEL PALMO IN POLIURETANO SU FODERA ANTISTATICA IN NYLON/ACRILICO

**VANTAGGI:** proprietà antistatiche


- Consente l'esecuzione di mansioni di precisione e il trasporto di prodotti con una presa estremamente sicura
- Resistività superficiale compresa tra 10<sup>5</sup> e 10<sup>7</sup> Ω secondo la norma EN 1149-1
- Guanto leggero, elastico, con pochi pelucchi e proprietà antistatiche
- Protegge le mani da oli e abrasioni rimanendo sempre elastico e traspirante
- Dorso traspirante per ridurre la sudorazione
- Progettato per facilitare i movimenti ed essere indossato per un periodo prolungato
- Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni
- Nessun rischio di allergia al lattice

**APPLICAZIONI:**  
Autoveicoli  
Elettronica  
Stampa

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Maglia in nylon/acrilico senza cuciture  
RIVESTIMENTO: Poliuretano  
AREA DI PRESA: Liscia  
➕: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 240 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	185 mm
7/M	200 mm
8/L	215 mm
9/XL	230 mm



### SHA0160


RIVESTIMENTO DELLE DITA IN POLIURETANO SU FODERA ANTISTATICA IN NYLON/ACRILICO

**APPLICAZIONI:**  
Autoveicoli  
Elettronica  
Stampa

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Maglia in nylon/acrilico senza cuciture  
RIVESTIMENTO: Poliuretano  
AREA DI PRESA: Liscia  
➕: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 240 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	185 mm
7/M	200 mm
8/L	215 mm
9/XL	230 mm



### SHA0150

FODERA ANTISTATICA IN NYLON/ACRILICO SENZA RIVESTIMENTO


**APPLICAZIONI:**  
Autoveicoli  
Elettronica  
Stampa

**CARATTERISTICHE**  
FODERA: Maglia in nylon/acrilico senza cuciture  
RIVESTIMENTO: Senza rivestimento  
AREA DI PRESA: Liscia  
➕: Il design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano

Confezione minima: 10 pa.  
Imballo: 240 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
6/S	185 mm
7/M	200 mm
8/L	215 mm
9/XL	230 mm

## MONOUSO



### SH7502PF

GUANTO BIODEGRADABILE MONOUSO SENZA ACCELERANTI, 100% NITRILE, SENZA TALCO,

**VANTAGGI:**

- La formulazione senza acceleratore protegge la pelle molto sensibile.
- Estremamente leggero, ma protegge efficacemente da sostanze chimiche e dermatiti.


**APPLICAZIONI:**  
HoReCa  
Imballaggio e manipolazione di alimenti, panifici e salumerie.  
Giardinaggio.  
Lavaggio e pulizia.  
Laboratorio

**CARATTERISTICHE**  
RIVESTIMENTO: 100% Nitrile  
SPESSORE: 0,06 mm  
AREA DI PRESA: Testurizzata

Confezione minima: 1 box da 200 pz.  
Confezione minima XXL: 1 box da 180 pz.  
Imballo: 10 box.

spessore 0,06 mm

MISURA	LUNGHEZZA
6/XS	240 mm
7/S	240 mm
8/M	240 mm
9/L	240 mm
10/XL	240 mm
11/XXL	240 mm



### SH7500PF

GUANTO BIODEGRADABILE MONOUSO SENZA ACCELERANTI, 100% NITRILE, SENZA TALCO, SENZA SILICONE.

**VANTAGGI:**

- Protegge da una vasta gamma di rischi chimici e virus.
- Blu adatto per alimenti, senza lasciare contaminazioni di silicone o impronte digitali.


**APPLICAZIONI:**  
Aerospaziale  
Automobilistico  
Elettronica  
Settore alimentare  
Laboratori e assistenza sanitaria  
Controllo qualità  
Conservazione e distribuzione

**CARATTERISTICHE**  
RIVESTIMENTO: 100% Nitrile  
SPESSORE: 0,10 mm  
AREA DI PRESA: Testurizzata

Confezione minima: 1 box da 100 pz.  
Confezione minima XXL: 1 box da 90 pz.  
Imballo: 10 box.

EN 455  
MD  
CLASS 1

MISURA	LUNGHEZZA
6/XS	240 mm
7/S	240 mm
8/M	240 mm
9/L	240 mm
10/XL	240 mm
11/XXL	240 mm



### SH6110PF

NITRILE MONOUSO BIODEGRADABILE AL CON TECNOLOGIA EBT, SENZA POLVERE

**VANTAGGI:** il primo guanto monouso in nitrile biodegradabile al mondo


- La tecnologia EBT conserva le stesse proprietà dei normali guanti in nitrile
- EBT è composta da materiali organici che accelera la biodegradazione del nitrile in discariche biologicamente attive
- Tali microrganismi, dopo aver consumato il materiale EBT, espellono enzimi che depolimerizzano il nitrile
- Basso modulo elastico brevettato: Sensibilità come una seconda pelle
- Conforme alle norme UE per il contatto con gli alimenti

**APPLICAZIONI:**  
Manutenzione di edifici/Sanitizzazione  
Laboratori di analisi  
Autoveicoli  
Manutenzione tecnica  
Lavorazioni alimentari

**CARATTERISTICHE**  
RIVESTIMENTO: Biodegradabile nitrile  
SPESSORE: 0,10 mm  
AREA DI PRESA: Testurizzata

Confezione minima: 1 box da 100 pz.  
Imballo: 10 box.

MISURA	LUNGHEZZA
6-7/S	240 mm
7-8/M	240 mm
8-9/L	240 mm
9-10/XL	240 mm
10-11/XXL	240 mm



CAMERA BIANCA

### SHC9905PF

GUANTO MONOUSO, 100% NITRILE, SENZA TALCO, SENZA SILICONE, LUNGHEZZA 300MM SPESSORE 0,12MM

**VANTAGGI:**

- Certificato e adatto per l'uso in ambienti camera bianca classe 100
- Processo: lavaggio con acqua deionizzata ad alta resistività microfiltrata a 0,2 micron e confezionamento in ambiente camera bianca certificato
- Colore bianco per camera bianca dove sono richiesti standard elevati di igiene industriale

**APPLICAZIONI:**

Farmaceutico e API  
Biotecnologia  
Ottica  
Microelettronica  
Semiconduttori  
Controllo qualità  
Circuiti integrati  
Laboratorio e farmaceutico  
Scienze biologiche


**CARATTERISTICHE**

RIVESTIMENTO: Nitrile  
SPESSORE: 0,12mm  
AREA DI PRESA: Testurizzata

Confezione minima: 1 box da 100 pz.  
Imballo: 10 boz.



MISURA	LUNGHEZZA
6/XS	300mm
7/S	300mm
8/M	300mm
9/L	300mm
10/XL	300mm



### SH6112PF

GUANTO MONOUSO BIODEGRADABILE, 100% NITRILE, SENZA POLVERE, 240 MM DI LUNGHEZZA PER 0,10 MM DI SPESSORE

**VANTAGGI:**

- Protezione comprovata contro i rischi di fentanil e liquidi abrasivi
- Comfort e destrezza durevoli senza rischi di allergia al lattice
- Estremamente leggero senza compromettere le prestazioni
- Progettato con EBT, rende il guanto biodegradabile in discariche biologicamente attive ed entro 1-5 anni
- Formulazione a elasticità ridotta per migliorare l'indossatura e ridurre l'affaticamento
- Facili da indossare e rimuovere
- Effetto seconda pelle

**APPLICAZIONI:**

Riparazioni e manutenzioni automobilistiche  
Assemblaggio di precisione di pezzi rivestiti con uno strato di grasso  
Preparazione del rivestimento idraulica  
Sabbatura

**CARATTERISTICHE**

RIVESTIMENTO: Biodegradabile nitrile  
SPESSORE: 0,10 mm

Confezione minima:  
10 Erogatori per cartone  
100 Guanti per erogatore  
1000 Guanti per cartone

MISURA	LUNGHEZZA
6/XS	240 mm
7/S	240 mm
8/M	240 mm
9/L	240 mm
10/XL	240 mm
11/XXL	240 mm



## HPPE



### SHS237

MANICA REALIZZATA IN FIBRA TECNOLOGICA HPPE

**VANTAGGI: taglia unica**

- Livello di protezione contro i tagli C secondo EN 388
- Massimo comfort e flessibilità
- Taglia unica che veste tutte le misure
- Perfetta per i lavori che richiedono protezione dai tagli estesa al braccio
- Realizzata in fibra tecnologica HPPE
- Lunghezza di 40 cm, dotata di anello per il pollice al fine di proteggere l'importante zona del polso
- In materiale super stretch per garantire il massimo comfort
- Conforme alle norme UE per il contatto con gli alimenti

**APPLICAZIONI:**

Autoveicoli  
Stampaggio  
Lavorazioni industriali  
Alimenti

**CARATTERISTICHE**

FODERA: HPPE

Confezione minima: 12 pa.  
Imballo: 60 pa.

MISURA	LUNGHEZZA
Taglia unica	400 mm

## ESPOSITORE GUANTI SHOWA

Pratico espositore modulare con 18 posizioni per guanti (6 per lato).

900611 Totem senza guanti



## IL MARCHIO GREEN CIRCLE



I prodotti con questo marchio presentano tutte le qualità necessarie per essere certificati biodegradabili dall'ente terzo Green Circle.

Le caratteristiche dei singoli prodotti sono verificate in test di laboratorio che dimostrano la biodegradabilità dei prodotti.



## Classic

**Caratteristiche generali:** SNR= 28 H= 30 M= 24 L= 22

Inseri auricolari in morbido PVC a lenta espansione. Eccellente e costante attenuazione. Confortevoli per tutta la giornata, si adatta alla maggior parte dei canali auricolari.

Non irrita, resistente all'umidità. Riciclabili al 100%

**Cod.:** PPO1002

250 scatoline da 1 pa. Scatola da 16 distributori totale 4000 pa.



## Earsoft yellow neons

**Caratteristiche generali:** SNR= 36 H= 34 M= 34 L= 31

Inseri auricolari in soffice polimero spugnoso a lenta espansione, soffice e confortevole per utilizzi prolungati. Eccellente livello di protezione

**Cod.:** ES01001

250 bustine da 1 pa. Scatola da 4 distributori totale 1000 pa.



## Ear caps

**Caratteristiche generali:** SNR= 23 H= 27 M= 19 L= 17

Semiauricolare ad espansione con archetto. Leggero e confortevole, ideale per uso discontinuo in ambienti rumorosi. Ideale come dispositivo usa e getta.

**Cod.:** EC01000

40 pezzi in bustine da 1 pz. Scatole da 10 distrib. totale di 400 pz.

**RICAMBIO**

**Cod.:** ES01300

10 paia in scatoline.

Scatole da 50 scatoline per distrib. totale 500 pa.



## Ultrafit

**Caratteristiche generali:** SNR= 32 H= 26 M= 22 L= 20

Insero auricolare preformato con cordino. Particolarmente confortevole.

Triple flange brevettate, Lavabile e riutilizzabile.

**Cod.:** UF01000

50 bustine da 1 pa. Scatola da 1 distributori totale 500 pa.



## Serie Optime I

**Caratteristiche generali:**

Cuffia protettiva a basso profilo e peso ridotto. Ha buona attenuazione, soprattutto alle alte frequenze. Consente ottime possibilità di comunicazione.

**Cod.:** H510A

bardatura temporale  
SNR= 27 H= 32 M= 25 L= 15  
20 pz.



## Serie Optime II

**Caratteristiche generali:**

Cuffia protettiva per ambienti piuttosto rumorosi. Riduce al minimo il rumore anche a frequenze molto basse

**Cod.:** H520A

bardatura temporale  
SNR= 31 H= 34 M= 29 L= 20  
20 pz.



## Serie Optime III

**Caratteristiche generali:**

Cuffia protettiva per ambienti particolarmente rumorosi. Eccezionale attenuazione a tutte le frequenze.

**Cod.:** H540A

bardatura temporale  
SNR= 35 H= 40 M= 32 L= 23  
20 pz



## ISSALINE WALL

### Sfrutta meglio lo spazio del tuo negozio

Il concept ISSALINE WALL è studiato abbinando una moderna presentazione lineare al nostro sistema espositivo con box, arricchendo il tutto di didattiche esplicative. Il risultato è una proposta completa e ricca di alternative capace di attrarre il cliente finale e di guidarlo nella scelta del DPI migliore per lui.



## ESPOSITORI ISSALINE scegli il tuo modulo

I moduli riportati sono realizzati componendo il "Modulo SCHIENA" con aggiunti alcuni degli accessori qui rappresentati.



Art.	Descrizione
00740401	PORTAMENSOLA 400 mm
00740501	PORTAMENSOLA 500 mm



Art.	Descrizione
65022421	BARRA APPENDERIA 350x1000 mm



Art.	Descrizione
62311221	BARRA UNIVERSALE 1000 mm



Art.	Descrizione
62600201	MENSOLA 300x1000 mm
62601201	MENSOLA 400x1000 mm
62602201	MENSOLA 500x1000 mm
62603201	MENSOLA 600x1000 mm



Art.	Descrizione
22101401	PORTAPREZZO IN PVC 40x1000 mm



Art.	Descrizione
03102821	GANCIO BROCHE 350 mm
2218109898	TASCA PORTAPREZZO PER GANCIO BROCHE



Art.	Descrizione
900624	APPENDINO Imballo: 80 pz.



Art.	Descrizione
BULO2001	PORTA INFOGRAFICA 100x1000 mm



Art.	Descrizione
20702421	GANCIO PORTA ABITI 350 mm



Art.	Descrizione
IND00321	GRIGLIA PORTA SCARPE 140x300x180 mm



## Modulo SCHIENA

Art.	Descrizione	q.tà
00196610	Piedino regolabile per base	2
00200401	Chiusura laterale base 600x140mm	2
00300201	Chiusura frontale base 100x1000mm	1
00301201	Testata schiena 200x1000mm	1
00312201	Unità fondale schiena 400x1000 mm	5
0110701401	Staffa portante forata 80x2360 mm	2
22101401	Portaprezzo in pvc 40x1000 mm	1
62603201	Mensola 600x1000 mm	1
FT00101	Porta insegna 1000x300 mm	1



## Modulo ABBIGLIAMENTO 1

Modulo SCHIENA (vedi Modulo SCHIENA)  
+ i seguenti articoli

Art.	Descrizione	q.tà
0980313	Insegna issa 980x310 mm	1
20702421	Gancio porta abiti	2
62311221	Barra universale 1000 mm	1
65022421	Barra appenderia 350x1000 mm	1



Articoli e appendini esclusi.

## Modulo ABBIGLIAMENTO 2

Modulo SCHIENA (vedi Modulo SCHIENA)  
+ i seguenti articoli

Art.	Descrizione	q.tà
0980313	Insegna ISSALINE 980x310 mm	1
65022421	Barra appenderia 350x1000 mm	2



Articoli e appendini esclusi.

# ESPOSITORI ISSALINE

## Modulo ABBIGLIAMENTO 3

Modulo SCHIENA (vedi Modulo SCHIENA)

+ i seguenti articoli

Art.	Descrizione	q.tà
0980313	INSEGNA ISSALINE 980x310 mm	1
65022421	BARRA APPENDERIA 350x1000 mm	1
00740501	PORTAMENSOLA 500 mm	4
62602201	MENSOLA 500x1000 mm	2
22101401	Portaprezzo in pvc 40x1000 mm	2



Articoli e appendini esclusi.

## Modulo GUANTI

Modulo SCHIENA (vedi Modulo SCHIENA)

+ i seguenti articoli

Art.	Descrizione	q.tà
00740501	Portamensola 500 mm	2
03102821	Gancio broches 350 mm	24
0980103	Infografica utilizzo guanti 980x100 mm	1
0980104	Infografica norme guanti 980x100 mm	1
0980313	Insegna issa 980x310 mm	1
2218109898	Tasca portaprezzo per gancio broches	24
62311221	Barra universale 1000 mm	4
BULO2001	Porta infografica 100x1000 mm	1



Articoli esclusi.

## Modulo VARIE

Modulo SCHIENA (vedi Modulo SCHIENA)

+ i seguenti articoli

Art.	Descrizione	q.tà
03102821	Gancio broches 350 mm	11
0980313	Insegna issa 980x310 mm	1
2218109898	Tasca portaprezzo per gancio broches	11
62311221	Barra universale 1000 mm	2
65022421	Barra appenderia 350x1000 mm	1



Articoli e appendini esclusi.



## Modulo MENSOLE

Modulo SCHIENA (vedi Modulo SCHIENA)  
+ i seguenti articoli

Art.	Descrizione	q.tà
00740501	Portamensola 500 mm	6
0980313	Insegna issa 980x310 mm	1
22101401	Portaprezzo in pvc 40x1000 mm	3
62602201	Mensola 500x1000 mm	3
IND00321	Griglia porta scarpe 140x300x180 mm	opzionale. Quantità in base ai modelli di calzature ordinate



Articoli esclusi.

## Modulo ANTICADUTA

Modulo SCHIENA (vedi Modulo SCHIENA)  
+ i seguenti articoli

Art.	Descrizione	q.tà
00740501	Porta mensola 500 mm	4
0980105	Infografica anticaduta 1 - 980x100mm	1
0980106	Infografica anticaduta 2 - 980x100mm	1
0980312	Insegna akrobat 980x310 mm	1
62601201	Mensola 400x1000 mm	2
65022421	Barra appenderia 350x1000mm	1
BULO2001	Porta infografica 100x1000mm	2



Articoli esclusi.

## Modulo KIT ANGOLARE

Art.	Descrizione	q.tà
00740401	Portamensola 400 mm	8
3040019	Insegna 300x810x920 mm	1
00601501	Mensola Profondità 400 mm	4
00603501	Mensola base Profondità 600 mm	1
0110701401	Staffa portante forata 80x2360 mm	2
00196610	Piedino regolabile per base	2
00200401	Chiusura laterale base 600x140mm	2
00502401	Chiusura frontale base	1
00312501	Unità fondale schiena h 400 mm	5
00301501	Unità fondale schiena h 200 mm	1
FT00501	Porta insegna h 300 mm	1
22114412	Portaprezzi in PVC h 40x400 mm	4
22114612	Portaprezzi base in PVC h 40x600 mm	1



## SPOGLIATOIO

Art.	Descrizione	q.tà
900600N	Spogliatoio con tenda 950x900xh2000 mm	1





**900618  
ESPOCUB**  
Vuoto



**DISP5**  
Piccolo espositore Bollé  
Vuoto



**09112**  
Vuoto



**900603**  
Vuoto



**900635  
ESPOSITORE DA BANCO  
SCARPE  
VUOTO**



**FLAG ISSALINE  
900614**  
Base + bandiera.



**900627  
SAMPLEBAG**  
Vuoto



**900602  
SHOESBAG**  
Vuoto



**900601**  
**ESPOSOCKS**  
Vuoto



**900615**  
**ESPOSITORE GUANTI**  
**ISSALINE**  
Pratico espositore da pavimento 12 posizioni, l'espositore può anche essere utilizzato per mascherine, cuffie ed occhiali.  
Fornito senza articoli



**900616**  
**"CRAVATTA"**  
**PORTAGUANTI**  
**ISSALINE**  
Pratico espositore da parete 10 posizioni.  
Fornito senza articoli



**ESPOSOL**  
Vuoto



**900614**  
**ESPOSITORE DA BANCO**  
**ISSALINE GUANTI**  
Vuoto



**900613**  
Stiscione in PVC con occhielli.  
Dimensioni 150x80 cm



**900605**  
**SAGOMA**  
**Akrobat**



**900606**  
Manichino



# SUPPORTI MARKETING



**20.108.5** Tappetino  
80 x 60 cm



**20.109.0** Adesivo



**20.107.6** Shoeriser



**05.002.6** Urban  
Espositore da banco  
36 x 36 x 31 cm



**20.108.6** Spot up Display  
149 x 49 cm



**05.002.5** Cube  
25 x 25 x 25 cm



**20.103.0** Borsone



**20.105.1** Display Tower  
70 x 45 x 200 cm



**20.104.0** Display Rack  
103 x 216 x 40 cm



**20.108.0** Banner  
54,5 x 181,5 cm



## Regolamento UE 2016/425 sui Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

(in abrogazione della Direttiva 89/686/CEE)

### 1. Pubblicazione e applicazione

- **31 marzo 2016** : pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell' UE
- **21 aprile 2018** : applicazione del Regolamento e abrogazione della Direttiva 89/686/CEE

### 2. Disposizioni transitorie

- **Fino al 20 aprile 2019** : ammessa la produzione e la commercializzazione dei DPI già immessi sul mercato con certificazione CE basata sulla Direttiva 89/686/CEE;
- **21 aprile 2019** : tutti i DPI che vengono commercializzati per la prima volta sul Mercato Comunitario devono essere in possesso di certificato di esame UE del tipo rilasciato ai sensi del Regolamento 2016/425;
- **21 aprile 2023** : scadenza della validità dei certificati CE emessi secondo la Direttiva 89/686/CEE, salvo che non scadano prima di tale data ( tutti i DPI messi a disposizione, quindi già presenti sul mercato, sono considerati coperti da presunzione di conformità fino a tale data);
- **22 aprile 2023** : tutti i DPI devono essere in possesso di certificato di esame UE del tipo rilasciato ai sensi del Regolamento 2016/425 ;

**definizioni** ( art 3 Reg DPI 2016/425)

*"Commercializzazione"* = la fornitura di DPI per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione nell'ambito di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito ( messa a disposizione sul mercato) ;

*"Immissione sul mercato"* = la prima messa a disposizione di un DPI sul mercato dell'Unione ;

*"Messa a disposizione sul mercato"* = la fornitura di DPI per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione nell'ambito di un'attività commerciale , a titolo oneroso o gratuito

### 3. Scadenze

- **Fino al 20 aprile 2018** :  
a) tutti i DPI sono certificati in accordo alla Direttiva 89/686/CEE. Gli attestati CE di Tipo saranno validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data o le norme armonizzate cui si riferiscono vengano revisionate;
- **Dal 21 aprile 2018** :  
a) tutti i nuovi DPI dovranno essere certificati in accordo al Regolamento 2016/425. Questi attestati CE di Tipo saranno validi per 5 anni dalla data di emissione, salvo che non scadano prima di tale data o le norme armonizzate cui si riferiscono vengano revisionate;  
b) I fabbricanti potranno immettere sul mercato solo i nuovi DPI conformi al Regolamento 2016/425 (PRODUZIONE e IMMAGAZZINAMENTO);  
c) I distributori potranno mettere a disposizione sia i DPI conformi alla Direttiva 89/686/CEE ( fino al 20 aprile 2019) che quelli conformi al Regolamento 2016/425 (COMMERCIALIZZAZIONE)
- **Dal 21 aprile 2019** : i distributori potranno mettere a disposizione solo i nuovi DPI conformi al Regolamento 2016/425 ( COMMERCIALIZZAZIONE)
- **Fino al 21 aprile 2023** :  
a) I fabbricanti e i distributori potranno mettere a disposizione sul mercato i DPI conformi alla Direttiva 89/686/CEE ( PRODUZIONE e IMMAGAZZINAMENTO) fino al 21 aprile 2023

### 4. Principali differenze/novità rispetto alla Direttiva 89/686/CEE

- Non è più una Direttiva ma un Regolamento, cioè una forma che rende le regole obbligatorie per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea senza necessità di recepimento, evitando diffomità tra Stato e Stato;
- Viene introdotta la scadenza di 5 anni dalla data di emissione per i certificati di esame UE di tipo ( modulo B) , salvo che non scadano prima di tale data o le norme armonizzate cui si riferiscono vengano revisionate;
- In caso di rinnovo del certificato di esame UE di tipo ( modulo B), il fabbricante presenta la propria domanda non più di 12 mesi e non meno di 6 mesi prima della sua data di scadenza. Se il DPI non ha subito modifiche o non ci sono stati aggiornamenti normativi, si utilizzerà una procedura di riesame semplificata;
- Nella nota informativa d'uso dovrà essere indicato l'indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE, a meno che essa non accompagni i DPI;
- Il fabbricante assicura che sui DPI immessi sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto o di serie ;
- Le categorie di rischio dei DPI (I,II,III) sono elencate nell'allegato I
- Alcuni DPI passano dalla II alla III categoria, ad esempio : DPI contro tagli da sega a cate na portatili;
- Cambiano alcuni termini : Certificato UE, dichiarazione di conformità UE

## DPI di Cat 1 e MARCATURA CE (REGOLAMENTO UE 2016/425)

L'esperienza acquisita nell'applicazione della precedente Direttiva 89/686 CEE sui DPI ha evidenziato carenze ed incongruenze nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valutazione della conformità.

La marcatura CE, che indica la conformità di un prodotto, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione di conformità in senso lato.

Il Nuovo Regolamento UE sui DPI 2016/425 ha quindi ribadito la necessità di elaborare idonee procedure di valutazione della conformità cui i fabbricanti devono attenersi affinché sia garantito il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza.

Industrial Starter SpA ha adottato una valutazione della conformità per gli indumenti di protezione marcati CE come DPI di Cat 1 attraverso un controllo interno della produzione che prevede la conformità del DPI ai requisiti generali previsti dalla UNI EN ISO 13688 unitamente ad altre norme contenenti i requisiti prestazionali specifici.

Nello specifico i nostri capi sono stati sottoposti a test di laboratorio accreditati (Lab. Ritex – Accredia n. 0315) a verifica delle seguenti prestazioni :

- Variazioni dimensionali nel lavaggio e nell'asciugatura (UNI EN ISO 5077);
- Forza di lacerazione di provette a pantalone (UNI EN ISO 13937-2);
- Resistenza alla perforazione con il metodo della sfera (UNI 5421);
- Resistenza all'abrasione di materiale per indumenti di protezione (UNI EN 530);
- Designazione taglie ( UNI EN ISO 13688)
- Design & Comfort ( UNI EN ISO 13688)
- Ph dell'estratto acquoso ( UNI EN ISO 3071)
- Ammine aromatiche da azocoloranti ( UNI EN ISO 14362.1)
- Rilascio di nichel ( UNI EN 1811)
- Protezione contro gli effetti degli ambienti più freddi di -5 °C. (UNI EN 14058).

Alcune di queste prove sono a controllo della qualità del prodotto (es. valutazioni dimensionali nel lavaggio, forza di lacerazione, designazione taglie ed altre), altre prove sono di resistenza del prodotto per la protezione da un rischio come ad esempio la prova di abrasione o la prova di resistenza al freddo.

### COS'È QUESTA ETICHETTA GIALLA?

Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta il numero di RdP (Rapporto di Prova) / Certificato emesso dal Laboratorio accreditato Ritex, sono certificati come DPI in "CAT. I" mentre i capi non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di certificazione, NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma abbigliamento generico.

**I test necessari per il RdP / Certificato servono anche a controllare le resistenze dei materiali che devono essere uguali o superiori ai nostri standard.**



# NORMATIVE EN ANTICADUTA

## LA BASE DI UN SISTEMA INDIVIDUALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA

### Punto di ancoraggio e connettore

**Punto di ancoraggio:** punto in cui il sistema di protezione anticaduta è collegato in modo affidabile (fettuccia di ancoraggio, treppiedi, linea vita, ecc.)

- Deve avere una resistenza > 10 kN per almeno tre minuti (EN 795 Classe B)

- Deve trovarsi ad un'altezza sufficiente per evitare, in caso di caduta, l'impatto dell'operatore contro il suolo o una struttura sottostante il piano di lavoro

**Connettore:** elemento di collegamento tra il sistema di collegamento ed il punto d'ancoraggio (pinza d'ancoraggio, moschettone di grande apertura, ecc.)

- Deve avere una resistenza > 15 kN per almeno tre minuti (EN 362)

### Imbracatura anticaduta

- In caso di caduta deve essere in grado di trattenere l'operatore e di garantire un arresto senza causare ferimenti

- L'unica imbracatura in grado di sostenere una persona in caso di caduta garantendone l'arresto è quella completa, munita di bretelle e di cosciali a norma (EN 361)

- Essa deve essere scelta secondo il tipo di lavoro da svolgere e l'ambiente di lavoro

- Tutti i punti di aggancio sull'imbracatura devono avere una resistenza superiore a 15 kN per una durata di almeno 3 minuti (EN 361 e EN 358)

### Dispositivo di collegamento

Elemento che collega l'imbracatura anticaduta al punto di ancoraggio o al connettore (cordino anticaduta, dispositivo retrattile, ecc.)

- Deve limitare la caduta e deve essere selezionato in funzione dell'ambiente di lavoro

- Deve essere calcolata l'altezza di caduta potenziale per determinare l'elemento di collegamento necessario.

Tutte le imbracature AKROBAT sono certificate a norma EN361. La norma EN361 prevede un test con sagoma fino a 100 Kg. Le imbracature AKROBAT sono testate a 136 Kg.

## LA NORMA

EN353-1	Dispositivi di tipo guidato su linea di ancoraggio rigida
EN353-2	Dispositivi di tipo guidato su linea di ancoraggio flessibile
EN354	Cordini
EN355	Assorbitori di energia
EN358	Sistemi di posizionamento sul lavoro
EN360	Dispositivi anticaduta di tipo retrattile
EN361	Imbracature per il corpo
EN362	Connettori
EN795	Dispositivi di ancoraggio - Classe A e B
EN363	Sistemi di arresto caduta
EN813	Imbracature con cosciali
EN1149	Proprietà elettrostatiche
EN1496	Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute / dispositivi di sollevamento per salvataggio

## GUIDA PER LA SCELTA DELL'IMBRACATURA ADEGUATA

### PUNTO DI AGGANCIAMENTO DORSALE

- Punto di aggancio di base di un'imbracatura anticaduta

- Consente di connettere qualsiasi sistema di arresto di caduta

- Non adatto per lavorare in sospensione

### PUNTI DI AGGANCIAMENTO FRONTALI

- Collegamento del sistema di arresto di caduta frontale

- Può essere utilizzato anche per il recupero

### ASOLE DI AGGANCIAMENTO STERNALE

- Le due asole devono essere obbligatoriamente congiunte con un moschettone,

a cui si collega un dispositivo di collegamento anticaduta

- Adeguate per vari utilizzi in quota e per il lavoro in spazi confinati

### ANELLI DI AGGANCIAMENTO LATERALI PER POSIZIONAMENTO

- Utilizzati in caso di lavoro eseguito in posizionamento

- Permettono di mantenere il lavoratore nella posizione di lavoro

- Non devono essere utilizzati per l'arresto delle cadute

### PUNTO AGGANCIAMENTO VENTRALE

- Utilizzati in caso di lavoro eseguito in posizionamento

consigliato dove sia richiesto un punto di ancoraggio basso.

## GUIDA PER LA SCELTA DEI DISPOSITIVI ADEGUATI

### SISTEMI DI PREVENZIONE CADUTA (conformi alla EN 358)

#### Lavori di guardafili e montapali:

cintura di posizionamento abbinata ad un cordino di posizionamento (in alternativa alla cintura di posizionamento si può proporre l'imbracatura anticaduta con cintura di posizionamento).

Il posizionamento sul lavoro, non è da considerarsi come anticaduta, il rischio di caduta non deve superare i 50 cm.

### SISTEMI DI ARRESTO CADUTA (conformi alla EN 363)

#### Lavori su ponteggi e impalcature, lavori su finestre aperte, lavori su superfici in altezza senza adeguata protezione, lavori con spostamenti laterali sotto una linea di ancoraggio orizzontale:

imbracatura anticaduta con attacco dorsale o attacco dorsale/sternale o imbracatura con o senza cintura di posizionamento unita ad un dispositivo dissipatore con assorbimento di energia.

Vuoto d'aria necessario di 6 metri.

#### Lavori di ascensione e discesa (facciate, travature, tetti ed altre superfici inclinate, piloni, scale):

imbracatura anticaduta con attacco dorsale/sternale con un dispositivo anticaduta scorrevole (fallstop).

Vuoto d'aria necessario di 2 metri.

#### Lavori su ponteggi e impalcature, lavori in pozzi o cisterne o silos, costruzioni di impalcature con il punto di ancoraggio fisso in alto, lavori di spostamenti in orizzontale e in verticale sotto una linea di ancoraggio orizzontale:

imbracatura anticaduta con attacco dorsale con o senza cintura di posizionamento assieme ad un dispositivo anticaduta avvolgibile con fascia tessile o cavo in acciaio con moschettone.

Vuoto d'aria necessario di 2 metri.

## GUIDA ALLA REVISIONE DEI DISPOSITIVI ANTICADUTA

La EN 365:2004 specifica che le ispezioni periodiche devono essere fatte al massimo ogni 12 mesi (solo nel caso non si siano verificati incidenti) ed eseguite unicamente da persona competente e nel severo rispetto delle procedure di ispezione periodiche del fabbricante.

È raccomandato di tenere una scheda di controllo per ogni componente del sistema.



## EN ISO 20345 norme europee per le calzature di sicurezza ad uso professionale (marcate "S")

**SB: (Classe I o II) REQUISITI DI BASE: puntale destinato a proteggere contro gli urti con un livello di energia pari ad almeno 200J e contro uno schiacciamento pari ad almeno 15kN.**

Suola in qualsiasi tipo di materiale, anche liscia.

Classe I: materiali in pelle o similari, tranne polimeri naturali o sintetici

Classe II: materiali in polimeri naturali e sintetici

**S1:** (Classe I) REQUISITI DI BASE + proprietà antistatiche, assorbimento di energia del tallone, zona del tallone chiusa, resistenza agli oli combustibili

**S2:** (Classe I) REQUISITI DI BASE + S1 + penetrazione all'acqua e assorbimento

**S3:** (Classe I) REQUISITI DI BASE + S1 + S2 + resistenza alla penetrazione, suola con rilievi

**S4:** (Classe II) REQUISITI DI BASE + proprietà antistatiche, assorbimento di energia del tallone, zona del tallone chiusa, resistenza agli oli combustibili

**S5:** (Classe II) REQUISITI DI BASE + S4 + resistenza alla penetrazione, suola con rilievi

### REQUISITI ADDIZIONALI:

Simbolo Requisito

#### a) calzatura completa

**P** resistenza alla penetrazione

**E** assorbimento di energia del tallone

**A** calzatura antistatica

**C** calzatura conduttiva

**HI** isolamento dal calore

**CI** isolamento dal freddo

**WR** resistenza all'acqua

**M** protezione contro gli urti metatarsi

**AN** protezione contro gli urti alle caviglie

**CR** resistenza al taglio

#### b) tomaia

**WRU** penetrazione all'acqua e assorbimento

#### c) suola

**HRO** resistenza al calore di contatto

**FO** resistenza agli oli combustibili

### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO (REQUISITI DI BASE):

**SRA:** resistenza allo scivolamento su piastrella in ceramica con NaLS (lauryl solfato di sodio)

**SRB:** resistenza allo scivolamento su piano in acciaio con glicerina

**SRC** = SRA + SRB

**Norme europee per le calzature di protezione ad uso professionale EN ISO 20346 (marcate "P"):**

**differiscono dalla EN ISO 20345 in protezione contro gli urti con un livello di energia pari ad almeno 100J e contro uno schiacciamento pari ad almeno 10kN**

**Norme europee per le calzature da lavoro ad uso professionale EN ISO 20347 (marcate "O"):** assenza di puntale di protezione contro urti e schiacciamento.

## Normativa ESD "Electro Static Discharge = scarica elettrostatica"

**Le zone ad atmosfera esplosiva dette « ATEX » e la protezione dei lavoratori contro i rischi di esplosione sono regolamentate dalla Direttiva 1999/92/CE.**

L'utilizzo di calzature adeguate, che dissipano le scariche elettriche, è raccomandato in tali zone come elemento di un sistema globale di prevenzione del rischio di esplosione.

I requisiti per la concezione e l'attuazione di dispositivi di controllo delle scariche elettrostatiche (ESD) che possono danneggiare i componenti elettronici vengono definiti dalla norma EN61340-5-1.

Il dispositivo detto « ESD » deve offrire una resistenza compresa tra 105  $\Omega$  e 3.5x107  $\Omega$ .

Per essere utilizzabile in un dispositivo ESD, una calzatura deve come minimo essere qualificata secondo la norma EN61340-4-3 e assicurare una resistenza inferiore a 108  $\Omega$  (e superiore a 105  $\Omega$ ), essa diviene allora dissipativa.

# NORMATIVE EN INDUMENTI DI PROTEZIONE

## EN ISO 13688 Indumenti di protezione. Requisiti generali

È la norma che specifica i requisiti prestazionali generali per ergonomia, innocuità, designazione delle taglie, invecchiamento, compatibilità e marcatura degli indumenti di protezione e le informazioni che devono essere fornite dal fabbricante con l'indumento di protezione. La norma è prevista per essere utilizzata unitamente ad altre norme contenenti i requisiti prestazionali specifici.

## EN342 Indumenti di protezione. Completi e capi di abbigliamento per la protezione contro il freddo



È la norma che specifica i requisiti ed i metodi di prova per le prestazioni d'insieme di completi di indumenti e di singoli capi di abbigliamento per la protezione contro il freddo a temperature inferiori ai -5° C (es. freddo estremo o celle frigorifere)

## EN ISO 20471 Indumenti ad alta visibilità




È la norma che specifica i requisiti degli indumenti ad alta visibilità in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore. Gli indumenti ad alta visibilità sono destinati a fornire un'alta visibilità dell'utilizzatore visto dagli operatori di veicoli o di altri dispositivi meccanizzati in qualunque condizione di luce diurna o alla luce dei fari dei veicoli nell'oscurità. Sono inclusi i requisiti prestazionali relativi a colore e retroriflessione così come alle aree minime e alla disposizione dei materiali negli indumenti di protezione.

Tale norma ha sostituito la EN 471:2003 + A1:2007 introducendo le seguenti novità:

- elimina la distinzione **tra uso professionale e non professionale**
- ha per oggetto **l'analisi e la valutazione dei rischi** per la scelta degli indumenti ad alta visibilità appropriati a situazioni ad alto rischio
- mantiene il sistema di raggruppamento **in tre classi** per gli indumenti basato sulle aree minime di materiali ad alta visibilità: fluorescente e riflettente

Aree minime richieste di materiale visibile in m<sup>2</sup>

	Capi di abbigliamento di Classe 3	Capi di abbigliamento di Classe 2	Capi di abbigliamento di Classe 1
Materiale di fondo	0,80	0,50	0,14
Materiale retroriflettente	0,20	0,13	0,10
Materiale a prestazioni combinate	-	-	0,20

- esclude **le bretelle** poiché non possono essere certificate come conformi ai requisiti
- esclude dal calcolo **dell'area minima** richiesta l'area coperta da simboli, loghi o scritte
- prevede che il **materiale di fondo** (fluorescente) deve circondare tutte le parti rilevanti (torace, braccia e gambe) con una larghezza minima di **50 mm**
- elimina i requisiti per il materiale a prestazione separata di Classe 1 previsti dalla EN 471
- dispone che a **fianco del pittogramma** deve essere riportato un solo numero indicante la **classe del capo di abbigliamento**  X
- dispone che nelle informazioni per l'utilizzatore deve essere dichiarato il numero massimo di **cicli di lavaggio**

### MARCATURA

- A fianco del pittogramma è richiesto un solo numero indicante la classe del capo di abbigliamento
- Il numero massimo di cicli di lavaggio deve essere indicato sull'etichetta ma solamente se viene dichiarato nelle informazioni per l'utilizzatore. Il numero massimo deve riferirsi al materiale ad alta visibilità con il livello più basso di prestazioni di lavaggio (in base alla prova effettuata sul materiale fluorescente e sul materiale riflettente)

### INFORMAZIONI PER L'UTILIZZATORE

- Nel caso in cui nelle informazioni per l'utilizzatore sia dichiarato il numero massimo di cicli di lavaggio, ciò dovrà essere accompagnato da una frase in cui si specifica che questo non è l'unico fattore connesso con la durata dell'indumento
- Se non viene dichiarato, dovrà esserci una frase in cui si specifica che l'indumento è stato sottoposto a prova dopo 5 lavaggi.

## EN343 Indumenti di protezione contro la pioggia



X = Resistenza alla penetrazione dell'acqua

X = Resistenza al vapore acqueo

- È la norma che specifica i requisiti ed i metodi di prova applicabili ai materiali e alle cuciture d'indumenti di protezione contro gli effetti delle precipitazioni (es. pioggia, neve), della nebbia e dell'umidità del suolo.

**Requisiti prestazionali - Resistenza alla penetrazione dell'acqua (Wp) in Pascal (Pa):** misura il livello d'impermeabilità del capo. Quando sottoposta a prova in conformità al punto 5.1 della norma EN 343, la resistenza alla penetrazione dell'acqua del materiale di rivestimento esterno unitamente ad un qualsiasi strato a tenuta d'acqua applicato dev'essere conforme al seguente prospetto (diviso in tre classi - da 1 a 3 - dal meno impermeabile al più impermeabile):

	Classe		
Resistenza alla penetrazione dell'acqua Wp	1	2	3
Provino da sottoporre a prova: - materiale prima del pretrattamento - materiale dopo ogni pretrattamento (rif punti 5.1.3.2 / 5.1.3.5 della norma EN 343)	Wp > 8 000 Pa prova non richiesta	prova non richiesta a) Wp > 8 000 Pa	prova non richiesta a) Wp ≥ 13 000 Pa
- cuciture prima del pretrattamento	Wp > 8 000 Pa	Wp > 8 000 Pa	Wp > 13 000 Pa

a) Prova non richiesta perché la situazione peggiore per la classe 2 e per la classe 3 si verifica dopo il pretrattamento

- **Resistenza al vapore acqueo (Ret) in (m<sup>2</sup>.Pa)/Wp:** misura il livello di traspirabilità del capo. Quando sottoposta a prova in conformità al punto 5.2 della norma EN 343, la resistenza al vapore acqueo di tutti gli strati del capo di abbigliamento dev'essere conforme al seguente prospetto (diviso in tre classi - da 1 a 3 - dal meno traspirante al più traspirante):

Resistenza al vapore acqueo Ret	Classe		
	1 <sup>a)</sup>	2	3
m <sup>2</sup> x Pa / W	Ret < > 40	20 < Ret ≤ 40	Ret ≤ 20

a) La classe 1 ha un tempo di utilizzo limitato

## EN ISO 11393 (in sostituzione della EN 381) Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili



La normativa regola i capi di protezione per operatori con motoseghe a catena e differenzia a seconda del capo tra:  
**EN ISO 11393-2:2019 (in sostituzione della EN 381-5)** Specifiche per protezione gambe  
**EN ISO 11393-4:2019 (in sostituzione della EN 381-7)** Specifiche per guanti di protezione  
**EN ISO 11393-5:2019 (in sostituzione della EN 381-9)** Specifiche per ghettoni di protezione  
**EN ISO 11393-6:2019 (in sostituzione della EN 381-11)** Specifiche per giacche di protezione

In base alla velocità della catena della motosegna il prodotto rientra in una delle 4 classi  
**Classe 0** 16 metri al secondo  
**Classe 1** 20 metri al secondo  
**Classe 2** 24 metri al secondo  
**Classe 3** 28 metri al secondo



# NORMATIVE ABBIGLIAMENTO MULTIPROTEZIONE M-PRO

## UNI EN 343:2019 Indumenti di protezione. Protezione contro la pioggia.

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova applicabili ai capi confezionati, ai materiali e alle cuciture di indumenti di protezione contro gli effetti delle precipitazioni (per esempio pioggia, neve), della nebbia e dell'umidità del suolo. La norma intende assicurare il livello di protezione adeguato sia per l'impermeabilità all'acqua sia per la trasmissione del vapore acqueo ed entrambe le classi sono riportate nell'etichetta.



Y	WP – indice di Impermeabilità
Y	Ret – Indice Resistenza al vapore acqueo
Y	R - Resistenza all'impatto con goccioline ad alta energia (opzionale)

Impermeabilità	CLASSE			
	1	2	3	4
Campione - nuovo	1	2	3	4
Dopo pre-trattamento	WP ≥ 8.000 Pa	-	-	-
Cuciture termonastrate senza pre-trattamento	-	WP ≥ 8.000 Pa	WP ≥ 13.000 Pa	WP ≥ 20.000 Pa
Cuciture termonastrate dopo pre-trattamento	-	WP ≥ 8.000 Pa	WP ≥ 13.000 Pa	-

NOTA: 1000 Pa sono circa 102 mm H2O.

Resistenza al vapore acqueo	CLASSE			
	1	2	3	4
	Ret > 40	25 < Ret ≤ 40	15 < Ret ≤ 25	Ret ≤ 15

ATTENZIONE: Tempo di indosso ridotto (ESEMPIO).					
Temperatura ambiente lavorativo	25°C	20°C	15°C	10°C	5°C
Tempo di indosso	60	75	100	240	---

## UNI EN 14058:2018 Indumenti di protezione. Ambienti freddi.

La norma specifica i requisiti e metodi di prova per la prestazione di singoli capi di abbigliamento per la protezione contro gli effetti degli ambienti freddi a -5°C. Questi effetti comprendono non solo le basse temperature dell'aria, ma anche l'umidità e la velocità dell'aria. Sono esclusi dalla norma, i completi per la protezione contro il freddo, le calzature, i guanti e i copricapi separati.



Y	Rct – Classe di resistenza termica
Y	AP – Classe di permeabilità all'aria
Y	I <sub>cler</sub> – Risultante dell'efficacia dell'isolamento termico
WP	WP – Impermeabilità all'acqua (opzionale)

Resistenza termica	Classificazione	Permeabilità all'aria	Classificazione	Risultante dell'efficacia dell'isolamento termico	Classificazione
R <sub>ct</sub> m <sup>2</sup> *K/W	Classe	APmm / s	Classe	I <sub>cler</sub> m <sup>2</sup> *K/W	R <sub>ct</sub> Classe
0,06 ≤ R <sub>ct</sub> < 0,12	1	100 < AP	1	N/A	da 1 a 3
0,12 ≤ R <sub>ct</sub> < 0,18	2	5 < AP ≤ 100	2	Minimo , 0,17 m <sup>2</sup> *K/W	4
0,18 ≤ R <sub>ct</sub> < 0,25	3	AP ≤ 5	3	I tempi di indosso variano in base alla temperatura dell'ambiente lavorativo e il dispendio energetico durante il lavoro.	
0,25 ≤ R <sub>ct</sub>	4				

## UNI EN 1149-5:2018 Indumenti di protezione. Proprietà elettrostatiche.

Parte 5: requisiti prestazionali dei materiali e di progettazione. La norma specifica i requisiti del materiale e di progettazione per gli indumenti di protezione che dissipano le cariche elettrostatiche, utilizzati come parte di un sistema di messa a terra totale per evitare scariche che possano innescare incendi, dove l'energia minima di accensione di un'atmosfera esplosiva non è minore di 0,016 mJ. La norma non si applica ai guanti o alle calzature di protezione che dissipano le cariche elettrostatiche, che sono separati e non costituiscono parte integrante degli indumenti.

I requisiti possono risultare insufficienti in atmosfere infiammabili arricchite di ossigeno. La norma non è applicabile per la protezione contro la tensione di rete.



EN 1149-5:2018	Requisiti
Tempo di semi- attenuazione della carica	T50 < 4S
Fattore di schermatura (EN 1149-3)	S > 0.2

# UNI EN ISO 14116:2015

## Indumenti di protezione. Protezione contro la fiamma

Materiali, assemblaggi di materiale e indumenti a propagazione di fiamma limitata. La norma specifica i requisiti prestazionali dei materiali, degli assemblaggi di materiale e degli indumenti di protezione a propagazione di fiamma limitata allo scopo di ridurre la possibilità che un indumento bruci, quando in contatto occasionale e breve con piccole fiamme, rappresentando in tal modo un pericolo esso stesso. Vengono inoltre specificati requisiti aggiuntivi per l'abbigliamento, inclusi requisiti di progettazione, requisiti meccanici, marcatura e informazioni fornite dal produttore. Quando è necessaria la protezione contro i rischi di calore, oltre alla protezione contro le fiamme, questa norma internazionale non è appropriata. In alternativa, devono essere utilizzati standard internazionali come ISO 11612.

Viene fornito un sistema di classificazione per materiali, assemblaggi di materia e indumenti testati secondo ISO 15025, Procedura A. Le prestazioni sono divise in 3 indici. Livello 1 per indicare il livello di prestazioni più basso.

Requisiti per un indice di propagazione della fiamma limitato – Indice 1	
Proprietà	Requisiti
Propagazione della fiamma	Nessun campione deve consentire a qualsiasi parte del limite inferiore di una fiamma o del limite di qualsiasi foro di raggiungere il bordo superiore o verticale.
Residui infiammati	Nessun provino deve generare residui infiammati
Incadescenza residua	Nessuna incandescenza residua >2s Secondo ISO 15025 dopo la cessazione delle fiamme, l'incandescenza residua non deve propagarsi dalla zona carbonizzata a quella intatta.

Requisiti per un indice di propagazione della fiamma limitato – Indice 2	
Proprietà	Requisiti
Propagazione della fiamma	Nessun campione deve consentire a qualsiasi parte del limite inferiore di una fiamma o del limite di qualsiasi foro di raggiungere il bordo superiore o verticale.
Residui infiammati	Nessun provino deve generare residui infiammati
Incadescenza residua	Nessuna incandescenza residua >2s, Secondo ISO 15025 dopo la cessazione delle fiamme, l'incandescenza residua non deve propagarsi dalla zona carbonizzata a quella intatta.
Formazione del foro	Nessun campione deve subire una formazione di fori maggiori o uguali di 5 mm in qualsiasi direzione, ad eccezione di un rivestimento intermedio utilizzato per una protezione specifica diversa dalla protezione contro la fiamma.

Requisiti per un indice di propagazione della fiamma limitato – Indice 3	
Proprietà	Requisiti
Propagazione della fiamma	Nessun campione deve consentire a qualsiasi parte del limite inferiore di una fiamma o del limite di qualsiasi foro di raggiungere il bordo superiore o verticale.
Residui infiammati	Nessun provino deve generare residui infiammati
Formazione del foro	Nessun campione deve subire una formazione di fori maggiori o uguali di 5 mm in qualsiasi direzione, ad eccezione di un rivestimento intermedio utilizzato per una protezione specifica diversa dalla protezione contro la fiamma.
Incadescenza residua	Nessuna incandescenza residua >2s, Secondo ISO 15025 dopo la cessazione delle fiamme, l'incandescenza residua non deve propagarsi dalla zona carbonizzata a quella intatta.
Fiamma residua	Il residuo di fiamma deve essere ≤ 2 s

# UNI EN ISO 11612:2015

## Indumenti di protezione. Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma Requisiti prestazionali minimi.

La norma specifica i requisiti prestazionali per capi di abbigliamento costruiti con materiali flessibili che sono progettati per proteggere il corpo del portatore, ad eccezione delle mani, dal calore e/o dalla fiamma. Per la protezione della testa e dei piedi, gli unici articoli di abbigliamento di protezione che rientrano nello scopo e campo di applicazione della norma sono le ghettoni, i cappucci ed i copristivali. Comunque, per quanto concerne i cappucci, non sono forniti requisiti per le visiere e l'equipaggiamento per la respirazione. All'interno di molti dei rischi elencati in questo standard internazionale ci sono tre livelli di prestazione: Livello 1 per indicare l'esposizione a basso rischio; Livello 2 per indicare l'esposizione a rischio medio; Livello 3 per indicare l'esposizione ad alto rischio.

UNI EN ISO 11612:2015



NOTA (x) = livello di protezione ottenuto

A1 o A1+A2, B(x), C (x), D (x), E (x), F (x).

Requisiti della propagazione limitata della fiamma – ISO 15025 Procedura A (codice A1)	
Proprietà	Requisiti
Propagazione della fiamma	Nessun campione deve consentire a qualsiasi parte del limite inferiore di una fiamma o del limite di qualsiasi foro di raggiungere il bordo superiore o verticale.
Residui infiammati	Nessun provino deve generare residui infiammati
Formazione del foro	Nessun campione deve subire una formazione di fori maggiori o uguali di 5 mm in qualsiasi direzione, ad eccezione di un rivestimento intermedio utilizzato per una protezione specifica diversa dalla protezione contro il calore e la fiamma.
Incadescenza residua	Nessuna incandescenza residua >2s, Secondo ISO 15025 dopo la cessazione delle fiamme, l'incandescenza residua non deve propagarsi dalla zona carbonizzata a quella intatta.
Fiamma residua	Il residuo di fiamma deve essere ≤ 2 s.

Requisiti della propagazione limitata della fiamma – ISO 15025 Procedura B (codice A2)	
Proprietà	Requisiti
Propagazione della fiamma	Nessun campione deve consentire a qualsiasi parte del limite inferiore di una fiamma o del limite di qualsiasi foro di raggiungere il bordo superiore o verticale.
Residui infiammati	Nessun provino deve generare residui infiammati
Incadescenza residua	Nessuna incandescenza residua >2s, Secondo ISO 15025 dopo la cessazione delle fiamme, l'incandescenza residua non deve propagarsi dalla zona carbonizzata a quella intatta.
Fiamma residua	Il residuo di fiamma deve essere ≤ 2 s.

Livello delle prestazioni: test del Calore Convettivo		
Livello delle prestazioni	Gamma dei valori HTI <sup>a</sup> 24	
	Min.	Max.
<b>B1</b>	4,0	<10,0
<b>B2</b>	10,0	<20,0
<b>B3</b>	20,0	

a Indice di trasferimento del calore come definito in ISO 9151.

Livello delle prestazioni: test del Calore Radiante		
Livello delle prestazioni	Fattore di trasferimento RHTI <sup>a</sup> 24	
	Min.	Max.
<b>C1</b>	7,0	<20,0
<b>C2</b>	20,0	<50,0
<b>C3</b>	50,0	<95,0
<b>C4</b>	95,0	

a Indice di trasferimento del calore radiante come definito in ISO 6942.

Livello delle prestazioni: Spruzzi di alluminio fuso		
Livello delle prestazioni	Spruzzi di alluminio fuso	
	Min.	Max.
<b>D1</b>	100	<200
<b>D2</b>	200	<350
<b>D3</b>	350	

Livello delle prestazioni: Spruzzi di ferro fuso		
Livello delle prestazioni	Spruzzi di ferro fuso	
	Min.	Max.
<b>E1</b>	60	<120
<b>E2</b>	120	<200
<b>E3</b>	200	

Livello delle prestazioni: Calore da contatto		
Livello delle prestazioni	Tempo di soglia. s.	
	Min.	Max.
<b>F1</b>	5,0	<10,0
<b>F2</b>	10,0	<15,0
<b>F3</b>	15,0	



## UNI EN ISO 11611:2015

### Indumenti di protezione. Indumenti di protezione utilizzati per la saldatura e i procedimenti connessi.

La norma specifica i requisiti fondamentali minimi di sicurezza e i metodi di prova per indumenti di protezione compresi cappucci, grembiuli, maniche e ghettoni che sono progettati per proteggere il corpo del portatore compresa la testa (cappucci) ed i piedi (ghette) e che sono destinati ad essere indossati durante la saldatura e i procedimenti connessi che presentano rischi comparabili. Questo tipo di indumenti protettivi ha lo scopo di proteggere chi lo indossa da spruzzi (piccoli spruzzi di metallo fuso), brevi tempi di contatto con la fiamma, calore radiante proveniente da un impianto elettrico vengono utilizzati per i processi di saldatura e alleati e minimizza la possibilità di scosse elettriche da termine, contatto accidentale con conduttori elettrici sotto tensione a tensioni fino a circa 100 V d. c. in normali condizioni di saldatura. Sono previste 2 CLASSI di protezione. La Classe 1 si riferisce alla protezione contro le tecniche e le situazioni di saldatura meno pericolose, che producono i minori livelli di schizzi e calore radiante. La Classe 2 si riferisce alla protezione contro le tecniche e le situazioni di saldatura più pericolose, che producono i maggiori livelli di schizzi e calore radiante.

UNI EN ISO 11611:2015



NOTA (x) = livello di protezione ottenuto

A1 o A1+A2, d. 1 o d. 2

Requisiti della propagazione limitata della fiamma – ISO 15025 Procedura A (codice lettera A1)	
Proprietà	Requisiti
Propagazione della fiamma	Nessun campione deve consentire a qualsiasi parte del limite inferiore di una fiamma o del limite di qualsiasi foro di raggiungere il bordo superiore o verticale.
Residui infiammanti	Nessun provino deve generare residui infiammanti
Formazione del foro	Nessun campione deve subire una formazione di fori maggiori o uguali di 5 mm in qualsiasi direzione, ad eccezione di un rivestimento intermedio utilizzato per una protezione specifica diversa dalla protezione contro il calore e la fiamma.
Incadescenza residua	Nessuna incandescenza residua > 2s, Secondo ISO 15025 dopo la cessazione delle fiamme, l'incandescenza residua non deve propagarsi dalla zona carbonizzata a quella intatta.
Fiamma residua	Il residuo di fiamma deve essere ≤ 2 s.

Requisiti della propagazione limitata della fiamma – ISO 15025 Procedura B (codice lettera A2)	
Proprietà	Requisiti
Propagazione della fiamma	Nessun campione deve consentire a qualsiasi parte del limite inferiore di una fiamma o del limite di qualsiasi foro di raggiungere il bordo superiore o verticale.
Residui infiammanti	Nessun provino deve generare residui infiammanti
Incadescenza residua	Nessuna incandescenza residua > 2s, Secondo ISO 15025 dopo la cessazione delle fiamme, l'incandescenza residua non deve propagarsi dalla zona carbonizzata a quella intatta.
Fiamma residua	Il residuo di fiamma deve essere ≤ 2 s.

Sommario dei requisiti		
Requisito	Classe 1	Classe 2
Resistenza alla trazione per tessuti esterni	400 N 80 N	400 N 80 N
Resistenza alla lacerazione per tessuti esterni	15 N 15 N	20 N 20 N
Resistenza allo scoppio per materiali lavorati a maglia Area da testare 7,3 cm <sup>2</sup> Area da testare 50 cm <sup>2</sup>	200 kPa 100 kPa	200 kPa 100 kPa
Resistenza della cucitura	225 N	225 N
Variatione dimensionale dei materiali tessili Per materiali lavorati a maglia	+/- 3% +/- 5%	+/- 3% +/- 5%
Propagazione della fiamma	ISO 15025 Procedura A & B Nessuna formazione di fori per procedura B	ISO 15025 Procedura A & B Nessuna formazione di fori per procedura B
Impatto di schizzi	15 gocce	25 gocce
Trasferimento del calore (radiazione)	RHTI 24 ≥ 7,0	RHTI 24 ≥ 16,0
Resistenza elettrica	>105 Ω	>105 Ω
Innocuità	ISO 13688	ISO 13688

## UNI EN ISO 20471:2017 Indumenti ad alta visibilità.

La norma specifica i requisiti per gli indumenti ad alta visibilità in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore. Sono considerati due tipi di materiali: il materiale di fondo e il materiale retroriflettente. Il Materiale di fondo è fluorescente e può essere di colore giallo, arancio oppure rosso. Il materiale retroriflettente può essere cucito oppure termofissato sull'indumento. Le aree visibili di questi due materiali definiscono la classe dell'indumento.

UNI EN ISO 20471:2017



X = CLASSE dell'indumento ottenuta in base alla tabella delle aree

UNI EN ISO 20471:2017 – Tabella delle aree, area visibile, m <sup>2</sup>	Materiale di Fondo	Materiale retroriflettente
CLASS 3 - INDUMENTI	m <sup>2</sup> 0,80	m <sup>2</sup> 0,20
CLASS 2 - INDUMENTI	m <sup>2</sup> 0,50	m <sup>2</sup> 0,13
CLASS 1 - INDUMENTI	m <sup>2</sup> 0,14	m <sup>2</sup> 0,10
CLASS 1 - INDUMENTI (materiale a prestazione combinata) m <sup>2</sup> 0,20	N/A	N/A

NOTA. La classe di abbigliamento è determinata dall'area minima del materiale visibile.

## UNI EN 13034:2009

### Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi.

Protezione limitata contro agenti chimici liquidi (equipaggiamento tipo 6 e tipo PB [6]) La norma specifica i requisiti minimi per gli indumenti di protezione chimica ad uso limitato e riutilizzabili che offrono una protezione limitata. Gli indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata sono destinati ad essere utilizzati nei casi di potenziale esposizione a spruzzi leggeri, aerosol liquidi, o a bassa pressione, piccoli schizzi, contro i quali non è richiesta una barriera completa contro la permeazione dei liquidi (a livello molecolare). La norma prevede prove meccaniche sui materiali e prove di repellenza e impemeabilità contro soluzioni acide e idrocarburi liquidi. La protezione si ottiene applicando dei prodotti chimici sui materiali utilizzati oppure utilizzando dei materiali impermeabili. La protezione può essere ripristinata durante i lavaggi.

UNI EN 13034:2009



UNI EN 13034:2009	PENETRAZIONE	REPELLENZA
Resistenza a penetrazione/repellenza dei liquidi (EN ISO 6530), livello di prestazione 3 per almeno 1 prodotto chimico	<b>Requisiti</b>	<b>Requisiti</b>
H2SO4 30% (acido solforico)	< 10%	> 80%
NaOH 10% (idrossido di sodio)	< 10%	> 80%
o-Xilene (non diluito)	< 10%	> 80%
Butan-1-olo (non diluito)	< 10%	> 80%
	<b>Requisiti</b>	
Resistenza all'abrasione (EN 530)	> 10 cicli	
Resistenza alla lacerazione (EN ISO 9073-4)	> 10 N	
Resistenza alla trazione (EN ISO 13934-1)	> 30 N	
Resistenza alla perforazione (EN 863)	> 5 N	
Light spray test (eseguito su DPI)	Solo per Tipo 6	

## IEC 61482-2:2018

### Indumenti di protezione. Indumenti per la protezione contro il pericolo causato da un arco elettrico.

Questa norma consente di valutare il livello di prestazioni degli indumenti di protezione contro i pericoli legati ad un arco elettrico. La persona munita di indumenti di protezione conformi alla norma IEC 61482-2:2018 è protetta qualora apparisse un arco elettrico in un impianto elettrico in seguito ad una perturbazione (per esempio un cortocircuito). Un arco elettrico corrisponde ad un fulmine che scoppia in un impianto elettrico e che può provocare gravi ustioni, acciamento o addirittura la morte. Le prestazioni della norma IEC 61482-2:2018 sono ripartite nelle due seguenti classi:

Classe 1 : Prestazioni di protezione efficace contro un arco elettrico di 4KA  
Classe 2 : Prestazioni di protezione efficace contro un arco elettrico di 7KA

IEC 61482-2  
2018 APC 1



IEC 61482-2:2018	requisiti
Resistenza all'arco elettrico del tessuto (EN 61482-1-2 box test APC 1 4kA±5% o APC 2 7kA±5%)	No fiamma sui bordi No detriti infiammanti No foro ≥ 5mm Post-incandescenza ≤ 2 s Post-combustione ≤ 2 s
Resistenza all'arco elettrico dell'indumento (EN 61482-1-2 box test APC 1 4kA±5% o APC 2 7kA±5%)	Post-combustione ≤ 5 s Nessuna fusione verso il lato interno No fori ≥ 5 mm in ogni direzione nello strato più interno Sistemi di chiusura funzionanti gli accessori (ad esempio etichette, distintivi, materiale retroriflettente) e le chiusure utilizzate nella costruzione degli indumenti non devono contribuire alla gravità delle lesioni (tempo di combustione, fusione e formazione fori)
Resistenza al calore del filato cucirino (ISO 3146)	Il materiale non deve fondere a una temperatura massima di (260±5)°C
Resistenza alla lacerazione (UNI EN ISO 13937 parte 2)	> 15 N per tessuti con peso > 220 g/m <sup>2</sup> > 10 N per tessuti con peso ≤ 220 g/m <sup>2</sup>
Resistenza alla trazione (UNI EN ISO 13934-1)	> 400 N per tessuti con peso > 220 g/m <sup>2</sup> > 250 N per tessuti con peso ≤ 220 g/m <sup>2</sup>
Resistenza allo scoppio (ISO 13938-1 o ISO 13938-2)	> 100 kPa (area 50 cm <sup>2</sup> ) > 200 kPa (area 7,3 cm <sup>2</sup> )
Resistenza di volume	<sup>3</sup> 10 <sup>5</sup> W

# NORMATIVE EN PROTEZIONE DELLA TESTA

## EN 397 Elmetti di protezione per l'industria

La norma specifica i requisiti fisici e prestazionali, i metodi di prova e i requisiti di marcatura per gli elmetti di protezione per l'industria.

Gli elmetti di protezione per l'industria sono destinati essenzialmente a proteggere l'utilizzatore da oggetti in caduta e dalle lesioni cerebrali e fratture del cranio che possono derivarne. L'uso del casco di protezione è obbligatorio per tutti quei lavori che possono provocare lesioni al capo tramite oggetti che cadono, si rovesciano o sono lanciati, oppure tramite carichi oscillanti o urti con ostacoli vari.

Secondo la **EN 397** il casco di protezione per uso industriale è costituito da una calotta esterna e da un rivestimento interno. L'effetto protettivo del casco di protezione è basato sulla sua capacità di attutire gli urti tramite deformazione elastica e plastica, nonché sulla sua resistenza alla perforazione da oggetti accuminati o taglienti.

Ogni elmetto deve avere un marchio stampato o impresso che riporti le seguenti indicazioni:

- il numero della presente norma europea,
  - il nome o la marca del fabbricante,
  - l'anno e il trimestre di fabbricazione,
  - il tipo di elmetto e) la taglia o la scala taglie
- Indicazioni complementari, quali le istruzioni o raccomandazioni di regolazione, di montaggio, di uso, di lavaggio, di disinfezione, di manutenzione e di stoccaggio, sono specificate nel foglietto di utilizzo.

## NORMATIVE EN PROTEZIONE DAL RUMORE

Le principali norme per i DPI di protezione dell'udito sono le seguenti:

- EN 352/1** cuffie
- EN 352/2** inserti auricolari
- EN 352/3** cuffie per elmetto
- EN 352/4** cuffie elettroniche

Nell'indicazione dell'attenuazione media di un DPI compaiono i valori espressi in decibel **H, M, L** che rappresentano l'attenuazione media del dispositivo alle **ALTE, MEDIE e BASSE frequenze**. L'SNR indica invece l'attenuazione media del protettore su tutto lo spettro di frequenze.

In attuazione della Direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) è entrato in vigore il D. Lgs. 195/06 che abroga il D. Lgs. 277/91 e l'art. 24 del DPR 303/56 (per il danno all'udito).

### QUESTA È LA SINTESI DEI CAMBIAMENTI PIÙ SIGNIFICATIVI:

Abbassamento del valore limite (3dBA). I nuovi valori di intervento diventano:


**Valore inferiore:** 80 dBA; il datore di lavoro mette a disposizione i DPI

**Valore superiore:** 85 dB(A); è obbligatorio l'utilizzo del DPI. Il datore di lavoro e l'RSPP, previa consultazione con l'RLS, scelgono il DPI idoneo e verificano il loro utilizzo.

**Valore limite:** 87 dB(A); valore che non si può superare nell'ambiente di lavoro, tenuto conto dell'abbattimento dato dalle eventuali soluzioni tecniche sulla fonte del rumore più quello del DPI. Maggiore attenzione agli aspetti di impulsività del rumore

Attuazione di alcuni **obblighi a valori soglia più bassi** (delimitazione-segnalazione aree a rischio, fornitura DPI, ecc)

Obbligo di redazione e attuazione di un programma di bonifica (al valore superiore di azione).

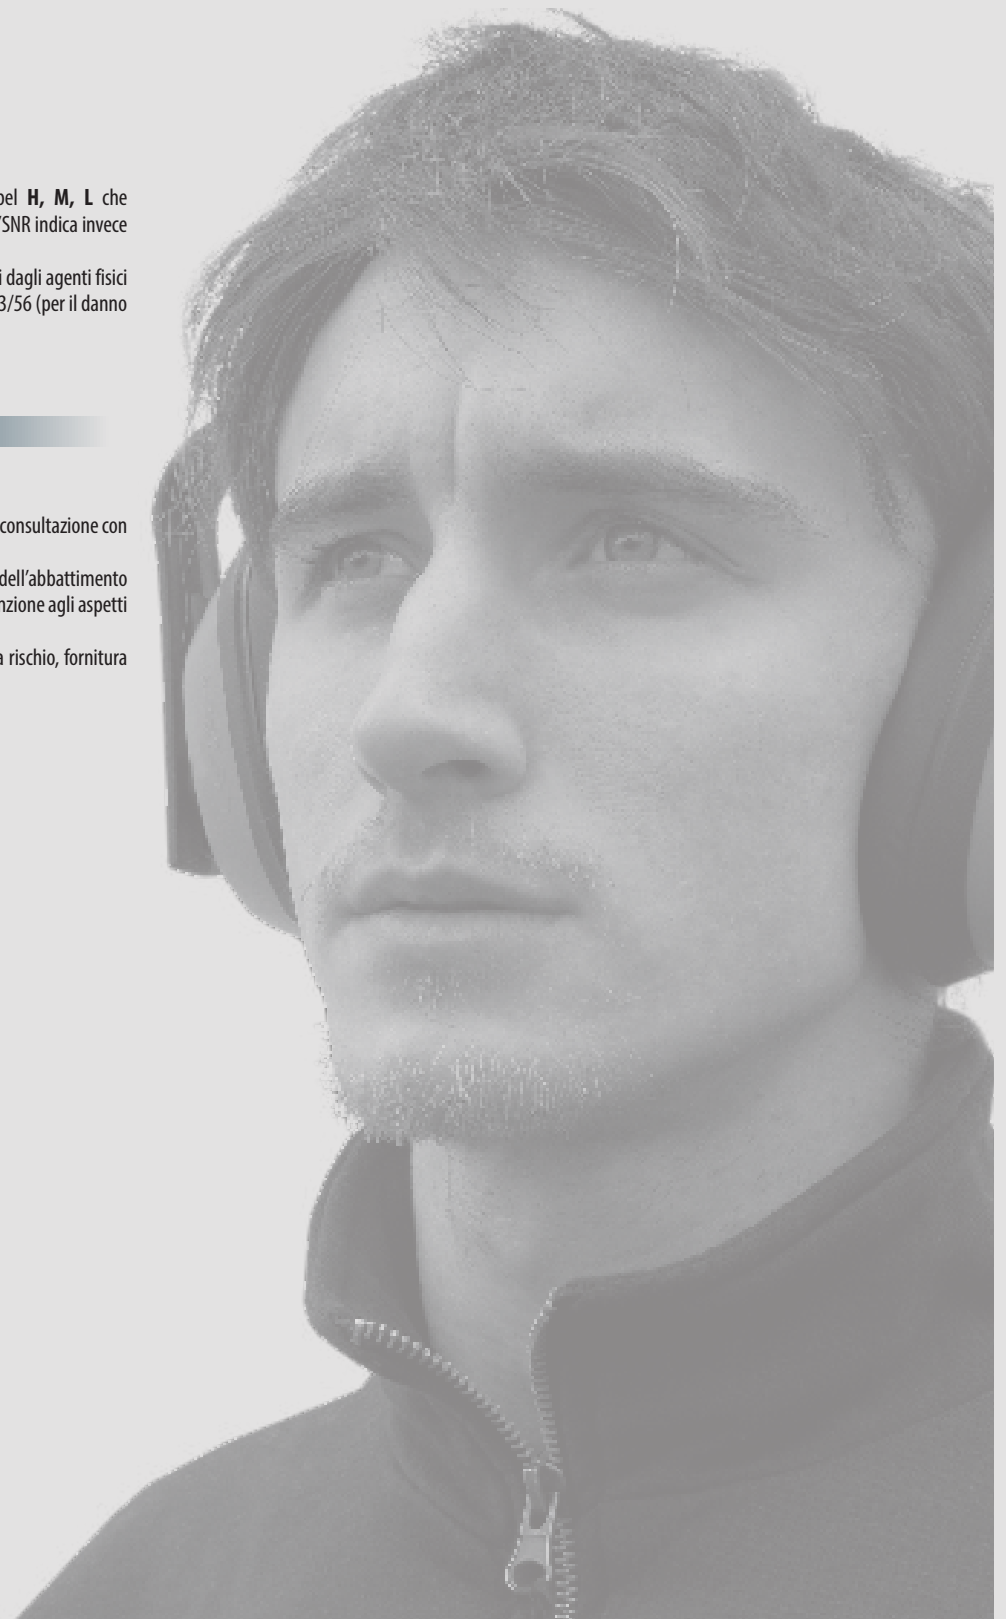



## EN 420 Requisiti generali e metodi di prova

La norma definisce i requisiti generali e i corrispondenti procedimenti di prova per la progettazione e la fabbricazione dei guanti, la resistenza dei materiali dei guanti alla penetrazione dell'acqua, l'innocuità (valore di pH entro range 3,5 - 9,5, contenuto di Cromo VI < 3 ppm, contenuto proteine estraibili), la confortevolezza e l'efficienza (taglie, destrezza, permeabilità e assorbimento del vapore acqueo), la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante applicabili a tutti i guanti di protezione. Il guanto è un prodotto per la salvaguardia individuale che protegge la mano e le varie parti della mano. Il guanto potrebbe inoltre coprire parte dell'avambraccio e del braccio. L'indice di prestazione, indicato normalmente da un numero tra 0 e 4 (5 nel caso del taglio), riflette il comportamento del guanto ad una determinata prova. Tale graduatoria consente quindi di classificare i risultati della prova. Il livello 0 indica che il guanto non è stato provato o che non ha raggiunto i requisiti minimi. Un livello di prestazione X indica che il metodo di prova non è adatto al campione di guanto testato. Ad un numero alto corrisponde normalmente un alto livello di prestazione.

## EN ISO 21420

### Requisiti generali e metodi di prova (sostituisce la EN 420)

La norma definisce i requisiti generali dei guanti di protezione (innocuità, comfort, marcatura e informazioni fornite dal fabbricante) e i corrispondenti procedimenti di prova per la progettazione e la fabbricazione. Rispetto alla precedente EN 420:2003, porta i seguenti aggiornamenti:

- Modifica nella determinazione del valore del pH
- Introduzione del contenuto di Dimetilformammide (DMFa)
- Introduzione del contenuto di Idrocarburi Policiclici Aromatici (PAHs)
- Introduzione del pittogramma per la normativa EN16350:2014 (guanti con proprietà elettrostatiche)
- Modifica nella misurazione dei guanti e definizione delle taglie
- Aggiunte alla marcatura e informazioni fornite dal fabbricante.

Tutti i guanti di protezione già certificati secondo la EN 420:2003+A1:2009 non devono essere immediatamente ritestati in quanto la vecchia norma resterà ancora valida fino alla scadenza naturale della certificazione in corso. Per contro, i nuovi guanti immessi sul mercato dovranno essere certificati secondo la nuova UNI EN ISO 21420:2020 a partire dal 1° ottobre 2020.

## EN ISO 374-1: 2016 Guanti per la protezione chimica

### Tre metodi di test :

- Test di penetrazione secondo lo EN 374-2 : 2014
- Test di permeazione secondo lo standard EN 16523-1 : 2015 che sostituisce lo standard EN 374-3
- Test di degradazione secondo lo standard EN 374-4 : 2013

Tipologia di guanto	Esigenza	Marcatura
<b>Tipo A</b>	Impermeabilità ( EN 374-2) Tempo di passaggio ≥ 30 min per almeno 6 prodotti chimici della nuova lista ( EN 16523-1)	EN ISO 374-1/Type A  UVWXYZ
<b>Tipo B</b>	Impermeabilità ( EN 374-2) Tempo di passaggio ≥ 30 min per almeno 3 prodotti chimici della nuova lista ( EN 16523-1)	EN ISO 374-1/Type B  XYZ
<b>Tipo C</b>	Impermeabilità ( EN 374-2) Tempo di passaggio ≥ 10 min per almeno 1 prodotto chimico della nuova lista ( EN 16523-1)	EN ISO 374-1/Type C 

### Test di degradazione

(Alterazione delle proprietà fisiche del guanto in contatto con un prodotto chimico) secondo lo standard EN 374-4 : 2013

Affinchè un guanto possa essere dichiarato idoneo alla protezione contro un prodotto chimico della lista, devono essere eseguiti i test di permeazione e degradazione.

I risultati del test di degradazione devono essere dichiarati nella nota informativa.

Sono stati aggiunti alla lista sei nuovi elementi chimici :

Lettera Codice	Agente Chimico	Classe
A	Metanolo	Alcol primario
B	Acetone	Chetone
C	Acetonitrile	Nitrile
D	Diclorometano	Idrocarburo Clorato
E	Disolfuro di carbonio	Composto di zolfo
F	Toluene	Idrocarburo aromatico
G	Dietilammina	Ammine
H	Tetraidrofurano	Eteri
I	Acetato di Etile	Esteri
J	N-Eptano	Idrocarburo saturo
K	Idrossido di Sodio a40%	Base inorganica
L	Acido solforico 96%	Acido minerale inorganico, ossidante
M	Acido nitrico 65%	Acido minerale
N	Acido acetico 99%	Acido organico
O	Ammoniaca 25%	Base organica
P	Perossido di idrogeno 30%	Perossido
S	Acido fluoridrico 40%	Acido minerale inorganico
T	Formaldeide 37%	Aldeide

## EN ISO 374-5: 2016

### Guanti protettivi contro micro organismi

I guanti devono superare il test di penetrazione secondo la norma EN 374-2 : 2014.

Si può **aggiungere e dichiarare la protezione contro virus se il guanto passa il test ISO 16604: 2004 (metodo B).**

EN ISO 374-5



Per guanti protettivi contro batteri e funghi.

EN ISO 374-5



Per guanti protettivi contro batteri, funghi e virus.

## EN 407:2004 Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco)

La norma specifica requisiti, metodi di prova, informazioni da fornire e marcatura dei guanti di protezione contro calore e/o fuoco.

**Definizione e requisiti:** la natura e il grado di protezione vengono indicati da un pittogramma seguito da una serie di sei cifre che precisano il livello di prestazione per le relative condizioni di rischio descritte nella tabella seguente :

Prova di resistenza	Livelli di prestazione			
	1	2	3	4
<b>A-Comportamento al fuoco</b> Tempo per il quale il guanto rimane infiammato Tempo per il quale continua a bruciare dopo che la fonte di calore è stata eliminata	≤ 20s Non richiesta	≤ 10s ≤ 120s	≤ 3s ≤ 25s	≤ 2s ≤ 5s
<b>B-Calore per contatto</b> Temperatura alla quale chi indossa il guanto non sente dolore, per un periodo di almeno 15 secondi	100°C ≥ 15s	250°C ≥ 15s	350°C ≥ 15s	500°C ≥ 15s
<b>C-Calore convettivo</b> Tempo durante il quale il guanto è capace di ritardare il passaggio del calore proveniente da una fiamma	≥ 4s	≥ 7s	≥ 10s	≥ 18s
<b>D-Calore radiante</b> Tempo necessario per arrivare ad una certa temperatura	≥ 7s	≥ 20s	≥ 50s	≥ 95s
<b>E-Piccoli spruzzi di metallo fuso</b> Numero di gocce necessarie per riscaldare il guanto	≥ 10	≥ 15	≥ 25	≥ 35
<b>F-Grandi proiezioni di metallo fuso</b> Peso del metallo fuso – quantità di proiezioni necessarie per provocare il deterioramento	30 gr	60 gr	120 gr	200 gr

**Nota:** "0" = il guanto non ha superato il test / "X" = il guanto non è stato provato

Pittogramma:



A B C D E F

# NORMATIVA EN GUANTI DI PROTEZIONE

## EN 407: 2020 Guanti di protezione e altri dispositivi di protezione delle mani contro rischi termici (calore e/o fuoco)

A partire dal mese di aprile 2020 è entrata in vigore la nuova norma sui guanti di protezione contro il calore EN 407:2020, evoluzione della precedente EN 407:2004. Tutti i guanti di protezione già certificati secondo la EN 407:2004 non devono essere immediatamente ricertificati con i nuovi test, la norma precedente resterà ancora valida fino alla scadenza naturale della certificazione in corso. Al contrario, i nuovi guanti immessi sul mercato dovranno essere certificati secondo la nuova EN 407:2020, unitamente alla nuova UNI EN ISO 21420 che definisce i requisiti generali dei guanti di protezione e i relativi procedimenti di prova per la progettazione e fabbricazione.

### Cosa cambia nella norma EN 407:2020?

- Applicazione anche ai dispositivi di protezione per le braccia
- Applicazione anche ai dispositivi da cucina e uso domestico (guanti da forno, da barbecue, presine)
- (Requisiti EN 388 modificati) : requisito di livello minimo EN 1 di resistenza all'abrasione eliminato; rimane il livello minimo EN 1 di resistenza allo strappo
- Introduzione della lunghezza minima totale, diversificata per taglia, per essere testati alle "piccole proiezioni di metallo fuso"

Taglia del guanto	Lunghezza minima del guanto (mm)
6	300
7	310
8	320
9	330
10	340
11	350

- Introduzione di nuovi metodi di test per misurare il comportamento al fuoco, la resistenza al calore da contatto e convettivo, le grandi quantità di metallo fuso
- Introduzione di pittogramma specifico per i guanti con protezione termica limitata

Se infatti un guanto non viene sottoposto al test di comportamento al fuoco (A) o non raggiunge il livello 1, la nuova norma specifica l'utilizzo del seguente pittogramma.



Ricordiamo i test eseguiti per questa normativa:

XBCDEF

Prova di resistenza	Livelli di prestazione			
	1	2	3	4
<b>A - Propagazione limitata della fiamma</b> Dopo il tempo di fiamma e il tempo di sviluppo della fiamma (dita e cuciture)	≤ 15s Non richiesta	≤ 10s ≤ 120s	≤ 3s ≤ 25s	≤ 2s ≤ 5s
<b>B - Calore per contatto (aumento di 10°C)</b> Temperatura di contatto e tempo di soglia (palmo del guanto e, se del caso, altre aree)	100°C ≥ 15s	250°C ≥ 15s	350°C ≥ 15s	500°C ≥ 15s
<b>C - Calore convettivo (aumento di 24°C)</b> Indice di trasferimento del calore (palmo e dorso del guanto)	≥ 4s	≥ 7s	≥ 10s	≥ 18s
<b>D - Calore radiante (aumento di 24°C)</b> Trasferimento del calore (dorso del guanto)	≥ 7s	≥ 20s	≥ 50s	≥ 95s
<b>E - Goccioline di metallo fuso (aumento di 40°C)</b> Numero di goccioline di metallo fuso (palmo del guanto, dorso e polso)	≥ 10	≥ 15	≥ 25	≥ 35
<b>F - Grandi quantità di metallo fuso</b> Massa di ferro fuso ( palmo del guanto, dorso e polso)	30 gr	60 gr	120 gr	200 gr

## EN 12477 Guanti di protezione per saldatura

La norma specifica requisiti e metodi di prova per guanti di protezione da utilizzare nella saldatura manuale dei metalli, nel taglio e nei procedimenti connessi.

E' prevista una classificazione in due tipi:

- Tipo B: quando è richiesta elevata destrezza (es operazioni di saldatura TIG)
- Tipo A: per gli altri processi di saldatura

## EN 511 Guanti di protezione contro il freddo

La norma specifica requisiti e metodi di prova per guanti che proteggono contro il freddo trasmesso per convezione o conduzione fino a -50°C

**Definizione e requisiti:** la protezione dal freddo è rappresentata da un pittogramma seguito da una serie di 3 indici di prestazioni, relativi alle proprietà di protezione specifiche.

### INDICI DI PRESTAZIONE

	a	b	c
	Freddo convettivo Isolazione termica I <sub>TR</sub> in m <sup>2</sup> C/w	Freddo da contatto Resistenza termica R in m <sup>2</sup> C/w	Impermeabilità all'acqua
<b>0</b>	I <sub>TR</sub> < 0,10	R < 0,025	nullo
<b>1</b>	0,10 < I <sub>TR</sub> < 0,15	0,025 < R < 0,050	promosso
<b>2</b>	0,15 < I <sub>TR</sub> < 0,22	0,050 < R < 0,100	-
<b>3</b>	0,22 < I <sub>TR</sub> < 0,30	0,100 < R < 0,150	-
<b>4</b>	0,30 < I <sub>TR</sub>	0,150 < R	-

**Nota:** "0" = il guanto non ha superato il test / "X" = il guanto non è stato provato

Pittogramma:



A B C

## EN 1149 Indumenti di protezione. Proprietà elettrostatiche

La norma specifica requisiti e metodi di prova relativi ai materiali utilizzati nella produzione dell'abbigliamento (guanti) protettivo per la dissipazione delle scariche elettrostatiche.

## EN 388: 2016+A1:2018 Guanti di protezione contro rischi meccanici

### a) Resistenza all'abrasione (0-4)

- Numero di cicli necessari per abrasione per abraderare un foro con carta abrasiva (Klingspor) in un campione circolare di materiale per guanti sottoposto a pressione e movimento costanti

### b) Resistenza al taglio da lama mediante Test Coup (0-5):

- Numero di cicli necessari per tagliare un campione con una lama circolare in acciaio inox a velocità costante e forza ridotta di 5 newton (circa 510 g.). Per i materiali che smussano la lama, dopo un certo numero di cicli senza taglio, viene eseguito il test ISO 13997 che diviene di riferimento della resistenza al taglio.

### c) Resistenza alla lacerazione (0-4):

- La forza richiesta per propagare una lacerazione in un campione rettangolare di guanto con un'incisione di partenza, fino a una forza massima di 75N (circa 7,6 Kg)

### d) Resistenza alla perforazione (0-4):

- La forza richiesta per perforare il campione con una punta d'acciaio di dimensioni standard alla velocità costante di 10 cm/min

### e) Resistenza al taglio da lama mediante Test ISO (A - F):

- La forza in newton (N) necessaria per tagliare un campione utilizzando una lama rettangolare con una determinata macchina per il test di taglio (TDM). Questo test è facoltativo, a meno che la lama nel test Coup non si smussa, rendendolo quindi il riferimento per la resistenza al taglio. Ad ogni valore viene assegnata una lettera nel seguente modo:

Livelli di protezione	A	B	C	D	E	F
<b>Forza in N (Newton)</b>	>2	≥5	≥10	≥15	≥22	≥30
<b>Resistenza al taglio</b>	RIDOTTA	MEDIA		ELEVATA		

### f) Resistenza agli urti (P):

- Per i guanti protettivi che resistono agli urti. Misura la dissipazione della forza da parte dell'area di protezione in seguito all'urto con un'incudine a cupola a un'energia di impatto di 5 joule. La prova è conforme al test di protezione dagli urti per guanti protettivi da motociclista dello standard EN 13594:2015. Se il test è superato viene aggiunta una "P", altrimenti non viene indicato alcunché.

Livello di protezione	1	2	3	4	5
<b>a) Resistenza all'abrasione (cicli)</b>	>100	≥500	≥2000	≥8000	-
<b>b) Resistenza al taglio da lama (Coup test/Indice)</b>	>1,2	≥2,5	≥5	≥10	≥20
<b>c) Resistenza alla lacerazione (Newton)</b>	>10	≥25	≥50	≥75	-
<b>d) Resistenza alla perforazione (Newton)</b>	>20	≥60	≥100	≥150	-
<b>Forza in N (Newton)</b>	>2	≥5	≥10	≥15	-

A quanto precede può anche essere applicato il livello X da a) a f) che significa "non testato" o "non applicabile"



# NORMATIVE EN PROTEZIONE DELLA VISTA

## Norme principali

**EN 166:** requisiti di base

**EN 167:** metodi per test ottici

**EN 168:** metodi per test non ottici

## Norme per tipologie di filtro (lenti)

**EN 169:** filtri per saldatura

**EN 170:** filtri per UV

**EN 171:** filtri per IR (infrarossi)

**EN 172:** filtri solari per utilizzo industriale

## Saldatura

**EN 175:** dispositivi per la protezione dagli occhi e del viso durante la saldatura e le tecniche connesse

**EN 1731:** specifiche visiera mista (a rete)

## SIGNIFICATO DELLA MARCATURA SULLA MONTATURA

XXX identificazione del fabbricante

166 numero della norma

xxx campi di utilizzo

3 = liquidi (goccioline o spruzzi)

4 = particelle grossolane (polveri con particelle di dimensioni > 5 micron)

5 = gas e particelle di polvere fini (gas, vapori, spruzzi, fumi e polveri con particelle di dimensioni < 5 micron)

8 = arco elettrico da corto-circuito

9 = metalli fusi e solidi caldi

S resistenza alla robustezza incrementata (12 m/s)

F resistenza all'impatto a bassa energia (45 m/s)

B resistenza all'impatto a media energia (120 m/s)

A resistenza all'impatto ad alta energia (190 m/s)

T resistenza a particelle ad alta velocità a temperature estreme

H protettore oculare previsto per una testa di piccole dimensioni

## SIGNIFICATO DELLA MARCATURA DELLA LENTE

3 codice n°: indica il tipo di filtro (2 e 3 = UV; 4 = IR; 5 e 6 = filtri solari)

1.2 livello di protezione: indica la graduazione della lente

xxx identificazione del fabbricante

1 classe ottica (1 = uso continuativo; 3 = uso occasionale)

S/F/B/A resistenza meccanica

8 resistenza all'arco elettrico da corto-circuito

9 non aderenza del metallo fuso e resistenza alla penetrazione dei solidi caldi

K resistenza all'abrasione da particelle fini

N resistenza all'appannamento

O lenti originali

V lenti di ricambio

## SELEZIONI DELLE LENTI E APPLICAZIONI

Lenti	Codice tipo di filtro	Numero graduazione*	Norma Europea	Campi di impiego
Incolore Giallo HDL	Ultravioletti (UV) da 2 a 3 3 per prodotti EN 170:1992, sostituito da 2C per EN 170:2002	da 1.2 a 5	EN 170	Arco elettrico da corto circuito. Lampade a vapori di mercurio ad alta pressione, scarsa luminosità (giallo)
Verdi IR nelle graduazioni 1.7 - 3 - 5 (Horizon) blu cobalto	Infrarossi 4	da 1.7 a 7	EN 171	Industria di lavorazione del vetro - Fonderia
Argento I/O Grigio TSR Blu a specchio Arancio a specchio Argento a specchio	Filtro solare da 5 a 6	da 1.7 a 4	EN 172	Luce solare ad alta intensità di - Lavoro all'esterno
Verde nelle graduazioni da 1.7 a 6	Filtro saldatura da 1.7 a 7	da 1.7 a 7	EN 169	Aiuto saldatore (graduazione 1.7) Saldobrasatura (graduazione da 3 a 5) Ossitaglio (graduazione da 5 a 7) Saldatura ad arco (graduazione >7 richiede l'uso di schermi)

\* più alto è il numero, tanto più scura è la tonalità della lente

## ALTRI UTILIZZI SPECIFICI

Rischi	Marchatura lente	Tipo di protettore
Gocce e spruzzi	3	Visiere (spruzzi) Occhiali a mascherina (gocce)
Polveri grossolane	4	Occhiali a mascherina
Gas e polveri fini	5	Occhiali a mascherina (senza ventilazione)
Arco elettrico da corto circuito	8	Spessore minimo schermi 1.2 mm (EN166:1995) filtrazione UV al 99,9%
Metalli fusi e solidi incandescenti	9	Occhiali a mascherina - visiere

# NORMATIVE EN PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

La protezione delle vie respiratorie si ottiene mediante:  
 Un filtro per gas, quando il rischio si presenta sotto forma di gas.  
 Un filtro per aerosol, quando il rischio si presenta sotto forma di particelle solide o liquide.  
 Spesso si raccomanda di associare le due tipologie di filtro, in particolare quando ci si trova in presenza di vapori, a temperatura ambiente, che possono dare origine a condensa.

## La scelta dei filtri:

### I filtri devono essere selezionati in funzione:

- delle sostanze tossiche dalle quali si desidera proteggersi
- del lavoro che si deve svolgere
- della modalità d'esecuzione e della durata dell'intervento
- degli apparecchi di cui si dispone



## Classi d'utilizzo dei filtri:

### Protezione da gas/vapori

- CLASSE 1** per un tenore in gas inferiore allo 0,1% in volume
- CLASSE 2** per un tenore in gas compreso tra lo 0,1% e lo 0,5% in volume
- CLASSE 3** per un tenore in gas compreso tra lo 0,5% e lo 1% in volume (contenitori di grande capacità portati alla cintura)

### Protezione contro particelle, polveri ed aerosol

- CLASSE 1 (P1 o FFP1)** per proteggere dalle particelle solide grossolane senza tossicità specifica (carbonato di calcio)
- CLASSE 2 (P2 o FFP2)** per proteggere dagli aerosol solidi e/o liquidi indicati come pericolosi o irritanti (silice - carbonato di sodio)
- CLASSE 3 (P3 o FFP3)** per proteggere dagli aerosol solidi e/o liquidi tossici (berillio - cromo, legno duro)

## Gas - Vapori: per ogni sostanza contaminante, il filtro adeguato

### Codice colore

<b>A</b>	Gas e vapori organici (solventi e idrocarburi) con punto di ebollizione superiore a 65°
<b>AX</b>	Gas e vapori organici (solventi e idrocarburi) con punto di ebollizione inferiore a 65° C
<b>B</b>	Gas e vapori inorganici (cloro, idrogeno solforato, acido cianidrico)
<b>E</b>	Gas e vapori acidi (anidride solforosa)
<b>K</b>	Ammoniaca e derivati organici amminici
<b>P</b>	Particelle, aerosol solidi e liquidi
<b>HgP<sub>3</sub></b>	Vapori mercurio
<b>NOP<sub>3</sub></b>	Monossido d'azoto
<b>CO</b>	Monossido di carbonio
<b>I</b>	Iodio

Sono da considerarsi dispositivi filtranti di protezione delle vie respiratorie: facciali filtranti per particelle, facciali filtranti per gas e vapori, semimaschere con filtri, maschere intere con filtri.

## NORMATIVE EUROPEE DI RIFERIMENTO:

### - FACCIALI MONOUSO

- EN 149:2001\*** facciali filtranti antipolvere
- EN 405** facciali filtranti antigas e vapori

### - FACCIALI RIUTILIZZABILI

- EN 140** semimaschere
- EN 136** maschere intere
- EN 143** filtri antipolvere
- EN 148** filettatura per maschere
- EN 14387** filtri antigas e combinati

### - VENTILAZIONE ASSISTITA

- EN 12941** apparecchi filtranti con caschi o cappucci contro particelle, gas e vapori
- EN 12942** apparecchi filtranti con maschere complete, semimaschere o quarti di maschera contro particelle gas e vapori

Tutti i dispositivi sono appartenenti alla III categoria di rischio (rischi di morte o lesioni gravi). Questi dispositivi proteggono da polveri (particelle solide, nebbie, fumi), gas e vapori di sostanze con determinate concentrazioni e tossicità.

## EN 149:2001 + A1:2009

Nel 2009 è entrata in vigore la revisione della norma europea EN 149:2001 + A1:2009 (che sostituisce la precedente norma EN 149:2001) dove vengono stabiliti nuovi requisiti minimi di filtrazione per i vari livelli di protezione dei facciali filtranti.

La nuova norma introduce la differenziazione **tra facciale filtrante monouso e facciale filtrante riutilizzabile** (per più turni di lavoro).

Per identificarne la classificazione sul prodotto, si utilizzano le seguenti marcature:

### 1. "NR" per facciali non riutilizzabili

- 1a: condizionamento climatico a condizioni alterate prima della prova;
- 1b: nuovo test di efficienza - un prolungamento a lungo termine del precedente test di penetrazione;
- 1c: test opzionale relativo ai requisiti di intasamento con polvere di Dolomite (classificazione e marcatura del prodotto "D");

### 2. "R" per facciali utilizzabili per più di un turno di lavoro

- 2a: condizionamento climatico a condizioni alterate prima della prova;
- 2b: nuovi test di pulizia e igienizzazione del prodotto prima dei test di penetrazione;
- 2c: nuovo test di efficienza - un prolungamento a lungo termine del precedente test di penetrazione;
- 2d: nuovo test di conservazione di 24 ore post-esecuzione;
- 2e: nuovo test di penetrazione da ripetere dopo la conservazione;
- 2f: test obbligatorio relativo ai requisiti d'intasamento con polvere di Dolomite (classificazione e marcatura del prodotto "D");

### Non sono da utilizzare facciali filtranti o respiratori a filtro nei seguenti casi:

- insufficienza di ossigeno (concentrazione < 17%)
  - concentrazione del contaminante nell'aria superiore ai limiti di esposizione consentiti dai respiratori a filtro
  - se i contaminanti hanno soglia olfattiva superiore al TLV (non percepibili all'olfatto).
- Per determinare la scelta di un filtro si deve sapere il valore del TLV, il FATTORE DI PROTEZIONE NOMINALE DEL PROTETTORE, il FATTORE DI PROTEZIONE RICHIESTO e la TOSSICITA' DEL CONTAMINANTE.
- TLV: è la concentrazione media caratteristica di ogni singola sostanza, ponderata nel tempo di una settimana lavorativa (40 ore) alla quale un lavoratore può essere esposto senza effetti negativi per la propria salute.
- FATTORE DI PROTEZIONE NOMINALE: rapporto tra la concentrazione del contaminante nell'ambiente e la sua possibile concentrazione all'interno del facciale.
- Fattori di protezione nominali dei dispositivi di protezione più comuni:

	Facciali EN 149	Facciali EN 405	Semimaschere	Maschere intere
Prot. polveri P1	4	4	4	5
Prot. polveri P2	12	12	12	16
Prot. polveri P3	50	50	50	1000
Gas e vapori	-	20	20	2000

FATTORE DI PROTEZIONE RICHIESTO: rapporto tra la concentrazione media sul luogo di lavoro del contaminante ed il TLV.

TOSSICITA' DEL CONTAMINANTE: più il contaminante è tossico e maggiore deve essere l'efficacia filtrante anche a bassa concentrazione del contaminante.

### SCELTA DEL RESPIRATORE E DEL FILTRO PIU' ADATTI

La scelta deve sempre partire dalla corretta valutazione del rischio: valutare la natura del contaminante per scegliere il tipo di filtrante da utilizzare; valutare la concentrazione del contaminante per determinare il tipo di respiratore e la classe del filtro da utilizzare. Dividendo la concentrazione media sul luogo di lavoro per il TLV del contaminante, si ottiene il fattore di protezione richiesto. Il dispositivo adeguato dovrà fornire un fattore di protezione nominale superiore al fattore di protezione richiesto. Sono disponibili delle tabelle che indicano per i più comuni contaminanti il tipo di filtro più idoneo. Qualsiasi tipo di filtro dovrà essere sostituito quando l'utilizzatore avverte l'odore od il sapore del contaminante.



# INDICE PER CODICE PROGRESSIVO

CODICE PRODOTTO	PAGINA	CODICE PRODOTTO	PAGINA	CODICE PRODOTTO	PAGINA	CODICE PRODOTTO	PAGINA	CODICE PRODOTTO	PAGINA
000014	182	04099	82	06360	25	07255	53	8180	135
000018	182	04370	102	06361	26	07256	37	08182	136
000063	182	04371	102	06425	26	07259	40	08183	163
00105	147	04380	102	06426	26	07260	43	08184	163
00129	150	04382	102	06750	22	07265	42	08185	135
000170	182	04385	102	06755	22	07270	43	08186	163
000175	182	04390	102	06765	23	07275	43	08189	136
000187	182	04395	102	06770	23	07278	34	08190	163
00205	147	04509	93	06782	21	07279	34	08288	145
00209	150	04510	167	06783	21	07280	43	08290	145
00239	150	04512	167	06786	20	07282	33	08292	145
00375	147	04513	87	06788	20	07283	33	8434	158
401	24	04520	88	06990	10	07284	35	8435	159
438	24	04522	92	7070	111	07285	35	8438	157
463	24	04523	92	07104	52	07286	32	8445	158
00650	153	04554	82	07106	52	07287	32	8470	159
00655	153	04610	166	07112	51	07288	33	8501	184
00670	151	04635	103	7112	192	07289	36	8547	160
00680	152	04636	103	07117	51	07290	47	8630	108
00801	146	04638	166	07121	50	07291	47	8730	125
00805	146	04661	84	07122	51	07297	40	8731	125
00810	146	04675	103	07127	51	07300	41	8734	126
00815	146	04680	103	07129	49	07305	41	8735	126
00820	146	04681	103	07131	49	07315	41	8738	122
00980	146	04710	84	07134	50	07323	55	8746	126
00990	146	04715	168	07138	50	07325	55	8770	126
00995	146	04805	98	07139	48	07326	55	8772	127
01113	186	04806	98	07140	48	07360	34	8774	127
01250	162	04807	97	07155	53	07362	34	8776	127
01260	162	04809	99	07165	53	00801P	146	8780	154
01265	162	04819	100	07180	183	8028	113	8785	154
01510	148	04820	100	07190	183	8028	113	8790	155
01700	148	04822	100	07202	52	8030	106	8795	155
01702	148	04827	169	07203	54	8031	109	8797	155
01760	149	5010	143	07204	54	8032	107	8818	133
01800	170	5030	142	07206	54	8034	109	8930	115
04005	93	5050	142	07208	45	8035	105	8934	115
04007	93	5070	142	07215	45	8040	113	8935	115
04019	112	5075	143	07218	45	8045	105	8945	114
04027	95	5090	143	07225	45	8047	107	8970	114
04028	95	5530	141	07227	45	8050	106	09025	176
4029	109	5545	141	07230	45	8070	105	09026	176
04031	95	5580	141	07244	36	8100	106	09027	176
04035	84	5585	141	07245	53	08100	107	09062	182
04053	169	06305	25	07248	44	08105	107	09090	175
04054	99	06310	25	07250	44	00810P	146	09095	175
04055	98	06315	26	07251	37	00815P	146	09102	180
04065	94	06320	25	07252	44	08160	139	09103	179
04069	168	06350	25	07253	44	08161	139	09104	180
04096	82	06351	26	07254	40	08167	99	09105	180

# INDICE PER CODICE PROGRESSIVO

CODICE PRODOTTO	PAGINA	CODICE PRODOTTO	PAGINA	CODICE PRODOTTO	PAGINA	CODICE PRODOTTO	PAGINA	CODICE PRODOTTO	PAGINA
09106	179	32815	192	04529B	91	07270T	42	8820B	138
09108	181	35030	184	04529D	91	07280T	42	8825B	138
09109	181	35050	12	04530B	83	07299N	40	8830B	129
09110	181	35055	12	04530D	83	07603N	46	8830D	129
09112	181	3505D	185	04531B	83	07607N	46	8832B	81
09126	180	35060	12	04531D	83	07612N	46	8832D	81
09128	179	35070	184	04631N	164	07631N	46	8833B	81
09210	186	35072	14	04638N	166	78110	189	8833D	81
09212	186	35073	14	04643N	165	80100	192	8834B	129
09300	186	35075	13	46457	8	8025B	123	8834D	129
09305	186	35078	13	04648N	165	8025D	123	8836B	131
09438	185	35090	184	04650A	84	8027B	123	8837B	131
9595	173	35100	8	47200	192	8027D	123	8838B	123
10002	182	35110	8	04721B	82	8028D	113	8838D	123
10407	182	35120	9	04721D	82	8028D	113	8839B	132
11618	188	36070	184	47400	191	8030P	106	8839D	132
11800	188	36090	184	47402	191	8030T	109	8845B	130
11801	188	36100	9	47409	191	8036B	119	8845D	130
11818	188	36110	9	48100	188	8036D	119	8880B	81
11840	188	36112	14	48101	188	8038B	118	8880D	81
11900	189	36115	15	48919	189	8038D	118	8881B	81
01210N	162	36140	10	050025	256	8040D	113	8881D	81
16500	192	36200	15	050026	256	8041B	119	8882B	80
17010	52	36210	15	52547	192	8041D	119	8882D	80
17131	49	36300	16	56100	196	8230B	161	8884B	80
17140	48	36315	16	56101	196	8245B	161	8884D	80
17202	52	37060	184	58530	193	08270N	145	8886B	80
17210	45	37080	184	58535	193	8430N	157	8886D	80
17212	38	37185	193	06301N	25	8532	160	8887B	80
17276	33	37655	193	06301R	25	85854	184	8887D	80
17280	43	37675	193	06305R	25	87029	195	08935N	144
17281	35	37695	193	06310R	25	87118	195	08940N	144
17284	35	37900	193	06314N	25	87190	195	08950N	144
17285	35	39122	193	06314R	25	8730B	125	09028A	176
17286	32	04094B	83	06315R	27	8730D	125	9030B	121
17287	32	04094D	83	06350R	25	8730W	125	9034B	121
17289	36	41350	17	06351R	27	87315	195	9045B	121
17320	38	41355	17	06360R	25	8731B	125	09060N	182
17364	36	41700	17	06361R	27	8731D	125	09105E	180
17365	53	42445	191	06400N	21	8731W	125	92134	196
17366	36	42474	191	06425R	27	8734B	126	92500	196
01743N	170	44210	19	06426R	27	8734D	126	92600	196
27600	191	44220	19	64569	196	8738D	122	92670	196
27602	191	44400	19	06760N	23	8745B	126	09430C	185
27607	191	04514B	89	68360	13	8746B	126	09431C	185
27805	191	04514D	89	06893R	11	8746D	126	09434C	185
28329	191	04515N	88	06897R	11	87600	195	09450C	185
29500	194	04518N	87	07121K	50	87650	195	09451C	185
32105	192	04526B	91	07203W	54	87900	195	09452C	185
32125	192	04526D	91	07260T	42	87955	195	17116P	184



# INDICE PER CODICE PROGRESSIVO

CODICE PRODOTTO	PAGINA	CODICE PRODOTTO	PAGINA	CODICE PRODOTTO	PAGINA	CODICE PRODOTTO	PAGINA	CODICE PRODOTTO	PAGINA
17131T	49	1002677	220	1DS7822N	174	AK60	61	AKORIZ10	68
17140T	48	1004947	220	1DS8732D	174	AK650	63	AKSA08	72
18116P	184	1005073	217	1DS9200	174	AK800	69	AKSA09	72
201030	256	1005580	214	250000R302	47	AK800H	69	AKSA11	73
201051	256	1005582	214	3505SSA	185	AK801	69	AKSA13	72
201076	256	1005584	214	04515NL	89	AK802	72	AKSA13A	72
201085	256	1005588	214	8029NB	112	AK80410	73	AKSA16	72
201086	256	1005591	214	8029ND	112	AK80415	73	AKTESS035	66
201090	256	1005593	214	8036BW	119	AK80710	73	AKTESS05	66
268000	28	1005595	214	8036DW	119	AK8730	64	AKTESS12	66
268100	28	1005598	214	8820NB	138	AK902	74	AKTL01	73
268105	28	1005602	214	8825NB	138	AK9020	178	ASPHALT	10
268120	28	1005952	217	09432AB	185	AK9021	178	B272BCI	203
41630N	22	1005980	217	09433AB	185	AK903	74	BL11CI	205
42195R	11	1006193	219	09435AB	185	AK9030	178	BL15API	205
630122	234	1032175	220	09436AB	185	AK9035	178	BL20FAPI	205
633140	232	1035185	218	09453AB	185	AK9037	178	BL20HA	205
633870	233	1035196	218	09454AB	185	AK9040	178	BL20PI	205
640542	234	1035208	218	09455AB	185	AK9050N	177	COBCONT	200
642900	234	1035451	216	AK002	60	AK9055	177	COBFSPSI	200
643060	232	1035454	216	AK003	60	AK9057	178	COBFTPSI	200
643070	232	1035455	216	AK004	60	AK9060	178	COBHDIPI	200
643100	232	1035458	216	AK005	60	AK9400	74	COBPSPF	200
643160	232	1035459	216	AK10	65	AK9410	71	COBPSI	200
643170	232	1101203	213	AK103	65	AK9417	66	CONTMESP	200
644210	233	1101420	212	AK103PR	65	AK9417SW	66	CONTPOL	200
644500	233	1101500	212	AK111P	70	AK9420	71	CONTPSPF	200
644550	233	1101550	212	AK111S	70	AK9421	64	CONTPSI	200
644640	231	1101600	212	AK112P	70	AK9422	64	COVARSI	204
68200R	16	1106005	213	AK112S	70	AK9423	65	COVERSI	204
68210R	16	1106026	212	AK136	64	AK9424	65	COVFUSPEXT	206
900602	254	1210751	212	AK20	61	AK9426	64	COVFUSPINT	206
900603	254	1715021	215	AK2000B	71	AK9427	64	DIOPTER	207
900605	255	1715251	215	AK200420	71	AK9430	71	DISP5	207
900606	255	1788005	216	AK2008AP20	71	AKBLOCK035	67	DISP5	254
900607	255	1788155	216	AK22AS	64	AKBLOCK05	67	DS7322N	172
900608	254	3302152	217	AK246PR	65	AKBLOCK10	67	DS7510N	173
900609	254	900600N	253	AK25	62	AKBLOCK15	67	DS7522N	173
900618	254	01210NB	162	AK30	61	AKBLOCK20	67	DS7532N	173
900624	250	01COKVL	152	AK3000	71	AKBLOCK25	67	DS7810N	172
900627	254	01CBASF	152	AK349	70	AKBLOCK25R	69	DS7812N	172
1000106	217	01CBIAL	151	AK35	62	AKBLOCK30	67	DS7820N	172
1000243	218	01CBIKC	153	AK350	63	AKIS004	75	DS7822N	172
1001558	215	01CCARL	151	AK351	70	AKIS005	75	DS8732D	172
1001575	215	01CHOCL	151	AK371	70	AKIS01	75	DS9200	173
1002224	220	01COFFL	152	AK398	70	AKKIT02	74	DS9213	173
1002312	219	01CRUNC	153	AK40	61	AKKIT04P	74	DS9214N	173
1002346	219	01CTRIC	152	AK50	61	AKKIT06	74	EG01000	249
1002353	219	1DS7322N	174	AK55	62	AKKIT07	74	ES01001	249
1002549	220	1DS7810N	174	AK550	63	AKKITREC30	69	ES01300	249

# INDICE PER CODICE PROGRESSIVO

CODICE PRODOTTO	PAGINA	CODICE PRODOTTO	PAGINA	CODICE PRODOTTO	PAGINA	CODICE PRODOTTO	PAGINA	CODICE PRODOTTO	PAGINA
ESPOSOL	255	MX6105	230	PP01002	249	S72CE	210	SHCHM	244
FARELPSI	205	MX6110	230	PRIPSI	202	S760	210	SHCS700	243
FARELRSI	205	MX6120	230	PSPNESKB04	199	S800	210	SHCS710	243
FASPHERPI	205	MX6130	230	PSPUNISSO1	199	S800DF	182	SHCS720	243
FUSV	206	MX6140	230	RELPSI	205	S810	210	SHNSK26	244
H510A	249	MX6200	230	RELRSI	205	S903N	210	SHSTEX376	241
H520A	249	MX6220	230	RUSHDPI	199	SH160R	245	SHSTEX377	241
H540A	249	MX6401	229	RUSHPCSP	199	SH234	241	SHSTEX541	241
HM501BM	215	MX6409	229	RUSHPPSF	199	SH257	242	SHSTEX581	242
HT041	183	MX6441	227	RUSHPPSFY	199	SH265R	236	SILEXPCSP	201
HUSTFLASH	200	MX6800	229	RUSHPPSI	199	SH306	237	SILEXPPSI	201
HUSTPSF	200	MX6810	229	RUSHPPSIG	199	SH310	237	SILEXPSF	201
IRIDPSI15	199	MX6825	229	RUSHPPSIO	199	SH341	238	SILEXPSI	201
IRIDPSI20	199	MX7002	225	RUSHPPSIY	199	SH346	240	SILEXPSJ	201
IRIDPSI25	199	MX7003	225	RUSHPPPSI	199	SH350R	236	SLAPSF	201
IRIDPSI30	199	MX7060	228	RUSHPTWI	199	SH370	236	SLAPSI	201
KITFSCOB	200	MX7122	225	S01CC	209	SH376R	236	SLAWPCC3	201
MERCSP	201	MX7232	225	S01CR	209	SH377	236	SLAWPCC5	201
MERPSF	201	MX7400	227	S08CRL	208	SH377IP	236	SPHERPI	205
MOD. ABB. 1	251	MX7432	225	S09EF	208	SH380	236	SQUPSI	203
MOD. ABB. 2	251	MX7600	227	S09EF	208	SH381	236	SR2004	186
MOD. ABB. 3	252	MX7700	227	S10PLUSEA	208	SH386	240	SR2005	186
MOD. ANTICAD.	253	MX7705	228	S16589SE	208	SH406	247	ST2011	183
MOD. GUANTI	252	MX7800	227	S17L	209	SH4400	237	ST2022	183
MOD. MENS.	253	MX7801	227	S18	209	SH451	246	ST2039	183
MOD. VARIE	252	MX7802	227	S2000P	186	SH4561	241	ST2049	183
MX2365	223	MX7812	228	S2001	186	SH477	246	STWELD	206
MX2380	223	MX7825	228	S2002PE	186	SH541	239	TRACPSF	202
MX2385	223	MX7850	228	S2002PVC	186	SH546	240	TRACPSI	202
MX2400	223	MX9002	226	S2003PE	186	SH576	240	TRYOCSP	200
MX2405	223	MX9005	226	S2003PVC	186	SH600	238	TRYOFLASH	200
MX2405-16	223	MX9010	225	S20040	186	SH6110PF	247	TRYOPSF	200
MX2435	223	MX9020	225	S20050	186	SH6110PFXL	247	TRYOPSI	200
MX2445	223	MX9030	225	S2070	186	SH6112PF	248	UF01000	249
MX2485	223	MX9100	225	S22A	209	SH6112PFXL	248	V1TCIV	183
MX2495	223	MX9120	225	S22PLUSR	209	SH660	245	V1TCIVS	183
MX2500	223	MX9120/12	225	S25	144	SH7000	237	VOLT V	207
MX2505	223	MX9200	225	S28	209	SH7066	237		
MX2555	223	MX9230	225	S30E	209	SH707HVO	242		
MX2555-16	223	MX9300	225	S30LY	209	SH7166	237		
MX3100	223	MX9400	225	S31N	209	SH7199NC	237		
MX3305	223	MX9430	225	S38	209	SH731	244		
MX3405	223	MX9600	225	S38R	209	SH7500PF	247		
MX3700	223	N230Y	192	S54CE	210	SH7502PF	247		
MX3705/01	223	N250Y	192	S55	210	SH7502PFXL	247		
MX3705/15	223	NESSPCSP	199	S57	210	SH8814	247		
MX5120	224	NESSPPSF	199	S577	208	SHB0500	238		
MX5230	224	NESSPPSI	199	S590	210	SHB0500	238		
MX5430	224	PILOCSP	204	S598	210	SHB0600	239		
MX6100	230	PILOPSI	204	S71CE	210	SHB0700R	245		





Sede Italiana - Altavilla Vicentina (Vicenza)



Sede Italiana - Altavilla Vicentina (show room)



Sede España - Valencia



Sede España - Valencia (almacén)



Sede España - Valencia (show room)

Tutte le fotografie, le illustrazioni, i colori e le specifiche tecniche contenute in questo catalogo si basano sulle informazioni più recenti sui prodotti disponibili al momento della pubblicazione. INDUSTRIAL STARTER S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso alle caratteristiche degli articoli. Le immagini degli articoli rappresentati in questo catalogo possono differire, nei colori e nei dettagli dalla realtà e devono intendersi puramente indicative. La citazione di prodotti di cui INDUSTRIAL STARTER S.p.A. non è proprietaria è a solo scopo informativo e non costituisce né una convalida né una raccomandazione. INDUSTRIAL STARTER S.p.A. non si assume responsabilità per la scelta, le prestazioni o l'utilizzo di tali prodotti.

 **INDUSTRIAL STARTER S.p.A.**  
Italy

 **INDUSTRIAL STARTER ESPAÑA, S.L.**  
España

 **INDUSTRIAL STARTER CZECH s.r.o.**  
Česká Republika

 **INDUSTRIAL STARTER POLSKA sp. z o.o.**  
Polska

## INDUSTRIAL STARTER S.p.A.

Altavilla Vicentina (Vicenza) Italia

Sono a Vostra disposizione il nostro ufficio commerciale e la nostra rete vendita esterna (telefonateci Vi sarà fornito il nominativo del responsabile di zona)

**Telefax: +39 0444 574 897 (3 linee) 24 ore**

**Telefono: +39 0444 573 422 (10 linee)**

dal lunedì al venerdì: 8.30-12.30 14.00-18.00

**Posta: C.P. nr. 57 - 36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)**

**info@ind-starter.com**

**issaline.com**

**www.industrialstarter.com**



Le condizioni generali di vendita sono riportate sul nostro Listino Prezzi in vigore.

Tutti i nostri articoli hanno la copertura assicurativa: **"Responsabilità civile prodotti"**



ISSALINE e AKROBAT sono marchi registrati da INDUSTRIAL STARTER S.p.A.

Altri nomi di prodotto o marchi registrati, nominati in questo catalogo, sono registrati dai rispettivi proprietari.

È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo.

Stampato in Italia  
Gennaio 2022 Europrint





CATALOGO GENERALE  
INDUSTRIAL STARTER 2022



[issaline.com](http://issaline.com)  
[industrialstarter.com](http://industrialstarter.com)