


Ficha técnica AK351

Identificación Artículo

Cod. Com. Industrial Starter	AK351				
Cod. Color Industrial Starter	/	<input checked="" type="radio"/>	Artículo del catálogo		
		<input type="radio"/>	Artículo personalizado		
			Código cliente		
Normativa	EN 362:2004 Clase B				
Nombre artículo	CANGREJO “ 2 metros”				

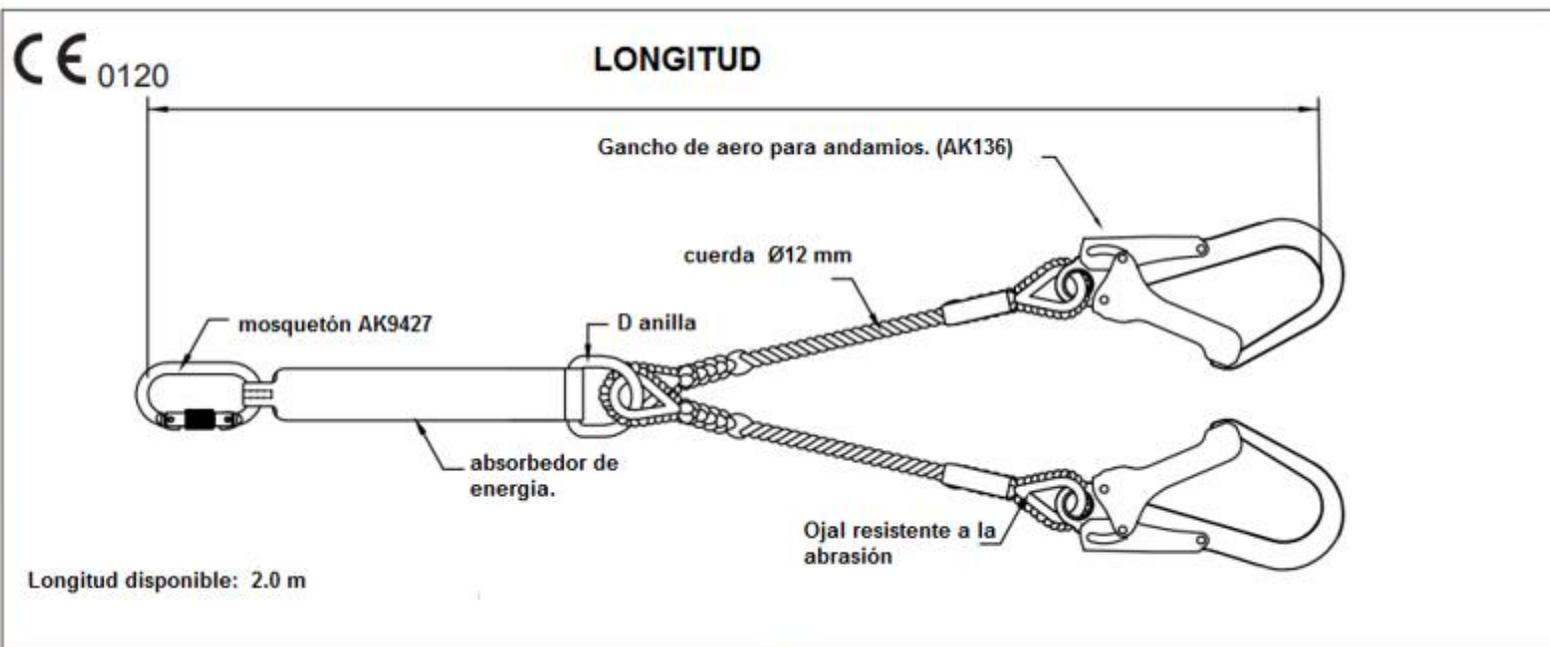

Descripción técnica del artículo

Diseño	<p>Cuerda doble en forma de Y .</p> <p>Extremo del cable cubierto con funda protectora de Polietileno.</p> <p>Ojal resistent a la abrasión provisto dentro de los anillos</p> <p>Cordón de cuerda incorporado con absorbedor de energía</p> <p>Un lado del absorbedor de energía está equipado con un mosquetón (AK9427) mientras que en el otro lado tiene dos cuerdas que están equipados con gancho de andamio de acero (AK136)</p>
Logo	
Cuerda	12 mm diámetro . Cuerda tranzada que consta de tres cuerdas. Resistencia mínima a la rotura de 25 kN
Composición metal	Material aleación de acero. Acabado: plata (amarillo dorado galvanizado) . Acero de alta resistencia, placa galvanizada.
Conformidad y resistencia de la prueba	Fuerza estática 15 Kn por 3 minutos.
Fuerza dinámica	Rendimiento: fuerza de rotura máxima no supera los 6 kN cuando se prueba en caída libre desde una altura de 4 metros con una masa de prueba de 100 kg.
Peso	1890 gr +/- 10 gr
Idioma nota informativa / Manufacturer's notes languages:	IT / EN / ES / CZ / PL / FR / EE / EA / PT / RS / SK / SI



© 2014 by INDUSTRIAL STARTER

Puzol (Valencia) 06/02/2019

Resp. Compras/ Purchasing manager

