


Scheda tecnica / Technical data sheet. AKSA13A

Identificazione articolo/Item identification

Cod. comm.le Industrial Starter/ IS commercial item code*:	AKSA13A	Cod. art. fornitore/ Supplier item code*:		Cod. fornitore/ Supplier code:	000345
Cod. colore Industrial Starter/ Industrial Starter colour code:	/	<input checked="" type="radio"/>	Articolo del catalogo / Item from catalogue		
		<input type="radio"/>	Articolo personalizzato / Customized item		
			Codice cliente / Customer code:		
Normativa / Certifications	ANSI Z359.1-2007 & EN 795:2012 Tipo B / ANSI Z359.1-2007 & EN 795:2012 Type B				
Nome articolo / Item name:	PUNTO ANCORAGGIO PER TRAVI D'ACCIAIO RIUTILIZZABILE / GIRDER STEEL ANCHOR				

CE 0120

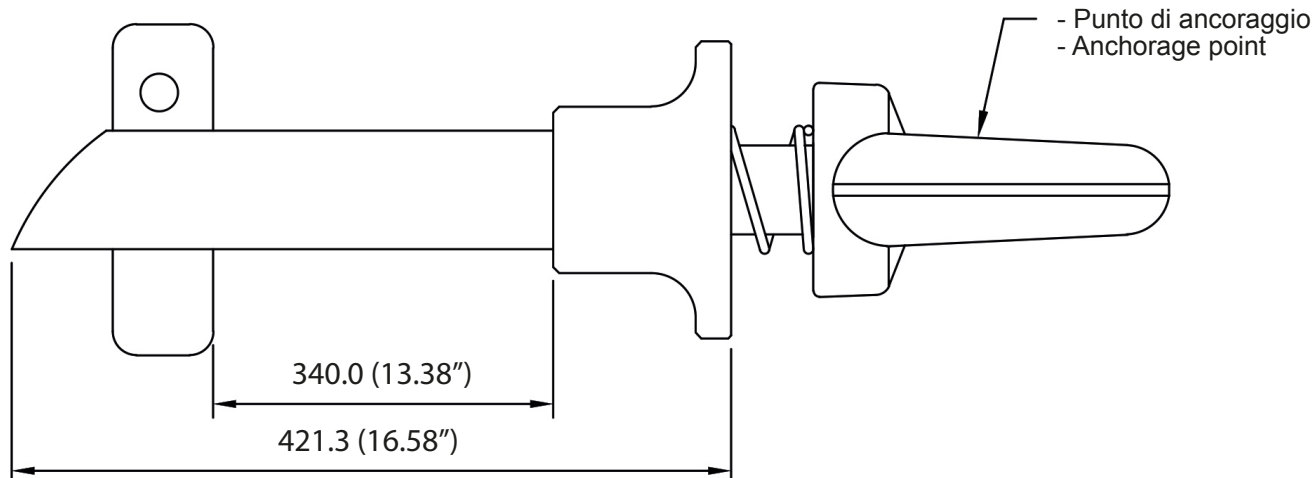

- Normativa: ANSI Z359.1-2007 & EN 795:2012 Tipo B
- Complies to norm: ANSI Z359.1-2007 & EN 795:2012 Type B

Descrizione tecnica dell'articolo / Technical item description

Disegno / Design	Ancora in acciaio rimovibile / riutilizzabile per essere montato su solide strutture in acciaio, travi e travi in acciaio. / Girder steel anchor is removable/reusable anchor to be mounted on solid steel structures, Girders and steel I-Beams. Può essere installato molto facilmente con una sola mano. / Can be installed very easily with one hand only.
Loghi / Logos*:	AKROBAT
Utilizzo / Usage	Da utilizzare come punto di ancoraggio per dispositivi di protezione anticaduta. / For use as an anchorage point for fall protection equipment.
Materiale / Material	Bullone e corpo principale = lega / Eye nut & Main body = Alloy Outer body = Stainless moulded with polymer.
Dimensione foro del bullone consigliata / Recommended bolt hole size	21.0 mm a 30.0 mm (0.80" a 1.18"). 21.0 mm TO 30.0 mm (0.80" TO 1.18").
Forza di carico / Static strength	Superiore a 5000 lbs (23 kN) / Greater than 5000 lbs (23 kN)
Spessore massimo della struttura su cui è possibile l'installazione / Maximum thickness of the structure on which installation possible	340 mm. (13.38")
Peso / Weight	2.75 lb ± 0.02 lb (1.25 kg. ± 10gm)
Lingue nota informativa / Manufacturer's notes languages:	IT / EN / ES / CZ / PL / FR / EE / EA / PT / RS / SK / SI